



WE KNOW GLOVES



2023/2024

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

www.softtouch.se

Contenido

Nuevos productos	3	Guantes de soldadura clásicos	90
Leyenda de los iconos	4	Guantes resistentes al calor	92
Guantes de montaje	8	Guantes resistentes al calor Essentials	94
Slim-Fit	8	Protección contra el calor extremo	96
Gamuzas Digital	12	Protección contra arco eléctrico	97
Amara	14	Guantes de alto voltaje	98
Cuero de cabra	16	Guantes de bombero	102
Guante de alicatador	19	Policía / Militar / Rescate	104
Esenciales	20	Guardias / Seguridad / Militar	106
Cuero	20	Protección química	108
Amara sin cromo	22	Guantes especiales	108
Guantes de punto	24	Protección química de categoría III	110
Recubrimiento de nitrilo	24	Guantes desechables	116
Revestimiento de PU	32	Guantes de jardinería	118
Recubrimiento de látex	36		
Protección contra cortes	38	Acerca de Soft Touch	120
Recubrimiento de nitrilo	38	Garantía de calidad	122
Revestimiento de PU	44	Medio ambiente y responsabilidad	123
Recubrimiento de látex	48	Reglas y reglamentos	124
Guantes de cota de malla	50	EN420 - Requisitos generales	125
Mangas resistentes a cortes	51	EN ISO 21420:2020 (ACTUALIZADO)	125
Guantes de algodón	52	EN388 - Protección contra riesgos mecánicos	126
Uso Intensivo	54	EN511 - Protección contra el frío	127
Uso Intensivo de Primera calidad	54	EN407 - Protección contra el calor y el fuego	128
Guantes antivibración	56	EN407:2020 (ACTUALIZADO)	129
Guantes de trabajo de cuero	59	EN12477 - Protección de soldadura	130
Guantes de protección para motosierra	62	EN659 – Protección contra riesgos térmicos, para bomb- eros	131
Guantes impermeables	64	EN374 - Protección contra productos químicos	132
Guantes de invierno	68	EN421 - Protección contra la radiación	133
Uso Intensivo Invierno	68	Elegir el guante adecuado	134
Guantes de invierno sin cromo	70	Elegir el tamaño correcto	135
Esenciales Invierno	74	Nuestras marcas	136
Guantes de invierno de cuero	76	Guía de materiales	137
Guantes de invierno tejidos	80		
Guantes de invierno para protección de motosierra. ras.	83	Índice - Número de artículo	140
Guantes de almacenamiento en frío	84	Índice - Nombre del artículo	141
Guantes criogénicos	86		
Soldadura y protección contra el calor	88		
Guantes de soldadura para el aire libre e invierno	88		

Nuevos productos

GUANTE DE PUNTO - PÁGINA 28

El guante respetuoso con el clima | proporciona Nueva vida para las botellas de PET recicladas



SOFT TOUCH eco

CO₂ emission reduction 281.8g/pair

PET

HV-NJJ5282D

pág. 28

ANTIVIBRACIONES - PÁGINA 56

SERVICIO PESADO - PÁGINAS 60 Y 79

Tremor



PRX-1500

Fortis Grip



88 GASA-CG

Fortis Grip Winter



88 GASA-CGWL

GUANTES DESECHABLES - PÁGINA 116

Gentle Touch Blue



RX-50LBB

Gentle Touch Black



RX-60BLK

Gentle Touch Green



RX-60GSP

Gentle Touch Orange



RX-84ORG-DP

Gentle Touch Long Cuff



RX-88DBB-LC-P

Nueva gama: guantes desechables



pág. 116

Leyenda de los iconos

Estos iconos describen diversas características, propiedades y funciones de los guantes, por ejemplo si un guante es resistente a los cortes o al calor.



Puntos

Los guantes tienen puntos en relieve en la palma para aumentar la durabilidad, la amortiguación y el agarre.



Recubrimiento de la palma

Los guantes están recubiertos de goma en toda la palma de la mano y en la punta de los dedos.



Medio recubrimiento

Los guantes están recubiertos de goma en toda la palma de la mano, sobre los dedos completos y sobre los nudillos.



Completamente recubierto

Los guantes están completamente recubiertos de goma hasta la muñeca.



Sin cromo

Los guantes están hechos de materiales que no contienen cromo. Apto para personas con alergia al cromo.



Resistente al aceite

Los guantes son resistentes al aceite y a los productos químicos a base de petróleo.



Material reflectante de luz

Los guantes tienen materiales o colores reflectantes para aumentar la visibilidad en condiciones de poca luz.



Contenido de silicona

Los materiales utilizados en la producción de estos guantes prácticamente no contienen silicona.



Lavable

El guante se puede lavar para mantenerlo fresco y limpio, lo que permite que la vida útil del guante sea más larga.



Resistente al agua

Los materiales de los guantes son resistentes al agua o están impregnados para repeler la humedad y el agua.



Membrana resistente al viento y al agua

Una membrana en el interior del guante protege de la lluvia y el agua, al tiempo que permite que las manos respiren y liberen la humedad de la transpiración.



Resistencia al calor

Los guantes protegen al usuario del calor por contacto cuando manipula objetos a altas temperaturas.



El guante respetuoso con el clima

pág. 28

Nuevos guantes elaborados con la última tecnología para un menor impacto en nuestro clima.



Guantes desechables

pág. 116

Nueva gama de guantes desechables de nitrilo en diferentes colores y espesores.

Los guantes están hechos de diferentes materiales. Estos iconos describen las diferentes propiedades de los materiales, como el grosor del guante o si el material es resistente al agua.



Hilo calibre 7

Los guantes están tejidos en hilo grueso y cálido, 7 puntos por pulgada.



Hilo de calibre 10

Los guantes están tejidos en hilo más grueso, 10 puntos por pulgada.



Hilo de calibre 11

Los guantes están tejidos en hilo ligeramente más grueso, 11 puntos por pulgada.



Hilo de calibre 13

Los guantes están tejidos con hilo más fino, 13 puntos por pulgada.



Hilo de calibre 15

Los guantes están tejidos con hilo muy fino y flexible, 15 puntos por pulgada.



Hilo de calibre 18

Los guantes están tejidos con hilo extremadamente fino y flexible, 18 puntos por pulgada.



Cuero de piel de oveja

La piel de oveja es muy flexible y duradera. A pesar de que este cuero es más delgado y suave que el cuero de vaca, es igual de fuerte y más resistente al agua.



Cuero de cabra

La piel de cabra es muy flexible y duradera. A pesar de que este cuero es más delgado y suave que el cuero de vaca, es igual de fuerte y más resistente al agua.



Látex

Tiene altas propiedades elásticas y se utiliza en salud y hogar, entre otras áreas.



Neopreno

El guante tiene elementos de, o está hecho del caucho sintético Neopreno. Protege contra los disolventes orgánicos, entre otros.



Nitrilo

Caucho sintético con alta resistencia a la perforación. Protege contra los hidrocarburos alifáticos.



Cuero de piel de vacuno

Muy duradero, resistente a la humedad y también resistente al calor. Los guantes de serraje grueso de vaca son ideales para manipular objetos calientes.



PU (Poliuretano)

Es un caucho sintético con excelente resistencia al desgaste. PU ofrece una buena protección contra grasas y aceites vegetales y animales.



PVC (vinilo)

Se puede utilizar contra productos químicos relativamente inofensivos como el ácido fosfórico, el peróxido de hidrógeno y el hidróxido de potasio y de sodio.



Cuero de piel de cerdo

Cuero ideal para uso general.



Cuero sintético

Material duradero que siempre conserva la forma y no se desnivela con el tiempo.



Un favorito del cliente

pag. 72

Los clientes solicitaron una versión de invierno de nuestra Tiger, ¿cómo podemos decirle que no?

Estos iconos describen la protección y las funciones de los guantes, por ejemplo, si son adecuados para soldar o si tienen resistencia a los cortes.



Guantes superfinos

Los guantes de hilo de calibre 18 son extremadamente finos y flexibles. Actualmente es el más fino disponible en el mercado que puede pasar las pruebas EN388:2016 con buenos resultados. Estos guantes ofrecen la máxima sensación táctil para lograr la máxima precisión.



Anti-vibración

Los guantes están contruidos con materiales que absorben y distribuyen las vibraciones para evitar daños en los nervios de las manos. También pueden estar certificados para proteger contra las vibraciones de acuerdo con la norma EN ISO 10819.



Malla de ventilación

Los guantes están equipados con una malla de ventilación con una transpirabilidad superior. La malla funciona igual que, por ejemplo, el calzado deportivo.



Protección contra alto voltaje/arco eléctrico

Los guantes son adecuados para trabajos con alta tensión o con riesgo de arco eléctrico. Los materiales de los guantes son aislantes o son ignífugos y resistentes al calor para proteger contra las descargas eléctricas.



Guantes de montaje

Estos guantes priorizan la alta destreza sobre la durabilidad, para una mayor sensibilidad táctil. Especialmente diseñados para el montaje, el taller y la industria ligera.



Protección de motosierra

Estos guantes de categoría de protección III están especialmente diseñados con protección mecánica contra lesiones por motosierra en la parte superior izquierda de la mano. ¡Tomar nota! Estos guantes son solo para personas diestras a menos que se indique lo contrario. Los guantes aprobados están certificados de acuerdo con EN ISO 11393-4:2019:1999.



Protección química

Estos guantes son, en la mayoría de los casos, de categoría de protección III y están especialmente diseñados para proteger al usuario de productos químicos agresivos. Deben estar certificados en la norma EN374 para garantizar una manipulación segura de los productos químicos. Para elegir el guante correcto, se debe facilitar el número CAS correspondiente a la(s) sustancia(s) química(s) que se va(n) a manipular para garantizar que se pueda hacer la recomendación correcta



Guantes desechables

Los guantes de un solo uso se utilizan a menudo cuando la higiene es de suma importancia, como la manipulación de alimentos o los artistas del tatuaje. También funcionan bien como protección temporal cuando se pinta con spray o se manipulan componentes aceitosos. Procure desechar los guantes de acuerdo con la política medioambiental de la empresa.



Mejor para el medio ambiente

Guantes en materiales naturales sin aditivos químicos. A menudo 100% biodegradable sin impacto negativo en el medio ambiente.



Agarre extremo

Estos guantes están fabricados o tienen un tratamiento superficial que proporciona un agarre extra firme y seguro. Frecuentemente funcionan tanto en condiciones secas como húmedas para un trabajo más seguro. Una gran cantidad de lesiones en las manos se producen porque el operario pierde el control de una herramienta eléctrica debido a la pérdida de agarre.



Uso Intensivo

Guantes extra duraderos con una mayor resistencia a la abrasión para soportar condiciones duras. A menudo se fabrican con cuero, lo que resulta ideal para la construcción, el trabajo en tierra o los aserraderos, donde la abrasión es un factor importante que desgasta los guantes.



Guantes domésticos

Estos guantes están fabricados en goma o goma sintética con un cierto nivel de resistencia química. Esto los hace adecuados para proteger las manos de productos químicos más suaves, como los detergentes.



Protección contra impactos y abrasión

Los guantes con protección contra impactos y abrasión protegen al usuario de lesiones por impacto y abrasión en la parte superior de la mano. En algunos casos pueden incluso estar certificados según la norma EN388:2016. Adecuados para la minería, la silvicultura o la industria pesada.



Guantes de pintura

Los guantes para pintores a menudo se fabrican en color blanco para detectar más fácilmente las manchas de pintura en los guantes. Estos guantes a menudo se fabrican con un agarre mejorado para manejar mejor los guantes que pueden volverse resbaladizos con la pintura.



Protección de penetración

La protección contra la penetración implica la protección contra herramientas puntiagudas o piezas puntiagudas de metal o vidrio. Para la protección contra las agujas, los guantes deben estar certificados, por ejemplo, de acuerdo con la norma ASTM F2878-10, para garantizar una protección adecuada.



Policia y militar

Estos guantes están diseñados de acuerdo con las especificaciones militares en términos de seguridad y protección. Ejemplos de aplicación son la policía, el ejército, los guardias de seguridad y la búsqueda y rescate. Muchos modelos también son adecuados para industrias con requisitos de seguridad muy elevados.



Guantes de precisión

Estos guantes están diseñados con precisión para ofrecer al usuario la máxima sensibilidad táctil. Puede ser por el uso de materiales extrafinos en la palma o los dedos. También puede deberse al corte ergonómico que hace que el guante sea más flexible con una gran destreza.



Guantes deportivos y de recreación

Guantes para deporte y recreación especialmente desarrollados junto con profesionales para ofrecer la mejor solución posible al usuario.



Guantes de pantalla táctil

Guantes compatibles con pantallas táctiles fabricados en materiales o con tratamientos superficiales para aumentar la conductividad entre los dedos y la pantalla táctil. Esto significa que el usuario puede utilizar smartphones o terminales sin quitarse los guantes.



Guantes impermeables

Estos guantes son impermeables debido a los materiales más densos o mediante membranas impermeables que mantienen la transpirabilidad para mayor comodidad. Los guantes impermeables también aíslan mejor, lo que los hace adecuados para el uso a temperaturas más bajas.



Guantes de soldadura

Guantes con protección contra riesgos térmicos para soldadores contra el calor y el fuego según EN12477:2001. Esto significa que los guantes ofrecen la protección adecuada para minimizar los riesgos específicamente para los soldadores.



Guantes de invierno

Estos guantes tienen buenas propiedades térmicas para mantener las manos del usuario calientes a bajas temperaturas. Para aumentar las propiedades aislantes es ventajoso un guante resistente al viento y al agua. Para ambientes



Guantes de bombero

Estos guantes están especialmente diseñados para la lucha contra el fuego, la búsqueda y el rescate. Para proteger contra el calor, deben estar certificados de acuerdo con la norma EN659. Por lo general, los guantes tienen una buena resistencia al calor y al fuego, pero otras propiedades de protección serían la resistencia a la perforación y al corte, y/o la protección contra los impactos y la abrasión. La mayoría de los guantes de bombero son impermeables.



Manipulación de los alimentos

Los guantes para la manipulación de alimentos tienen amplios requisitos de higiene para proteger los productos que se manejan. Están certificados de acuerdo con los requisitos establecidos por la UE para la manipulación segura de alimentos. Estos guantes son adecuados para la industria alimentaria, cocinas centrales, restaurantes, etc.



Guantes de jardinería

Guantes de gran destreza que ofrecen una protección general al realizar labores de jardinería normales. Estos guantes se centran en la destreza, la comodidad, la transpirabilidad y la resistencia al agua. Adecuados para viveros, plantaciones o para el jardinero aficionado.



Protección al calor

Los guantes resistentes al calor protegen contra el calor, las chispas y las llamas abiertas. A temperaturas muy altas o en la industria pesada, los guantes deben estar certificados según EN407:2004. Tenga en cuenta que los soldadores tienen una norma especial, la EN12477:2001, que se adapta específicamente a los soldadores.



Protección contra cortes

Los guantes con resistencia al corte ofrecen protección al manipular objetos con bordes afilados, como láminas de metal, vidrio o azulejos. Un error común es que los guantes protegen contra herramientas afiladas como cuchillos multiusos. Para ello se necesita un mayor nivel de protección de acuerdo con la norma EN388:2016, normalmente el nivel de protección E o F.



Para montaje, taller e industria ligera. Extremadamente Guantes cómodos con diseño ergonómico.



Slim-fit - comodidad superior y sensibilidad táctil



Premium Lansen

Art no. PR-720



Tamaño:
8/M-11/XXL

Refuerzo a lo largo de todo el dedo índice



Cojín confort que cubre toda la palma



Superstretch Hyprene®



Guante de montaje extremadamente cómodo con un diseño ergonómico de corte fino para un ajuste superior. Cuero sintético de primera calidad en la palma. Patrón estriado para un mayor agarre. Cojín de confort incrustado en la palma que minimiza la fatiga y aumenta el confort del usuario. Refuerzo de PU a lo largo de todo el dedo índice para una mayor durabilidad. Parte superior de la mano en tejido Hyprene® superelástico. Doble costura elástica alrededor de la muñeca para un ajuste más seguro. Modelo deslizante fácilmente. Sin cromo.

Áreas de uso:

Carpintería • Mantenimiento de la propiedad • Electricista • Almacén, transporte y logística • Agricultura • Plomería • Trabajo en la carretera • Automoción y reparación • Reciclaje de residuos • Madera, papel y pulpa

Art no.	PR-720
Tamaño:	8/M-11/XXL
Materiales:	PU de primera calidad, Hyprene®
Embalaje:	12/120
Nivel:	EN420:2003, EN388:2016
Categoría:	II

Propiedades:



EN388:2016
211X



Premium Viggen

Art no. PR-730



Tamaño:
8/M-11/XXL



Guante de montaje extremadamente cómodo con un diseño ergonómico de corte fino para un ajuste superior. Cuero sintético PU de primera calidad en la palma con un patrón estriado para un mayor agarre. Refuerzos de PU en las puntas de los dedos y en todo el dedo índice para una mayor durabilidad. Parte superior de la mano en tejido Hyprene® superelástico. Amplio puño elástico con cierre de velcro ajustable para un ajuste más seguro. Sin cromo.

Áreas de uso:

Carpintería • Mantenimiento de la propiedad • Electricista • Almacén, transporte y logística • Agricultura • Plomería • Trabajo en la carretera • Automoción y reparación • Reciclaje de residuos • Madera, papel y pulpa

Propiedades:



CAT. II



EN388:2016
2111X

Art no.	PR-730
Tamaño:	8/M-11/XXL
Materiales:	PU de primera calidad, Hyprene®
Embalaje:	12/120
Nivel:	EN420:2003, EN388:2016
Categoría:	II



Premium Gripen

Art no. PR-740



Tamaño:
8/M-12/3XL



Guante de montaje extremadamente cómodo con un diseño ergonómico de corte fino para un ajuste superior. Cuero sintético PU de primera calidad en la palma con un patrón estriado para un mayor agarre. Almohadilla especial incrustada en la palma que minimiza la fatiga y proporciona propiedades antivibratorias para un máximo confort del usuario. Medio forrado de forro polar. Refuerzos de PU en las puntas de los dedos y en todo el dedo índice para una mayor durabilidad. Parte superior de la mano en tejido Hyprene® superelástico. Costura elástica sobre la muñeca para un ajuste más seguro. Puño ancho y elástico de neopreno con ribetes reflectantes.

Áreas de uso:

Carpintería • Mantenimiento de la propiedad • Electricista • Almacén, transporte y logística • Agricultura • Plomería • Trabajo en la carretera • Automoción y reparación • Reciclaje de residuos • Madera, papel y pulpa

Propiedades:



CAT. II



EN388:2016
2111X

Art no.	PR-740
Tamaño:	8/M-12/3XL
Materiales:	PU de primera calidad, Hyprene®, Neopreno, Vellón
Embalaje:	12/120
Nivel:	EN420:2003, EN388:2016
Categoría:	II





Para montaje, taller e industria ligera. Modelos ergonómicos con funcionalidad y flexibilidad.



Smooth
Art no. PR-500



Tamaño:
7/S-11/XXL


Refuerzos en todos los dedos



Toallita para secar la transpiración



Puño elástico ancho con lengüeta robusta



Guante premium extremadamente ligero con un diseño de Slim-fit para un ajuste superior. PU premium elástico y duradero en el interior de la mano para un excelente agarre. Refuerzos en la punta de los dedos en PU. Cosido en tejido elástico de secado rápido en la parte superior de la mano con costuras de contraste. Lycra elástica entre los dedos. Costuras elásticas en la muñeca para un mejor ajuste. Lengüeta en el interior del puño para ponerse o quitarse el guante rápidamente. Tejido de rizo suave en la parte superior del pulgar para limpiar la cabeza. Puño ajustable con cierre de velcro. Guante extremadamente cómodo para una mayor precisión y sensación táctil.

Áreas de uso:

Carpintería • Mantenimiento de la propiedad • Electricista • Almacén, transporte y logística • Agricultura • Deportes y aire libre • Plomería • Trabajo en la carretera • Automoción y reparación • Reciclaje de residuos • Madera, papel y pulpa

Art no.	PR-500
Tamaño:	7/S-11/XXL
Materiales:	PU, Secado rápido, Licra, tela de rizo
Embalaje:	12/120
Nivel:	EN420:2003, EN388:2016
Categoría:	II

Propiedades:



EN388:2016
1111X



Victory

Art no. PR-900



Tamaño:
8/M-11/XXL


Refuerzos en las
puntas de todos los
dedos



Refuerzo de agarre
robusto



Lengüeta para ponerse
rápidamente el guante



Guante de montaje extremadamente ligero en diseño slim-fit para un ajuste superior. PU acanalado elástico y duradero en el interior de la mano que proporciona un muy buen agarre incluso en condiciones de humedad. Refuerzos en la punta de los dedos en PU y costuras dobles para una mayor durabilidad. Cosido en poliéster elástico de primera calidad en la parte superior de la mano. Sin forro. Costuras elásticas en la muñeca para un mejor y más seguro ajuste. Licra elástica en la hendidura de la parte superior de la mano.

Áreas de uso:

Carpintería • Mantenimiento de la propiedad • Electricista • Almacén, transporte y logística • Agricultura • Plomería • Trabajo en la carretera • Automoción y reparación • Reciclaje de residuos • Madera, papel y pulpa

Art no.	PR-900
Tamaño:	8/M-11/XXL
Materiales:	PU, Poliéster, Licra
Embalaje:	12/120
Nivel:	EN420:2003, EN388:2016
Categoría:	II

Propiedades:



CAT. II



EN388:2016
2121X



Light

Art no. PR-800



Tamaño:
8/M-11/XXL



Guante de montaje extremadamente ligero en diseño slim-fit para un ajuste superior. PU acanalado elástico y duradero en el interior de la mano que proporciona un muy buen agarre incluso en condiciones de humedad. Refuerzos en la punta de los dedos y el dedo índice completo en PU y costuras dobles para una mayor durabilidad. Cosido en poliéster elástico de primera calidad en la parte superior de la mano. Sin forro. Costuras elásticas en la muñeca para un mejor y más seguro ajuste.

Áreas de uso:

Carpintería • Mantenimiento de la propiedad • Electricista • Almacén, transporte y logística • Agricultura • Plomería • Trabajo en la carretera • Automoción y reparación • Reciclaje de residuos • Madera, papel y pulpa

Propiedades:



CAT. I



Art no.	PR-800
Tamaño:	8/M-11/XXL
Materiales:	PU, Poliéster
Embalaje:	12/120
Nivel:	EN420:2003
Categoría:	I





Gamuza digital: gamuza sintética fiel a la naturaleza con una transpirabilidad superior



Tiger
Art no. **S-1101**



Tamaño:
7/S-11/XXL


Refuerzos robustos



Cojines amortiguadores en la palma de la mano



Malla de ventilación para una ventilación efectiva



Guante de montaje con el interior de la mano en gamuza digital y la parte superior en spandex. Equipado con una malla de ventilación de gran superficie en la parte superior de la mano, que ofrece excelentes propiedades de ventilación que evitan la transpiración. Dedo índice y pulgar reforzados para una mayor durabilidad. Tejido elástico entre los dedos para un mejor ajuste. Almohadillas de espuma en el interior de la mano que proporcionan un mayor confort y amortiguan los golpes. Doble costura elástica en la muñeca para un ajuste más seguro. Recomendado para personas sensibles al cromo.

Áreas de uso:

Carpintería • Mantenimiento de la propiedad • Almacén, transporte y logística • Agricultura • Plomería • Trabajo en la carretera • Automoción y reparación • Reciclaje de residuos • Madera, papel y pulpa • Silvicultura

Propiedades:



CAT. II



EN388:2016
2121X

Art no.	S-1101
Tamaño:	7/S-11/XXL
Materiales:	Gamuza digital, Spandex, Malla de poliéster
Embalaje:	12/120
Nivel:	EN ISO 21420:2020, EN388:2016
Categoría:	II

También disponible en estas opciones:



The Pink glove

Art no. **BRO-S-1101**

Tamaño:

7/S-11/XXL

El guante rosa se vende en colaboración con BRO, para la fundación sueca contra el cáncer de mama. Por cada par vendido, se donan 5 coronas suecas a la fundación para la lucha contra el cáncer de mama.

Art no.	BRO-S-1101
Tamaño:	7/S-11/XXL
Materiales:	Gamuza digital, Spandex, Malla de poliéster
Embalaje:	12/120
Nivel:	EN ISO 21420:2020, EN388:2016
Categoría:	II



The Blue glove

Art no. **PC-S-1101**

Tamaño:

7/S-11/XXL

El guante azul se vende en colaboración con el sueco Fundación contra el cáncer de próstata. Por cada par vendido, se donan 5 coronas suecas a la fundación para la lucha contra el cáncer de próstata.

Art no.	PC-S-1101
Tamaño:	7/S-11/XXL
Materiales:	Gamuza digital, Spandex, Malla de poliéster
Embalaje:	12/120
Nivel:	EN ISO 21420:2020, EN388:2016
Categoría:	II





Amara - Cuero sintético duradero y sin cromo



Screen Pro™
Art no. **S-888XP**



Tamaño:
7/S-11/XXL

Puntas de los dedos compatibles con la pantalla táctil



Juntas elásticas



Puño de neopreno ajustable



Guantes de montaje de alta tecnología fabricados con Amara y la parte superior en spandex. Dedo índice reforzado en Amara para una mayor durabilidad. Puntas de los dedos compatibles con pantallas táctiles en los pulgares e índices. Tejido elástico sobre las articulaciones para una mayor flexibilidad. Puño de neopreno con resistente cierre de velcro ajustable que aumenta el confort y permite un mejor y más seguro ajuste. Recomendado para personas con alergia al cromo.

Áreas de uso:

Carpintería • Mantenimiento de la propiedad • Almacén, transporte y logística • Agricultura • Deportes y aire libre • Seguridad y rescate • Plomería • Trabajo en la carretera • Automoción y reparación • Reciclaje de residuos

Propiedades:



EN388:2016
2121X

Art no.	S-888XP
Tamaño:	7/S-11/XXL
Materiales:	Amara, Spandex, Neopreno
Embalaje:	6/60
Nivel:	EN420:2003, EN388:2016
Categoría:	II



X-treme

Art no. S-991



Tamaño:
6/XS-11/XXL



Guante de montaje en Amara con mejor transpirabilidad que la mayoría de los guantes de cuero. La mano superior en poliéster. Cierre de velcro para un mejor y más seguro ajuste. Recomendado especialmente para personas alérgicas al cromo. Este guante es especialmente adecuado para trabajos de montaje y embalaje.

Art no.	S-991
Tamaño:	6/XS-11/XXL
Materiales:	Amara, Poliéster
Embalaje:	12/120
Nivel:	EN420:2003, EN388:2016
Categoría:	II

Áreas de uso:


Carpintería Mantenimiento de la propiedad Almacén, transporte y logística Agricultura Plomería Trabajo en la carretera Automoción y reparación Reciclaje de residuos Madera, papel y pulpa Silvicultura

Propiedades:



EN388:2016
2121X



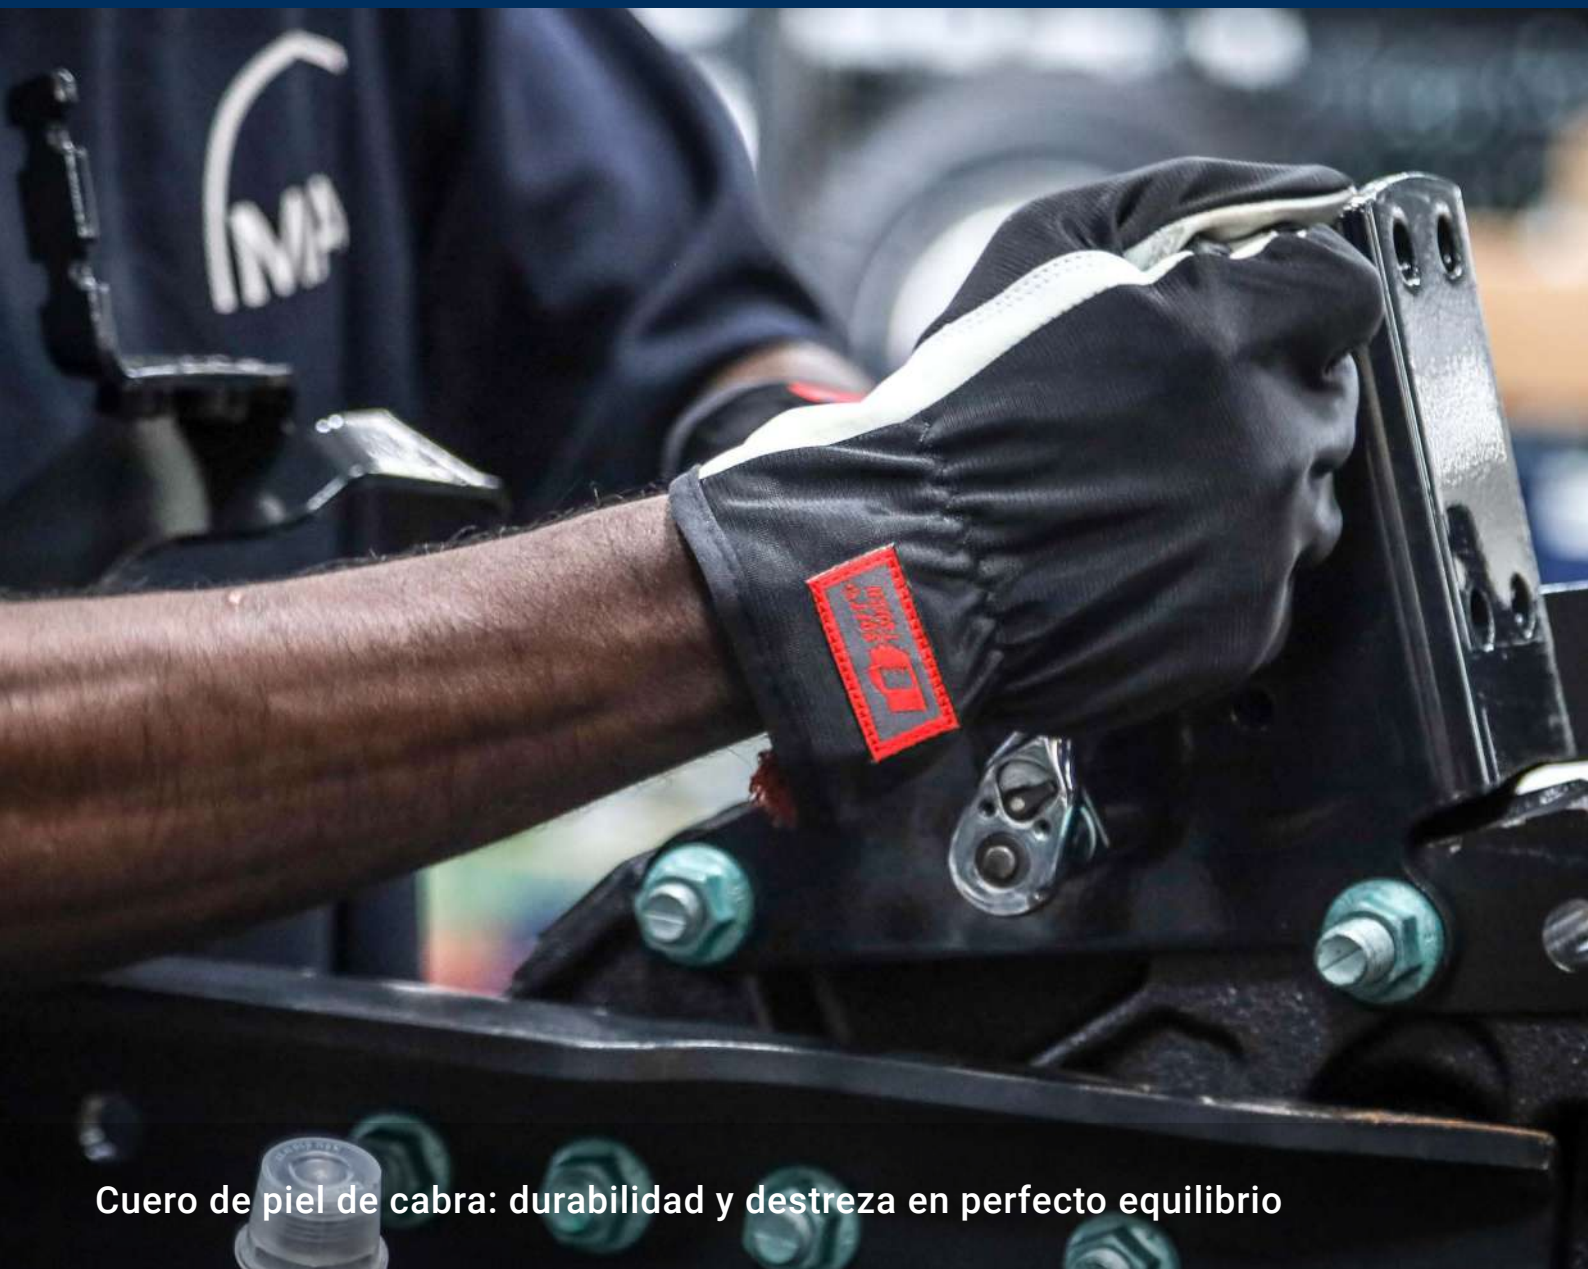

Cuero de piel de cabra: durabilidad y destreza en perfecto equilibrio



Precise
Art no. P-209



Tamaño:
6/XS-12/3XL

Piel de cabra



Tela de nailon



Costura elástica



Guante de montaje en piel de cabra de grano completo con nylon negro en la parte superior de la mano que es extremadamente delgado y flexible. Tiene una banda elástica en la muñeca para un mejor ajuste. El guante es una excelente opción para todo tipo de trabajos de montaje, almacén y recolección de pedidos. Un favorito entre muchos trabajadores profesionales.

Áreas de uso:

Carpintería • Mantenimiento de la propiedad • Electricista
• Petróleo, gas y minería
• Almacén, transporte y logística • Agricultura • Plomería • Cuadro • Trabajo en la carretera • Automoción y reparación • Reciclaje de residuos • Madera, papel y pulpa • Silvicultura

Propiedades:



CAT. II



EN388:2016
2121X

Art no.	P-209
Tamaño:	6/XS-12/3XL
Materiales:	Piel de cabra, Nylon
Embalaje:	12/120
Nivel:	EN ISO 21420:2020, EN388:2016
Categoría:	II



Finlir

Art no. P-203



Tamaño:
7/S-11/XXL



Guante de montaje en piel de cabra de grano completo en la palma, sobre el dedo índice completo y refuerzos en la punta de los dedos. Algodón negro acanalado en la parte superior de la mano. Banda elástica en la muñeca para un mejor ajuste. Adecuado para tareas sencillas de soldadura. La piel de cabra es un material muy flexible y duradero. El guante es una excelente opción para todo tipo de trabajos de montaje, almacén, recolección de pedidos, etc.

Áreas de uso:

Carpintería • Mantenimiento de la propiedad • Electricista •
Petróleo, gas y minería • Almacén, transporte y logística • Agricultura • Plomería • Cuadro • Trabajo en la carretera • Automoción y reparación • Reciclaje de residuos • Madera, papel y pulpa • Silvicultura

Propiedades:



CE CAT. II



EN388:2016
2122X

Art no.	P-203
Tamaño:	7/S-11/XXL
Materiales:	Piel de cabra, Algodón
Embalaje:	12/120
Nivel:	EN420:2003, EN388:2016
Categoría:	II



Focus

Art no. P-208



Tamaño:
7/S-11/XXL



Guante de montaje en cuero de cabra de grano completo en la palma con un dedo índice completo y refuerzos en la punta de los dedos. Dorso en algodón 100% acanalado. Puño elástico con cierre de velcro resistente. Adecuado para tareas sencillas de soldadura. El guante es una excelente opción para todo tipo de trabajos de montaje, almacén, recolección de pedidos, etc.

Áreas de uso:

Carpintería • Mantenimiento de la propiedad • Electricista •
Petróleo, gas y minería • Almacén, transporte y logística • Agricultura • Plomería • Cuadro • Trabajo en la carretera • Automoción y reparación • Reciclaje de residuos • Madera, papel y pulpa • Silvicultura

Propiedades:



CE CAT. II



EN388:2016
2122X

Art no.	P-208
Tamaño:	7/S-11/XXL
Materiales:	Piel de cabra, Algodón
Embalaje:	12/120
Nivel:	EN420:2003, EN388:2016
Categoría:	II



Goatskin leather

Art no. G-183



Tamaño:
7/S-12/3XL



Guante de montaje en cuero de piel de cabra en la palma con un dedo índice completo y refuerzos en la punta de los dedos. El dorso en interlock de algodón 100%. Adecuado para tareas sencillas de soldadura. La piel de cabra es un material muy flexible y duradero. El guante es una excelente opción para todo tipo de trabajos de montaje, almacén, recolección de pedidos, etc.

Áreas de uso:

Carpintería • Mantenimiento de la propiedad • Electricista •
Petróleo, gas y minería • Almacén, transporte y logística • Agricultura • Plomería • Cuadro • Trabajo en la carretera • Automoción y reparación • Reciclaje de residuos • Madera, papel y pulpa • Silvicultura

Propiedades:



CE CAT. II



EN388:2016
2121X

Art no.	G-183
Tamaño:	7/S-12/3XL
Materiales:	Piel de cabra, Algodón
Embalaje:	12/120
Nivel:	EN420:2003, EN388:2016
Categoría:	II



Truck

Art no. **A-799**



Tamaño:
7/S-11/XXL



Guante de montaje flexible y sin forro en piel de cabra completa. Todas las costuras son de hilo Kevlar® resistente al calor. El guante es una excelente opción para todo tipo de tareas de montaje. También es adecuado para tareas sencillas de soldadura.

Art no.	A-799
Tamaño:	7/S-11/XXL
Materiales:	Piel de cabra, Kevlar
Embalaje:	12/120
Nivel:	EN420:2003, EN388:2016
Categoría:	II

Áreas de uso:

Acero y metal • Soldadura y calor • Automoción y reparación

Propiedades:



CE CAT. II



Kevlar®



EN388:2016
2122X



Bright

Art no. **G-239**



Tamaño:
7/S-11/XXL



Guante de montaje en piel de cabra en la palma con el dorso en poliéster. Dedo índice reforzado con cuero. La piel de cabra es un material muy flexible y duradero. El guante es una excelente opción para todo tipo de trabajos de montaje, almacén, recolección de pedidos, etc.

Art no.	G-239
Tamaño:	7/S-11/XXL
Materiales:	Piel de cabra, Poliéster
Embalaje:	12/120
Nivel:	EN420:2003, EN388:2016
Categoría:	II

Áreas de uso:

Carpintería • Mantenimiento de la propiedad • Electricista • Petróleo, gas y minería • Almacén, transporte y logística • Agricultura • Plomería • Cuadro • Trabajo en la carretera • Automoción y reparación • Reciclaje de residuos • Madera, papel y pulpa • Silvicultura


Propiedades:



CE CAT. II



EN388:2016
2122X

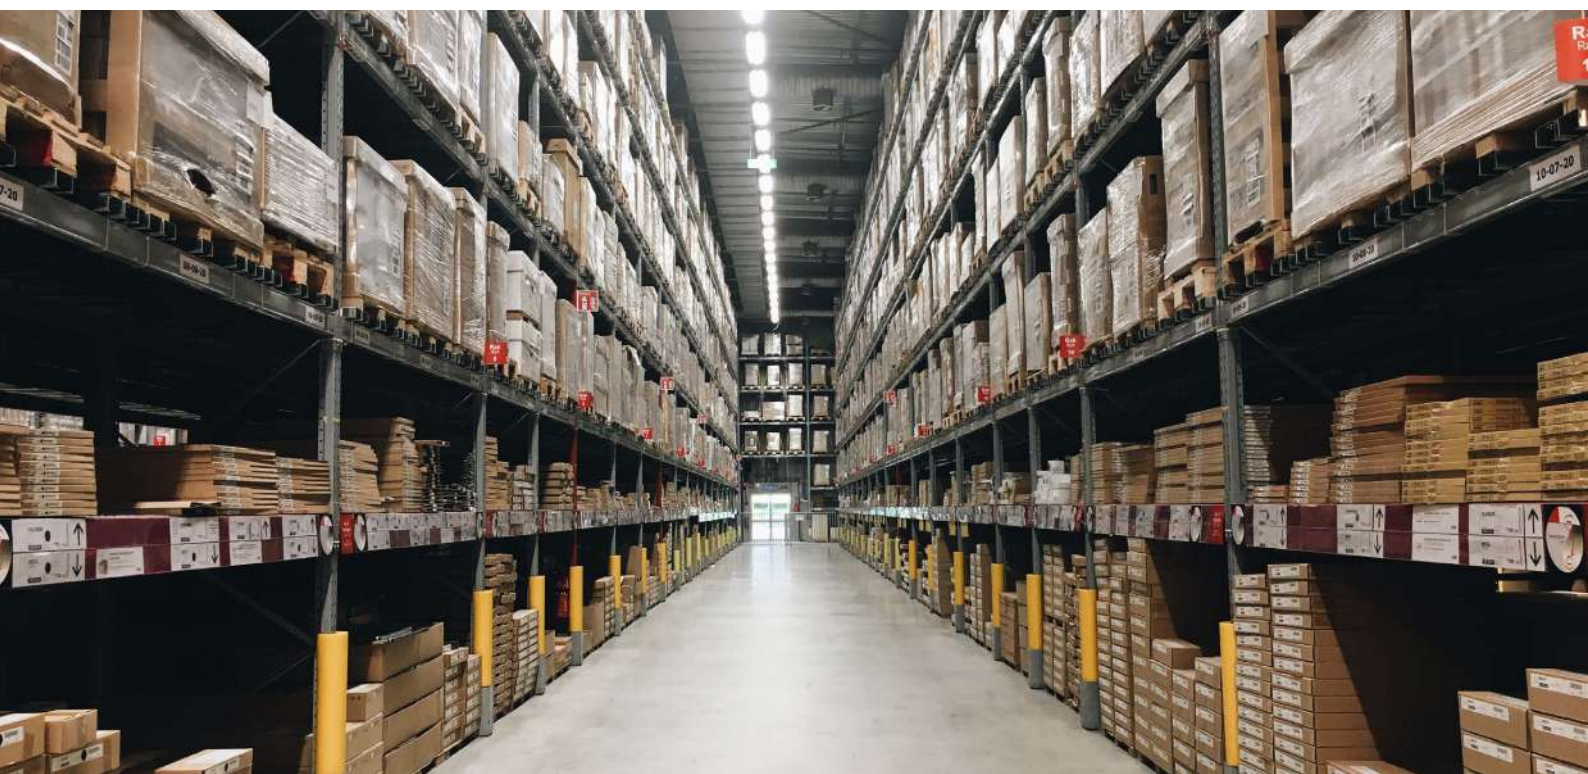



Guante de alicatador - un guante único fabricado en colaboración con albañiles profesionales.



Tiler

Art no. PRX-1090



Tamaño:
7/S-11/XXL

Cojines amortiguadores y refuerzos de agarre.



Almohadillas de protección de nudillos resistentes.



Puño de neopreno ajustable



Lengüeta de tiro especialmente diseñada



Medio guante de precisión en piel sintética especialmente desarrollado en colaboración con los profesionales del sector. Parte superior en spandex elástico. Resistente protección de nudillos con almohadillas de gel EVA reforzadas con cuero sintético duradero y de doble costura. Almohadillas de amortiguación en el interior de la mano y refuerzos de agarre con patrones de silicona para un mejor agarre. Lengüetas de tiro en los dedos para facilitar la extracción del guante. Paño de rizo suave en la parte superior del pulgar para limpiar la frente. Puño de neopreno elástico con cierres de velcro ajustables para un mayor y mejor ajuste. Lengüeta especial en el extremo del puño para quitarse fácilmente el guante. Sin cromo.

Áreas de uso:

Carpintería • Electricista •
Plomería • Trabajo en la
carretera

Art no.	PRX-1090
Tamaño:	7/S-11/XXL
Materiales:	Amara, Spandex, Neopreno, Silicona, EVA
Embalaje:	12/120
Nivel:	EN420:2003
Categoría:	I

Propiedades:





Esenciales - una gama básica sin compromisos



Essential 1690

Art no. VWK-1690



Tamaño:
7/S-11/XXL



Guante de montaje con diseño de trabajador de carretera con tejido de nylon naranja HiVis (alta visibilidad) en la parte superior de la mano. Piel de cabra extremadamente fina, flexible y duradera en el interior de la mano. Amplia banda reflectante sobre los nudillos para aumentar la visibilidad en condiciones de poca luz. Costuras elásticas en la muñeca para un mejor ajuste.

Art no.	VWK-1690
Tamaño:	7/S-11/XXL
Materiales:	Piel de cabra, Nylon
Embalaje:	12/120
Nivel:	EN420:2003, EN388:2016
Categoría:	II

Áreas de uso:

Carpintería • Mantenimiento de la propiedad • Electricista •
Petróleo, gas y minería • Almacén, transporte y logística • Agricultura • Plomería • Cuadro • Trabajo en la carretera • Automoción y reparación • Reciclaje de residuos • Madera, papel y pulpa • Silvicultura

Propiedades:



CAT. II



EN388:2016
1111X



Essential 1740

Art no. VWK-1740



Tamaño:
7/S-11/XXL



Guante de montaje con diseño de peón de carretera con tejido de nylon HiVis (alta visibilidad) en la parte superior de la mano. Piel de cabra extremadamente fina, flexible y duradera en el interior de la mano. Amplia banda reflectante sobre los nudillos para aumentar la visibilidad en condiciones de poca luz. Costuras elásticas en la muñeca para un mejor ajuste.

Art no.	VWK-1740
Tamaño:	7/S-11/XXL
Materiales:	Piel de cabra, Nylon
Embalaje:	12/120
Nivel:	EN420:2003, EN388:2016
Categoría:	II

Áreas de uso:

Carpintería • Mantenimiento de la propiedad • Electricista •
Petróleo, gas y minería • Almacén, transporte y logística • Agricultura • Plomería • Cuadro • Trabajo en la carretera • Automoción y reparación • Reciclaje de residuos • Madera, papel y pulpa • Silvicultura

Propiedades:



CAT. II



EN388:2016
1111X



Essential 1860

Art no. **VWK-1860**



Tamaño:
6/XS-12/3XL



Guante de montaje en piel de cabra y parte superior de la mano en tejido de nylon. Muy fino y flexible pero al mismo tiempo muy duradero. Sin forro. Costuras elásticas en la muñeca para un mejor ajuste.

Áreas de uso:

Carpintería • Mantenimiento de la propiedad • Electricista • Petróleo, gas y minería • Almacén, transporte y logística • Agricultura • Plomería • Cuadro • Trabajo en la carretera • Automoción y reparación • Reciclaje de residuos • Madera, papel y pulpa • Silvicultura

Propiedades:



CAT. II



EN388:2016
1111X

Art no.	VWK-1860
Tamaño:	6/XS-12/3XL
Materiales:	Piel de cabra, Nylon
Embalaje:	12/120
Nivel:	EN420:2003, EN388:2016
Categoría:	II



Essential 1880

Art no. **VWK-1880**



Tamaño:
7/S-12/3XL



Guante de montaje en piel de cabra y mano superior en algodón 100%. Refuerzos en la punta de los dedos y en todo el dedo índice en piel de cabra. El dedo índice de cuero también hace que el guante sea adecuado para tareas ligeras de soldadura. Costuras elásticas en la muñeca para un mejor ajuste.

Áreas de uso:

Carpintería • Mantenimiento de la propiedad • Electricista • Petróleo, gas y minería • Almacén, transporte y logística • Agricultura • Plomería • Cuadro • Trabajo en la carretera • Automoción y reparación • Reciclaje de residuos • Madera, papel y pulpa • Silvicultura

Propiedades:



CAT. II



EN388:2016
1111X

Art no.	VWK-1880
Tamaño:	7/S-12/3XL
Materiales:	Piel de cabra, Algodón
Embalaje:	12/120
Nivel:	EN420:2003, EN388:2016
Categoría:	II



Driver

Art no. **F-799**



Tamaño:
8/M-11/XXL



Guante de montaje flexible sin forro, de piel de oveja completa. La fina piel de oveja es extremadamente suave y flexible con una sensibilidad superior en la punta de los dedos. Estilo deslizante. Costura elástica en la muñeca para un ajuste más seguro.

Áreas de uso:

Carpintería Mantenimiento de la propiedadElectricistaPetróleo, gas y mineríaAlmacén, transporte y logísticaAgricultura-PlomeríaCuadroTrabajo en la carreteraAutomoción y reparaciónRe-ciclaje de residuosMadera, papel y pulpaSilvicultura

Propiedades:



CAT. II



EN388:2016
1111X

Art no.	F-799
Tamaño:	8/M-11/XXL
Materiales:	Cuero de piel de oveja
Embalaje:	12/120
Nivel:	EN420:2003, EN388:2016
Categoría:	II



Leon

Art no. C-7070



Tamaño:
8/M-11/XXL



Guante de trabajo clásico con medio forro en cuero de grano de vaca. Protección arterial y refuerzos en los nudillos en cuero. Parte superior de la mano y cuello engomado en algodón grueso. El cuero duradero hace que este guante dure bastante más que los guantes de cuero tradicionales. El guante se adapta bien a la industria pesada, donde la durabilidad y la calidad son importantes.

Áreas de uso:

Carpintería • Mantenimiento de la propiedad • Acero y metal • Petróleo, gas y minería • Almacén, transporte y logística • Agricultura • Plomería • Trabajo en la carretera • Automoción y reparación • Reciclaje de residuos • Madera, papel y pulpa • Silvicultura

Propiedades:



CAT. II



EN388:2016
2122X

Art no.	C-7070
Tamaño:	8/M-11/XXL
Materiales:	Cuero vacuno, Algodón
Embalaje:	12/60
Nivel:	EN420:2003, EN388:2016
Categoría:	II

Essentials Amara: una gama básica de guantes sin cromo



Alpha

Art no. VWK-4110



Tamaño:
8/M-12/3XL

Sin cromo, duradero
cuero sintético



Tejido elástico entre
los dedos



Delgado, flexible y sin
forro.



Guante de montaje fabricado en piel sintética Amara sin cromo. Parte superior en poliéster negro. Detalles en color HiVis (Alta Visibilidad). Dedo índice completo en Amara, para mayor durabilidad. Costura elástica en la muñeca para un ajuste seguro. Sin forro. Modelo Slip on. Sin cromo y una buena alternativa para las personas alérgicas o sensibles al cromo.

Áreas de uso:

Carpintería Mantenimiento de la propiedad Almacén, transporte y logística Agricultura Plomería Trabajo en la carretera Automoción y reparación Reciclaje de residuos Madera, papel y pulpa Silvicultura

Propiedades:



CAT. II



EN388:2016
3111X

Art no.	VWK-4110
Tamaño:	8/M-12/3XL
Materiales:	Amara, Poliéster
Embalaje:	12/120
Nivel:	EN ISO 21420:2020, EN388:2016
Categoría:	II



Delta

Art no. VWK-4660



Tamaño:
7/S-12/3XL



Guante de trabajo tradicional en cuero sintético Amara con parte superior en algodón. Refuerzos en nudillos de piel Amara. Detalles en color fluorescente. Refuerzos completos de cuero Amara en el dedo índice y la punta de los dedos para mayor durabilidad. Medio forrado para mayor comodidad. Protección arterial en cuero Amara. Costura elástica en la muñeca para un ajuste más seguro. Puño de algodón recubierto de goma resistente. Libre de cromo.

Áreas de uso:

Carpintería Mantenimiento de la propiedad Almacén, transporte y logística Agricultura Plomería Trabajo en la carretera Automoción y reparación Reciclaje de residuos Madera, papel y pulpa Silvicultura

Propiedades:



CAT. II



EN388:2016
3211X

Art no.	VWK-4660
Tamaño:	7/S-12/3XL
Materiales:	Amara, Algodón
Embalaje:	12/120
Nivel:	EN ISO 21420:2020, EN388:2016
Categoría:	II



Echo

Art no. VWK-4670



Tamaño:
7/S-12/3XL



Guante de montaje con la parte superior de la mano en poliéster elástico. Palma de cuero sintético de Amara para mayor durabilidad. Dedo índice de cuero de Amara para mayor durabilidad. Sin forro para mayor precisión. Alta transpirabilidad. Amplio puño elástico con cierre de velcro ajustable para un ajuste seguro. Sin cromo y por eso una buena alternativa para las personas alérgicas o sensibles al cromo.

Áreas de uso:

Carpintería Mantenimiento de la propiedad Almacén, transporte y logística Agricultura Plomería Trabajo en la carretera Automoción y reparación Reciclaje de residuos Madera, papel y pulpa Silvicultura

Propiedades:



CAT. II



EN388:2016
3111X

Art no.	VWK-4670
Tamaño:	7/S-12/3XL
Materiales:	Amara, Poliéster
Embalaje:	12/120
Nivel:	EN ISO 21420:2020, EN388:2016
Categoría:	II



Guantes de precisión para montaje, taller e industria ligera. Protección, ajuste extremo y comodidad en un solo paquete.

Nitrilo microespumado: durabilidad, agarre firme y resistencia al aceite, todo en uno




Ergo Tec
Art no. ADF-874



Tamaño:
6/XS-12/3XL

El nitrilo microespumado proporciona un agarre extra bueno.



Sin costuras y elástico para un ajuste perfecto



Lavable para una vida útil más larga.



Guante de punto sin costuras en nylon/lycra y recubierto de microespuma de nitrilo en la palma y en la punta de los dedos. El guante proporciona un agarre excelente y se puede utilizar para todo tipo de trabajos de precisión. Los guantes no contienen silicona, disolventes y no dejan huellas dactilares.

Áreas de uso:

Carpintería • Mantenimiento de la propiedad • Electricista • Petróleo, gas y minería • Almacén, transporte y logística • Agricultura • Electrónica • Plomería • Trabajo en la carretera • Automoción y reparación • Reciclaje de residuos • Madera, papel y pulpa

Propiedades:



CAT. II



EN388:2016
4121X

Art no.	ADF-874
Tamaño:	6/XS-12/3XL
Materiales:	Nailon/licra, Nitrilo
Embalaje:	12/144
Nivel:	EN420:2003, EN388:2016
Categoría:	II



Ergo Tec

Art no. ADF-870



Tamaño:
7/S-11/XXL



Guante tejido sin costuras, cosido en nailon/lycra y medio recubierto de microespuma de nitrilo en la palma, sobre los dedos y hasta encima de los nudillos para mayor protección. El guante proporciona un agarre excelente y se puede utilizar para todo tipo de trabajos de precisión. Los guantes no contienen silicona, disolventes y no dejan huellas dactilares.

Áreas de uso:

Carpintería • Mantenimiento de la propiedad • Electricista • Petróleo, gas y minería • Almacén, transporte y logística • Agricultura • Electrónica • Plomería • Trabajo en la carretera • Automoción y reparación • Reciclaje de residuos • Madera, papel y pulpa

Propiedades:



CAT. II



EN388:2016

4121X

Art no.	ADF-870
Tamaño:	7/S-11/XXL
Materiales:	Nailon/licra, Nitrilo
Embalaje:	12/144
Nivel:	EN420:2003, EN388:2016
Categoría:	II



Ergo Tec Plus

Art no. ADF-844



Tamaño:
6/XS-11/XXL



Guante de punto sin costuras cosido en nylon/lycra y recubierto de una mezcla de PU/nitrilo en la palma y en la punta de los dedos. El guante está equipado con puntos de nitrilo en toda la palma para proporcionar un agarre extra firme y puede utilizarse para todo tipo de trabajos de precisión. Los guantes no contienen silicona ni disolventes y no dejan huellas dactilares.

Áreas de uso:

Carpintería • Mantenimiento de la propiedad • Electricista • Petróleo, gas y minería • Almacén, transporte y logística • Agricultura • Electrónica • Plomería • Trabajo en la carretera • Automoción y reparación • Reciclaje de residuos • Madera, papel y pulpa

Propiedades:



CAT. II



EN388:2016

4121X

Art no.	ADF-844
Tamaño:	6/XS-11/XXL
Materiales:	Nailon/licra, Nitrilo
Embalaje:	12/144
Nivel:	EN420:2003, EN388:2016
Categoría:	II



Ergo Tec Plus

Art no. ADF-840



Tamaño:
7/S-11/XXL



Guante de punto sin costuras cosido en nylon/lycra y medio recubierto de una mezcla de PU/nitrilo en la palma, sobre los dedos y hasta el nudillo para una mayor protección. El guante está equipado con puntos de nitrilo en toda la palma para proporcionar un agarre extra firme y puede utilizarse para todo tipo de trabajos de precisión. Los guantes no contienen silicona ni disolventes y no dejan huellas dactilares.

Áreas de uso:

Carpintería • Mantenimiento de la propiedad • Electricista • Petróleo, gas y minería • Almacén, transporte y logística • Agricultura • Electrónica • Plomería • Trabajo en la carretera • Automoción y reparación • Reciclaje de residuos • Madera, papel y pulpa

Propiedades:



CAT. II



EN388:2016

4121X

Art no.	ADF-840
Tamaño:	7/S-11/XXL
Materiales:	Nailon/licra, Nitrilo
Embalaje:	12/144
Nivel:	EN420:2003, EN388:2016
Categoría:	II



Revestimiento de microespuma de nitrilo: durabilidad y flexibilidad con un agarre firme



Breathtech

Art no. HV-NJ506



Tamaño:
6/XS-12/3XL

Recubrimiento de nitrilo más delgado para una mejor sensibilidad táctil



Fórmula avanzada para mayor resistencia a la abrasión.



Transpirabilidad y comodidad superiores.



Guante de punto fino sin bordes en nylon/Spandex con un recubrimiento de microespuma de nitrilo en la palma y en la punta de los dedos. El guante es resistente a la abrasión y al aceite, con un excelente agarre en condiciones secas, húmedas o aceitosas. Guante muy cómodo con gran transpirabilidad y ajuste firme. Certificado Oeko-Tex 100.

Áreas de uso:

Carpintería • Mantenimiento de la propiedad • Electricista • Petróleo, gas y minería • Almacén, transporte y logística • Agricultura • Electrónica • Plomería • Trabajo en la carretera • Automoción y reparación • Reciclaje de residuos • Madera, papel y pulpa

Propiedades:



EN388:2016
4131X

Art no.	HV-NJ506
Tamaño:	6/XS-12/3XL
Materiales:	Nylon/ Spandex, Nitrilo
Embalaje:	12/120
Nivel:	EN420, EN388:2016, OEKO-TEX 100
Categoría:	II

Tecnología Hanfeel Recubrimiento de microespuma de nitrilo



Transpirabilidad y comodidad superiores.

Más delgado que la mayoría de los otros guantes del mercado.

El recubrimiento de nitrilo se adhiere al forro del guante sin filtrarse.

Una combinación ganadora de durabilidad y flexibilidad.

Extra resistente a la abrasión



Antes de la prueba de abrasión



Después de la prueba de abrasión >8000 ciclos sin romper el material



Breathtech Plus

Art no. HV-NR506



Tamaño:
6/XS-12/3XL



Guante de punto fino y sin costuras en nylon/Spandex con un revestimiento de microespuma de nitrilo en la palma y en la punta de los dedos. Equipado con puntos de nitrilo en relieve en la palma para aumentar la resistencia a la abrasión y la amortiguación. El guante es resistente a la abrasión y al aceite, con un excelente agarre en condiciones secas, húmedas o aceitosas. Guante muy cómodo con gran transpirabilidad y ajuste firme. Certificado Oeko-Tex 100.

Áreas de uso:

Carpintería • Mantenimiento de la propiedad • Electricista • Petróleo, gas y minería • Almacén, transporte y logística • Agricultura • Electrónica • Plomería • Trabajo en la carretera • Automoción y reparación • Reciclaje de residuos • Madera, papel y pulpa

Propiedades:



CAT. II



EN388:2016

4131X

Art no.	HV-NR506
Tamaño:	6/XS-12/3XL
Materiales:	Nylon/ Spandex, Nitrilo
Embalaje:	12/120
Nivel:	EN420, EN388:2016, OEKO-TEX 100
Categoría:	II



Realmatch

Art no. HV-NX304



Tamaño:
6/XS-12/3XL



Guante de punto fino sin costuras en poliéster con recubrimiento de nitrilo Sandy Grip en la palma y en la punta de los dedos. Alta resistencia a la abrasión y al aceite. El recubrimiento proporciona un excelente agarre en condiciones secas, húmedas o aceitosas. Guante muy cómodo con gran transpirabilidad y ajuste firme.

Áreas de uso:

Carpintería • Mantenimiento de la propiedad • Electricista • Petróleo, gas y minería • Almacén, transporte y logística • Agricultura • Electrónica • Plomería • Trabajo en la carretera • Automoción y reparación • Reciclaje de residuos • Madera, papel y pulpa

Propiedades:



CAT. II



EN388:2016

4121X

Art no.	HV-NX304
Tamaño:	6/XS-12/3XL
Materiales:	Poliéster, Nitrilo
Embalaje:	12/120
Nivel:	EN420:2003, EN388:2016
Categoría:	II



Guantes de precisión fabricados a partir de botellas de PET recicladas. Reducción del impacto climático, mejor para el medio ambiente.

Revestimiento de microespuma de nitrilo: durabilidad y flexibilidad con un agarre firme

NUEVO



Ecotech

Art no. HV-NJJ5282D



Tamaño:
6/XS-12/3XL

Hilo de botellas de PET recicladas



Yemas de los dedos especialmente tratadas para pantallas táctiles.



Protección certificada contra el calor por contacto.



Guante de punto fino y sin costuras en poliéster/spandex reciclado. Recubrimiento de nitrilo microespumado en la palma. Yemas de los dedos especialmente tratadas para compatibilidad con pantallas táctiles. Sin butadieno. El guante es duradero, resistente al aceite y proporciona un muy buen agarre tanto en entornos secos como húmedos o aceitosos. Muy cómodo con buena transpirabilidad y excelente ajuste. Certificado Global Recycled Standard y Oeko-Tex Standard 100.

Áreas de uso:

Carpintería • Mantenimiento de la propiedad • Electricista • Petróleo, gas y minería • Almacén, transporte y logística • Agricultura • Electrónica • Plomería • Trabajo en la carretera • Automoción y reparación • Reciclaje de residuos • Madera, papel y pulpa

Art no.	HV-NJJ5282D
Tamaño:	6/XS-12/3XL
Materiales:	Poliéster reciclado/spandex, nitrilo
Embalaje:	12/120
Nivel:	EN ISO 21420:2020, EN388:2016, EN407:2020, OEKO-TEX 100, Global Recycled Standard
Categoría:	II

Propiedades:



CAT. II



EN388:2016
4131X



EN407:2020
X1XXXX

Guante fabricado con botellas de PET recicladas

MENOR IMPACTO CLIMÁTICO, MEJOR PARA EL MEDIO AMBIENTE



Global Recycled Standard (GRS)

Este es un estándar de producto voluntario para rastrear y verificar el contenido de materiales reciclados en un producto. La norma se aplica a toda la cadena de fabricación y aborda la trazabilidad, los principios medioambientales, los requisitos sociales, el contenido químico y el etiquetado.

Recubrimiento suave de nitrilo: para resistencia al aceite y durabilidad.



Oiltouch

Art no. HV-NKD5001



Tamaño:
6/XS-12/3XL


Excepcionalmente resistente al aceite



Doble revestimiento de nitrilo



Muy cómodo con un ajuste seguro y ceñido.



Guante tejido impermeable en nailon con ajuste y comodidad superiores incluso para uso prolongado. El doble revestimiento de nitrilo hace que el guante sea impermeable y tenga excelentes características de resistencia al aceite. Sin butadieno. Capa exterior con un revestimiento suave de nitrilo con un gran agarre en condiciones secas, húmedas y aceitosas. Guante extremadamente ligero adecuado para entornos húmedos y aceitosos con altos requisitos de agarre seguro y uso a largo plazo.

Áreas de uso:

Carpintería Mantenimiento de la propiedad Electricista Petróleo, gas y minería Almacén, transporte y logística Agricultura Plomería Cuadro Trabajo en la carretera Automoción y reparación Reciclaje de residuos Madera, papel y pulpa Silvicultura

Propiedades:



CAT. II



EN388:2016
4131X

Art no.	HV-NKD5001
Tamaño:	6/XS-12/3XL
Materiales:	Nylon, Nitrilo
Embalaje:	12/120
Nivel:	EN ISO 21420:2020, EN388:2016
Categoría:	II



Lace

Art no. AD-98



Tamaño:
7/S-11/XXL



Guante de punto sin costuras fabricado con fibra de bambú/poliéster, recubierto de nitrilo en la palma y en la punta de los dedos. La fibra de bambú tiene propiedades únicas como la suavidad, la transpirabilidad, es lavable y es naturalmente antibacteriana. En combinación con el poliéster, este guante tiene una gran durabilidad. Gracias a la técnica de tejido y al recubrimiento de nitrilo, este guante tiene un agarre extremo que funciona bien en trabajos de precisión.

Áreas de uso:

Carpintería • Mantenimiento de la propiedad • Electricista • Petróleo, gas y minería • Almacén, transporte y logística • Agricultura • Electrónica • Plomería • Trabajo en la carretera • Automoción y reparación • Reciclaje de residuos • Madera, papel y pulpa

Propiedades:



CAT. II



EN388:2016
3121X

Art no.	AD-98
Tamaño:	7/S-11/XXL
Materiales:	Bambú/Poliéster, Nitrilo
Embalaje:	12/144
Nivel:	EN420:2003, EN388:2016
Categoría:	II



Chemguard

Art no. HV-CKJ800



Tamaño:
8/M-11/XXL

Guante resistente
a químicos 18G



Resistente a
productos químicos
tipo B



Recubrimiento de
microespuma de nitrilo



Guante resistente a químicos (tipo B) en nailon extremadamente fino con ajuste y comodidad superiores. Doble revestimiento de nitrilo con la capa exterior de nitrilo microespumado con buen agarre en condiciones secas, húmedas y aceitosas. Doble revestimiento de nitrilo en todo el pulgar para mayor durabilidad. Sin butadieno. Diseño ergonómico para una menor fatiga de la mano y una mejor experiencia de usuario.

Áreas de uso:

Automoción y reparación •
Química, laboratorio, medicina • Plomería • Silvicultura •
Petróleo, gas y minería Mantenimiento de propiedades •
Reciclaje de residuos.

Art no.	HV-CKJ800
Tamaño:	8/M-11/XXL
Materiales:	Nylon, Nitrilo
Embalaje:	12/120
Nivel:	EN ISO 21420:2020, EN388:2016, EN374-1:2016, EN374-5:2016
Categoría:	III

Propiedades:



CAT. III
0075



EN388:2016
4131X



EN374-1 TIPO B
AJK



EN374-5



Recubrimiento de PU - Transpirabilidad y agarre en seco superiores



Apus

Art no. **AD-19**



Tamaño:

7/S-11/XXL



Guante de poliéster de punto sin costuras recubierto de PU negro en la palma y en la punta de los dedos. El PU proporciona un muy buen agarre y el guante puede utilizarse para todo tipo de trabajos de precisión. Disponible en embalaje de venta al público (AD-19HR).

Áreas de uso:

Carpintería • Mantenimiento de la propiedad • Electricista • Petróleo, gas y minería • Almacén, transporte y logística • Agricultura • Electrónica • Plomería • Trabajo en la carretera • Automoción y reparación • Reciclaje de residuos • Madera, papel y pulpa

Propiedades:



CAT. II



EN388:2016
3231X

Art no.	AD-19
Tamaño:	7/S-11/XXL
Materiales:	Poliéster, PU
Embalaje:	12/144
Nivel:	EN ISO 21420:2020, EN388:2016
Categoría:	II

También disponible en estas opciones:



Apus Hang Tag

Art no. **AD-19HR**

Tamaño:

7/S-11/XXL

Apus, AD-19 con embalaje al por menor. Etiqueta colgante universal en cartón 100% reciclado, con un orificio de montaje que se adapta a la mayoría de expositores de lanzas.

Art no.	AD-19HR
Tamaño:	7/S-11/XXL
Materiales:	Poliéster, PU
Embalaje:	12/144
Nivel:	EN ISO 21420:2020, EN388:2016
Categoría:	II



Apus Box

Art no. **AD-19BOX**

Tamaño:

7/S-11/XXL

Apus, AD-19 en una caja que también funciona como dispensador de guantes para 12 pares de guantes. Los guantes están mejor protegidos cuando no están en uso. Fácil de usar cuando se necesita un par de guantes nuevos. Fabricado con cartón 100% reciclado.

Art no.	AD-19BOX
Tamaño:	7/S-11/XXL
Materiales:	Poliéster, PU
Embalaje:	1 caja: 12 pares / 12 cajas: 144 pares
Nivel:	EN ISO 21420:2020, EN388:2016
Categoría:	II



Apus white

Art no. **AD-19W**



Tamaño:
6/XS-11/XXL



Guante de poliéster de punto sin costuras recubierto de PU blanco en la palma y en la punta de los dedos. El PU proporciona un muy buen agarre y el guante puede utilizarse para todo tipo de trabajos de precisión. Disponible en embalaje de venta al público (AD-19WHR).

Art no.	AD-19W
Tamaño:	6/XS-11/XXL
Materiales:	Poliéster, PU
Embalaje:	12/144
Nivel:	EN ISO 21420:2020, EN388:2016
Categoría:	II

Áreas de uso:

Cuadro • Carpintería • Mantenimiento de la propiedad • Electricista • Petróleo, gas y minería • Almacén, transporte y logística • Agricultura • Electrónica • Plomería • Trabajo en la carretera • Automoción y reparación • Reciclaje de residuos • Madera, papel y pulpa

Propiedades:



EN388:2016
3142X

También disponible en estas opciones:



Apus white Hang Tag

Art no. **AD-19WHR**

Tamaño:
7/S-11/XXL

Apus blanco, AD-19W con embalaje al por menor. Etiqueta colgante universal en cartón 100% reciclado, con un orificio de montaje que se adapta a la mayoría de expositores de lanzas.

Art no.	AD-19WHR
Tamaño:	7/S-11/XXL
Materiales:	Poliéster, PU
Embalaje:	12/144
Nivel:	EN ISO 21420:2020, EN388:2016
Categoría:	II



Apus white Box

Art no. **AD-19WBOX**

Tamaño:
7/S-11/XXL

Apus blanco, AD-19W en una caja que también funciona como dispensador de guantes para 12 pares de guantes. Los guantes están mejor protegidos cuando no están en uso. Fácil de usar cuando se necesita un par de guantes nuevos. Fabricado con cartón 100% reciclado.

Art no.	AD-19WBOX
Tamaño:	7/S-11/XXL
Materiales:	Poliéster, PU
Embalaje:	1 caja: 12 pares Caja (12 cajas): 144 pares
Nivel:	EN ISO 21420:2020, EN388:2016
Categoría:	II





Stretch Zero

Art no. HV-PE802



Tamaño:
7/S-12/3XL

Extremadamente flexible y delgado



Yemas de los dedos tratadas con grafeno.



Ajuste y comodidad excepcionales



Guante de nylon de punto sin costuras, extremadamente fino y flexible. Revestimiento de PU muy fino en la palma y en la punta de los dedos, con buena resistencia a la abrasión. El guante proporciona un buen agarre y una excepcional sensibilidad táctil para todo tipo de trabajos de precisión. Compatible con pantallas táctiles por un revestimiento de grafeno en la capa superficial que le confiere buenas propiedades de conductividad eléctrica. Muy adecuado para entornos de trabajo con terminales o en los que los smartphones son un requisito.

Áreas de uso:

Construcción - Automoción y reparación • carpintería • Mantenimiento de la propiedad

Art no.	HV-PE802
Tamaño:	7/S-12/3XL
Materiales:	Nylon, PU
Embalaje:	12/120
Nivel:	EN420:2003, EN388:2016
Categoría:	II

Propiedades:



CAT. II



EN388:2016
2121X





Mechanbl

Art no. HV-PE304



Tamaño:
6/XS-12/3XL



Guante de punto fino y extremadamente ligero de poliéster blanco. Muy cómodo incluso durante todo el día. Fino revestimiento de PU negro en la palma y hasta las yemas de los dedos con alta resistencia a la abrasión. Sin butadieno. El revestimiento proporciona un buen agarre y una excelente sensibilidad táctil para trabajos de precisión.

Art no.	HV-PE304
Tamaño:	6/XS-12/3XL
Materiales:	Poliéster, PU
Embalaje:	12/120
Nivel:	EN420:2003, EN388:2016
Categoría:	II

Áreas de uso:

Carpintería • Mantenimiento de la propiedad • Electricista • Petróleo, gas y minería • Almacén, transporte y logística • Agricultura • Electrónica • Plomería • Trabajo en la carretera • Automoción y reparación • Reciclaje de residuos • Madera, papel y pulpa

Propiedades:



EN388:2016
3121X



Mechanp

Art no. HV-PE303



Tamaño:
6/XS-12/3XL



Guante de punto fino y extremadamente ligero de poliéster blanco. Muy cómodo incluso durante todo el día. Fino revestimiento de PU blanco en la palma y hasta las yemas de los dedos con alta resistencia a la abrasión. Sin butadieno. El revestimiento proporciona un buen agarre y una excelente sensibilidad táctil para trabajos de precisión. El color blanco también hace que el guante sea adecuado para pintar.

Art no.	HV-PE303
Tamaño:	6/XS-12/3XL
Materiales:	Poliéster, PU
Embalaje:	12/120
Nivel:	EN420:2003, EN388:2016
Categoría:	II

Áreas de uso:

Cuadro • Carpintería • Mantenimiento de la propiedad • Electricista • Petróleo, gas y minería • Almacén, transporte y logística • Agricultura • Electrónica • Plomería • Trabajo en la carretera • Automoción y reparación • Reciclaje de residuos • Madera, papel y pulpa

Propiedades:



EN388:2016
3121X



Revestimiento de látex Sandy Grip: agarre y durabilidad superiores en mojado



Sofit

Art no. HV-LX304



Tamaño:
6/XS-12/3XL


HiVis polyester



Agarre excepcional
en mojado



Recubrimiento de látex
arenoso



Guante de punto en poliéster HiVis. El guante es muy flexible con un gran ajuste y una sensibilidad táctil excepcional. Recubrimiento de látex negro con una superficie resistente con acabado arenoso para un agarre extra firme incluso en ambientes húmedos. Sin butadieno. El diseño ergonómico del guante ofrece ventajas como comodidad y menor fatiga en las manos.

Áreas de uso:

Cuadro CarpinteríaMan-
tenimiento de la propied-
adElectricistaPetróleo, gas y
mineríaAlmacén, transporte
y logísticaAgriculturaElec-
trónicaPlomeríaTrabajo en la
carreteraAutomoción y repa-
raciónReciclaje de residuos-
Madera, papel y pulpa

Propiedades:



CAT. II



EN388:2016
3131X



EN407:2020
X1XXXX

Art no.	HV-LX304
Tamaño:	6/XS-12/3XL
Materiales:	Poliéster, látex
Embalaje:	12/120
Nivel:	EN ISO 21420:2020, EN388:2016, EN407:2020
Categoría:	II



Aquaguard

Art no. HV-LKX301



Tamaño:
7/S-12/3XL



Guante impermeable de punto en nylon con un ajuste y confort superiores incluso para un uso prolongado. El triple revestimiento de látex hace que el guante sea impermeable con propiedades aislantes adicionales. Capa exterior en tecnología Sandy Grip con un fantástico agarre en condiciones secas, húmedas y aceitosas. Guante extremadamente ligero, adecuado para todos los entornos húmedos con altas exigencias de agarre seguro y uso prolongado.

Áreas de uso:

Carpintería Mantenimiento de la propiedad Electricista Petróleo, gas y minería Almacén, transporte y logística Agricultura-Plomería Cuadro Trabajo en la carretera Automoción y reparación Reciclaje de residuos Madera, papel y pulpa Silvicultura

Propiedades:



CAT. II



EN388:2016
3131X

Art no.	HV-LKX301
Tamaño:	7/S-12/3XL
Materiales:	Nylon, Látex
Embalaje:	12/120
Nivel:	EN420:2003, EN388:2016
Categoría:	II



Eco Bamboo

Art no. AD-88




Tamaño:
6/XS-11/XXL

Látex natural rugosa para un gran agarre.



Antibacteriano & tela de bambú hipoalergénico



100% degradable sin efectos secundarios dañinos



Guante de punto sin costuras fabricado con fibra de bambú, recubierto de látex 100% natural en la palma y en la punta de los dedos. El látex tiene una superficie rugosa que proporciona un excelente agarre. El material es 100% biodegradable, por lo que es una opción respetuosa con el medio ambiente. No se han utilizado aditivos químicos en el proceso de fabricación, por lo que el tejido es hipoalergénico y no irrita la piel. Las fibras de bambú tienen características únicas como la suavidad, la durabilidad, la transpirabilidad, el carácter naturalmente antibacteriano y la facilidad de lavado. En envase de venta al público.

Áreas de uso:

Carpintería • Agricultura • Trabajo en la carretera • Automoción y reparación

Propiedades:



CAT. II



EN388:2016
4131X

Art no.	AD-88
Tamaño:	6/XS-11/XXL
Materiales:	Fibra de bambú, Látex
Embalaje:	12/144
Nivel:	EN420:2003, EN388:2016
Categoría:	II





Guantes resistentes a cortes tanto para industria ligera como pesada. Desarrollado con enfoque en la comodidad y la flexibilidad.



Guantes resistentes a cortes con revestimiento de microespuma de nitrilo.



Foamcut C

Art no. HV-NJE3231




Tamaño:
6/XS-12/3XL

Guante HPPE/Acero
resistente al corte nivel C



Revestimiento de
nitrilo microtáctil.



Muy cómodo con un ajuste
seguro y ceñido.



Guante tejido naranja resistente al corte (Nivel C) en poliéster/spandex y HPPE reforzado con acero. El guante es muy flexible con un gran ajuste y una sensibilidad táctil excepcional. Recubrimiento de espuma de nitrilo negro para un agarre firme y gran resistencia al aceite. Sin butadieno. El diseño ergonómico del guante ofrece ventajas como comodidad y menor fatiga en las manos.

Áreas de uso:

Carpintería • Mantenimiento de la propiedad • Acero y metal • Electricista • Plomería • Manipulación de alimentos • Trabajo en la carretera • Automoción y reparación • Reciclaje de residuos • Madera, papel y pulpa

Propiedades:



CAT. II



EN388:2016
4X42C

Art no.	HV-NJE3231
Tamaño:	6/XS-12/3XL
Materiales:	HPPE/acero, poliéster/spandex, nitrilo
Embalaje:	12/120
Nivel:	EN ISO 21420:2020 EN388:2016
Categoría:	II



Lite-foamcut B

Art no. HV-NJE8237



Tamaño:
6/XS-12/3XL



Guante tejido de precisión de color azul claro con resistencia al corte (Nivel B) en poliéster/spandex y HPPE reforzado con acero. El guante es extremadamente fino y flexible con un gran ajuste y una sensibilidad táctil excepcional. Recubrimiento de espuma de nitrilo negro para un agarre firme y gran resistencia al aceite. Sin butadieno. El diseño ergonómico del guante ofrece ventajas como comodidad y menor fatiga en las manos.

Art no.	HV-NJE8237
Tamaño:	6/XS-12/3XL
Materiales:	HPPE/acero, poliéster/spandex, nitrilo
Embalaje:	12/120
Nivel:	EN ISO 21420:2020, EN388:2016
Categoría:	II

Áreas de uso:

Carpintería • Mantenimiento de la propiedad • Acero y metal • Electricista • Plomería • Manipulación de alimentos • Trabajo en la carretera • Automoción y reparación • Reciclaje de residuos • Madera, papel y pulpa

Propiedades:



CAT. II



EN388:2016
4X42B



DB Foamcut D

Art no. HV-NJE3232



Tamaño:
6/XS-12/3XL



Guante tejido negro resistente a cortes (Nivel D) en poliéster/spandex y HPPE reforzado con acero. El guante es muy flexible con un gran ajuste y una sensibilidad táctil excepcional. Recubrimiento de espuma de nitrilo negro para un agarre firme y gran resistencia al aceite. Sin butadieno. El diseño ergonómico del guante ofrece ventajas como comodidad y menor fatiga en las manos.

Art no.	HV-NJE3232
Tamaño:	6/XS-12/3XL
Materiales:	HPPE/acero, poliéster/spandex, nitrilo
Embalaje:	12/120
Nivel:	EN ISO 21420:2020, EN388:2016
Categoría:	II

Áreas de uso:

Carpintería • Mantenimiento de la propiedad • Acero y metal • Electricista • Plomería • Manipulación de alimentos • Trabajo en la carretera • Automoción y reparación • Reciclaje de residuos • Madera, papel y pulpa

Propiedades:



CAT. II



EN388:2016
4X42D





Litecut C

Art no. HV-NJE8238



Tamaño:
6/XS-12/3XL

Guante de precisión
resistente a cortes
18G



Guante HPPE/Acero
resistente al corte
nivel C



Revestimiento de
nitrilo microtáctil.



Guante tejido de precisión de color verde con resistencia al corte (Nivel C) en poliéster/spandex y HPPE reforzado con acero. El guante es extremadamente fino y flexible con un gran ajuste y una sensibilidad táctil excepcional. Recubrimiento de espuma de nitrilo negro para un agarre firme y gran resistencia al aceite. Sin butadieno. El diseño ergonómico del guante ofrece ventajas como comodidad y menor fatiga en las manos.

Áreas de uso:

Carpintería • Mantenimiento de la propiedad • Acero y metal • Electricista • Plomería • Manipulación de alimentos • Trabajo en la carretera • Automoción y reparación • Reciclaje de residuos • Madera, papel y pulpa

Art no.	HV-NJE8238
Tamaño:	6/XS-12/3XL
Materiales:	HPPE/acero, poliéster/spandex, nitrilo
Embalaje:	12/120
Nivel:	EN ISO 21420:2020, EN388:2016
Categoría:	II

Propiedades:



CAT. II



EN388:2016

4X31C



Breathtech Lite

Art no. HV-NJ81110



Tamaño:
7/S-12/3XL



Guante extremadamente fino y sin costuras resistente a cortes (Nivel B) en una mezcla de HPPE. Muy cómodo y suave con transpirabilidad superior y ajuste súper ceñido. El diseño ergonómico del forro reduce la fatiga de los dedos. Equipado con un revestimiento avanzado y fino de microespuma de nitrilo en la palma y en las yemas de los dedos. Sin butadieno. El revestimiento proporciona un agarre firme, resistencia al aceite y buena resistencia a la abrasión.

Áreas de uso:

Carpintería • Mantenimiento de la propiedad • Acero y metal • Electricista • Plomería • Manipulación de alimentos • Trabajo en la carretera • Automoción y reparación • Reciclaje de residuos • Madera, papel y pulpa

Propiedades:



CAT. II



EN388:2016

4X41B

Art no.	HV-NJ81110
Tamaño:	7/S-12/3XL
Materiales:	HPPE, acero, fibra de vidrio, nitrilo
Embalaje:	12/120
Nivel:	EN420:2003, EN388:2016
Categoría:	II





Hyperguard

Art no. HV-NJ3150



Tamaño:
6/XS-12/3XL



Guante fino y sin costuras resistente a cortes (Nivel D) en una mezcla de HPPE. Reduce el riesgo de lesiones al entrar en contacto con materiales con bordes afilados, como vidrio y azulejos. Equipado con un recubrimiento de microespuma de nitrilo en la palma y sobre las yemas de los dedos. Sin butadieno. El guante es resistente a la abrasión y al aceite con un excelente agarre en condiciones secas, húmedas o aceitosas. Guante muy cómodo con gran transpirabilidad y ajuste firme.

Áreas de uso:

Carpintería • Mantenimiento de la propiedad • Acero y metal • Electricista • Plomería • Manipulación de alimentos • Trabajo en la carretera • Automoción y reparación • Reciclaje de residuos • Madera, papel y pulpa

Propiedades:



CAT. II



EN388:2016
4X42D

Art no.	HV-NJ3150
Tamaño:	6/XS-12/3XL
Materiales:	HPPE, acero, fibra de vidrio, basalto, nitrilo
Embalaje:	12/120
Nivel:	EN420:2003, EN388:2016
Categoría:	II

Guantes resistentes a cortes con tecnología Nitrile SuperGrip® de acabado arenoso



Blackiro

Art no. HV-NXC3158



Tamaño:
7/S-12/3XL



Guante fino y sin costuras resistente a cortes (Nivel F) en una mezcla de HPPE. Reduce el riesgo de lesiones al entrar en contacto con bordes afilados e incluso herramientas afiladas. Mezcla de HPPE. Equipado con un recubrimiento de microespuma de nitrilo en la palma y sobre las yemas de los dedos. Sin butadieno. El guante es resistente a la abrasión y al aceite con un excelente agarre en condiciones secas, húmedas o aceitosas. Guante muy cómodo con gran transpirabilidad y ajuste firme.

Áreas de uso:

Carpintería • Mantenimiento de la propiedad • Acero y metal • Electricista • Plomería • Manipulación de alimentos • Trabajo en la carretera • Automoción y reparación • Reciclaje de residuos • Madera, papel y pulpa

Propiedades:



CAT. II



EN388:2016

4X43F

Art no.	HV-NXC3158
Tamaño:	7/S-12/3XL
Materiales:	HPPE, acero, fibra de vidrio, basalto, nitrilo
Embalaje:	12/120
Nivel:	EN420:2003, EN388:2016
Categoría:	II



Hyperguard Max

Art no. HV-NXC3157



Tamaño:
7/S-12/3XL



Guante resistente a cortes (Nivel F) sin costuras y flexible en una mezcla de HPPE. Recubrimiento de nitrilo con tecnología Sandy Grip en la palma y sobre las yemas de los dedos para una excelente resistencia al aceite y durabilidad. Sin butadieno. La superficie rugosa proporciona un excelente agarre en condiciones secas, mojadas o aceitosas. Forro de diseño ergonómico para un guante cómodo con gran transpirabilidad y ajuste firme.

Áreas de uso:

Carpintería • Mantenimiento de la propiedad • Acero y metal • Electricista • Plomería • Manipulación de alimentos • Trabajo en la carretera • Automoción y reparación • Reciclaje de residuos • Madera, papel y pulpa

Propiedades:



CAT. II



EN388:2016

4X43F

Art no.	HV-NXC3157
Tamaño:	7/S-12/3XL
Materiales:	HPPE, acero, fibra de vidrio, basalto, nitrilo
Embalaje:	12/120
Nivel:	EN420:2003, EN388:2016
Categoría:	II

Tecnología SuperGrip® Serie Sandy



Ampliación de superficie con acabado Supergrip sandy

- Tecnología especial crea la superficie resistente para esta línea de guantes.
- Ventajas:
- El mayor coeficiente de fricción reduce la fuerza necesaria para un agarre firme.
 - Agarre seguro incluso en ambientes húmedos.
 - Mayor resistencia a la abrasión



Sofcut D

Art no. HV-NXC3232



Tamaño: 6/XS-12/3XL



Guante tejido negro resistente a cortes (Nivel D) en poliéster/spandex y HPPE reforzado con acero. El guante es muy flexible con un gran ajuste y una sensibilidad táctil excepcional. Recubrimiento de espuma de nitrilo negro con superficie Sandy Grip para un agarre extra firme y excelente resistencia al aceite. Sin butadieno. El diseño ergonómico del guante ofrece ventajas como comodidad y menor fatiga en las manos.

Art no.	HV-NXC3232
Tamaño:	6/XS-12/3XL
Materiales:	HPPE/acero, poliéster/spandex, nitrilo Super Grip®
Embalaje:	12/120
Nivel:	EN ISO 21420:2020, EN388:2016
Categoría:	II

Áreas de uso:

Carpintería • Mantenimiento de la propiedad • Acero y metal • Electricista • Plomería • Manipulación de alimentos • Trabajo en la carretera • Automoción y reparación • Reciclaje de residuos • Madera, papel y pulpa

Propiedades:





CAT. II



EN388:2016 4X42D





Guantes resistentes a cortes con PU para un agarre seco superior



Thincut E

Art no. HV-PE3233



Tamaño:
6/XS-12/3XL

Guante HPPE/Acero
resistente al corte
nivel E



Revestimiento de
PU



Muy cómodo con
un ajuste seguro y
ceñido.



Guante de punto azul resistente al corte (Nivel E) en poliéster/spandex y HPPE reforzado con acero. El guante es muy flexible con un gran ajuste y una sensibilidad táctil excepcional. Revestimiento de PU negro para un agarre muy bueno y firme. Sin butadieno. El diseño ergonómico del guante ofrece ventajas como comodidad y menor fatiga en las manos.

Áreas de uso:

Carpintería • Mantenimiento de la propiedad • Acero y metal • Electricista • Plomería
• Manipulación de alimentos
• Trabajo en la carretera • Automoción y reparación
• Reciclaje de residuos • Madera, papel y pulpa

Propiedades:



CAT. II



EN388:2016
3X42E

Art no.	HV-PE3233
Tamaño:	6/XS-12/3XL
Materiales:	HPPE/acero, poliéster/spandex, PU
Embalaje:	12/120
Nivel:	EN ISO 21420:2020, EN388:2016
Categoría:	II



Thincut C

Art no. HV-PE3231



Tamaño:
6/XS-12/3XL



Guante tejido naranja resistente al corte (Nivel C) en poliéster/spandex y HPPE reforzado con acero. El guante es muy flexible con un gran ajuste y una sensibilidad táctil excepcional. Revestimiento de PU negro para un agarre muy bueno y firme. Sin butadieno. El diseño ergonómico del guante ofrece ventajas como comodidad y menor fatiga en las manos.

Áreas de uso:

Carpintería • Mantenimiento de la propiedad • Acero y metal • Electricista • Plomería • Manipulación de alimentos • Trabajo en la carretera • Automoción y reparación • Reciclaje de residuos • Madera, papel y pulpa

Propiedades:



CAT. II



EN388:2016
4X42C

Art no.	HV-PE3231
Tamaño:	6/XS-12/3XL
Materiales:	HPPE/acero, poliéster/spandex, PU
Embalaje:	12/120
Nivel:	EN ISO 21420:2020, EN388:2016
Categoría:	II



Thincut D

Art no. HV-PE3248



Tamaño:
6/XS-12/3XL



Guante tejido gris resistente al corte (Nivel D) en poliéster/spandex y HPPE reforzado con acero. El guante es muy flexible con un gran ajuste y una sensibilidad táctil excepcional. Revestimiento de PU negro para un agarre muy bueno y firme. Sin butadieno. El diseño ergonómico del guante ofrece ventajas como comodidad y menor fatiga en las manos.

Áreas de uso:

Carpintería • Mantenimiento de la propiedad • Acero y metal • Electricista • Plomería • Manipulación de alimentos • Trabajo en la carretera • Automoción y reparación • Reciclaje de residuos • Madera, papel y pulpa

Propiedades:



CAT. II



EN388:2016
4X42D

Art no.	HV-PE3248
Tamaño:	6/XS-12/3XL
Materiales:	HPPE/acero, poliéster/spandex, PU
Embalaje:	12/120
Nivel:	EN ISO 21420:2020, EN388:2016
Categoría:	II



Flex-thincut C

Art no. HV-PE8238



Tamaño:
6/XS-12/3XL



Guante tejido de precisión de color verde con resistencia al corte (Nivel C) en poliéster/spandex y HPPE reforzado con acero. El guante es extremadamente fino y flexible con un gran ajuste y una sensibilidad táctil excepcional. Revestimiento de PU negro para un agarre muy bueno y firme. Sin butadieno. El diseño ergonómico del guante ofrece ventajas como comodidad y menor fatiga en las manos.

Áreas de uso:

Carpintería • Mantenimiento de la propiedad • Acero y metal • Electricista • Plomería • Manipulación de alimentos • Trabajo en la carretera • Automoción y reparación • Reciclaje de residuos • Madera, papel y pulpa

Propiedades:



CAT. II



EN388:2016
3X31C

Art no.	HV-PE8238
Tamaño:	6/XS-12/3XL
Materiales:	HPPE/acero, poliéster/spandex, PU
Embalaje:	12/120
Nivel:	EN ISO 21420:2020, EN388:2016
Categoría:	II



DB Thincut D

Art no. HV-PE3232



Tamaño:
6/XS-12/3XL

Guante resistente al corte con gran sensibilidad táctil



Recubrimiento de PU con alta resistencia a la abrasión



Cálido y cómodo con un ajuste ceñido y seguro



Guante tejido negro resistente a cortes (Nivel D) en poliéster/spandex y HPPE reforzado con acero. El guante es muy flexible con un gran ajuste y una sensibilidad táctil excepcional. Revestimiento de PU negro para un agarre muy bueno y firme. Sin butadieno. El diseño ergonómico del guante ofrece ventajas como comodidad y menor fatiga en las manos.

Áreas de uso:

Carpintería • Mantenimiento de la propiedad • Acero y metal • Electricista • Plomería • Manipulación de alimentos • Trabajo en la carretera • Automoción y reparación • Reciclaje de residuos • Madera, papel y pulpa

Art no.	HV-PE3232
Tamaño:	6/XS-12/3XL
Materiales:	HPPE/acero, poliéster/spandex, PU
Embalaje:	12/120
Nivel:	EN ISO 21420:2020, EN388:2016
Categoría:	II

Propiedades:



CAT. II



EN388:2016
4X42D



Tuffalene® glove

Art no. AD-11



Tamaño:
7/S-11/XXL



Guante resistente a los cortes (de nivel A) en fibra Tuffalene®. Con revestimiento de PU en la palma y en la punta de los dedos para un agarre seguro. Fino, flexible e increíblemente duradero. Excelente elección cuando se trabaja con objetos de vidrio o metal con bordes afilados. Muy popular entre los trabajadores de la construcción. El guante está tejido con un solo hilo y no tiene costuras.

Áreas de uso:

Carpintería • Mantenimiento de la propiedad • Acero y metal • Electricista • Plomería • Manipulación de alimentos • Trabajo en la carretera • Automoción y reparación • Reciclaje de residuos • Madera, papel y pulpa

Propiedades:



CAT. II



EN388:2016
3241A

Art no.	AD-11
Tamaño:	7/S-11/XXL
Materiales:	Fibra Tuffalene®, PU
Embalaje:	12/120
Nivel:	EN420:2003, EN388:2016
Categoría:	II



Hyperguard Deluxe

Art no. HV-PE333



Tamaño:
6/XS-12/3XL

Guante resistente al corte con gran sensibilidad táctil



Recubrimiento de PU con alta resistencia a la abrasión



Cálido y cómodo con un ajuste ceñido y seguro



Guante tejido resistente al corte (Nivel C) en Dyneema® para un guante de alta destreza y gran sensibilidad táctil. Revestimiento de PU extremadamente fino que aún proporciona una buena resistencia a la abrasión y un agarre firme. Sin butadieno. El diseño ergonómico del forro hace que el guante sea muy cómodo y reduce la fatiga de los dedos.

Áreas de uso:

Carpintería • Mantenimiento de la propiedad • Acero y metal • Electricista • Plomería • Manipulación de alimentos • Trabajo en la carretera • Automoción y reparación • Reciclaje de residuos • Madera, papel y pulpa

Art no.	HV-PE333
Tamaño:	6/XS-12/3XL
Materiales:	Dyneema®, PU
Embalaje:	12/120
Nivel:	EN420:2003, EN388:2016
Categoría:	II

Propiedades:



Dyneema®



CAT. II



EN388:2016

4X42C



Hyperguard PU

Art no. HV-PE363



Tamaño:
7/S-12/3XL



Guante tejido resistente al corte (Nivel B) en Dyneema® blanco para un guante de alta destreza y gran sensibilidad táctil. Revestimiento de PU extremadamente fino que aún proporciona una buena resistencia a la abrasión y un agarre firme. Sin butadieno. El diseño ergonómico del forro hace que el guante sea muy cómodo y reduce la fatiga de los dedos.

Áreas de uso:

Carpintería • Mantenimiento de la propiedad • Acero y metal • Electricista • Plomería • Manipulación de alimentos • Trabajo en la carretera • Automoción y reparación • Reciclaje de residuos • Madera, papel y pulpa

Propiedades:



Dyneema®




CAT. II



EN388:2016

4X42B

Art no.	HV-PE363
Tamaño:	7/S-12/3XL
Materiales:	Dyneema®, PU
Embalaje:	12/120
Nivel:	EN420:2003, EN388:2016
Categoría:	II

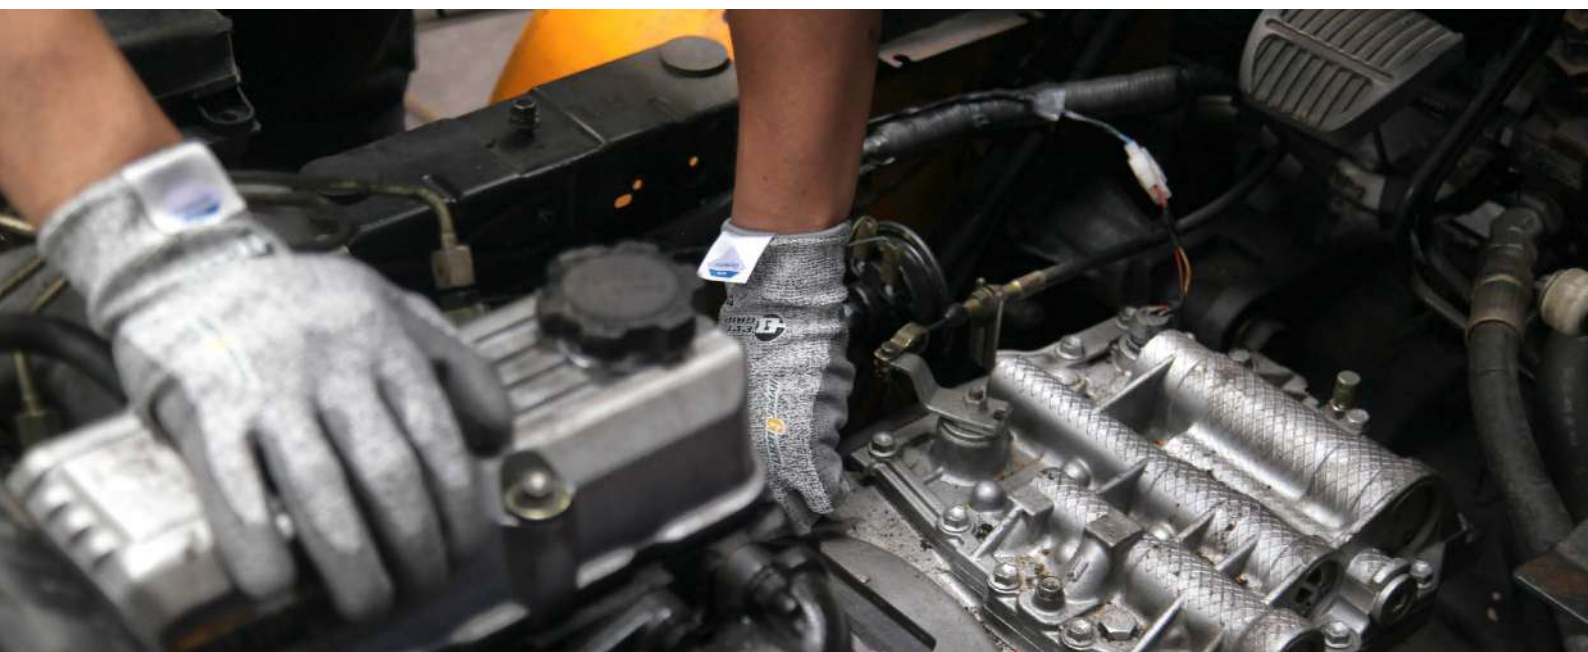



Guantes resistentes a cortes con revestimiento de látex para un agarre superior en mojado



Lite-sofcut C

Art no. HV-LX8238



Tamaño:
6/XS-12/3XL

Guante de precisión
resistente a cortes
18G



Guante HPPE/Acero
resistente al corte
nivel C



Recubrimiento de látex
arenoso



Guante tejido de precisión de color verde con resistencia al corte (Nivel C) en poliéster/spandex y HPPE reforzado con acero. El guante es extremadamente fino y flexible con un gran ajuste y una sensibilidad táctil excepcional. Recubrimiento de látex negro para un agarre excepcional, especialmente en condiciones húmedas. Sin butadieno. El diseño ergonómico del guante ofrece ventajas como comodidad y menor fatiga en las manos.

Áreas de uso:

Carpintería • Mantenimiento de la propiedad • Acero y metal • Electricista • Plomería • Manipulación de alimentos • Trabajo en la carretera • Automoción y reparación • Reciclaje de residuos • Madera, papel y pulpa

Art no.	HV-LX8238
Tamaño:	6/XS-12/3XL
Materiales:	HPPE/acero, poliéster/spandex, látex
Embalaje:	12/120
Nivel:	EN ISO 21420:2020, EN388:2016, EN407:2020
Categoría:	II

Propiedades:



CAT. II



EN388:2016
3X31C



EN407:2020
X1XXXX



Aquaguard Hyperguard

Art no. HV-LKX3150



Tamaño:
8/M-12/3XL

Guante impermeable
con doble recubrimiento
de látex



Superficie rugosa para
un mejor agarre



Nivel de resistencia al
corte D



Guante tejido impermeable resistente a cortes en HPPE (Nivel D) en una mezcla de HPPE. El doble revestimiento de látex hace que el guante sea impermeable y tenga propiedades adicionales. Sin butadieno. Capa exterior con tecnología Sandy Grip con un fantástico agarre en condiciones secas, húmedas y aceitosas. Pulgar totalmente recubierto para mayor durabilidad. Adecuado para entornos húmedos con riesgo de cortes y altas exigencias de agarre seguro y uso prolongado.

Áreas de uso:

Carpintería • Mantenimiento de la propiedad • Acero y metal • Electricista • Plomería • Manipulación de alimentos • Trabajo en la carretera • Automoción y reparación • Reciclaje de residuos • Madera, papel y pulpa

Art no.	HV-LKX3150
Tamaño:	8/M-12/3XL
Materiales:	HPPE, acero, fibra de vidrio, basalto, látex
Embalaje:	12/120
Nivel:	EN420:2003, EN388:2016
Categoría:	II

Propiedades:



CAT. II



EN388:2016
3X43D



Sofcut C

Art no. HV-LX3231



Tamaño:
6/XS-12/3XL



Guante tejido naranja resistente al corte (Nivel C) en poliéster/spandex y HPPE reforzado con acero. El guante es muy flexible con un gran ajuste y una sensibilidad táctil excepcional. Recubrimiento de látex negro para un agarre excepcional, especialmente en condiciones húmedas. Sin butadieno. El diseño ergonómico del guante ofrece ventajas como comodidad y menor fatiga en las manos.

Áreas de uso:

Carpintería • Mantenimiento de la propiedad • Acero y metal • Electricista • Plomería • Manipulación de alimentos • Trabajo en la carretera • Automoción y reparación • Reciclaje de residuos • Madera, papel y pulpa

Propiedades:



CAT. II



EN388:2016
3X42C



EN407:2020
X1XXXX

Art no.	HV-LX3231
Tamaño:	6/XS-12/3XL
Materiales:	HPPE/acero, poliéster/spandex, látex
Embalaje:	12/120
Nivel:	EN ISO 21420:2020, EN388:2016, EN407:2020
Categoría:	II



W-Soldier

Art no. HV-LXC2153



Tamaño:
8/M-12/3XL



Guante sin costuras resistente a cortes (Nivel C) en una mezcla de HPPE y un hilo acrílico ligeramente más grueso que hace que el guante sea adecuado para uso en invierno. Revestimiento de látex espumado en la palma y en las yemas de los dedos para una alta resistencia a la abrasión. Sin butadieno. Pulgar totalmente recubierto para un mejor aislamiento y mayor durabilidad. La superficie rugosa proporciona un agarre superior tanto en condiciones secas como húmedas.

Áreas de uso:

Carpintería • Mantenimiento de la propiedad • Acero y metal • Electricista • Plomería • Manipulación de alimentos • Trabajo en la carretera • Automoción y reparación • Reciclaje de residuos • Madera, papel y pulpa

Propiedades:



CAT. II



EN388:2016
2X42C

Art no.	HV-LXC2153
Tamaño:	8/M-12/3XL
Materiales:	EPI, Acero, Fibra de Vidrio, Acrílico, Látex
Embalaje:	12/120
Nivel:	EN420:2003, EN388:2016
Categoría:	II

Guantes de cota de malla - para la industria alimentaria



Five finger glove

Art no. **RMRT5F**



Tamaño:
5/XXS-11/XXL



Guante de 20 cm de cota de malla de cinco dedos en acero inoxidable con cierre de tela. 100% de protección contra los cortes. La soldadura por microplasma proporciona bucles extrafuertes. Fácil de limpiar (sólo acero). No utilizar para aserrar carne. Ambidiestro (puede utilizarse en ambas manos). Se vende por separado. Pesa entre 0,27-0,35 kg.

Art no.	RMRT5F
Tamaño:	5/XXS-11/XXL
Materiales:	Acero inoxidable
Embalaje:	5/20
Nivel:	EN1082-1:1997
Categoría:	II

Áreas de uso:

Manipulación de los alimentos

Propiedades:



CAT. II



EN1082-1:1997



Three finger glove

Art no. **RMRT3F**



Tamaño:
5/XXS-11/XXL



Guante de cota de malla de tres dedos en acero inoxidable con cierre de tela. 100% de protección contra los cortes. La soldadura por microplasma proporciona bucles extrafuertes. Fácil de limpiar (sólo acero). No utilizar para aserrar carne. Ambidiestro (se puede usar en ambas manos). Se vende por separado. Pesa entre 0,19-0,24 kg.

Art no.	RMRT3F
Tamaño:	5/XXS-11/XXL
Materiales:	Acero inoxidable
Embalaje:	5/20
Nivel:	EN1082-1:1997
Categoría:	II

Áreas de uso:

Manipulación de los alimentos

Propiedades:



CAT. II



EN1082-1:1997



Five finger long sleeve

Art no. **RMRT5CL20**



Tamaño:
5/XXS-11/XXL



Guante de 20 cm de cota de malla de cinco dedos en acero inoxidable con cierre de tela. 100% de protección contra los cortes. La soldadura por microplasma proporciona bucles extrafuertes. Fácil de limpiar (sólo acero). No utilizar para aserrar carne. Ambidiestro (puede utilizarse en ambas manos). Se vende por separado. Pesa entre 0,27-0,35 kg.

Art no.	RMRT5CL20
Tamaño:	5/XXS-11/XXL
Materiales:	Acero inoxidable
Embalaje:	5/20
Nivel:	EN1082-1:1997
Categoría:	II

Áreas de uso:

Manipulación de los alimentos

Propiedades:



CAT. II



EN1082-1:1997



Chainmail apron

Art no. **RMRTAP55**



Tamaño:
55 x 60 cm



Delantal de cota de malla, de 55 cm de ancho y 60 cm de largo, en acero inoxidable. Correas de tela totalmente ajustables con cierres de plástico. Protección 100% contra cortes. La soldadura por microplasma proporciona lazos extra fuertes. Fácil de limpiar (sólo acero).

Art no.	RMRTAP55
Tamaño:	55 x 60 cm
Materiales:	Acero inoxidable
Embalaje:	5/20
Nivel:	EN1082-1:1997
Categoría:	II

Áreas de uso:

Manipulación de los alimentos

Propiedades:



CAT. II



EN1082-1:1997

Mangas resistentes a cortes: extienden la protección contra cortes a los brazos.



Protective sleeve 58cm

Art no. **AD-58**



Tamaño:
OneSize 58 cm



Esta manga protectora extralarga se utiliza para prevenir lesiones por corte tanto en el antebrazo como en la parte superior del brazo. Fabricada en fibra Jonnyma® en un solo hilo sin costuras que proporciona una buena comodidad. Con un agarre para el pulgar para un ajuste más seguro. Las mangas protectoras pueden utilizarse individualmente o en combinación con guantes resistentes al corte para una máxima protección.

Art no.	AD-58
Tamaño:	OneSize 58 cm
Materiales:	Jonnyma® fibre
Embalaje:	1/60
Nivel:	EN388:2003
Categoría:	II

Áreas de uso:

Acero y metal • Petróleo, gas y minería • Agricultura • Manipulación de alimentos • Automoción y reparación • Reciclaje de residuos • Madera, papel y pulpa

Propiedades:



CAT. II



EN388:2003
451X

Guantes de algodón - cómodos de llevar y no generan electricidad estática



Cotton glove white

Art no. DA-14



Tamaño:
6/XS-10/XL



Guante de algodón de punto blanco con puntos de PVC en la palma. El guante es muy elástico y flexible. Los puntos de PVC proporcionan un agarre extra firme. Este guante es ideal para trabajos ligeros como la preparación de pedidos, el montaje de precisión, el embalaje, etc.

Áreas de uso:

Carpintería • Mantenimiento de la propiedad • Electricista • Química, laboratorio, medicina • Electrónica • Plomería • Manipulación de alimentos • Cuadro • Trabajo en la carretera • Automoción y reparación

Propiedades:



CE CAT. I



Art no.	DA-14
Tamaño:	6/XS-10/XL
Materiales:	Algodón, PVC
Embalaje:	12/300
Nivel:	EN420:2003
Categoría:	I



Cotton glove black

Art no. DA-16



Tamaño:
7/S-10/XL



Guante de algodón de punto negro con puntos de PVC en la palma. El guante es muy elástico y flexible. Los puntos de PVC proporcionan un agarre extra firme. Este guante es ideal para trabajos ligeros como la preparación de pedidos, el montaje de precisión, el embalaje, etc.

Áreas de uso:

Carpintería • Mantenimiento de la propiedad • Electricista • Química, laboratorio, medicina • Electrónica • Plomería • Manipulación de alimentos • Cuadro • Trabajo en la carretera • Automoción y reparación

Propiedades:



CE CAT. I



Art no.	DA-16
Tamaño:	7/S-10/XL
Materiales:	Algodón, PVC
Embalaje:	12/300
Nivel:	EN420:2003
Categoría:	I





Guantes para talleres, construcción e industria pesada. Protección, durabilidad y función en armonía con la comodidad.

Uso Intensivo - Guantes robustos de alta calidad para entornos exigentes

HySafety®

Extreme

Art no. HGS-79312



Tamaño:
7/S-11/XXL



Guantes extremadamente duraderos y flexibles para el sector del petróleo y el gas o industrias con requisitos de seguridad muy elevados. Dorso en tejido elástico HiVis (alta visibilidad) resistente al agua y al aceite. Material Cala-tech avanzado en la palma para una alta resistencia al corte (nivel E) y a la perforación. Durabilidad mejorada con refuerzos en la palma, en el agarre y en la punta de los dedos. Cosido con doble costura en Kevlar®. Almohadillas de protección contra impactos robustas pero muy flexibles para todo el dorso de la mano en TPR moldeado para una máxima destreza. Manguito de Hyprene® superelástico con una robusta lengüeta de TPR.


Áreas de uso:

Acero y metal • Petróleo, gas y minería • Seguridad y rescate • Reciclaje de residuos • Madera, papel y pulpa

Propiedades:



HYPRENE® Kevlar®



Art no.	HGS-79312
Tamaño:	7/S-11/XXL
Materiales:	Cala-Tech, TPR, Hyprene®, Kevlar®
Embalaje:	5/50
Nivel:	EN420:2003, EN388:2016, EN13594:2015
Categoría:	II

SOFT TOUCH®

Onyx

Art no. PRX-1290



Tamaño:
8/M-11/XXL



Guante de refuerzo extremadamente duradero en piel sintética con Spandex elástico en la parte superior de la mano. Protección contra los impactos y la abrasión en un TPR extra grueso en la parte superior de la mano y en los dedos. La protección contra impactos está moldeada para mantener la máxima movilidad y flexibilidad. Fuertes refuerzos con doble costura en las puntas de los dedos y en el agarre del pulgar. El interior de la mano tiene paneles de material de refuerzo fuerte. La parte superior del pulgar está realizada en un suave tejido de rizo para el secado del sudor. Sin forro. El puño está fabricado en un tejido de neopreno ajustado y tiene una correa de velcro para un ajuste seguro. Correa extra duradera para facilitar el deslizamiento. Sin cromo.

Áreas de uso:

Acero y metal • Petróleo, gas y minería • Trabajo en la carretera • Automoción y reparación • Reciclaje de residuos • Madera, papel y pulpa • Silvicultura

Propiedades:



Art no.	PRX-1290
Tamaño:	8/M-11/XXL
Materiales:	Cuero sintético, Spandex, TPR, Neopreno
Embalaje:	12/120
Nivel:	EN420:2003
Categoría:	I



Duro Light

Art no. PRX-1080



Tamaño:
7/S-12/3XL



Guante de trabajo pesado con tres dedos abiertos en piel sintética. La Lycra elástica cubre la parte superior de la mano. Fuerte protección contra la abrasión en los nudillos y la mitad de los dedos para mantener la movilidad y la flexibilidad. Refuerzos en las puntas de los dedos con doble costura para mayor durabilidad. Interior de la mano de cuero sintético con almohadillas ligeras de amortiguación en toda la palma. Correas de sujeción en todos los dedos abiertos para quitarse el guante fácilmente. Sin forro. Doble costura elástica en la muñeca para un ajuste seguro. Modelo Slip on con tira de goma. Sin cromo.

Áreas de uso:

Carpintería Mantenimiento de la propiedad Electricista Petróleo, gas y minería Almacén, transporte y logística Agricultura Electrónica-Plomería Trabajo en la carretera Automoción y reparación Reciclaje de residuos Madera, papel y pulpa



CAT. I



Art no.	PRX-1080
Tamaño:	7/S-12/3XL
Materiales:	Piel sintética, Spandex
Embalaje:	12/120
Nivel:	EN420:2003
Categoría:	I



Duro

Art no. PRX-1180



Tamaño:
7/S-12/3XL



Guante de trabajo de alta resistencia en piel sintética. La Spandex elástica cubre la parte superior de la mano. Protección contra la abrasión en dedos y nudillos que es flexible y no perturba la movilidad de las manos. Puntas de los dedos reforzadas con doble costura para mayor durabilidad. El interior de la mano y la palma tienen refuerzos con un material de agarre muy duradero. Sin forro. Doble costura elástica en la muñeca para asegurar el ajuste. Modelo Slip on con tira de sujeción en caucho sintético. Sin cromo.

Áreas de uso:

Carpintería Mantenimiento de la propiedad Electricista Petróleo, gas y minería Almacén, transporte y logística Agricultura Electrónica-Plomería Trabajo en la carretera Automoción y reparación Reciclaje de residuos Madera, papel y pulpa

Propiedades:



CAT. I



Art no.	PRX-1180
Tamaño:	7/S-12/3XL
Materiales:	Piel sintética, Spandex
Embalaje:	12/120
Nivel:	EN420:2003
Categoría:	I



Impulse

Art no. PRX-1390



Tamaño:
7/S-12/3XL



Guante de trabajo de alta resistencia en piel sintética. Spandex elástico en la parte superior de la mano. Protección contra impactos en los nudillos en goma EVA moldeada que es flexible y mantiene la movilidad de la mano. Refuerzos de las puntas de los dedos con doble costura para la durabilidad. El interior de la mano está reforzado con un material resistente para un máximo agarre. Sin forro. Doble costura elástica en la muñeca para un ajuste seguro. Modelo Slip on con tira de goma. Sin cromo.

Áreas de uso:

Carpintería Mantenimiento de la propiedad Acero y metal Petróleo, gas y minería Almacén, transporte y logística Agricultura Plomería Trabajo en la carretera Automoción y reparación Reciclaje de residuos Madera, papel y pulpa Silvicultura

Propiedades:



CAT. I



Art no.	PRX-1390
Tamaño:	7/S-12/3XL
Materiales:	Cuero sintético, Spandex, EVA
Embalaje:	12/120
Nivel:	EN420:2003
Categoría:	I



Guantes antivibración - protección contra herramientas eléctricas pesadas

NUEVO

**Tremor**Art no. **PRX-1500****Tamaño:**

9/L-11/XXL

Refuerzos con doble
costura



Gel absorbente de
vibraciones



Puño robusto de
neopreno y gran
correa de velcro



Guante resistente antivibraciones con gel amortiguador en la parte interna de la mano y los dedos. El gel absorbe las vibraciones para minimizar el riesgo de daños en las manos por vibraciones al trabajar con maquinaria pesada. La parte superior está hecha de spandex elástico y tiene paneles de lycra para un ajuste cómodo. Refuerzos en las yemas de los dedos en PU con doble costura. PU duradero y acanalado en el interior de la mano. El material acanalado proporciona un mayor agarre en condiciones húmedas. Refuerzos de agarre de PU en dedos índice y meñique. Sin forro. Puño largo con neopreno ajustado y tira de velcro que asegura el ajuste.

Áreas de uso:

Carpintería Mantenimiento de la propiedad
Acero y metal
Petróleo, gas y minería
Almacén, transporte y logística
Agricultura
Plomería-
Trabajo en la carretera
Automoción y reparación
Reciclaje de residuos
Madera, papel y pulpa
Silvicultura

Propiedades:



EN388:2016
2212X



EN ISO 10819:2013
T(M)<0,87
T(H)<0,54

Art no.	PRX-1500
Tamaño:	9/L-11/XXL
Materiales:	PU, licra, spandex, neopreno, EVA
Embalaje:	5/50
Nivel:	EN420:2003, EN388:2016, ENISO 10819:2013
Categoría:	II



Guante resistente antivibraciones con gel amortiguador en la parte interna de la mano y los dedos. El gel absorbe las vibraciones para minimizar el riesgo de daños en las manos por vibraciones al trabajar con maquinaria pesada. La parte superior está hecha de spandex elástico y tiene paneles de lycra para un ajuste cómodo. Refuerzos en las yemas de los dedos en PU con doble costura. PU duradero y acanalado en el interior de la mano. El material acanalado proporciona un mayor agarre en condiciones húmedas. Refuerzos de agarre de PU en dedos índice y meñique. Sin forro. Puño largo con neopreno ajustado y tira de velcro que asegura el ajuste.

Áreas de uso:

Carpintería Mantenimiento de la propiedad Acero y metal Petróleo, gas y minería Almacén, transporte y logística Agricultura Plomería Trabajo en la carretera Automoción y reparación Reciclaje de residuos Madera, papel y pulpa Silvicultura

Propiedades:

CAT. II



EN388:2016

2212X



EN ISO 10819:2013

T(M)<0,87

T(H)<0,54

Art no.	HGS-7590
Tamaño:	9/L-11/XXL
Materiales:	PU, licra, spandex, neopreno, EVA
Embalaje:	5/50
Nivel:	EN420:2003, EN388:2016, ENISO 10819:2013
Categoría:	II



Guante antivibraciones más ligero con gel amortiguador en toda la parte interior de la mano y en la parte interior de los dedos. El gel absorbe las vibraciones para minimizar el riesgo de lesiones por vibración cuando se trabaja con maquinaria pesada. La parte superior de la mano está hecha de Spandex elástico y con un neopreno flexible en los nudillos para un ajuste cómodo. Refuerzos en las puntas de los dedos con doble costura. Piel sintética duradera y suave en el interior de la mano para mayor comodidad. Refuerzos de agarre de piel sintética en el interior de la mano, el dedo índice y el pulgar. Sin forro. Puño de neopreno ajustado con una gran correa de velcro que asegura el ajuste de los guantes. Correa de sujeción para ponerse y quitarse el guante fácilmente.

Áreas de uso:

Carpintería Mantenimiento de la propiedad Acero y metal Petróleo, gas y minería Almacén, transporte y logística Agricultura Plomería Trabajo en la carretera Automoción y reparación Reciclaje de residuos Madera, papel y pulpa Silvicultura

Propiedades:

CAT. II



EN388:2003

4131



EN ISO 10819:2013

T(M)<0,67

T(H)<0,49

Art no.	HGS-7597
Tamaño:	9/L-11/XXL
Materiales:	Cuero sintético, Spandex, Neopreno, EVA
Embalaje:	5/50
Nivel:	EN420:2003, EN388:2003, EN ISO 10819:2013
Categoría:	II



Guante antivibraciones más ligero con gel amortiguador en toda la parte interior de la mano y en la parte interior de los dedos. El gel absorbe las vibraciones para minimizar el riesgo de lesiones por vibración cuando se trabaja con maquinaria pesada. La parte superior de la mano está hecha de Spandex elástico y con un neopreno flexible en los nudillos para un ajuste cómodo. Refuerzos en las puntas de los dedos con doble costura. Piel sintética duradera y suave en el interior de la mano para mayor comodidad. Refuerzos de agarre de piel sintética en el interior de la mano, el dedo índice y el pulgar. Sin forro. Puño de neopreno ajustado con una gran correa de velcro que asegura el ajuste de los guantes. Correa de sujeción para ponerse y quitarse el guante fácilmente.

Áreas de uso:

Carpintería Mantenimiento de la propiedad Acero y metal Petróleo, gas y minería Almacén, transporte y logística Agricultura Plomería Trabajo en la carretera Automoción y reparación Reciclaje de residuos Madera, papel y pulpa Silvicultura

Propiedades:

CAT. I



EN ISO 10819:2013

T(M)<0,70

T(H)<0,51

Art no.	HGS-7595
Tamaño:	9/L-11/XXL
Materiales:	Piel de cabra, spandex, neopreno, EVA
Embalaje:	5/50
Nivel:	EN420:2003, EN ISO 10819:2013
Categoría:	I



Light Impact

Art no. C-3000



Tamaño:
9/L-11/XXL

Dedo índice
reforzado



Espuma EVA que
absorbe vibraciones.



Doble costura
elástica



Guante de trabajo ligero y resistente con gel amortiguador en el interior de la mano. El gel absorbe las vibraciones para que pueda trabajar mejor y durante más tiempo con maquinaria pesada sin sentir que sus manos se cansan. El guante está fabricado con piel de vaca duradera en el interior de la mano y tiene refuerzos en los dedos de la parte superior que también funcionan como protección adicional contra la abrasión. Sin forro. Parte superior de la mano en Spandex y tejidos elásticos para una sensación de ajuste. Elásticos alrededor de la muñeca para asegurar el ajuste.

Áreas de uso:

Carpintería • Mantenimiento de la propiedad • Acero y metal • Petróleo, gas y minería • Almacén, transporte y logística • Agricultura • Plomería • Trabajo en la carretera • Automoción y reparación • Reciclaje de residuos • Madera, papel y pulpa • Silvicultura

Propiedades:




Art no.	C-3000
Tamaño:	9/L-11/XXL
Materiales:	Piel de vaca, Spandex, EVA
Embalaje:	6/60
Nivel:	EN ISO 21420:2020, EN388:2019 (EN388:2016+A1:2018)
Categoría:	II



CAT. II



EN388:2019
2132X

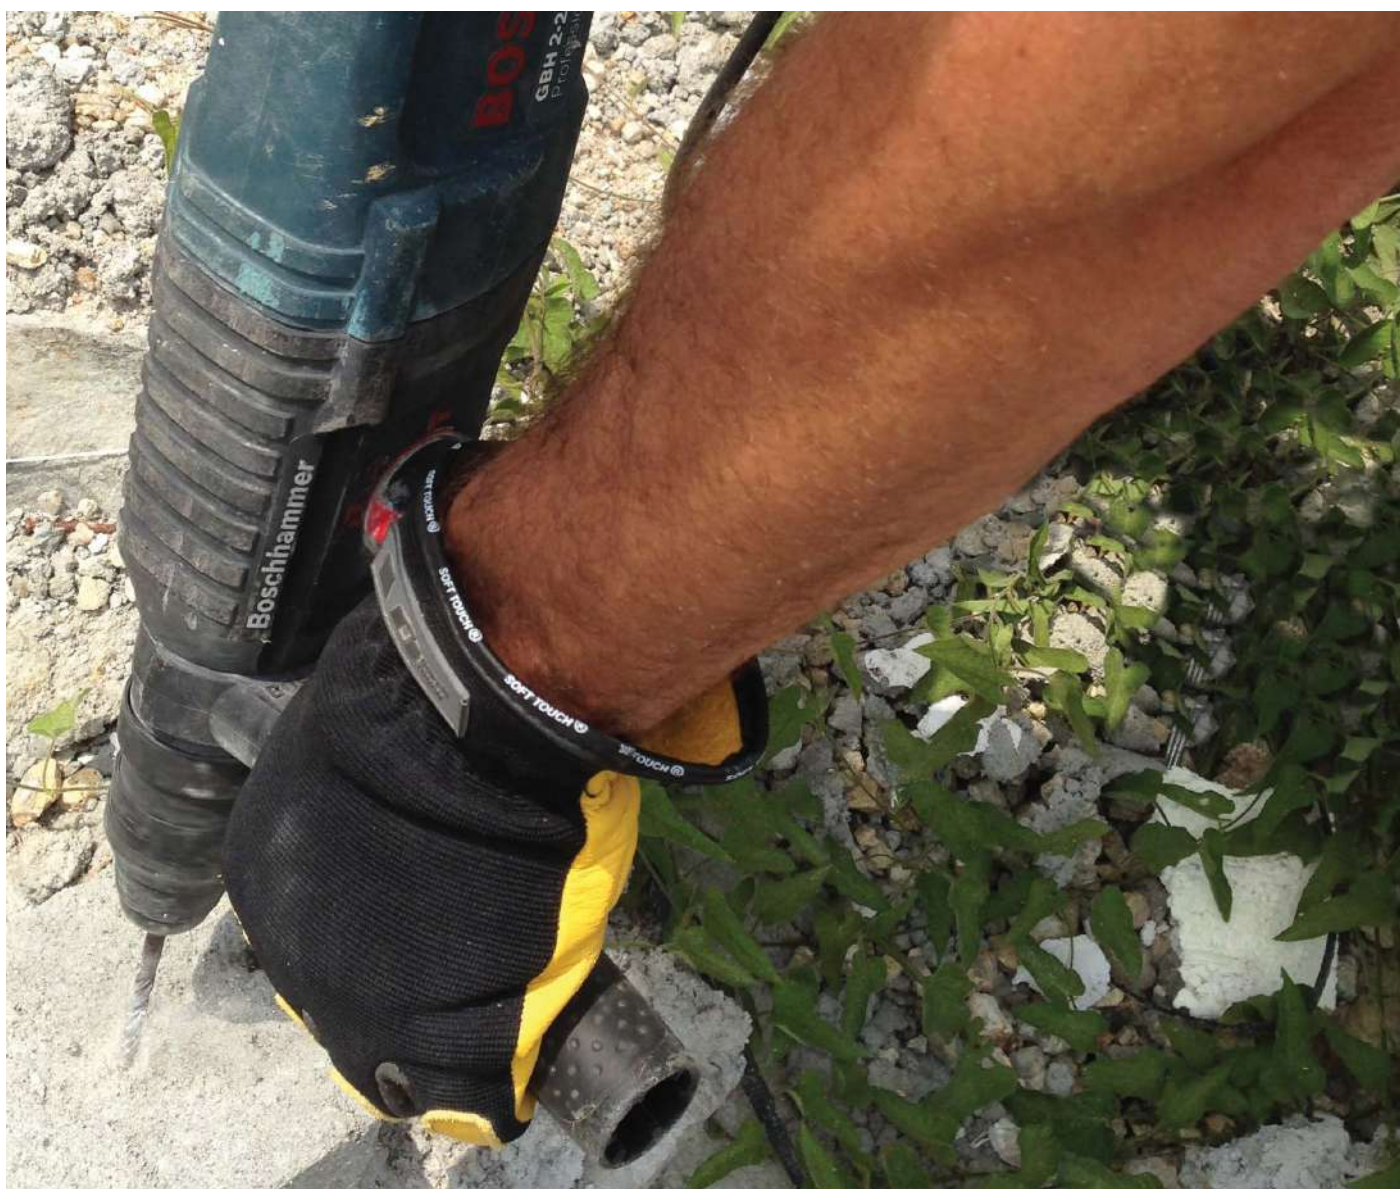

Guantes de trabajo de cuero - modelos clásicos duraderos



Classic

Art no. A-735



Tamaño:
8/M-11/XXL

Refuerzos en todos los dedos



Cuero de vaca duradero



Puño de lona resistente con protección arterial.



Guante de trabajo clásico en cuero granulado de vaca, medio forrado en algodón. Puño robusto en lona de algodón y protección de la arteria en piel de vacuno. Nudillos reforzados. La duradera piel de flor de vacuno proporciona al guante una vida útil considerablemente más larga en comparación con los guantes de piel tradicionales. Excelente elección para la industria pesada, donde la durabilidad y la calidad son requisitos esenciales.

Áreas de uso:

Carpintería • Mantenimiento de la propiedad • Acero y metal • Petróleo, gas y minería • Almacén, transporte y logística • Agricultura • Plomería • Trabajo en la carretera • Automoción y reparación • Reciclaje de residuos • Madera, papel y pulpa • Silvicultura

Propiedades:



CAT. II



EN388:2016
2233X

Art no.	A-735
Tamaño:	8/M-11/XXL
Materiales:	Cuero vacuno, Algodón
Embalaje:	12/60
Nivel:	EN420:2003, EN388:2016
Categoría:	II



Cowhide leather

Art no. C743-BW



Tamaño:
8/M-11/XXL



Guante de trabajo clásico con medio forro en piel de vacuno. El forro es 100% de algodón. La parte superior de la mano y el puño son de algodón resistente. Protección de las arterias y refuerzo de los nudillos en cuero de grano de vaca. La durabilidad del cuero hace que el guante dure mucho más en comparación con los guantes de cuero tradicionales. Excelente elección para la industria pesada, donde la durabilidad y la calidad son requisitos importantes.

Áreas de uso:

Carpintería • Mantenimiento de la propiedad • Acero y metal • Petróleo, gas y minería • Almacén, transporte y logística • Agricultura • Plomería • Trabajo en la carretera • Automoción y reparación • Reciclaje de residuos • Madera, papel y pulpa • Silvicultura

Propiedades:



CAT. II



EN388:2016
2233X

Art no.	C743-BW
Tamaño:	8/M-11/XXL
Materiales:	Cuero vacuno, Algodón
Embalaje:	12/120
Nivel:	EN420:2003, EN388:2016
Categoría:	II

NUEVO



Fortis Grip

Art no. 88 GASA-CG



Tamaño:
9/L-11/XXL

Refuerzos en todos los dedos



Empuñadura triple reforzada para el pulgar



Piel de cabra duradera



Guante de trabajo semiforrado extra duradero fabricado en piel de cabra. Triple refuerzo en el agarre con tres capas de cuero. Punta de dedos y nudillos reforzados con cuero. Parte superior en tejido de algodón. El puño está hecho de resistente lona de algodón con protección arterial de cuero. Forrado con un fino forro 100% algodón. Con todos los refuerzos adicionales, este guante es muy popular entre los limpiadores de chimeneas y los trabajadores de barras de refuerzo.

Áreas de uso:

Carpintería • Mantenimiento de la propiedad • Acero y metal • Petróleo, gas y minería • Almacén, transporte y logística • Agricultura • Plomería • Trabajo en la carretera • Automoción y reparación • Reciclaje de residuos • Madera, papel y pulpa • Silvicultura

Propiedades:



CAT. II



EN388:2016
2122X

Art no.	88 GASA-CG
Tamaño:	9/L-11/XXL
Materiales:	Grano de cabra, Algodón
Embalaje:	12/120
Nivel:	EN420:2003, EN388:2016
Categoría:	II



Cow split glove

Art no. 88 PBSA



Tamaño:
11/XXL



Guante de trabajo tradicional medio forrado de serraje de vacuno. El guante está reforzado en la punta de los dedos y la parte superior en tejido de algodón. Protección de las arterias y refuerzo de los nudillos en serraje de vacuno. Con un fino forro de algodón. El guante es un típico guante para todo tipo de usos.

Áreas de uso:

Carpintería • Mantenimiento de la propiedad • Acero y metal • Petróleo, gas y minería • Almacén, transporte y logística • Agricultura • Plomería • Trabajo en la carretera • Automoción y reparación • Reciclaje de residuos • Madera, papel y pulpa • Silvicultura

Propiedades:



CAT. I



Art no.	88 PBSA
Tamaño:	11/XXL
Materiales:	Cuero de serraje vacuno, Algodón
Embalaje:	12/60
Nivel:	EN420:2003
Categoría:	I



Goatskin glove

Art no. 88 GAS



Tamaño:
HOMBRES



Guante de trabajo tradicional sin forro fabricado en piel de cabra. Punta de los dedos y nudillos reforzados. Parte superior de la mano en tejido de algodón. Puño en lona de algodón resistente y protección de la arteria en piel de cabra. El guante es un típico guante para todo tipo de usos.

Áreas de uso:

Carpintería • Mantenimiento de la propiedad • Acero y metal •
Petróleo, gas y minería • Almacén, transporte y logística • Agricultura • Plomería • Trabajo en la carretera • Automoción y reparación •
Reciclaje de residuos • Madera, papel y pulpa • Silvicultura

Propiedades:



CAT. II



EN388:2016
2122X

Art no.	88 GAS
Tamaño:	HOMBRES
Materiales:	Piel de cabra, Algodón
Embalaje:	12/120
Nivel:	EN420:2003, EN388:2016
Categoría:	II



Goatskin glove

Art no. 88 GASA



Tamaño:
8/M-12/3XL



1Guante de trabajo tradicional medio forrado fabricado en piel de cabra. Forrado con un fino forro de algodón 100%. Punta de los dedos y nudillos reforzados. Parte superior de la mano en tejido de algodón. Puño en lona de algodón resistente y protección de la arteria en piel de cabra. El guante es un típico guante para todo tipo de usos.

Áreas de uso:

Carpintería • Mantenimiento de la propiedad • Acero y metal •
Petróleo, gas y minería • Almacén, transporte y logística • Agricultura • Plomería • Trabajo en la carretera • Automoción y reparación •
Reciclaje de residuos • Madera, papel y pulpa • Silvicultura

Propiedades:



CAT. II



EN388:2016
2122X

Art no.	88 GASA
Tamaño:	8/M-12/3XL
Materiales:	Piel de cabra, Algodón
Embalaje:	12/120
Nivel:	EN420:2003, EN388:2016
Categoría:	II



Neo

Art no. G-9010



Tamaño:
8/M-11/XXL



Guantes de trabajo en piel de cabra con la parte superior en spandex con refuerzos de neopreno en los nudillos. La muñeca tiene un cierre de velcro y un puño de neopreno ajustado para mayor comodidad y ajuste. Si necesita guantes de trabajo para trabajos pesados pero quiere mantener la sensibilidad en la punta de los dedos, estos guantes son una excelente opción.

Áreas de uso:

Carpintería • Mantenimiento de la propiedad • Deportes y aire libre •
Seguridad y rescate • Plomería • Trabajo en la carretera

Propiedades:




CAT. II



EN388:2016
2121X

Art no.	G-9010
Tamaño:	8/M-11/XXL
Materiales:	Piel de cabra, Spandex, Neopreno
Embalaje:	12/60
Nivel:	EN420:2003, EN388:2016
Categoría:	II

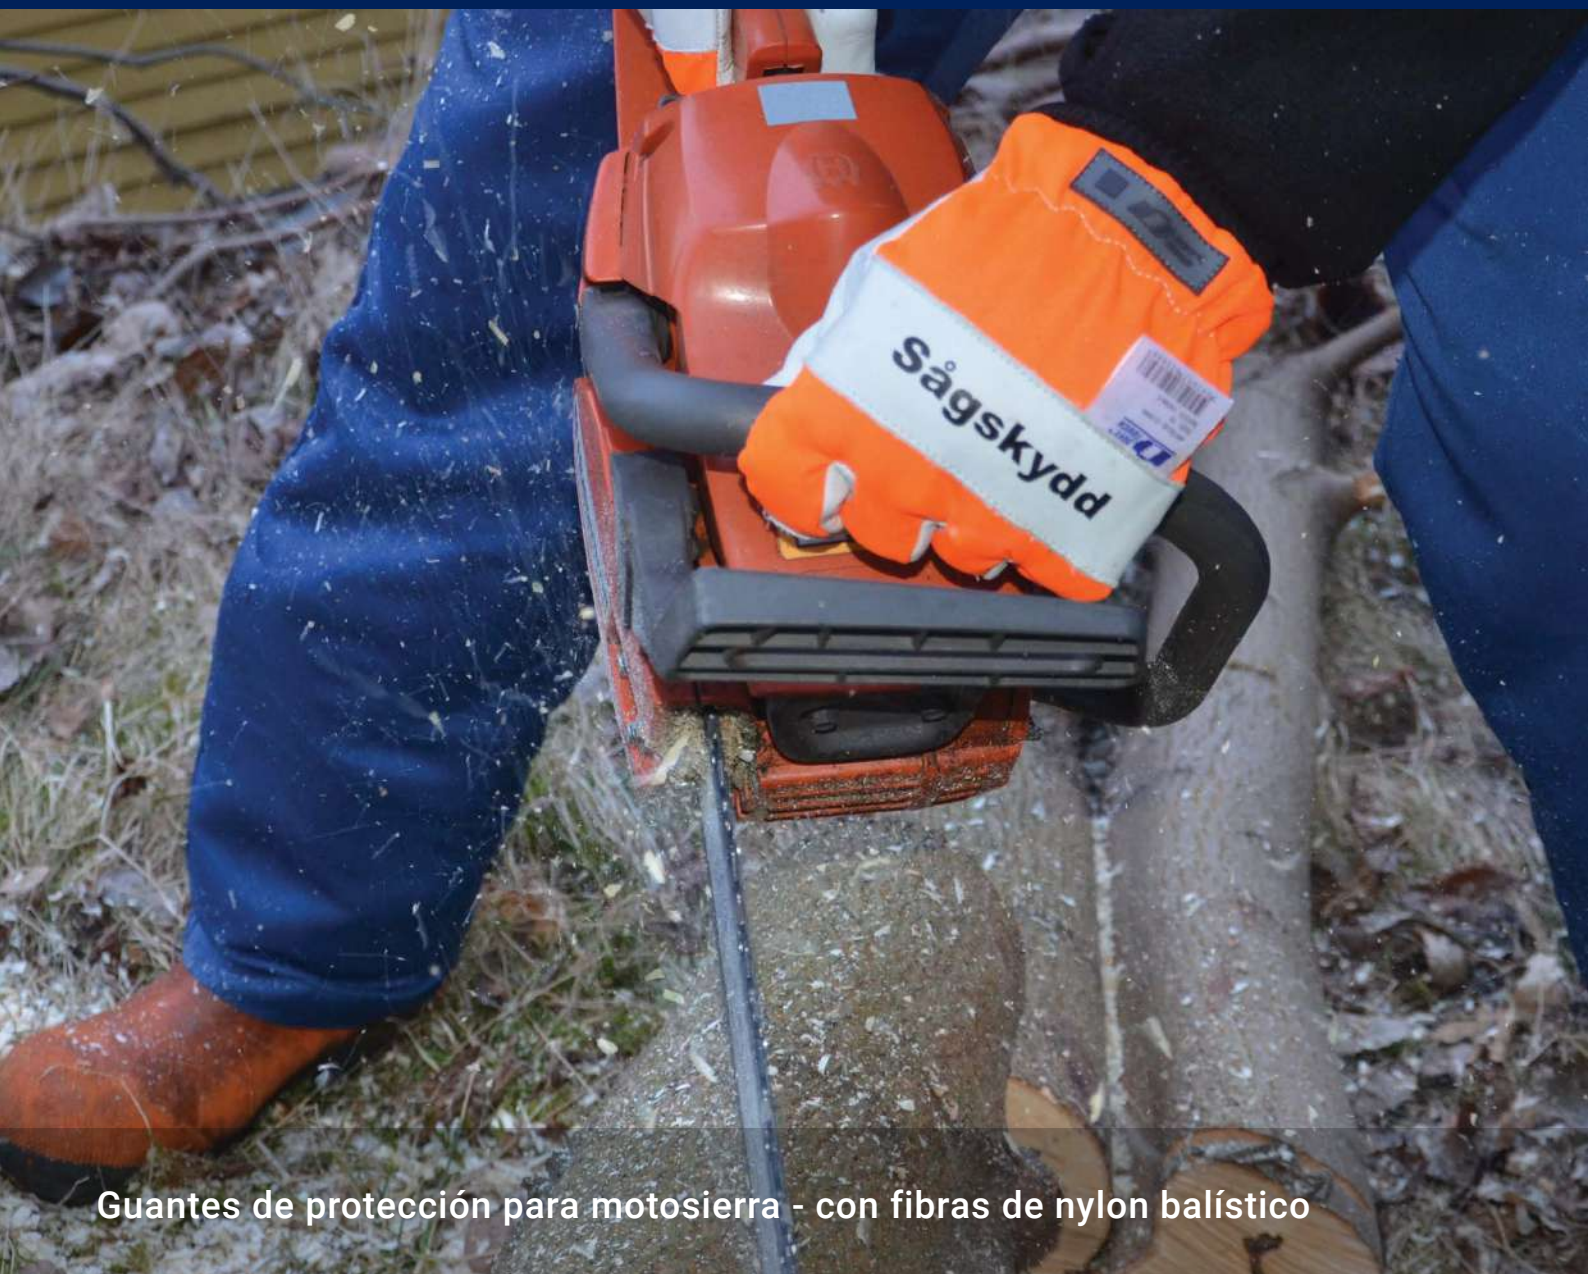

Guantes de protección para motosierra - con fibras de nylon balístico



Chainsaw Safety Classic

Art no. CHAIN14



Tamaño:
9/L-11/XXL

Puño de punto resistente
contra el aserrín.



14 capas de fibras de
nylon balístico



Buen agarre y
durabilidad.



Guantes de cuero duraderos con nudillos reforzados y almohadilla de protección contra la motosierra incorporada sólo en la parte superior de la mano izquierda, compuesta por 14 capas de fibra de nylon balístico. La parte superior de la mano es de poliamida impermeable y duradera. El cuero resistente a la abrasión es suave y flexible, lo que permite al usuario de la motosierra un buen control. El puño es de nylon elástico con un ajuste ceñido, que evita que el serrín entre en el guante. La protección de la motosierra corresponde a 16 m/s.

Áreas de uso:

Agricultura • Madera, papel y
pulpa • Silvicultura

Art no.	CHAIN14
Tamaño:	9/L-11/XXL
Materiales:	Piel de vacuno, Algodón, Poliamida, Nylon
Embalaje:	12/60
Nivel:	EN ISO 11393-4:2019, EN ISO 21420:2020, EN388:2016
Categoría:	III

Propiedades:



CAT. III
2474



EN388:2016
2132X



EN ISO 11393-4:2019
Clase 0
Diseño A / Tipo 2



Chainsaw Safety Prime

Art no. CHAIN18



Tamaño:
9/L-11/XXL



Guantes de trabajo de cuero duradero con almohadilla de protección contra motosierras de alto nivel (20 m/s) sólo en la parte superior de la mano izquierda, compuesta por 18 capas de fibra de nylon balístico. Parte superior de la mano en poliamida impermeable y duradera. El cuero resistente a la abrasión es suave y flexible, lo que permite al usuario de la motosierra un buen control. Puño elástico ajustable con cierre de velcro que proporciona un ajuste perfecto para evitar que el serrín entre en el guante.

Áreas de uso:

Mantenimiento de la propiedad • Agricultura • Madera, papel y pulpa • Silvicultura

Propiedades:



CAT. III
2474



EN388:2016
2132X



EN ISO 11393-4:2019
Clase 1
Diseño A / Tipo 2

Art no.	CHAIN18
Tamaño:	9/L-11/XXL
Materiales:	Piel de vacuno, Algodón, Poliamida, Nylon
Embalaje:	12/60
Nivel:	EN ISO 11393-4:2019, EN ISO 21420:2020, EN388:2016
Categoría:	III



Chainsaw Safety Premium

Art no. SPSCS100.31 C1



Tamaño:
9/L-11/XXL



Guantes de trabajo de cuero extremadamente duraderos con nudillos reforzados y almohadilla de protección de alto nivel para motosierras (20 m/s) sólo en la parte superior de la mano izquierda, compuesta por 18 capas de fibra de nylon balístico. Bien equipados con abundantes refuerzos de cuero para el agarre de los dedos y el pulgar con una flexibilidad mantenida. Refuerzos adicionales de PVC en la palma para una mayor durabilidad y un mayor agarre. Parte superior de la mano en spandex elástico y duradero. Puño elástico ajustable con cierre de velcro que proporciona un ajuste perfecto para evitar que el serrín entre en el guante.

Áreas de uso:

Mantenimiento de la propiedad • Agricultura • Madera, papel y pulpa • Silvicultura

Propiedades:



CAT. III
2474



EN388:2016
2122X



EN ISO 11393-4:2019
Clase 1
Diseño A / Tipo 2

Art no.	SPSCS100.31 C1
Tamaño:	9/L-11/XXL
Materiales:	Piel de vacuno, Licra, PVC, Poliamida
Embalaje:	12/60
Nivel:	EN ISO 11393-4:2019, EN ISO 21420:2020, EN388:2016
Categoría:	III



Chainsaw Safety Winter

Art no. SPSCS100.31 TLW



Tamaño:
9/L-11/XXL



Guantes de invierno sin cromo, extremadamente duraderos, de cuero sintético con nudillos reforzados y almohadilla de protección contra motosierras incorporada (16 m/s) sólo en la parte superior de la mano izquierda, compuesta por 14 capas de fibra de nylon balístico. Refuerzos de cuero sintético en los dedos y en el pulgar para mantener la flexibilidad. Refuerzos adicionales de PVC en la palma para una mayor durabilidad y un mayor agarre. Parte superior de la mano en spandex elástico y duradero. Forro de invierno con 40g de Thinsulate™ y una membrana Hypora® que hace que el guante sea resistente al viento y al agua. El puño es de nylon elástico con un ajuste ceñido, evitando que el viento y el serrín entren en el guante.

Áreas de uso:

Mantenimiento de la propiedad • Agricultura • Madera, papel y pulpa • Silvicultura

Propiedades:



CAT. III
2474



EN388:2016
2222X



EN ISO 11393-4:2019
Clase 0
Diseño A / Tipo 2

Art no.	SPSCS100.31 TLW
Tamaño:	9/L-11/XXL
Materiales:	Cuero sintético, Nylon, Hypora, Poliamida, Thinsulate™ 40g
Embalaje:	12/60
Nivel:	EN ISO 11393-4:2019, EN ISO 21420:2020, EN388:2016
Categoría:	III



Guantes para montaje, taller, industria ligera y pesada.
Modelos resistentes al viento y al agua con gran destreza.

Guantes impermeables: comodidad y trabajo sin obstáculos tanto en seco como en húmedo entornos



Oiltouch

Art no. HV-NKD5001



Tamaño:
6/XS-12/3XL


Excepcionalmente resistente al aceite



Doble revestimiento de nitrilo



Muy cómodo con un ajuste seguro y ceñido.



Guante tejido impermeable en nailon con ajuste y comodidad superiores incluso para uso prolongado. El doble revestimiento de nitrilo hace que el guante sea impermeable y tenga excelentes características de resistencia al aceite. Sin butadieno. Capa exterior con un revestimiento suave de nitrilo con un gran agarre en condiciones secas, húmedas y aceitosas. Guante extremadamente ligero adecuado para entornos húmedos y aceitosos con altos requisitos de agarre seguro y uso a largo plazo.

Áreas de uso:

Carpintería Mantenimiento de la propiedad Electricista Petróleo, gas y minería Almacén, transporte y logística Agricultura-Plomería Cuadro Trabajo en la carretera Automoción y reparación Reciclaje de residuos Madera, papel y pulpa Silvicultura

Propiedades:



CAT. II



EN388:2016
4131X

Art no.	HV-NKD5001
Tamaño:	6/XS-12/3XL
Materiales:	Nylon, Nitrilo
Embalaje:	12/120
Nivel:	EN ISO 21420:2020, EN388:2016
Categoría:	II



Aquaguard Thermo

Art no. HV-LKX970



Tamaño:
8/M-12/3XL



Guante de invierno tejido en nailon con ajuste y comodidad superiores. Equipado con un forro acrílico suave y cálido cepillado en el interior para mayor aislamiento térmico y comodidad. El triple revestimiento de látex hace que el guante sea impermeable y tenga propiedades aislantes adicionales. Sin butadieno. Capa exterior con tecnología Sandy Grip con un fantástico agarre en condiciones secas, húmedas y aceitosas. Guante de invierno extremadamente ligero, adecuado para todos los entornos húmedos en condiciones de baja temperatura con altos requisitos de agarre seguro y uso a largo plazo.

Áreas de uso:

Carpintería Mantenimiento de la propiedad Electricista Petróleo, gas y minería Almacén, transporte y logística Agricultura-Plomería Cuadro Trabajo en la carretera Automoción y reparación Reciclaje de residuos Madera, papel y pulpa Silvicultura

Propiedades:



CAT. II



EN388:2016
3231X



EN511:2006
X2X

Art no.	HV-LKX970
Tamaño:	8/M-12/3XL
Materiales:	Nylon, Acrílico, Látex
Embalaje:	12/120
Nivel:	EN420:2003, EN388:2016, EN511:2006
Categoría:	II



Aquaguard Hyperguard

Art no. HV-LKX3150



Tamaño:
8/M-12/3XL



Guante tejido impermeable resistente a cortes en HPPE (Nivel D) en una mezcla de HPPE. El doble revestimiento de látex hace que el guante sea impermeable y tenga propiedades aislantes adicionales. Sin butadieno. Capa exterior con tecnología Sandy Grip con un fantástico agarre en condiciones secas, húmedas y aceitosas. Pulgar totalmente recubierto para mayor durabilidad. Adecuado para entornos húmedos con riesgo de cortes y altas exigencias de agarre seguro y uso prolongado.

Art no.	HV-LKX3150
Tamaño:	8/M-12/3XL
Materiales:	HPPE, acero, fibra de vidrio, basalto, látex
Embalaje:	12/120
Nivel:	EN420:2003, EN388:2016
Categoría:	II

Áreas de uso:

Carpintería • Mantenimiento de la propiedad • Acero y metal • Electricista • Plomería • Manipulación de alimentos • Trabajo en la carretera • Automoción y reparación • Reciclaje de residuos • Madera, papel y pulpa

Propiedades:



CAT. II



EN388:2016
3X43D



Aquaguard

Art no. HV-LKX301



Tamaño:
7/S-12/3XL



Guante impermeable de punto en nylon con un ajuste y confort superiores incluso para un uso prolongado. El triple revestimiento de látex hace que el guante sea impermeable con propiedades aislantes adicionales. Capa exterior en tecnología Sandy Grip con un fantástico agarre en condiciones secas, húmedas y aceitosas. Guante extremadamente ligero, adecuado para todos los entornos húmedos con altas exigencias de agarre seguro y uso prolongado.

Art no.	HV-LKX301
Tamaño:	7/M-12/3XL
Materiales:	Nylon, Látex
Embalaje:	12/120
Nivel:	EN420:2003, EN388:2016
Categoría:	II

Áreas de uso:

Carpintería Mantenimiento de la propiedad Electricista Petróleo, gas y minería Almacén, transporte y logística Agricultura-Plomería Cuadro Trabajo en la carretera Automoción y reparación Reciclaje de residuos Madera, papel y pulpa Silvicultura

Propiedades:



CAT. II



EN388:2016
3131X



Safaith Thermo

Art no. HV-LKX680



Tamaño:
8/M-12/3XL



Guante de punto impermeable con forro de invierno acrílico elástico que proporciona buena transpirabilidad y alto nivel de comodidad. Doble revestimiento de látex que hace que el guante sea impermeable y proporciona propiedades aislantes adicionales. Sin butadieno. La capa exterior de látex con tecnología Sandy Grip para un excelente agarre en condiciones secas, húmedas y aceitosas. El ligero revestimiento de látex aísla eficazmente el aire frío y el agua, lo que hace que el guante se adapte fácilmente a condiciones de baja temperatura y humedad.

Áreas de uso:

Carpintería Mantenimiento de la propiedad Electricista Petróleo, gas y minería Almacén, transporte y logística Agricultura-Plomería Cuadro Trabajo en la carretera Automoción y reparación Reciclaje de residuos Madera, papel y pulpa Silvicultura

Propiedades:



CAT. II



EN388:2016
2141X



EN511:2006
X1X

Art no.	HV-LKX680
Tamaño:	8/M-12/3XL
Materiales:	Acrílico, Látex
Embalaje:	12/120
Nivel:	EN420:2003, EN388:2016, EN511:2006
Categoría:	II



Smooth Winter

Art no. PRV-550



Tamaño:
8/M-11/XXL



Guante premium forrado de invierno extremadamente ligero, tanto para el viento como para el agua. Con un diseño slim-fit para un ajuste superior. PU premium elástico y duradero en el interior de la mano para un excelente agarre. Refuerzos en la punta de los dedos en PU. Cosido en tejido Quick Dry elástico en la parte superior de la mano con costuras de contraste. Lycra elástica entre los dedos. Costuras elásticas en la muñeca para un mejor ajuste. Lengüeta en el interior del puño para ponerse o quitarse el guante rápidamente. Tejido de rizo suave en la parte superior del pulgar para limpiar la cabeza. Guante de invierno extremadamente cómodo para una mayor precisión y sensación táctil.

Áreas de uso:

Carpintería • Mantenimiento de la propiedad • Electricista • Almacén, transporte y logística • Agricultura • Deportes y aire libre • Plomería • Trabajo en la carretera • Automoción y reparación • Reciclaje de residuos • Madera, papel y pulpa

Propiedades:



CAT. II



EN388:2016
2121X

Art no.	PRV-550
Tamaño:	8/M-11/XXL
Materiales:	PU, Quick Dry, Licra, Tela de rizo, Forro polar, M-Tex™
Embalaje:	12/60
Nivel:	EN ISO 21420:2020, EN388:2016
Categoría:	II



Impulse Winter

Art no. PRVX-1490



Tamaño:
7/S-12/3XL



Guante de trabajo de alta resistencia con forro de invierno en piel sintética. Elástico Spandex en la parte superior de la mano. Protección contra impactos en los nudillos en goma EVA moldeada que es flexible y mantiene la movilidad de la mano. Refuerzos de las puntas de los dedos con doble costura para la durabilidad. El interior de la mano está reforzado con un material resistente para un máximo agarre. Forrado de invierno con forro polar y dotado de una membrana cortavientos e impermeable. Puño corto y ajustado con una correa de velcro para asegurar el ajuste. Doble costura elástica en la muñeca para un ajuste seguro. Modelo Slip on con tira de goma. Sin cromo.

Áreas de uso:

Carpintería • Mantenimiento de la propiedad • Acero y metal • Petróleo, gas y minería • Almacén, transporte y logística • Agricultura • Plomería • Trabajo en la carretera • Automoción y reparación • Reciclaje de residuos • Madera, papel y pulpa • Silvicultura

Propiedades:



CAT. I



Art no.	PRVX-1490
Tamaño:	7/S-12/3XL
Materiales:	Cuero sintético, Spandex, EVA, Neopreno, Forro polar, Membrana M-Tex™
Embalaje:	12/120
Nivel:	EN420:2003
Categoría:	I



Flash Velcro

Art no. PRV-750



Tamaño:
8/M-12/3XL



Guantes de invierno de montaje con una palma de PU acanalada. Dedo índice y pulgar completos y refuerzos en la punta de los dedos en PU para una mayor durabilidad. Doble costura en las zonas expuestas al desgaste. El dorso en poliéster elástico de alta calidad. Ribete y detalles en tejido elástico fluorescente. Totalmente forrado con un cálido y confortable forro polar. Membrana M-tex™ entre el forro y el material exterior. La membrana hace que el guante sea resistente al viento y al agua, pero proporciona una excelente transpirabilidad para tener las manos calientes y secas. Resistente correa de velcro en una muñequera elástica para un ajuste más ceñido y seguro.

Áreas de uso:

Carpintería • Mantenimiento de la propiedad • Electricista • Almacén, transporte y logística • Agricultura • Plomería • Trabajo en la carretera • Automoción y reparación • Reciclaje de residuos • Madera, papel y pulpa

Propiedades:



CAT. II



EN388:2016
1111X



EN511:2006
1X0

Art no.	PRV-750
Tamaño:	8/M-12/3XL
Materiales:	PU, Poliéster, Forro polar, M-Tex™
Embalaje:	12/120
Nivel:	EN420:2003, EN388:2016, EN511:2006
Categoría:	II



Flash

Art no. PRV-700



Tamaño:
8/M-11/XXL



Guantes de invierno de montaje con una palma de PU acanalada. Dedo índice y pulgar completos y refuerzos en la punta de los dedos en PU para una mayor durabilidad. Doble costura en las zonas expuestas al desgaste. La parte superior de la mano en poliéster elástico de alta calidad. Ribete y detalles en tejido elástico fluorescente. Totalmente forrado con un cálido y confortable forro polar. Membrana M-tex™ entre el forro y el material exterior. La membrana hace que el guante sea resistente al viento y al agua, pero proporciona una excelente transpirabilidad para tener las manos calientes y secas. Diseño "Slip-on" con una costura elástica sobre la muñeca para un ajuste más seguro.

Áreas de uso:

Carpintería • Mantenimiento de la propiedad • Electricista • Almacén, transporte y logística • Agricultura • Plomería • Trabajo en la carretera • Automoción y reparación • Reciclaje de residuos • Madera, papel y pulpa

Propiedades:



CAT. II



EN388:2016
2111X



EN511:2006
1X0

Art no.	PRV-700
Tamaño:	8/M-11/XXL
Materiales:	PU, Poliéster, Forro polar, M-Tex™
Embalaje:	12/120
Nivel:	EN420:2003, EN388:2016, EN511:2006
Categoría:	II



Kryo

Art no. GV-9090



Tamaño:
8/M-11/XXL



Guante de invierno confeccionado en piel de cabra duradera con certificación LWG. Agarre resistente y refuerzos en las yemas de los dedos. Equipado con una membrana M-Tex™ impermeable y resistente al viento con una transpirabilidad superior. Debajo de la membrana se encuentra un cálido forro polar. Parte superior en spandex negro y gris con ribete reflectante claro. Estilo sin cordones con doble costura elástica en la muñeca para un ajuste más seguro. El guante es una excelente opción para todo tipo de trabajos al aire libre.

Áreas de uso:

Carpintería • Mantenimiento de la propiedad • Deportes y aire libre • Seguridad y rescate • Plomería • Trabajo en la carretera

Propiedades:



CAT. II



EN388:2016
2112X



EN511:2006
111

Art no.	GV-9090
Tamaño:	8/M-11/XXL
Materiales:	Piel de cabra, Spandex, Forro polar, M-tex™
Embalaje:	6/60
Nivel:	EN420:2003, EN388:2016, EN511:2006
Categoría:	II



Marina

Art no. PRV-400



Tamaño:
8/M-12/3XL



Guante de invierno fabricado en piel de cabra en la palma con refuerzos en la punta de los dedos. El dorso en spandex con ligeros ribetes reflectantes. El puño tiene una muñequera larga para mantener el viento y el frío lejos, así como proporcionar un ajuste más seguro. Invierno forrado con 40 gramos Thinsulate™ forro. Un material elástico entre los dedos y dobles bandas elásticas en la muñeca para un mejor y más seguro ajuste.

Áreas de uso:

Carpintería • Mantenimiento de la propiedad • Electricista • Almacén, transporte y logística • Agricultura • Deportes y aire libre • Seguridad y rescate • Plomería • Trabajo en la carretera • Automoción y reparación • Reciclaje de residuos • Madera, papel y pulpa

Propiedades:



CAT. II



EN388:2016
1221B

Art no.	PRV-400
Tamaño:	8/M-12/3XL
Materiales:	PU, Spandex, Forro polar, M-Tex™
Embalaje:	6/60
Nivel:	EN420:2003, EN388:2016
Categoría:	II



Guantes de trabajo para uso en invierno. Desarrollado con enfoque en la durabilidad y la funcionalidad.



Uso Intensivo - Guantes robustos de alta calidad para entornos exigentes



Impulse Winter
Art no. PRVX-1490



Tamaño:
7/S-12/3XL

Refuerzo de agarre robusto



Protección contra impactos en los nudillos



Brazalete de neopreno ajustable con correa de sujeción



Guante de trabajo de alta resistencia con forro de invierno en piel sintética. Elástico Spandex en la parte superior de la mano. Protección contra impactos en los nudillos en goma EVA moldeada que es flexible y mantiene la movilidad de la mano. Refuerzos de las puntas de los dedos con doble costura para la durabilidad. El interior de la mano está reforzado con un material resistente para un máximo agarre. Forrado de invierno con forro polar y dotado de una membrana cortavientos e impermeable. Puño corto y ajustado con una correa de velcro para asegurar el ajuste. Doble costura elástica en la muñeca para un ajuste seguro. Modelo Slip on con tira de goma. Sin cromo.

Áreas de uso:

Carpintería Mantenimiento de la propiedad Acero y metal
Petróleo, gas y minería Almacén, transporte y logística
Agricultura Plomería Trabajo en la carretera Automoción y reparación Reciclaje de residuos Madera, papel y pulpa Silvicultura

Propiedades:



CAT. I



Art no.	PRVX-1490
Tamaño:	7/S-12/3XL
Materiales:	Cuero sintético, Spandex, EVA, Neopreno, M-tex™, Forro polar
Embalaje:	12/120
Nivel:	EN420:2003
Categoría:	I



Tundra

Art no. PRVX-1990



Tamaño:
7/S-12/3XL



Guante de trabajo con forro de invierno en modelo extendido. Parte superior de la mano en poliéster resistente al agua con refuerzos en los nudillos fabricados en piel de vacuno. Doble costura para mayor durabilidad. Interior de piel de vacuno con refuerzos de una capa extra de piel de vacuno para una excelente durabilidad. La parte superior del pulgar está hecha de felpa para limpiar el sudor fácilmente. Forrado con 100 gramos de Thinsulate™ hasta el puño. Costura elástica y correa ajustable en la muñeca para un ajuste seguro. El interior del puño está confeccionado en Neopreno elástico para facilitar el ponerse y quitarse el guante. Dispone de una tira de velcro y un gancho de sujeción en el lateral para guardar los guantes por pares.

Áreas de uso:

Deporte y recreación

Propiedades:



Alaska

Art no. PRVX-2000



Tamaño:
7/S-12/3XL



Guante de trabajo resistente con forro de invierno. Modelo largo. Parte superior de poliéster resistente al agua. Cuero sintético duradero en el interior de la mano con cojines amortiguadores de EVA cosidos en el agarre para mayor comodidad. Micropolar en la parte superior. Refuerzos en las yemas de los dedos con doble costura para mayor durabilidad. Forrado con forro polar cálido y suave. Costuras dobles elásticas alrededor de la muñeca para asegurar el ajuste. Puño resistente y largo que funciona eficazmente como polaina para la nieve. Lengüeta de goma. Sin cromo.

Áreas de uso:

Deporte y recreación

Propiedades:



Zero

Art no. PRVX-1920



Tamaño:
9/L-11/XXL



Guante de trabajo moderno en un modelo más largo. Softshell repelente al viento y al agua en el dorso. Refuerzos en piel sintética en los dedos. Softshell en el interior de la mano con robustos refuerzos en los dedos y la palma en PVC estampado para darle un extraordinario agarre y flexibilidad. El guante también tiene los refuerzos de agarre entre el pulgar y el dedo índice. Forrado de invierno con 40 gramos de Thinsulate hasta el puño. Doble costura elástica en la muñeca para asegurar el ajuste. Puño largo de neopreno con detalles reflectantes, y correa/lazo para colgar los guantes.

Áreas de uso:

Mantenimiento de la propiedad • Deportes y aire libre • Seguridad y rescate • Manipulación de alimentos

Propiedades:



Art no.	PRVX-1990
Tamaño:	7/S-12/3XL
Materiales:	Cuero de vaca, Poliéster, Thinsulate™ 100 g
Embalaje:	6/60
Nivel:	EN420:2003
Categoría:	I

Art no.	PRVX-2000
Tamaño:	7/S-12/3XL
Materiales:	Cuero sintético, Poliéster, EVA, Forro polar
Embalaje:	6/60
Nivel:	EN420:2003
Categoría:	I

Art no.	PRVX-1920
Tamaño:	9/L-11/XXL
Materiales:	Softshell, Cuero sintético, PVC, Neopreno, vellón, Thinsulate 40 g
Embalaje:	12/120
Nivel:	EN420:2003
Categoría:	I

Guantes de invierno sin cromo en PU - comodidad, función y precisión




Flash Velcro

Art no. PRV-750




Tamaño:
8/M-12/3XL

Refuerzos robustos



Membrana resistente al viento y al agua



Sello de nieve y viento en la muñeca



Guantes de invierno de montaje con una palma de PU acanalada. Dedo índice y pulgar completos y refuerzos en la punta de los dedos en PU para una mayor durabilidad. Doble costura en las zonas expuestas al desgaste. El dorso en poliéster elástico de alta calidad. Ribete y detalles en tejido elástico fluorescente. Totalmente forrado con un cálido y confortable forro polar. Membrana M-tex™ entre el forro y el material exterior. La membrana hace que el guante sea resistente al viento y al agua, pero proporciona una excelente transpirabilidad para tener las manos calientes y secas. Resistente correa de velcro en una muñequera elástica para un ajuste más ceñido y seguro.

Áreas de uso:

Carpintería • Mantenimiento de la propiedad • Electricista • Almacén, transporte y logística • Agricultura • Plomería • Trabajo en la carretera • Automoción y reparación • Reciclaje de residuos • Madera, papel y pulpa

Art no.	PRV-750
Tamaño:	8/M-12/3XL
Materiales:	PU, Poliéster, Forro polar, M-Tex™
Embalaje:	12/120
Nivel:	EN420:2003, EN388:2016, EN511:2006
Categoría:	II

Propiedades:



CAT. II



EN388:2016
1111X



EN511:2006
1X0



Marina

Art no. PRV-400



Tamaño:
8/M-12/3XL



Guante de invierno con PU acanalado en la palma y sobre el dedo índice completo con refuerzos en la punta de los dedos. La parte superior de la mano en Spandex con ribetes reflectantes. El puño tiene una muñequera larga para alejar el viento y el frío, además de proporcionar un ajuste más seguro. Forro polar de invierno y una membrana M-tex™ impermeable de gran transpirabilidad. Agarre del pulgar reforzado y doble costura para una mayor duración del guante. Un material elástico entre los dedos y dobles bandas elásticas en la muñeca para un mejor y más seguro ajuste.

Áreas de uso:

Carpintería • Mantenimiento de la propiedad • Electricista • Almacén, transporte y logística • Agricultura • Deportes y aire libre • Seguridad y rescate • Plomería • Trabajo en la carretera • Automoción y reparación • Reciclaje de residuos • Madera, papel y pulpa

Propiedades:



CAT. II



EN388:2016
1221B

Art no.	PRV-400
Tamaño:	8/M-12/3XL
Materiales:	PU, Spandex, Forro polar, M-Tex™
Embalaje:	6/60
Nivel:	EN420:2003, EN388:2016
Categoría:	II

Flash

Art no. PRV-700



Tamaño:
8/M-11/XXL



Guantes de invierno de montaje con una palma de PU acanalada. Dedo índice y pulgar completos y refuerzos en la punta de los dedos en PU para una mayor durabilidad. Doble costura en las zonas expuestas al desgaste. La parte superior de la mano en poliéster elástico de alta calidad. Ribete y detalles en tejido elástico fluorescente. Totalmente forrado con un cálido y confortable forro polar. Membrana M-tex™ entre el forro y el material exterior. La membrana hace que el guante sea resistente al viento y al agua, pero proporciona una excelente transpirabilidad para tener las manos calientes y secas. Diseño "Slip-on" con una costura elástica sobre la muñeca para un ajuste más seguro.

Áreas de uso:

Carpintería • Mantenimiento de la propiedad • Electricista • Almacén, transporte y logística • Agricultura • Plomería • Trabajo en la carretera • Automoción y reparación • Reciclaje de residuos • Madera, papel y pulpa

Propiedades:



CAT. II



EN388:2016
2111X



EN511:2006
1X0

Art no.	PRV-700
Tamaño:	8/M-11/XXL
Materiales:	PU, Poliéster, Forro polar, M-Tex™
Embalaje:	12/120
Nivel:	EN420:2003, EN388:2016, EN511:2006
Categoría:	II

Victory Winter

Art no. PRV-900



Tamaño:
8/M-11/XXL



Guantes de invierno de montaje con una palma de PU acanalada. Refuerzos en el pulgar y en la punta de los dedos en PU para una mayor durabilidad. Doble costura en las zonas expuestas al desgaste. Banda de refuerzo en el interior de la muñeca. La parte superior de la mano en poliéster elástico de alta calidad. Totalmente forrado con un cálido y confortable forro polar. Ribete y detalles en tejido elástico fluorescente. Licra elástica en la hendidura de la parte superior de la muñeca. Sin cromo.

Áreas de uso:

Carpintería • Mantenimiento de la propiedad • Electricista • Almacén, transporte y logística • Agricultura • Plomería • Trabajo en la carretera • Automoción y reparación • Reciclaje de residuos • Madera, papel y pulpa

Propiedades:



CAT. II



EN388:2016
1111X

Art no.	PRV-900
Tamaño:	8/M-11/XXL
Materiales:	PU, Poliéster, Licra, Forro polar
Embalaje:	12/120
Nivel:	EN420:2003
Categoría:	II

Light Winter

Art no. PRV-800



Tamaño:
8/M-11/XXL



Guantes de invierno de montaje con una palma de PU acanalada. Dedo índice y pulgar completos y refuerzos en la punta de los dedos en PU para una mayor durabilidad. Doble costura en las zonas expuestas al desgaste. La parte superior de la mano en poliéster elástico de alta calidad. Ribete y detalles en tejido elástico fluorescente. Totalmente forrado con un cálido y confortable forro polar. Diseño deslizante con una costura elástica sobre la muñeca para un ajuste más seguro.

Áreas de uso:

Carpintería • Mantenimiento de la propiedad • Electricista • Almacén, transporte y logística • Agricultura • Plomería • Trabajo en la carretera • Automoción y reparación • Reciclaje de residuos • Madera, papel y pulpa

Propiedades:



CAT. II



EN388:2016
1111X

Art no.	PRV-800
Tamaño:	8/M-11/XXL
Materiales:	PU, Poliéster, Forro polar
Embalaje:	12/120
Nivel:	EN420:2003
Categoría:	II



Tiger Winter

Art no. SV-1101



Tamaño:
8/M-12/3XL

Refuerzos robustos



Cojines amortiguadores en la palma de la mano



Forro laminado para una mejor resistencia al agua.



Guante de montaje forrado de invierno con el interior de la mano en gamuza digital y la parte superior en spandex. Equipado con una malla de ventilación de gran superficie en la parte superior de la mano, que ofrece excelentes propiedades de ventilación que evitan la transpiración. Dedo índice y pulgar reforzados para una mayor durabilidad. Tejido elástico entre los dedos para un mejor ajuste. Almohadillas de espuma en el interior de la mano que proporcionan un mayor confort y absorción de golpes. Forro polar laminado resistente al agua para mantener las manos secas y calientes. Doble costura elástica en la muñeca para un ajuste más seguro. Recomendado para personas sensibles al cromo.

Áreas de uso:

Carpintería • Mantenimiento de la propiedad • Almacén, transporte y logística • Agricultura • Plomería • Trabajo en la carretera • Automoción y reparación • Reciclaje de residuos • Madera, papel y pulpa • Silvicultura

Propiedades:



CAT. II



EN388:2016
2221X

Art no.	SV-1101
Tamaño:	8/M-12/3XL
Materiales:	Ante digital, spandex, malla de poliéster, forro polar laminado
Embalaje:	12/60
Nivel:	EN420:2003, EN388:2016
Categoría:	II



Smooth Winter

Art no. PRV-550



Tamaño:
8/M-11/XXL



Guante premium forrado de invierno extremadamente ligero, tanto para el viento como para el agua. Con un diseño slim-fit para un ajuste superior. PU premium elástico y duradero en el interior de la mano para un excelente agarre. Refuerzos en la punta de los dedos en PU. Cosido en tejido Quick Dry elástico en la parte superior de la mano con costuras de contraste. Lycra elástica entre los dedos. Costuras elásticas en la muñeca para un mejor ajuste. Lengüeta en el interior del puño para ponerse o quitarse el guante rápidamente. Tejido de rizo suave en la parte superior del pulgar para limpiar la cabeza. Guante de invierno extremadamente cómodo para una mayor precisión y sensación táctil.

Áreas de uso:

Carpintería • Mantenimiento de la propiedad • Electricista • Almacén, transporte y logística • Agricultura • Deportes y aire libre • Plomería • Trabajo en la carretera • Automoción y reparación • Reciclaje de residuos • Madera, papel y pulpa

Propiedades:



CAT. II



EN388:2016
2121X

Art no.	PRV-550
Tamaño:	8/M-11/XXL
Materiales:	PU, Quick Dry, Licra, Tela de rizo, Forro polar, M-Tex™
Embalaje:	12/60
Nivel:	EN ISO 21420:2020, EN388:2016
Categoría:	II





X-treme winter

Art no. SV-991



Tamaño:
8/M-11/XXL



Guante de montaje en Amara con mejor transpirabilidad que la mayoría de guantes de cuero. La parte superior en poliéster. Invierno forrado con Schankerlining. Gancho y bucle para un ajuste mejor y más seguro. Recomendado especialmente para personas alérgicas al cromo. El guante es especialmente adecuado para montaje y almacén.

Art no.	SV-991
Tamaño:	8/M-11/XXL
Materiales:	Amara, Poliéster, Forro Schanker
Embalaje:	12/120
Nivel:	EN420:2003, EN388:2016
Categoría:	II

Áreas de uso:

Carpintería Mantenimiento de la propiedad Almacén, transporte y logística Agricultura Plomería Trabajo en la carretera Automoción y reparación Reciclaje de residuos Madera, papel y pulpa Silvicultura

Propiedades:



CAT. II



EN388:2016
2121X



Screen Pro™ Winter

Art no. SV-888XP



Tamaño:
8/M-11/XXL



Guantes de montaje de alta tecnología fabricados en Amara con el dorso de spandex. Dedo índice reforzado en Amara para mayor durabilidad. Yemas de los dedos compatibles con pantallas táctiles en los dedos pulgar e índice. Forrado de invierno con un forro Thinsulate™ de 40 gramos. Tejido elástico sobre las articulaciones para mayor flexibilidad. Puño de neopreno resistente. Recomendado para personas con alergia al cromo.

Art no.	SV-888XP
Tamaño:	8/M-11/XXL
Materiales:	Amara, spandex, neopreno, Thinsulate™
Embalaje:	6/60
Nivel:	EN420:2003, EN388:2016
Categoría:	II

Áreas de uso:

Carpintería Mantenimiento de la propiedad Almacén, transporte y logística Agricultura Deportes y aire libre Seguridad y rescate Plomería Trabajo en la carretera Automoción y reparación Reciclaje de residuos

Propiedades:



CAT. II



EN388:2016
2121X



Esenciales de invierno - una gama básica para usar en invierno sin ningún tipo de compromiso



Leon Winter

Art no. CV-7070



Tamaño:
8/M-11/XXL



Guante clásico de trabajo con forro de invierno. Protección de las arterias y refuerzos en los nudillos en cuero de grano de vaca. Parte superior de la mano y cuello engomado en algodón grueso. El cuero resistente hace que este guante dure bastante más que los guantes de cuero tradicionales. Con un ligero forro polar. El guante se adapta bien a la industria pesada, donde la durabilidad y la calidad son importantes.

Áreas de uso:

Carpintería • Mantenimiento de la propiedad • Acero y metal • Petróleo, gas y minería • Almacén, transporte y logística • Agricultura • Plomería • Trabajo en la carretera • Automoción y reparación • Reciclaje de residuos • Madera, papel y pulpa • Silvicultura

Propiedades:



CAT. II



EN388:2016
2122X

Art no.	CV-7070
Tamaño:	8/M-11/XXL
Materiales:	Cuero de vaca, Algodón, Follo
Embalaje:	12/60
Nivel:	EN420:2003, EN388:2016
Categoría:	II



Essential 1740 Winter

Art no. VWK-1740WL



Tamaño:
7/S-11/XXL



Guante de invierno de montaje en diseño de trabajador de la carretera con tejido de nylon HiVis (alta visibilidad) en la parte superior de la mano. Piel de cabra extremadamente fina, flexible y duradera en el interior de la mano. Amplia banda reflectante sobre los nudillos para aumentar la visibilidad en condiciones de poca luz. Forrado para invierno con un suave forro polar. Costuras elásticas en la muñeca para un mejor ajuste.

Áreas de uso:

Carpintería • Mantenimiento de la propiedad • Electricista • Petróleo, gas y minería • Almacén, transporte y logística • Agricultura • Plomería • Cuadro • Trabajo en la carretera • Automoción y reparación • Reciclaje de residuos • Madera, papel y pulpa • Silvicultura

Propiedades:



CAT. II



EN388:2016
1121X

Art no.	VWK-1740WL
Tamaño:	7/S-11/XXL
Materiales:	Piel de cabra, Nylon
Embalaje:	12/60
Nivel:	EN420:2003, EN388:2016
Categoría:	II



Essential 1860 Winter

Art no. **VWK-1860WL**



Tamaño:
8/M-11/XXL



Guante de montaje en piel de cabra y parte superior de la mano en tejido de nylon. Muy fino y flexible pero al mismo tiempo muy duradero. Forrado de invierno con un suave y cálido forro polar. Costuras elásticas en la muñeca para un mejor ajuste.

Áreas de uso:

Carpintería • Mantenimiento de la propiedad • Electricista •
Petróleo, gas y minería • Almacén, transporte y logística • Agricultura • Plomería • Cuadro • Trabajo en la carretera • Automoción y reparación • Reciclaje de residuos • Madera, papel y pulpa • Silvicultura

Propiedades:



CAT. II



EN388:2016
1121X

Art no.	VWK-1860WL
Tamaño:	8/M-11/XXL
Materiales:	Piel de cabra, Nylon
Embalaje:	12/120
Nivel:	EN420:2003, EN388:2016
Categoría:	II



Essential 1880 Winter

Art no. **VWK-1880WL**



Tamaño:
8/M-12/3XL



Guante de montaje en piel de cabra y parte de la mano superior en algodón 100%. Refuerzos en la punta de los dedos y en todo el dedo índice en piel de cabra. El dedo índice de cuero también hace que el guante sea adecuado para tareas ligeras de soldadura. Forrado de invierno con un suave y cálido forro polar. Costuras elásticas en la muñeca para un mejor ajuste.

Áreas de uso:

Carpintería • Mantenimiento de la propiedad • Electricista •
Petróleo, gas y minería • Almacén, transporte y logística • Agricultura • Plomería • Cuadro • Trabajo en la carretera • Automoción y reparación • Reciclaje de residuos • Madera, papel y pulpa • Silvicultura

Propiedades:



CAT. II



EN388:2016
1121X

Art no.	VWK-1880WL
Tamaño:	8/M-12/3XL
Materiales:	Piel de cabra, Algodón, Forro polar
Embalaje:	12/120
Nivel:	EN420:2003, EN388:2016
Categoría:	II



Driver Winter

Art no. **FV-799**



Tamaño:
8/M-11/XXL



Guante de montaje flexible en piel de oveja completa con un cálido y suave forro polar. La fina piel de oveja es extremadamente suave y flexible con una sensibilidad superior en la punta de los dedos. Estilo "Slip on". Costura elástica en la muñeca para un ajuste más seguro. Un guante de precisión para uso invernal.

Áreas de uso:

Carpintería • Mantenimiento de la propiedad • Electricista •
Petróleo, gas y minería • Almacén, transporte y logística • Agricultura • Plomería • Cuadro • Trabajo en la carretera • Automoción y reparación • Reciclaje de residuos • Madera, papel y pulpa • Silvicultura

Propiedades:



CAT. II



EN388:2016
1121X

Art no.	FV-799
Tamaño:	8/M-11/XXL
Materiales:	Cuero de piel de oveja, Follo polar
Embalaje:	12/60
Nivel:	EN420:2003, EN388:2016
Categoría:	II



Guantes de invierno duraderos en cuero de piel de cabra de primera calidad.



Kryo

Art no. **GV-9090**




Tamaño:
8/M-11/XXL

Refuerzos en las puntas de los dedos y agarre



Membrana resistente al viento y al agua



Ribetes reflectantes



Guante de invierno confeccionado en piel de cabra duradera con certificación LWG. Agarre resistente y refuerzos en las yemas de los dedos. Equipado con una membrana M-Tex™ impermeable y resistente al viento con una transpirabilidad superior. Debajo de la membrana se encuentra un cálido forro polar. Parte superior en spandex negro y gris con ribete reflectante claro. Estilo sin cordones con doble costura elástica en la muñeca para un ajuste más seguro. El guante es una excelente opción para todo tipo de trabajos al aire libre.

Áreas de uso:

Carpintería • Mantenimiento de la propiedad • Deportes y aire libre • Seguridad y rescate • Plomería • Trabajo en la carretera

Art no.	GV-9090
Tamaño:	8/M-11/XXL
Materiales:	Piel de cabra, Spandex, Forro polar, M-tex™
Embalaje:	6/60
Nivel:	EN420:2003, EN388:2016, EN511:2006
Categoría:	II

Propiedades:



CAT. II



EN388:2016
2112X



EN511:2006
111



Neo Winter

Art no. **GV-9010**



Tamaño:
8/M-11/XXL



Guantes de invierno para trabajadores de piel de cabra certificada LWG con dorso de spandex con refuerzos de neopreno en los nudillos. Robustos refuerzos de piel tanto en la empuñadura como en las yemas de los dedos. La muñeca tiene un cierre de velcro y un puño de neopreno ceñido para mayor comodidad y ajuste. Correa reforzada de cuero en la muñeca. Invierno forrado con un cálido forro polar. Si necesita guantes de trabajo para tareas pesadas pero desea mantener la sensibilidad de las yemas de los dedos en ambientes fríos, estos guantes son una excelente opción.

Áreas de uso:

Mantenimiento de la propiedad • Deportes y aire libre • Seguridad y rescate • Silvicultura

Propiedades:



CAT. II



EN388:2016
2121X




Guante de invierno para trabajadores de piel de cabra certificada LWG con dorso de spandex. Robustos refuerzos de piel tanto en el dedo índice como en la punta de los dedos. Ribetes reflectantes de luz. Costura elástica en la muñeca. Muñequera resistente para mantener el viento y la nieve fuera de los guantes que también se puede plegar para un ajuste aún más ceñido. Equipado con un forro polar recubierto de PVC para una mejor resistencia a la humedad. Si necesita guantes de trabajo para tareas pesadas pero desea mantener la sensibilidad de las yemas de los dedos en ambientes fríos, estos guantes son una excelente opción.

Áreas de uso:

Carpintería • Mantenimiento de la propiedad • Deportes y aire libre
• Seguridad y rescate • Plomería • Trabajo en la carretera

Propiedades:



Art no.	GV-9030
Tamaño:	8/M-11/XXL
Materiales:	Piel de cabra, Nylon, Forro polar
Embalaje:	6/60
Nivel:	EN420:2003, EN388:2016
Categoría:	II




Guante de invierno de montaje en piel de cabra con un dedo índice completo y refuerzos en la punta de los dedos. Dorso de algodón. Forrado de invierno con un flexible forro polar. Adecuado para tareas sencillas de soldadura. Costura elástica en la muñeca para un mejor ajuste. La piel de cabra es un material muy flexible y duradero. El guante es una excelente opción para todo tipo de trabajos al aire libre.

Áreas de uso:

Carpintería • Mantenimiento de la propiedad • Electricista •
Petróleo, gas y minería • Almacén, transporte y logística • Agricul-
tura • Plomería • Manipulación de alimentos • Cuadro • Trabajo en
la carretera • Automoción y reparación • Reciclaje de residuos •
Madera, papel y pulpa • Silvicultura

Propiedades:



Art no.	G-600
Tamaño:	7/S-11/XXL
Materiales:	Piel de cabra, Algodón, Forro polar
Embalaje:	12/120
Nivel:	EN420:2003, EN388:2016
Categoría:	II




Guante de invierno de montaje en piel de cabra con un dedo índice completo y refuerzos de piel en la punta de los dedos para una mayor duración y durabilidad. Parte superior en nylon elástico con una costura elástica en la muñeca para un mejor ajuste. Forrado de invierno con un forro polar de alta calidad. El guante es una excelente opción para todo tipo de trabajos al aire libre.

Áreas de uso:

Carpintería • Mantenimiento de la propiedad • Electricista •
Almacén, transporte y logística • Seguridad y rescate • Plomería
• Manipulación de alimentos • Cuadro • Trabajo en la carretera •
Automoción y reparación • Reciclaje de residuos • Madera, papel y
pulpa • Silvicultura

Propiedades:



Art no.	GV-6000
Tamaño:	7/S-11/XXL
Materiales:	Piel de cabra, Nylon
Embalaje:	6/60
Nivel:	EN420:2003, EN388:2016
Categoría:	II



Goatskin glove winter

Art no. 88 GASA-BL



Tamaño:
8/M & 11/XXL

Puntas de los dedos
reforzadas



Piel de cabra, Algodón,
Forro de peluche



Protección de las arterias
del cuero



Guante de trabajo tradicional de invierno fabricado en piel de cabra. Forrado de invierno con un grueso forro Teddy sintético. Punta de los dedos y nudillos reforzados. Parte superior de la mano en tejido de algodón. Puño en lona de algodón resistente y protección de la arteria en piel de cabra. El guante es un típico guante para todo tipo de usos.

Áreas de uso:

Carpintería • Mantenimiento de la propiedad • Acero y metal • Petróleo, gas y minería • Almacén, transporte y logística • Agricultura • Plomería • Trabajo en la carretera • Automoción y reparación • Reciclaje de residuos • Madera, papel y pulpa • Silvicultura

Propiedades:



CAT. II



EN388:2016
2222X

Art no.	88 GASA-BL
Tamaño:	8/M & 11/XXL
Materiales:	Forro de invierno de peluche sintético.
Embalaje:	6/60
Nivel:	EN420:2003, EN388:2016
Categoría:	II



Goatskin glove winter

Art no. 88 GASA-A



Tamaño:
8/M & 11/XXL



Guante de trabajo tradicional de invierno fabricado en piel de cabra. Forrado de invierno con un flexible forro de Schanker. Punta de los dedos y nudillos reforzados. Parte superior de la mano en tejido de algodón. Puño en lona de algodón resistente y protección de la arteria en piel de cabra. El guante es un típico guante para todo tipo de usos.

Áreas de uso:

Carpintería • Mantenimiento de la propiedad • Acero y metal • Petróleo, gas y minería • Almacén, transporte y logística • Agricultura • Plomería • Trabajo en la carretera • Automoción y reparación • Reciclaje de residuos • Madera, papel y pulpa • Silvicultura

Propiedades:



CAT. II



EN388:2016
2122X

Art no.	88 GASA-A
Tamaño:	8/M & 11/XXL
Materiales:	Piel de cabra, Algodón, Forro Schanker
Embalaje:	12/120
Nivel:	EN420:2003, EN388:2016
Categoría:	II



Polar vit

Art no. A-711



Tamaño:
11/XXL



Manopla blanca realizada en cuero de grano de vaca. Forradas de invierno con un grueso forro sintético Teddy. Las manoplas retienen el calor corporal mejor que los guantes de dedo debido a una mayor bolsa de aire aislante en el interior del guante. El guante es perfecto para todo tipo de trabajos al aire libre en los que mantener el calor es más importante que la sensación en los dedos.

Áreas de uso:

Deporte y recreación

Propiedades:



CAT. I



Art no.	A-711
Tamaño:	11/XXL
Materiales:	Piel de vaca, forro Teddy
Embalaje:	6/60
Nivel:	EN420:2003
Categoría:	I

NUEVO



Fortis Grip Winter

Art no. 88 GASA-CGWL


Tamaño:
8/M-12/3XL

Refuerzos en todos los dedos



Empuñadura triple reforzada para el pulgar



Forro Thinsulate de 40 g.



Guante de trabajo extra duradero con forro de invierno fabricado en piel de cabra. Triple refuerzo en el agarre con tres capas de cuero. Punta de dedos y nudillos reforzados con cuero. Parte superior en tejido de algodón. El puño está hecho de resistente lona de algodón con protección arterial de cuero. Forrado con un forro Thinsulate de 40 g. Con todos los refuerzos adicionales, este guante es muy popular entre los limpiadores de chimeneas y los trabajadores de barras de refuerzo.

Áreas de uso:

Carpintería • Mantenimiento de la propiedad • Acero y metal • Petróleo, gas y minería • Almacén, transporte y logística • Agricultura • Plomería • Trabajo en la carretera • Automoción y reparación • Reciclaje de residuos • Madera, papel y pulpa • Silvicultura

Propiedades:



CAT. II


 EN388:2016
2122X

Art no.	88 GASA-CGWL
Tamaño:	8/M-12/3XL
Materiales:	Grano de cabra, Algodón, Thinsulate™ 40g
Embalaje:	12/120
Nivel:	EN420:2003, EN388:2016
Categoría:	II



Classic Winter

Art no. A-747


Tamaño:
8/M & 11/XXL


Guante de trabajo clásico en cuero de grano de vaca. Forrado para el invierno con un cálido forro de Thinsulate™. Puño robusto en lona de algodón. Protección de las arterias y refuerzo de los nudillos en cuero de grano de vaca. La durabilidad del cuero hace que el guante dure considerablemente más en comparación con los guantes de cuero tradicionales. Excelente elección para la industria pesada, donde la durabilidad y la calidad son requisitos esenciales.

Áreas de uso:

Carpintería • Mantenimiento de la propiedad • Acero y metal • Petróleo, gas y minería • Almacén, transporte y logística • Agricultura • Plomería • Trabajo en la carretera • Automoción y reparación • Reciclaje de residuos • Madera, papel y pulpa • Silvicultura

Propiedades:



CAT. II


 EN388:2016
2233X

Art no.	A-747
Tamaño:	8/M & 11/XXL
Materiales:	Piel de vacuno, Algodón, Thinsulate™
Embalaje:	12/60
Nivel:	EN420:2003, EN388:2016
Categoría:	II



Classic Winter

Art no. A-747-AA


Tamaño:
11/XXL


Guante de trabajo clásico en cuero de grano de vaca. Forrado para el invierno con un cálido forro de Thinsulate™. Puño robusto en lona de algodón. Protección de las arterias y refuerzo de los nudillos en cuero de grano de vaca. La durabilidad del cuero hace que el guante dure considerablemente más en comparación con los guantes de cuero tradicionales. Excelente elección para la industria pesada, donde la durabilidad y la calidad son requisitos esenciales.

Áreas de uso:

Carpintería • Mantenimiento de la propiedad • Acero y metal • Petróleo, gas y minería • Almacén, transporte y logística • Agricultura • Plomería • Trabajo en la carretera • Automoción y reparación • Reciclaje de residuos • Madera, papel y pulpa • Silvicultura


Propiedades:



CAT. II


 EN388:2016
2233X

Art no.	A-747-AA
Tamaño:	11/XXL
Materiales:	Piel de vacuno, Algodón, Thinsulate™
Embalaje:	12/60
Nivel:	EN420:2003, EN388:2016
Categoría:	II

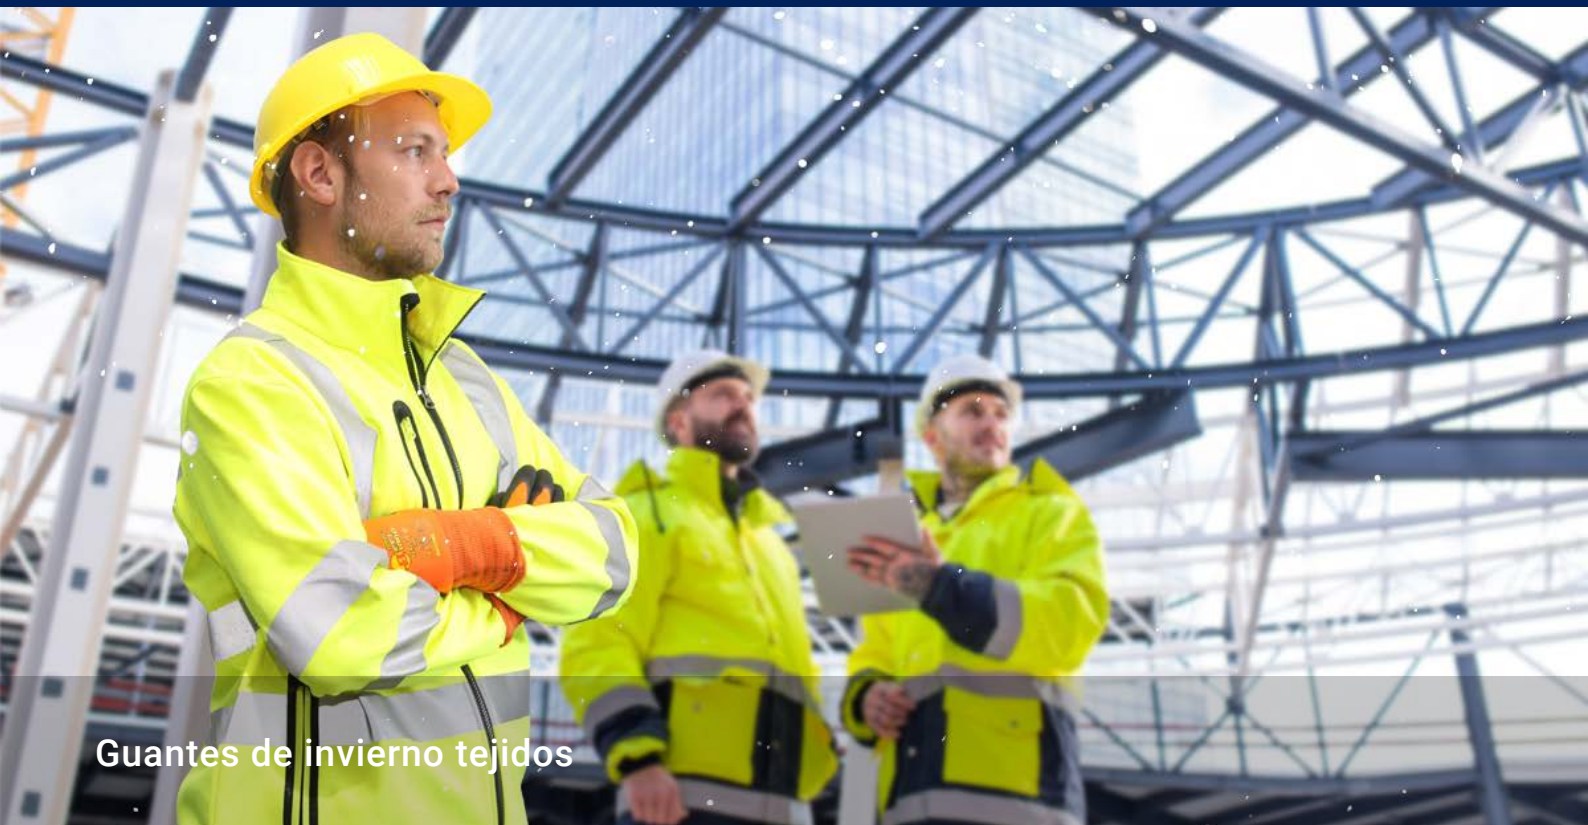

Guantes de invierno tejidos



Breathfit Thermo

Art no. HV-NXC970




Tamaño:
8/M-12/3XL

Pulgar totalmente
recubierto para mayor
durabilidad



Superficie rugosa
para un mejor agarre



Cálido y cómodo con un
ajuste ceñido y seguro



Guante de invierno tejido en poliéster con ajuste y comodidad superiores. Equipado con un forro acrílico suave y cálido cepillado en el interior para mayor aislamiento térmico y comodidad. Revestimiento de nitrilo con tecnología Sandy Grip para un agarre firme en condiciones secas y aceitosas. Pulgar totalmente recubierto. Sin butadieno. Guante de invierno muy duradero y ligero, adecuado para todos los entornos secos y aceitosos en condiciones de baja temperatura con altos requisitos de agarre seguro y uso a largo plazo.

Áreas de uso:

Carpintería • Mantenimiento de la propiedad • Acero y metal • Electricista • Petróleo, gas y minería • Almacén, transporte y logística • Agricultura • Plomería • Trabajo en la carretera • Reciclaje de residuos • Madera, papel y pulpa • Silvicultura

Art no.	HV-NXC970
Tamaño:	8/M-12/3XL
Materiales:	Poliéster, Acrílico, Nitrilo
Embalaje:	12/120
Nivel:	EN420:2003, EN388:2016, EN511:2006
Categoría:	II

Propiedades:



CAT. II



EN388:2016
4231X



EN511:2006
X2X



Safaith Thermo

Art no. HV-LKX680



Tamaño:
8/M-12/3XL

Doble revestimiento impermeable con forro de invierno en el interior.



Superficie rugosa recubierta de látex para un gran agarre



Cálido y cómodo con un ajuste ceñido y seguro



Guante de punto impermeable con forro de invierno acrílico elástico que proporciona buena transpirabilidad y alto nivel de comodidad. Doble revestimiento de látex que hace que el guante sea impermeable y proporciona propiedades aislantes adicionales. Sin butadieno. La capa exterior de látex con tecnología Sandy Grip para un excelente agarre en condiciones secas, húmedas y aceitosas. El ligero revestimiento de látex aísla eficazmente el aire frío y el agua, lo que hace que el guante se adapte fácilmente a condiciones de baja temperatura y humedad.

Áreas de uso:

Carpintería Mantenimiento de la propiedad Electricista Petróleo, gas y minería Almacén, transporte y logística Agricultura Plomería Cuadro Trabajo en la carretera Automoción y reparación Reciclaje de residuos Madera, papel y pulpa Silvicultura

Propiedades:



CAT. II



EN511:2006
2141X



EN388:2016
X1X

Art no.	HV-LKX680
Tamaño:	8/M-12/3XL
Materiales:	Acrílico, Látex
Embalaje:	12/120
Nivel:	EN420:2003, EN388:2016, EN511:2006
Categoría:	II



Realfit E Thermo

Art no. HV-LX227



Tamaño:
8/M-12/3XL



Guante de invierno tejido en acrílico cálido y suave que mantiene las manos calientes en ambientes fríos. Recubrimiento de látex en la palma y sobre las yemas de los dedos con tecnología Sandy Grip que proporciona un excelente agarre en condiciones secas, húmedas y aceitosas. Sin butadieno. Pulgar completamente recubierto para mayor durabilidad y propiedades de aislamiento térmico adicionales.

Áreas de uso:

Carpintería • Mantenimiento de la propiedad • Acero y metal • Electricista • Petróleo, gas y minería • Almacén, transporte y logística • Agricultura • Plomería • Trabajo en la carretera • Reciclaje de residuos • Madera, papel y pulpa • Silvicultura

Propiedades:



CAT. II



EN388:2016
2242X



EN511:2006
X2X

Art no.	HV-LX227
Tamaño:	8/M-12/3XL
Materiales:	Acrílico, Látex
Embalaje:	12/120
Nivel:	EN420:2003, EN388:2016, EN511:2006
Categoría:	II



Breathfit Thermo Hiviz

Art no. HV-NXC970FY



Tamaño:
8/M-12/3XL



Guante de invierno tejido en poliéster con ajuste y comodidad superiores. Equipado con un forro acrílico suave y cálido cepillado en el interior para mayor aislamiento térmico y comodidad. Revestimiento de nitrilo con tecnología Sandy Grip para un agarre firme en condiciones secas y aceitosas. Pulgar totalmente recubierto. Sin butadieno. Guante de invierno muy duradero y ligero, adecuado para todos los entornos secos y aceitosos en condiciones de baja temperatura con altos requisitos de agarre seguro y uso a largo plazo. El color HiViz con mayor visibilidad en condiciones de poca luz hacen de este guante un excelente complemento para prendas de alta visibilidad.

Áreas de uso:

Carpintería Mantenimiento de la propiedad Acero y metal Petróleo, gas y minería Almacén, transporte y logística Agricultura Plomería Trabajo en la carretera Automoción y reparación Reciclaje de residuos Madera, papel y pulpa Silvicultura

Propiedades:



CAT. II



EN388:2016
4231X



EN511:2006
X2X

Art no.	HV-NXC970FY
Tamaño:	8/M-12/3XL
Materiales:	Poliéster, Acrílico, Nitrilo
Embalaje:	12/120
Nivel:	EN420:2003, EN388:2016, EN511:2006
Categoría:	II



W-Soldier

Art no. HV-LXC2153



Tamaño:
8/M-12/3XL

Recubrimiento de látex Sandy Grip para un agarre superior



Forro de terciopelo acrílico de rizo cálido.



Hilo resistente al corte



Guante sin costuras resistente a cortes (Nivel C) en una mezcla de HPPE y un hilo acrílico ligeramente más grueso que hace que el guante sea adecuado para uso en invierno. Revestimiento de látex espumado en la palma y en las yemas de los dedos para una alta resistencia a la abrasión. Sin butadieno. Pulgar totalmente recubierto para un mejor aislamiento y mayor durabilidad. La superficie rugosa proporciona un agarre superior tanto en condiciones secas como húmedas.

Áreas de uso:

Carpintería • Mantenimiento de la propiedad • Acero y metal • Electricista • Plomería • Manipulación de alimentos • Trabajo en la carretera • Automoción y reparación • Reciclaje de residuos • Madera, papel y pulpa

Art no.	HV-LXC2153
Tamaño:	8/M-12/3XL
Materiales:	EPI, Acero, Fibra de Vidrio, Acrílico, Látex
Embalaje:	12/120
Nivel:	EN420:2003, EN388:2016
Categoría:	II

Propiedades:



CAT. II



EN388:2016
2X42C



Aquaguard Thermo

Art no. HV-LKX970



Tamaño:
8/M-12/3XL

Recubrimiento de látex Sandy Grip para un agarre superior



Triple revestimiento de goma de látex.



Forro de terciopelo acrílico de rizo cálido.



Guante de invierno tejido en nailon con ajuste y comodidad superiores. Equipado con un forro acrílico suave y cálido cepillado en el interior para mayor aislamiento térmico y comodidad. El triple revestimiento de látex hace que el guante sea impermeable y tenga propiedades aislantes adicionales. Sin butadieno. Capa exterior con tecnología Sandy Grip con un fantástico agarre en condiciones secas, húmedas y aceitosas. Guante de invierno extremadamente ligero, adecuado para todos los entornos húmedos en condiciones de baja temperatura con altos requisitos de agarre seguro y uso a largo plazo.

Áreas de uso:

Carpintería Mantenimiento de la propiedad Electricista Petróleo, gas y minería Almacén, transporte y logística Agricultura-Plomería Cuadro Trabajo en la carretera Automoción y reparación Reciclaje de residuos Madera, papel y pulpa Silvicultura

Art no.	HV-LKX970
Tamaño:	8/M-12/3XL
Materiales:	Nylon, Acrílico, Látex
Embalaje:	12/120
Nivel:	EN420:2003, EN388:2016, EN511:2006
Categoría:	II

Propiedades:



CAT. II



EN388:2016
3231X



EN511:2006
X2X



Guantes de invierno para protección de motosierras.



Chainsaw Safety Winter
Art no. SPSCS100.31 TLW



Tamaño:
9/L-11/XXL

14 capas de fibras de
balístico



Almohadilla de protección
para motosierra (solo en
el lado izquierdo)



Forro de invierno
Thinsulate™ de 40 g



Guantes de invierno sin cromo, extremadamente duraderos, de cuero sintético con nudillos reforzados y almohadilla de protección contra motosierras incorporada (16 m/s) sólo en la parte superior de la mano izquierda, compuesta por 14 capas de fibra de nylon balístico. Refuerzos de cuero sintético en los dedos y en el pulgar para mantener la flexibilidad. Refuerzos adicionales de PVC en la palma para una mayor durabilidad y un mayor agarre. Parte superior de la mano en spandex elástico y duradero. Forro de invierno con 40g de Thinsulate™ y una membrana Hypora® que hace que el guante sea resistente al viento y al agua. El puño es de nylon elástico con un ajuste ceñido, evitando que el viento y el serrín entren en el guante.

Áreas de uso:

Mantenimiento de la propiedad • Agricultura • Madera, papel y pulpa • Silvicultura

Propiedades:



EN388:2016
2222X



EN ISO 11393-4:2019
Clase 0
Diseño A / Tipo 2

Art no.	SPSCS100.31 TLW
Tamaño:	9/L-11/XXL
Materiales:	Cuero sintético, Nylon, Hypora, Poliamida, Thinsulate™ 40g
Embalaje:	12/60
Nivel:	EN ISO 11393-4:2019, EN ISO 21420:2020, EN388:2016
Categoría:	III



Guantes para almacenamiento en frío - para temperaturas muy bajas durante un tiempo considerable



Freezer

Art no. GV-1530



Tamaño:

9/L-11/XXL

Piel de vacuno duradera en la palma y refuerzos.



Patrón de silicona para un mejor agarre.



Puño de nailon resistente que retiene el calor corporal en el guante.



Guante de almacenamiento en frío con la parte superior de la mano en spandex elástico y ribetes reflectantes. Punta de los dedos reforzada en piel de vacuno. Mano interior de cuero de vaca duradero con refuerzos adicionales en la punta de los dedos de cuero sintético. Patrón de silicona para mejorar el agarre en entornos helados. Refuerzo de agarre en piel de vacuno en la mitad del pulgar superior. Cálido forro con espuma de 4 mm y un grueso forro polar. Equipado adicionalmente con un forro Thinsulate de 100 g para entornos extremadamente fríos. Costuras elásticas dobles en la muñeca para un ajuste más seguro. Puño de nylon robusto y ajustado que mantiene el aire frío fuera del guante.

Áreas de uso:

Almacén, transporte y logística • Manipulación de alimentos

Propiedades:



CAT. I



Art no.	GV-1530
Tamaño:	9/L-11/XXL
Materiales:	Piel de vacuno, spandex, nailon, piel sintética, silicona, skum, forro polar, Thinsulate 100 g
Embalaje:	6/60
Nivel:	EN420:2003
Categoría:	I



Cold Storage

Art no. **GV-1420**



Tamaño:
9/L-11/XXL



Guante de almacenamiento en frío con la mano superior en cuero de vaca duradero y ribetes reflectantes. Mano interior de cuero de vaca duradero con refuerzos adicionales en la punta de los dedos de cuero sintético. Patrón de silicona para mejorar el agarre en entornos helados. Forro cálido con vellón grueso y un forro adicional de Thinsulate de 40 g. Doble costura elástica en la muñeca para un ajuste más seguro. Robusto puño de neopreno elástico con forro completo que mantiene el aire frío fuera del guante.

Áreas de uso:

Almacén, transporte y logística • Manipulación de alimentos

Propiedades:



CAT. I



Art no.	GV-1420
Tamaño:	9/L-11/XXL
Materiales:	Piel de vacuno, Neopreno, Piel sintética, Silicona, Polar, Thinsulate 40
Embalaje:	6/60
Nivel:	EN420:2003
Categoría:	I



Frosty

Art no. **GV-1430**



Tamaño:
9/L-11/XXL



Guante de almacenamiento en frío con la mano superior en cuero de vaca duradero y ribetes reflectantes. Mano interior de cuero de vaca duradero con refuerzos adicionales en la punta de los dedos de cuero sintético. Patrón de silicona para mejorar el agarre en entornos helados. Forro cálido con un grueso forro polar y un forro adicional de Thinsulate de 40 g. Costuras elásticas dobles en la muñeca para un ajuste más seguro. Puño de nylon robusto y ajustado que mantiene el aire frío fuera del guante.

Áreas de uso:

Almacén, transporte y logística • Manipulación de alimentos

Propiedades:



CAT. I



Art no.	GV-1430
Tamaño:	9/L-11/XXL
Materiales:	Almacén, transporte y logística • Manipulación de alimentos
Embalaje:	6/60
Nivel:	EN420:2003
Categoría:	I





Guantes criogénicos para frío extremo, aptos para trabajos en laboratorios, congeladores de baja temperatura, manipulación de líquidos criogénicos, etc.

TEMPSHIELD®
CRYO-PROTECTION™

Cryo-Gloves® - Para temperaturas extremadamente bajas durante tiempo prolongado

Cryo-Gloves®

Cryo-Gloves® Wrist

Art no. TS-WR



Tamaño:
8/M-13/4XL



Protección criogénica para aplicaciones ultrafrías de hasta -196°C (-320°F). Los materiales de primera línea y la construcción en varias capas permiten un nivel máximo de protección térmica, flexibilidad y destreza, características esenciales cuando la función es importante y la seguridad es crítica. El forro interior térmico de alto rendimiento aleja la humedad de las manos, manteniendo el confort durante largos periodos de tiempo.

Áreas de uso:

Manipulación de hielo seco, congeladores de baja y ultra baja temperatura, laboratorios, sistemas criogénicos cerrados.

Propiedades:



CAT. III
0338



EN388:2016
1223X



EN511:2006
32X

Art no.	TS-WR
Tamaño:	8/M-13/4XL
Materiales:	Tejido sintético térmico avanzado
Embalaje:	1/1
Nivel:	EN420:2003, EN388:2016, EN511:2006
Categoría:	III

Cryo-Gloves®

Cryo-Gloves® Mid-Arm

Art no. TS-MA



Tamaño:
8/M-13/4XL



Protección criogénica para aplicaciones ultrafrías de hasta -196 °C (-320 °F). Los materiales de última generación y una construcción de múltiples capas permiten un nivel máximo de protección térmica, flexibilidad y destreza, que son características esenciales cuando la función es importante y la seguridad es crítica. El forro interior térmico de alto rendimiento absorbe la humedad de las manos y mantiene la comodidad durante periodos prolongados.

Áreas de uso:

Manipulación de hielo seco, congeladores de baja y ultra baja temperatura, laboratorios, sistemas criogénicos cerrados.

Propiedades:



CAT. III
0338



EN388:2016
1223X



EN511:2006
32X

Art no.	TS-MA
Tamaño:	8/M-13/4XL
Materiales:	Tejido sintético térmico avanzado
Embalaje:	1/1
Nivel:	EN420:2003, EN388:2016, EN511:2006
Categoría:	III

Waterproof Cryo-Gloves® Mid-Arm

Art no. TS-MAWP



Tamaño:
8/M-13/4XL



Un forro delgado, sin costuras, 100% impermeable brinda protección contra derrames y salpicaduras. Los guantes están diseñados para proporcionar un alto nivel de protección térmica cuando pueda existir exposición a fluidos criogénicos. Protección criogénica para aplicaciones ultrafrías de hasta -196 °C (-320 °F). ¡Precaución! No apto para inmersión en criógenos líquidos. Los materiales de última generación y una construcción de múltiples capas permiten un nivel máximo de protección térmica, flexibilidad y destreza, que son características esenciales cuando la función es importante y la seguridad es crítica. El forro interior térmico de alto rendimiento absorbe la humedad de las manos y mantiene la comodidad durante períodos prolongados.

Áreas de uso:

Dispensar/transferir líquidos criogénicos, retirar muestras de líquidos criogénicos, cualquier recipiente criogénico abierto con posibilidad de exposición a líquidos o salpicaduras.

Propiedades:



CAT. III
0338



EN388:2016
1223X



EN511:2006
321

Art no.	TS-MAWP
Tamaño:	8/M-13/4XL
Materiales:	Tejido sintético térmico avanzado
Embalaje:	1/1
Nivel:	EN420:2003, EN388:2016, EN511:2006
Categoría:	III

Waterproof Cryo-Grip® Gloves Mid-Arm

Art no. TS-CGMAWP



Tamaño:
8/M-13/4XL



La palma de la mano con agarre para mejorar la destreza en la manipulación de objetos pequeños. Un forro fino sin costuras y 100% impermeable proporciona protección contra derrames y salpicaduras. Los guantes están diseñados para proporcionar un alto nivel de protección térmica cuando pueda existir la exposición a fluidos criogénicos. Protección criogénica para aplicaciones ultrafrías de hasta -196°C (-320°F). ¡Precaución! No para la inmersión en criógenos líquidos. Los materiales de última generación y una construcción de varias capas permiten un nivel máximo de protección térmica, flexibilidad y destreza, características esenciales cuando la función es importante y la seguridad es crítica. El forro interior térmico de alto rendimiento aleja la humedad de las manos, manteniendo el confort durante largos periodos de tiempo. Aplicaciones: dispensación/transferencia de líquidos criogénicos, extracción de muestras de líquidos criogénicos, cualquier recipiente criogénico abierto con posibilidad de exposición a líquidos o salpicaduras.

Áreas de uso:

Dispensar/transferir líquidos criogénicos, retirar muestras de líquidos criogénicos, cualquier recipiente criogénico abierto con posibilidad de exposición a líquidos o salpicaduras.

Propiedades:



CAT. III
0338



EN388:2016
2223X



EN511:2006
321

Art no.	TS-CGMAWP
Tamaño:	8/M-13/4XL
Materiales:	Tejido sintético térmico avanzado
Embalaje:	1/1
Nivel:	EN420:2003, EN388:2016, EN511:2006
Categoría:	III

Cryo-Industrial® Gloves Mid-Arm

Art no. TS-CIMWP



Tamaño:
9/L-13/4XL



Resistente a la abrasión. Un forro fino y sin costuras 100% impermeable proporciona protección contra derrames y salpicaduras. Los guantes están diseñados para proporcionar un alto nivel de protección térmica donde pueda existir la exposición a fluidos criogénicos. Protección criogénica para aplicaciones ultrafrías de hasta -196°C (-320°F). Los materiales de última generación y una construcción de varias capas permiten un nivel máximo de protección térmica, flexibilidad y destreza, características esenciales cuando la función es importante y la seguridad es crítica. El forro interior térmico de alto rendimiento aleja la humedad de las manos, manteniendo el confort durante largos periodos de tiempo. Aplicaciones: Suministro de gases criogénicos, mantenimiento de sistemas criogénicos, trabajo en minería, petróleo, gas e instalaciones de GNL.

Áreas de uso:

Entrega de gases criogénicos, mantenimiento de sistemas criogénicos, trabajo en instalaciones de minería, petróleo, gas y GNL.

Propiedades:



CAT. III
0338



EN388:2016
3222X



EN511:2006
321

Art no.	TS-CIMWP
Tamaño:	9/L-13/4XL
Materiales:	Tejido sintético térmico avanzado
Embalaje:	1/1
Nivel:	EN420:2003, EN388:2016, EN511:2006
Categoría:	III



Guantes de soldadura homologados según EN12477:2001. Función y flexibilidad para uso en interiores y exteriores.

Guantes repelentes al agua y al aceite con forro de invierno de Kevlar® cepillado.



Poseidon
Art no. G-8030



Tamaño:
7/S-12/3XL


Ante de cabra en la palma y refuerzos.



Cuero tratado para propiedades repelentes al agua y al aceite.



Costuras dobles de Kevlar®



Forro de Kevlar® cepillado hasta el final del puño



Guantes de soldadura fabricados íntegramente en cuero con un tratamiento especial que los hace repelentes al agua y al aceite. Piel de ante de cabra certificada por LWG en la palma con refuerzo completo en el dedo índice. Parte superior en piel flor de cabra certificada LWG. Puño de 15 cm de largo en serraje vacuno resistente al calor para mayor protección. Doble costura duradera con hilo de Kevlar® resistente al calor en todas las áreas expuestas al desgaste. Una costura elástica en la muñeca proporciona un ajuste más seguro. Totalmente forrado con un forro de Kevlar® cepillado de 180 gramos. El forro cepillado aumenta el confort pero también tiene propiedades aislantes. Esto significa que el guante se puede utilizar al aire libre en climas más fríos sin necesidad de utilizar un guante adicional como forro.

Áreas de uso:

Acero y metal • Soldadura y calor • Automoción y reparación

Art no.	G-8030
Tamaño:	7/S-12/3XL
Materiales:	Ante de cabra, Flor de cabra, Serraje de vaca, Kevlar®
Embalaje:	12/60
Nivel:	EN420:2003, EN388:2016, EN407:2004, EN12477:2001
Categoría:	II

Propiedades:



Kevlar® LWG



CAT. II



EN388:2016
3222X

EN12477+A1
TIPO A



EN407:2004
41314X



Zeus

Art no. G-8070



Tamaño:
8/M-12/3XL



Guantes de soldadura fabricados íntegramente en cuero con un tratamiento especial que los hace repelentes al agua y al aceite. Piel de ante de cabra certificada por LWG en la palma con refuerzo completo en el dedo índice. Parte superior en piel flor de cabra certificada LWG. Puño de 15 cm de largo en serraje vacuno resistente al calor para mayor protección. Doble costura duradera con hilo de Kevlar® resistente al calor en todas las áreas expuestas al desgaste. Una costura elástica en la muñeca proporciona un ajuste más seguro. Totalmente forrado con un forro de Kevlar® cepillado de 180 gramos. El forro cepillado aumenta el confort pero también tiene propiedades aislantes. Esto significa que el guante se puede utilizar al aire libre en climas más fríos sin necesidad de utilizar un guante adicional como forro.

Áreas de uso:

Acero y metal • Soldadura y calor • Automoción y reparación

Propiedades:



Kevlar®



CAT. II



EN388:2016
3222X



EN407:2004
41314X

Art no.	G-8070
Tamaño:	8/M-12/3XL
Materiales:	Ante de cabra, Flor de cabra, Serraje de vaca, Kevlar®
Embalaje:	12/60
Nivel:	EN420:2003, EN388:2016, EN407:2004
Categoría:	II



Apollon

Art no. G-8050



Tamaño:
8/M-12/3XL



Guantes resistentes al calor fabricados íntegramente en cuero con un tratamiento especial que los hace repelentes al agua y al aceite. Piel de ante de cabra certificada LWG en toda la mano con refuerzo completo en el dedo índice. Puño de 8 cm de largo en serraje vacuno resistente al calor para mayor protección. Doble costura duradera con hilo de Kevlar® resistente al calor en todas las áreas expuestas al desgaste. Una costura elástica en la muñeca proporciona un ajuste más seguro. Totalmente forrado con un forro de Kevlar® cepillado de 180 gramos. El forro cepillado aumenta el confort pero también tiene propiedades aislantes. Esto significa que el guante se puede utilizar al aire libre en climas más fríos sin necesidad de utilizar un guante adicional como forro.

Áreas de uso:

Acero y metal • Soldadura y calor • Automoción y reparación

Propiedades:



Kevlar®



CAT. II



EN388:2016
3222X



EN407:2004
413X4X

Art no.	G-8050
Tamaño:	8/M-12/3XL
Materiales:	Ante de cabra, Flor de cabra, Serraje de vaca, Kevlar®
Embalaje:	12/60
Nivel:	EN420:2003, EN388:2016, EN407:2004
Categoría:	II





Guantes de soldadura clásicos para todo tipo de soldadura.



Welding glove

Art no. G-3010



Tamaño:
6/XS-13/4XL



Guante para soldar confeccionado en piel flor de cabra certificada LWG, con dorso y puño en serraje vacuno. Sin forro. El guante está cosido con hilo de Kevlar® fuerte y resistente al calor con doble costura en las zonas expuestas. Refuerzos extra tanto en el pulgar como en el dedo índice completo para una mayor duración. Costura elástica en la muñeca para un mejor y más seguro ajuste. El cuero de piel de cabra es fino, flexible y duradero, mientras que la parte superior de serraje de vaca proporciona una resistencia adicional al calor.

Áreas de uso:

Acero y metal • Soldadura y calor • Automoción y reparación

Art no.	G-3010
Tamaño:	6/XS-13/4XL
Materiales:	Ante de cabra, Flor de cabra, Serraje de vaca, Kevlar®
Embalaje:	12/60
Nivel:	EN420:2003, EN388:2016, EN407:2004, EN12477:2001
Categoría:	II

Propiedades:



CAT. II



EN388:2016
2122X

EN12477+A1
TIPO B



EN407:2004
41224X

Kevlar®



Welding glove goatskin

Art no. G-3030



Tamaño:
6/XS-13/4XL



Guante para soldar íntegramente confeccionado en piel flor de cabra certificada LWG, con puño en serraje vacuno. Sin forro. El guante está cosido con hilo de Kevlar® fuerte y resistente al calor con doble costura en las zonas expuestas. Refuerzos adicionales tanto en el pulgar como en el dedo índice completo para mayor durabilidad. Banda elástica en la muñeca para un mejor y más seguro ajuste. El cuero de piel de cabra es fino, flexible y duradero, mientras que la parte superior de serraje de vaca proporciona una resistencia adicional al calor.

Áreas de uso:

Acero y metal • Soldadura y calor • Automoción y reparación

Art no.	G-3030
Tamaño:	6/XS-13/4XL
Materiales:	Ante de cabra, Flor de cabra, Serraje de vaca, Kevlar®
Embalaje:	12/60
Nivel:	EN420:2003, EN388:2016, EN407:2004, EN12477:2001
Categoría:	II

Propiedades:



CAT. II



EN388:2016
2122X

EN12477+A1
TIPO B



EN407:2004
41224X

Kevlar®





Welding Glove Cow Split

Art no. P68-FL



Tamaño:
11/XXL



Guante de soldadura totalmente forrado y fabricado en su totalidad con serraje de vaca de la más alta calidad. El guante está cosido con hilo Kevlar® fuerte y resistente al calor, con doble costura en las zonas expuestas. Refuerzos extra tanto en el pulgar como en el dedo índice completo para una mayor duración. Modelo clásico recto.

Áreas de uso:

Acero y metal • Soldadura y calor • Automoción y reparación

Art no.	P68-FL
Tamaño:	11/XXL
Materiales:	Algodón, Serraje vacuno, Kevlar®
Embalaje:	12/36
Nivel:	EN420:2003, EN388:2016, EN407:2004, EN12477:2001
Categoría:	II

Propiedades:



Kevlar®



EN388:2016 3132X



EN407:2004 413244





Guantes con forro, materiales y detalles especialmente adecuados para el contacto a corto plazo con el calor, el fuego o las chispas.

Guantes resistentes al calor para diversas situaciones.



Bakvante

Art no. **BV-2525**



Tamaño:

8/M-10/XL



Manoplas de panadero en serraje de vaca duradero y resistente al calor. Modelo extendido para proteger tanto las muñecas como los antebrazos. Los guantes se han desarrollado en colaboración con grandes panaderías para hacer frente a las duras condiciones de los panaderos actuales. Resistentes refuerzos alrededor del pulgar para manejar las afiladas bandejas de horneado. Doble aislamiento térmico en el interior del guante con poliéster y forro polar para una máxima resistencia al calor.

Áreas de uso:

Acero y metal • Soldadura y calor • Automoción y reparación

Propiedades:



Art no.	BV-2525
Tamaño:	8/M-10/XL
Materiales:	Piel de serraje, poliéster, forro polar
Embalaje:	12/60
Nivel:	EN420:2003
Categoría:	I



Truck

Art no. **A-799**



Tamaño:

7/S-11/XXL



Guante de montaje flexible y sin forro en piel de cabra completa. Todas las costuras son de hilo Kevlar® resistente al calor. El guante es una excelente opción para todo tipo de tareas de montaje. También es adecuado para tareas sencillas de soldadura.


Áreas de uso:

Acero y metal • Soldadura y calor • Automoción y reparación

Propiedades:



Kevlar®



Art no.	A-799
Tamaño:	7/S-11/XXL
Materiales:	Piel de cabra, Kevlar®
Embalaje:	12/120
Nivel:	EN420:2003, EN388:2016
Categoría:	II



Guante todoterreno totalmente cosido en piel de cabra duradera. Parte superior de la mano con refuerzo adicional en los nudillos. El interior de la mano tiene doble capa de piel de cabra para una mayor durabilidad del agarre. Los refuerzos de agarre tienen doble costura y están articulados para una máxima flexibilidad. Sin forro. Costura elástica en la parte superior de la muñeca y cierre de velcro ajustable en la muñeca para un mejor y más seguro ajuste. Guante ágil pero duradero.

Áreas de uso:

Acero y metal • Soldadura y calor • Automoción y reparación

Propiedades:


Art no.	HGS-37009
Tamaño:	8/M-11/XXL
Materiales:	Cuero de cabra
Embalaje:	5/50
Nivel:	EN420:2003
Categoría:	I



Guante para todo tipo de usos en cuero de vaca duradero en la palma y serraje de vaca en la parte superior de la mano. Protección de las arterias en cuero de vaca. El guante está medio forrado con un forro de algodón para mayor comodidad. Una banda elástica en la muñeca para un mejor ajuste. Puño robusto en lona de algodón. Para mayor durabilidad, se utiliza hilo de Kevlar® resistente al calor en todas las costuras. Las costuras están ribeteadas en las zonas expuestas para aumentar aún más la durabilidad. El guante es ideal para la industria media o pesada con altas exigencias de durabilidad para los guantes de trabajo pesado.

Áreas de uso:

Acero y metal • Soldadura y calor • Automoción y reparación

Propiedades:**Kevlar®**

Art no.	G-5050
Tamaño:	8/M-11/XXL
Materiales:	Piel de cabra, Piel de serraje, Algodón, Kevlar®
Embalaje:	12/60
Nivel:	EN420:2003, EN388:2016
Categoría:	II



Guante para todo tipo de usos en piel de cabra duradera en la palma y serraje de vaca en el dorso. Protección de las arterias en piel de cabra. Sin forro. Banda elástica en la muñeca para un mejor ajuste. Puño robusto de lona de algodón. Para mayor durabilidad, el guante está cosido con hilo de Kevlar® resistente al calor. El guante es ideal para la industria media o pesada con altas exigencias de durabilidad para los guantes de trabajo pesado.

Áreas de uso:

Acero y metal • Soldadura y calor • Automoción y reparación

Propiedades:**Kevlar®**

Art no.	C-7065
Tamaño:	8/M-11/XXL
Materiales:	Piel de serraje, Kevlar®, Forro polar
Embalaje:	12/60
Nivel:	EN420:2003
Categoría:	I



Essentials Heat Resistance: una gama básica sin concesiones



Vega

Art no. **VWK-4810**



Tamaño:
8/M-12/3XL



Guante todoterreno resistente al calor confeccionado en piel flor de cabra en la palma, con dorso y puño en serraje vacuno. Sin forro. El guante está cosido con hilo de aramida fuerte y resistente al calor con doble costura en las zonas expuestas. Refuerzos extra tanto en el pulgar como en el dedo índice completo para una mayor duración. Costura elástica en la muñeca para un mejor y más seguro ajuste.

Áreas de uso:

Acero y metal • Soldadura y calor • Automoción y reparación

Propiedades:



EN388:2016
2121X

Art no.	VWK-4810
Tamaño:	8/M-12/3XL
Materiales:	Piel de cabra, Piel de Serraje, Aramida
Embalaje:	12/60
Nivel:	EN ISO 21420:2020, EN388:2016
Categoría:	II



Glen

Art no. **VWK-4820**



Tamaño:
8/M-12/3XL



Guante todoterreno resistente al calor, íntegramente confeccionado en piel flor de cabra, con puño en serraje vacuno. Sin forro. El guante está cosido con hilo de aramida fuerte y resistente al calor con doble costura en las zonas expuestas. Refuerzos adicionales tanto en el pulgar como en el dedo índice completo para mayor durabilidad. Banda elástica en la muñeca para un mejor y más seguro ajuste.

Áreas de uso:

Acero y metal • Soldadura y calor • Automoción y reparación

Propiedades:



EN388:2016
2121X

Art no.	VWK-4820
Tamaño:	8/M-12/3XL
Materiales:	Piel de cabra, Piel de Serraje, Aramida
Embalaje:	12/60
Nivel:	EN ISO 21420:2020, EN388:2016
Categoría:	II



Arroyo

Art no. **VWK-4120**



Tamaño:
9/L-11/XXL



Guante allround resistente al calor, fabricado íntegramente en serraje de vaca. Totalmente forrado en suave vellón. El guante está cosido con hilo de aramida fuerte y resistente al calor con doble costura en las zonas expuestas. Costuras soldadas para una mayor durabilidad. Modelo clásico recto.

Áreas de uso:

Acero y metal • Soldadura y calor • Automoción y reparación

Propiedades:



CAT. II



EN388:2016
3243X

Art no.	VWK-4120
Tamaño:	9/L-11/XXL
Materiales:	Piel de Serraje, Aramida
Embalaje:	12/36
Nivel:	EN ISO 21420:2020, EN388:2016
Categoría:	II



Mesa

Art no. **VWK-4830**



Tamaño:
9/L-11/XXL



Guante de trabajo clásico en piel de vacuno duradera con protección para las arterias. Para mayor durabilidad, el guante está cosido con hilo de aramida resistente al calor. Una banda elástica en la muñeca para un mejor ajuste. Puño robusto de cuero vacuno negro. El cuero resistente al calor hace que el guante sea ideal para la industria media o pesada para un uso versátil.

Áreas de uso:

Acero y metal • Soldadura y calor • Automoción y reparación

Propiedades:



CAT. II



EN388:2016
3132X

Art no.	VWK-4830
Tamaño:	9/L-11/XXL
Materiales:	Piel de Serraje, Forro polar de Aramida
Embalaje:	12/60
Nivel:	EN ISO 21420:2020, EN388:2016
Categoría:	II





Guantes con protección contra el calor extremo para trabajar en fundiciones, procesamiento de vidrio o en industrias pesadas.

Guantes extra ligeros y resistentes al calor, especialmente forrados de Kevlar®.

HySafety®

Light Heat

Art no. HGS-37050



Tamaño:
10/XL-11/XXL



Guante extra ligero y resistente al calor, certificado para temperaturas de hasta 500°C. Cosido en Kevlar® con protección extra contra pinchazos en la palma. Forrado con una espuma especialmente tratada con una excepcional capacidad de aislamiento contra el calor. Hilo de Kevlar® duradero y resistente al calor con doble costura en las zonas expuestas. Guante extremadamente ligero y flexible teniendo en cuenta la protección que proporciona. 33 cm de longitud.

Áreas de uso:

Soldadura y calor • Seguridad y rescate • Automoción y reparación

Propiedades:



Kevlar®



CAT. II



EN388:2003
4444



EN407:2004
4444XX

Art no.	HGS-37050
Tamaño:	10/XL-11/XXL
Materiales:	Kevlar®, Aramida, Algodón
Embalaje:	5/50
Nivel:	EN420:2003, EN388:2003, EN407:2004
Categoría:	II

HySafety®

Light Heat Reflect

Art no. HGS-37052



Tamaño:
10/XL-11/XXL



Guante extra ligero y resistente al calor, certificado para temperaturas de hasta 500°C. Cosido en Kevlar® con una protección extra contra los pinchazos en la palma. Forrado con una espuma especialmente tratada con una capacidad de aislamiento excepcional contra el calor. La parte superior de la mano y el puño completo con papel de aluminio para reflejar el calor. Hilo de Kevlar® duradero y resistente al calor con doble costura en las zonas expuestas. Guante extremadamente ligero y flexible teniendo en cuenta la protección que proporciona. 33 cm de longitud.

Áreas de uso:

Soldadura y calor • Seguridad y rescate • Automoción y reparación

Propiedades:



Kevlar®



CAT. II



EN388:2003
4444



EN407:2004
4444XX

Art no.	HGS-37052
Tamaño:	10/XL-11/XXL
Materiales:	Kevlar®, Aramida, Aluminio, Algodón
Embalaje:	5/50
Nivel:	EN420:2003, EN388:2003, EN407:2004
Categoría:	II



Guantes para arco eléctrico - para riesgos extremos en electricidad, bomberos y rescate, o industrias con requisitos de seguridad muy altos.

La protección adecuada sin comprometer la comodidad y la flexibilidad.

HySafety®

Arc Flash

Art no. HGS-7989F-2



Tamaño:
9/L-11/XXL


Robustos refuerzos
de agarre en cuero



Almohadilla de protec-
ción contra impactos
en nudillos y dedos.



Lengüeta con bucle para
gancho



Guante protector avanzado en piel flor de cabra de primera calidad con refuerzos de cuero en la palma para un agarre más duradero. Revestimiento completo resistente al arco eléctrico, resistente al calor, retardante de llama y duradero de para-aramida/fibra de vidrio para una protección extrema. Acolchado de espuma especial en los nudillos y la parte superior de los dedos para protección contra impactos. Costuras de Kevlar® para una mejor resistencia a la abrasión. Costuras dobles elásticas en la muñeca para un ajuste más seguro. En el puño, una lengüeta con un lazo para asegurar los guantes a un gancho, es decir, un mosquetón.

Áreas de uso:

Automoción y reparación •
Electricista

Propiedades:



Kevlar®

Art no.	HGS-7989F-2
Tamaño:	9/L-11/XXL
Materiales:	Piel de cabra, Para-aramida, Fibra de vidrio, EVA, Kevlar
Embalaje:	5/50
Nivel:	EN420:2003, EN388:2016, ANSI/ISEA 105-2016, 5.1.1, ASTM F2675/F2675M -13, F2992-15
Categoría:	II

CE CAT. II



EN388:2016
XXXXXP



CORTE ANSI
A3

PUNCIÓN ANSI
NIVEL 4

CLASIFICACIÓN DEL ARCO
ATPV 39



Guantes de alto voltaje - para la industria de línea, automotriz, industria pesada o bomberos y rescate.

Protección en la que puede confiar con gran comodidad y guantes aislantes extrasuaves.

NOVAX

High voltage glove class 00 500V

Art no. NX-AOU-E36Y



Tamaño:
8/M-12/3XL



Guantes aislantes de alta durabilidad para trabajos con tareas de alta tensión. Fabricado con látex de primera calidad de aproximadamente 1,1 mm de espesor, utilizando procesos de producción a base de agua respetuosos con el medio ambiente. Además de las propiedades dieléctricas, este proceso de fabricación hace que el guante sea más flexible y con mayor destreza. Debe probarse periódicamente antes de su uso. Cada guante está marcado con la fecha de prueba del fabricante, junto con un número de serie único para cada guante individual. Resistente a los ácidos y al ozono. Permanece suave incluso en temperaturas frías. Puño recto. Aproximadamente 36 cm de largo.

Áreas de uso:

Electrician

Propiedades:



CAT. III
0194



EN60903:2003
Clase 00 AZC

Art no.	NX-AOU-E36Y
Tamaño:	8/M-12/3XL
Materiales:	Látex
Embalaje:	5/20
Nivel:	EN420:2003, EN60903:2003
Categoría:	III



High voltage glove class 0 1000V

Art no. NX-FOU-E36Y



Tamaño:
8/M-12/3XL



Guantes aislantes de alta durabilidad para trabajos con tareas de alta tensión. Fabricado con látex de primera calidad de aproximadamente 1,6 mm de espesor, utilizando procesos de producción a base de agua respetuosos con el medio ambiente. Además de las propiedades dieléctricas, este proceso de fabricación hace que el guante sea más flexible y con mayor destreza. Debe probarse periódicamente antes de su uso. Cada guante está marcado con la fecha de prueba del fabricante, junto con un número de serie único para cada guante individual. Resistente a los ácidos y al ozono. Permanece suave incluso en temperaturas frías. Puño recto. Aproximadamente 36 cm de largo.

Áreas de uso:

Electrician

Propiedades:



CAT. III
0194



EN60903:2003
Clase 0 AZC

Art no.	NX-FOU-E36Y
Tamaño:	8/M-12/3XL
Materiales:	Látex
Embalaje:	5/20
Nivel:	EN420:2003, EN60903:2003
Categoría:	III



High voltage glove class 1 7500V

Art no. NX-GOU-E36Y



Tamaño:
8/M-12/3XL



Guantes aislantes de gran durabilidad para trabajos con alto voltaje. Fabricados con látex de primera calidad de aproximadamente 2.1 mm de grosor, mediante procesos de producción respetuosos con el medio ambiente a base de agua. Además de las propiedades dieléctricas, este proceso de fabricación hace que el guante sea más flexible y tenga mayor destreza. Debe probarse regularmente antes de su uso. Cada guante está marcado con la fecha de prueba del fabricante, junto con un número de serie único para cada guante individual. Resistente a los aceites, ácidos y al ozono. Permanecen suaves incluso a bajas temperaturas. Puño recto. Longitud aproximada de 36 cm.

Áreas de uso:

Electrician

Propiedades:



CAT. III
0194



EN60903:2003
CR clase 1

Art no.	NX-GOU-E36Y
Tamaño:	8/M-12/3XL
Materiales:	Látex
Embalaje:	5/20
Nivel:	EN420:2003, EN60903:2003
Categoría:	III



NOVAX®**High voltage glove class 2 17000V**Art no. **NX-POU-E36Y****Tamaño:**
9/L-12/3XL

Guantes aislantes de alta durabilidad para trabajos con tareas de alta tensión. Fabricado con látex de primera calidad de aproximadamente 2,9 mm de espesor, utilizando procesos de producción a base de agua respetuosos con el medio ambiente. Además de las propiedades dieléctricas, este proceso de fabricación hace que el guante sea más flexible y con mayor destreza. Debe probarse periódicamente antes de su uso. Cada guante está marcado con la fecha de prueba del fabricante, junto con un número de serie único para cada guante individual. Resistente a aceites, ácidos y ozono. Permanece suave incluso en temperaturas frías. Puño recto. Aproximadamente 36 cm de largo.

Áreas de uso:

Electrician

Propiedades:CAT. III
0194EN60903:2003
RC clase 3

Art no.	NX-POU-E36Y
Tamaño:	9/L-12/3XL
Materiales:	Látex
Embalaje:	5/20
Nivel:	EN420:2003, EN60903:2003
Categoría:	III

NOVAX®**High voltage glove class 3 26500V**Art no. **NX-MIU-Q41Y****Tamaño:**
8/M-12/3XL

Guantes aislantes de alta durabilidad para trabajos con tareas de alta tensión. Fabricado con látex de primera calidad de aproximadamente 2,9 mm de espesor, utilizando procesos de producción a base de agua respetuosos con el medio ambiente. Además de las propiedades dieléctricas, este proceso de fabricación hace que el guante sea más flexible y con mayor destreza. Debe probarse periódicamente antes de su uso. Cada guante está marcado con la fecha de prueba del fabricante, junto con un número de serie único para cada guante individual. Resistente a aceites, ácidos y ozono. Permanece suave incluso en temperaturas frías. Puño recto. Aproximadamente 36 cm de largo.

Áreas de uso:

Electrician

Propiedades:CAT. III
0194EN60903:2003
RC clase 3

Art no.	NX-MIU-Q41Y
Tamaño:	8/M-12/3XL
Materiales:	Látex
Embalaje:	5/20
Nivel:	EN420:2003, EN60903:2003
Categoría:	III

NOVAX®**High voltage glove class 4 36000V**Art no. **NX-ZIU-Q41Y****Tamaño:**
9/L-12/3XL

Guantes aislantes de alta durabilidad para trabajos con tareas de alta tensión. Fabricado con látex de primera calidad de aproximadamente 2,9 mm de espesor, utilizando procesos de producción a base de agua respetuosos con el medio ambiente. Además de las propiedades dieléctricas, este proceso de fabricación hace que el guante sea más flexible y con mayor destreza. Debe probarse periódicamente antes de su uso. Cada guante está marcado con la fecha de prueba del fabricante, junto con un número de serie único para cada guante individual. Resistente a aceites, ácidos y ozono. Permanece suave incluso en temperaturas frías. Puño recto. Aproximadamente 36 cm de largo.

Áreas de uso:

Electrician

Propiedades:CAT. III
0194EN60903:2003
RC clase 4

Art no.	NX-ZIU-Q41Y
Tamaño:	9/L-12/3XL
Materiales:	Látex
Embalaje:	5/20
Nivel:	EN420:2003, EN60903:2003
Categoría:	III





Guantes de bombero homologados según EN659.
Alta resistencia al calor y gran protección contra la abrasión,
pinchazos y cortes.

La protección adecuada sin comprometer la comodidad y la flexibilidad.

HySafety®

Fireman glove Combustion

Art no. HGS-7885



Tamaño:
8/M-11/XXL



Guantes de protección extremadamente duraderos y resistentes al calor para los servicios de bomberos y rescate y las industrias con requisitos de protección contra el calor y el fuego. Cosido en tejido ignífugo Nomex® para la parte superior de la mano. Dedos curvados y refuerzos en los nudillos y en las articulaciones para la protección contra los impactos y la abrasión. Palma totalmente reforzada con una capa extra de silicona para un mejor agarre. Tejido de Kevlar® con fieltro de Kevlar® en la parte superior de la mano para un mayor aislamiento térmico. Forro de Kevlar® con una membrana moldeada para que el guante sea resistente al viento y al agua. Doble costura elástica sobre la muñeca para un ajuste más seguro. Puño largo e ignífugo con dos cierres de velcro ajustables. Rayas de alta visibilidad y un reflector 3M en la parte superior del puño. Todas las costuras en Kevlar® duradero y resistente al calor.

Áreas de uso:

Soldadura y calor • Seguridad y rescate

Propiedades:



CAT. III
2834



EN388:2016
3443X



EN659
A1/AC

Kevlar® Nomex.

Art no.	HGS-7885
Tamaño:	8/M-11/XXL
Materiales:	Kevlar, Nomex, Aramida, Silicona, PU
Embalaje:	5/50
Nivel:	EN420:2003, EN388:2016, EN659:2003
Categoría:	III

HySafety®

Fireman glove Blaze

Art no. HGS-7886



Tamaño:
8/M-11/XXL



Guantes de protección extremadamente duraderos y resistentes al calor para los servicios de bomberos y rescate y las industrias con requisitos de protección contra el calor y el fuego. Cosido en tejido ignífugo Nomex® para la parte superior de la mano con un reflector 3M de alta visibilidad sobre el nudillo. Dedos precurvados y refuerzo en las articulaciones para la protección contra los impactos y la abrasión. Palma totalmente reforzada con una capa extra de silicona para un mejor agarre. Tejido de Kevlar® con fieltro de Kevlar® en la parte superior de la mano para un mayor aislamiento térmico. Forro de Kevlar® con una membrana moldeada para que el guante sea resistente al viento y al agua. Doble costura elástica sobre la muñeca para un ajuste más seguro. Puño de punto de doble capa de Kevlar® con una robusta lengüeta. Todas las costuras son de Kevlar® duradero y resistente al calor.

Áreas de uso:

Soldadura y calor • Seguridad y rescate

Propiedades:



CAT. III
2834



EN388:2016
3443X



EN659
A1/AC

Kevlar® Nomex.

Art no.	HGS-7886
Tamaño:	8/M-11/XXL
Materiales:	Kevlar, Nomex, Aramida, Silicona, PU
Embalaje:	5/50
Nivel:	EN420:2003, EN388:2016, EN659:2003
Categoría:	III

HySafety®**Fireman glove Spark**Art no. **HGS-7923****Tamaño:**
8/M-11/XXL

Guantes de protección resistentes al calor para los servicios de bomberos y rescate y las industrias con requisitos de protección contra el calor y el fuego. Cosido en piel de vaca especialmente tratada, ignífuga y gruesa para todo el guante. Refuerzos adicionales en la empuñadura para una mayor durabilidad. Forro con Kevlar® aislante con una membrana moldeada para que el guante sea resistente al viento y al agua. Costuras elásticas en la muñeca. Puño de punto de doble capa de Kevlar® con una robusta lengüeta. Todas las costuras son de Kevlar® duradero y resistente al calor.

Áreas de uso:

Soldadura y calor • Seguridad y rescate

Propiedades:**Kevlar®**CE CAT. III
2834EN388:2016
4244XEN659
A1/AC

Art no.	HGS-7923
Tamaño:	8/M-11/XXL
Materiales:	Serraje, Kevlar, membrana PU
Embalaje:	5/50
Nivel:	EN420:2003, EN388:2016, EN659:2003
Categoría:	III

HySafety®**Fireman Glove Flame**Art no. **HGS-7992****Tamaño:**
8/M-11/XXL

Guantes de protección resistentes al calor para los servicios de bomberos y rescate y las industrias con requisitos de protección contra el calor y el fuego. Cosido en piel de vaca especialmente tratada, ignífuga y gruesa para todo el guante. Refuerzos adicionales para el pulgar y costuras ribeteadas para una mayor durabilidad. Forro con Kevlar® aislante. Triple costura elástica en la muñeca. Puño de punto de doble capa de Kevlar® con una robusta lengüeta. Todas las costuras son de Kevlar® duradero y resistente al calor.

Áreas de uso:

Soldadura y calor • Seguridad y rescate

Propiedades:**Kevlar®**CE CAT. III
2834EN388:2016
3244XEN659
A1/AC

Art no.	HGS-7992
Tamaño:	8/M-11/XXL
Materiales:	Cuero de vaca, Kevlar
Embalaje:	5/50
Nivel:	EN420:2003, EN388:2016, EN659:2003
Categoría:	III

HySafety®**Fireman Glove Flint**Art no. **HGS-7993****Tamaño:**
8/M-11/XXL

Guantes de protección resistentes al calor para los servicios de bomberos y rescate y las industrias con requisitos de protección contra el calor y el fuego. Cosido en piel de vaca especialmente tratada, ignífuga y gruesa para todo el guante. Refuerzos adicionales para el pulgar y costuras ribeteadas para una mayor durabilidad. Forro con Kevlar® aislante con una membrana resistente al agua y al viento. Triple costura elástica en la muñeca. Puño de punto de doble capa de Kevlar® con una robusta lengüeta. Todas las costuras son de Kevlar® duradero y resistente al calor.

Áreas de uso:

Soldadura y calor • Seguridad y rescate

Propiedades:**Kevlar®**CE CAT. III
2834EN388:2016
3244XEN659
A1/AC

Art no.	HGS-7993
Tamaño:	8/M-11/XXL
Materiales:	Piel de vacuno, Kevlar, membrana de PU.
Embalaje:	5/50
Nivel:	EN420:2003, EN388:2016, EN659:2003
Categoría:	III



Modelos con exigencias extremas
en seguridad, desarrollado siguiendo especificaciones militares.



Guantes para rescate y militares o industrias con exigencias extra altas.

HySafety®

Extreme Pro

Art no. HGS-79314




Tamaño:
7/S-11/XXL

Protección contra impactos
certificada para toda la parte
superior de la mano y los
dedos



Resistencia a la
perforación y al corte



Resistente al agua y al
aceite con sello contra el
viento y la suciedad



Guantes extremadamente duraderos y flexibles para servicios de rescate o industrias con requisitos de seguridad muy elevados. Parte superior en tejido elástico HiVis resistente al agua y al aceite. Material Cala-tech avanzado en la palma para una alta resistencia al corte (nivel E) y a la perforación. Durabilidad mejorada con refuerzos en la palma, en el agarre y en la punta de los dedos. Cosido con doble costura en Kevlar®. Almohadillas de protección contra impactos robustas pero muy flexibles para todo el dorso de la mano en TPR moldeado para una máxima destreza. Manguito de Hyprene® superelástico con una robusta lengüeta de TPR. Ribetes reflectantes y una muñequera elástica que impide que el viento, el agua y la suciedad entren en el guante.

Áreas de uso:

Security & rescue

Art no.	HGS-79314
Tamaño:	7/S-11/XXL
Materiales:	Cala-Tech, TPR, Hyprene®, Kevlar®
Embalaje:	5/50
Nivel:	EN420:2003, EN388:2016, EN13594:2015
Categoría:	II

Propiedades:



HYPRENE® Kevlar®



EN388:2016
3X44EP

HySafety®**Rescue**Art no. **HGS-7908****Tamaño:**
8/M-11/XXL

Protección contra la abrasión con refuerzos de Kevlar® y Armortex®



Almohadillas amortiguadoras de gel EVA y Kevlar® Armortex®



Membrana contra patógenos sanguíneos



Guantes de rescate extremadamente duraderos y robustos, especialmente diseñados para servicios e industrias de búsqueda y rescate con exigencias similares de seguridad. Parte superior de HiVis, tejido sintético elástico que repele el agua y el aceite. El interior está reforzado con Kevlar® Armortex®. Protección contra impactos y abrasión con almohadillas de gel EVA moldeadas para máxima flexibilidad. Dedos superiores con refuerzos Armortex®. Interior de la mano en piel sintética con resistentes refuerzos Armortex® y almohadillas de gel EVA para amortiguación y comodidad. Todas las costuras en Kevlar®. Yemas de los dedos en el interior de la mano en PVC estructurado para un mejor agarre en condiciones húmedas. Con un forro polar ligero y una membrana resistente al viento y al agua que también bloquea cualquier patógeno transmitido por la sangre. Doble costura elástica alrededor de toda la muñeca para un ajuste más seguro. Ribetes reflectantes alrededor del puño para mayor visibilidad en condiciones de poca luz. Puño elástico que actúa como protección contra el viento y el agua y también mantiene la suciedad fuera del guante.

Áreas de uso:

Security & rescue

Propiedades:**Kevlar®**

CAT. II

EN388:2016
4242XP**HySafety®****Scout**Art no. **HGS-1922G****Tamaño:**
7/S-11/XXL

Guante táctico extremadamente ligero con diseño entallado para un ajuste superior. Tejido repelente al agua en la parte superior. Excelente transpirabilidad para trabajar tanto en condiciones secas como húmedas. Refuerzos para dedos y agarre en PU premium. Rizo para la parte superior del pulgar para limpiar las gafas y la frente. PU premium elástico y duradero en la palma que proporciona un excelente agarre. Equipado con un forro ligero y una membrana resistente al viento y al agua que también actúa como barrera hematopatógena. El forro está cosido al guante para permanecer seguro incluso si el guante se usa con las manos mojadas. Banda elástica en la muñeca con un resistente cierre de velcro ajustable para que se ajuste de forma segura y cómoda a la mano.

Áreas de uso:

Electricista • Seguridad y rescate

Propiedades:

CAT. II

EN388:2016
1111X**HySafety®****Pilot**Art no. **HGS-9186****Tamaño:**
7/S-11/XXL

Guante de piloto extremadamente ligero en diseño slim-fit para un ajuste superior. Parte superior de Kevlar® verde para una mayor durabilidad y resistencia al calor. Protector de nudillos curvado en piel de cabra con gel EVA amortiguador. Punta de los dedos reforzada con piel de cabra y dedos índice y pulgar totalmente de piel de cabra. Refuerzo de agarre adicional en piel de cabra sobre el pulgar para una mayor durabilidad. Palma de la mano en piel de cabra con almohadillas de gel EVA para amortiguar los golpes. Sin forro. Costura elástica alrededor de toda la muñeca para un ajuste más seguro. Puño largo que mantiene el guante seguro y ajustado con una banda elástica en el extremo. Guante extremadamente cómodo con máxima sensación táctil y precisión.

Áreas de uso:

Security & rescue

Propiedades:**Kevlar®**

CAT. I



Art no.	HGS-9186
Tamaño:	7/S-11/XXL
Materiales:	Grano de cabra, Kevlar®, EVA
Embalaje:	5/50
Nivel:	EN420:2003
Categoría:	I



Modelos con requisitos extremos de seguridad, destreza y comodidad, desarrollados siguiendo especificaciones militares.

SECURITY

Guantes para personal militar y de seguridad

HySafety®

Recon

Art no. HGS-1916



Tamaño:
7/S-12/3XL

Refuerzos para agarre, dedos y puntas de los dedos



Cuero sintético premium súper delgado para sensibilidad táctil



Brazalete elástico ajustable con lengüeta de alta resistencia.



Guante táctico extremadamente ligero y cómodo con un diseño de corte fino para un ajuste superior, comodidad y precisión táctil. Piel sintética de PU de primera calidad, muy fina para la precisión, pero al mismo tiempo muy duradera con un agarre firme y seguro. Refuerzos de cuero en los dedos, la punta de los dedos y el agarre del pulgar para una mayor durabilidad. Suave tejido de rizo en la parte superior del pulgar para limpiar las gafas o la frente. Tejido QuickDry (secado rápido) en la parte superior de la mano, con excelente transpirabilidad y súper elástico para mayor comodidad. Puño elástico ancho y resistente pero suave, ajustable con un cierre de velcro para un ajuste seguro y ceñido. Lengüeta de alta resistencia en el extremo del puño para una colocación rápida.

Áreas de uso:

Security & rescue

Propiedades:



EN388:2016
1111X

Art no.	HGS-1916
Tamaño:	7/S-12/3XL
Materiales:	PU, QuickDry (Secado rápido), Tela de rizo
Embalaje:	5/50
Nivel:	EN420:2003, EN388:2016
Categoría:	II

HySafety®**Needle armour**Art no. **HGS-9132****Tamaño:**
7/S-12/3XL

Refuerzos de gran resistencia para el agarre y las puntas de los dedos



Capa resistente a las agujas y a los pinchazos para toda la palma de la mano



Puño firme de neopreno con cierre de velcro ajustable



Guante especial desarrollado para la búsqueda de cadáveres y situaciones similares en las que la sensibilidad táctil es importante, pero el riesgo de lesiones por aguja es alto. Guante táctico robusto pero flexible, fabricado en piel de cabra muy resistente. Capa resistente a pinchazos y agujas que protege toda la palma y los dedos contra agujas y objetos punzantes. Refuerzos de cuero en las puntas de los dedos y en el agarre del pulgar para una mayor durabilidad. Spandex elástico en la parte superior de la mano con neopreno elástico sobre los nudillos para mayor comodidad. Tejido de rizo suave en la parte superior del pulgar para limpiar las gafas o la frente. Puño de neopreno ancho y elástico, ajustable con un cierre de velcro para un ajuste seguro y ceñido.

Áreas de uso:

Security & rescue

Propiedades:

CAT. II

EN388:2016
2X23FASTM F2878-10
PALMA: 11.43N
DEDOS: 6.59N

Art no.	HGS-9132
Tamaño:	7/S-12/3XL
Materiales:	Piel de cabra, Malla metálica, Licra, Neopreno, Felpa
Embalaje:	5/50
Nivel:	EN420:2003, EN388:2016, ASTM F2878-10
Categoría:	II

HySafety®**Tactical**Art no. **HGS-3453****Tamaño:**
7/S-12/3XL

Guante táctico extra robusto pero flexible, pensado principalmente para el rapel. Cosido en piel de vaca de alta calidad con doble costura para una mayor durabilidad. Doble capa de cuero en la palma y los dedos con fieltro de Kevlar® añadido para la resistencia al calor y el aislamiento. Sobre los nudillos hay un protector de nudillos de cuero arrugado. Costuras elásticas dobles sobre la muñeca y un puño elástico amplio y resistente, ajustable con un cierre de velcro para un ajuste seguro y ceñido.

Áreas de uso:

Security & rescue

Propiedades:

CAT. I

**Kevlar®**

Art no.	HGS-3453
Tamaño:	7/S-12/3XL
Materiales:	Cuero de vaca, Kevlar®
Embalaje:	5/50
Nivel:	EN420:2003
Categoría:	I

HySafety®**Cut armour**Art no. **HGS-9138****Tamaño:**
7/S-12/3XL

Guante táctico ligero y cómodo para la búsqueda de cadáveres y situaciones similares en las que la sensibilidad táctil es importante, pero el riesgo de lesiones por corte es alto. Piel de cabra duradera de primera calidad. Refuerzo de cuero en todo el dedo índice y en las puntas de los dedos y el agarre del pulgar para una mayor durabilidad. Forro de Spectra® resistente a los cortes en el interior del guante completo para una protección fiable contra los cortes. Spandex elástico en la parte superior de la mano con excelente transpirabilidad para mayor comodidad. Puño ajustable con cierre de velcro para un ajuste seguro y ceñido. Bucle de almacenamiento para cada guante para su uso con un gancho de mosquetón unido a un cinturón.

Áreas de uso:

Security & rescue

Propiedades:

CAT. I

**Spectra®**
by Honeywell

Art no.	HGS-9138
Tamaño:	7/S-12/3XL
Materiales:	Piel de cabra, Spandex, Spectra®
Embalaje:	5/50
Nivel:	EN420:2003
Categoría:	I



Modelos desarrollados especialmente para la industria media y pesada.

Guantes especiales - desarrollados para la industria pesquera, la sanidad y la industria de la costa



Ruff Resistant 30cm

Art no. **PVG-5747G-30**



Tamaño:
10/XL



Guante de 30 cm de longitud, forrado de PVC con agarre granulado, diseñado especialmente para trabajar en la pesca, la desinfección o las industrias de costa y mar. También es adecuado para refinerías, en la industria química y en la minería. Buen ajuste y recubrimiento de agarre. Especialmente adecuado para trabajar con aceites, disolventes y otros tipos de sustancias químicas.

Áreas de uso:

Agricultura • Manipulación de alimentos • Petróleo, gas y minería • Madera, papel y pulpa

Propiedades:



CAT. II



EN388:2003
3121

Art no.	PVG-5747G-30
Tamaño:	10/XL
Materiales:	PVC
Embalaje:	5/50
Nivel:	EN420:2003, EN388:2003
Categoría:	II



Ruff Resistant 40cm

Art no. **PVG-5750G-40**



Tamaño:
10/XL



Guante de 40 cm de longitud, forrado de PVC con agarre granulado, diseñado especialmente para trabajar en la pesca, la desinfección o las industrias de costa y mar. También es adecuado para refinerías, en la industria química y en la minería. Buen ajuste y recubrimiento de agarre. Especialmente adecuado para trabajar con aceites, disolventes y otros tipos de sustancias químicas.

Áreas de uso:

Agricultura • Manipulación de alimentos • Petróleo, gas y minería • Madera, papel y pulpa

Propiedades:



CAT. II



EN388:2003
3121

Art no.	PVG-5750G-40
Tamaño:	10/XL
Materiales:	PVC
Embalaje:	5/50
Nivel:	EN420:2003, EN388:2003
Categoría:	II



Ruff Resistent 30cm

Art no. **PVG-5077G-30**



Tamaño:
10/XL



Guante forrado de PVC de 30 cm de largo con agarre granulado, diseñado especialmente para trabajos en la industria pesquera, higienizante o offshore. También apto para refinerías, industria química y minería. Buen ajuste y revestimiento de agarre (agarre para peces) que proporciona un excelente agarre tanto para equipos mojados como para peces resbaladizos.

Art no.	PVG-5077G-30
Tamaño:	10/XL
Materiales:	PVC
Embalaje:	5/50
Nivel:	EN420:2003, EN388:2003
Categoría:	II

Áreas de uso:

Agricultura • Manipulación de alimentos • Petróleo, gas y minería • Madera, papel y pulpa

Propiedades:



CAT. II



EN388:2003

4121



Ruff Resistent 40cm

Art no. **PVG-5062G-40**



Tamaño:
10/XL



Guante de 40 cm de longitud, forrado de PVC con agarre granulado, diseñado especialmente para trabajar en la pesca, la desinfección o las industrias de costa y mar. También es adecuado para refinerías, en la industria química y en la minería. Buen ajuste y revestimiento de agarre (agarre del pescado) que proporciona un excelente agarre tanto para los equipos húmedos como para los peces resbaladizos.

Art no.	PVG-5062G-40
Tamaño:	10/XL
Materiales:	PVC
Embalaje:	5/50
Nivel:	EN420:2003, EN388:2003
Categoría:	II

Áreas de uso:

Agricultura • Manipulación de alimentos • Petróleo, gas y minería • Madera, papel y pulpa

Propiedades:



CAT. II



EN388:2003

4121



Ruff 67cm

Art no. **PVG-5065G-67**



Tamaño:
10/XL



Guante de 67 cm de longitud, forrado de PVC con agarre granulado, diseñado especialmente para trabajar en la pesca, la desinfección o las industrias de costa y mar. También es adecuado para refinerías, en la industria química y en la minería. Buen ajuste y revestimiento de agarre (agarre del pescado) que proporciona un excelente agarre tanto para los equipos húmedos como para los peces resbaladizos.

Art no.	PVG-5065G-67
Tamaño:	10/XL
Materiales:	PVC
Embalaje:	5/50
Nivel:	EN420:2003, EN388:2003
Categoría:	II

Áreas de uso:

Agricultura • Manipulación de alimentos • Petróleo, gas y minería • Madera, papel y pulpa

Propiedades:



CAT. II



EN388:2003

4121



Guantes especialmente diseñados para uso industrial medio y pesado.

Guantes de protección química en la categoría III

Rubberex™

Super Nitrile 15

Art no. **RX-RNF15G**



Tamaño:
7/S-12/3XL

Patrón de diamante elevado para mayor agarre.



Nitrilo de primera calidad especialmente formulado



Modelo largo, ca 33 cm



Guante de protección química en caucho nitrilo de primera calidad con excelente resistencia a grasas, solventes aromáticos y derivados del petróleo. Patrón de diamantes elevado en la palma para mayor agarre en entornos húmedos y aceitosos. Interior flocado de algodón para mayor comodidad. Aprobado para manipulación de alimentos. Sin silicona. Longitud (mm): 330 +/- 10, Espesor (mm): 0,40 +/- 0,03

Áreas de uso:

Química, laboratorio, medicina.

Art no.	RX-RNF15G
Tamaño:	7/S-12/3XL
Materiales:	Nitrilo
Embalaje:	12/144
Nivel:	EN420:2003, EN388:2016, EN374-1:2016, EN374-5:2016
Categoría:	III

Propiedades:



EN388:2016
4101X



EN374-1 TIPO A
JKLOPT



EN374-5
VIRUS



Super Nitrile 18

Art no. RX-RNF18



Tamaño:
7/S-11/XXL



Guante de protección química en caucho nitrilo de primera calidad con excelente resistencia contra aceites, grasas, solventes aromáticos y derivados del petróleo. Patrón de diamantes elevado en la palma para mayor agarre en entornos húmedos y aceitosos. Interior flocado de algodón para mayor comodidad. Aprobado para manipulación de alimentos. Sin silicona. Largo (mm): 330 +/- 10, Espesor (mm): 0,45 +/- 0,03.

Áreas de uso:

Química, laboratorio, medicina.

Propiedades:



CAT. III
2777



EN388:2016
4102X



EN374-1 TIPO A
JKLOPT



EN374-5
VIRUS



Art no.	RX-RNF18
Tamaño:	7/S-11/XXL
Materiales:	Nitrilo
Embalaje:	12/144
Nivel:	EN420:2003, EN388:2016, EN374-1:2016, EN374-5:2016
Categoría:	III

Nitron 16

Art no. RX-RNF2016



Tamaño:
7/S-11/XXL



Guante de protección química más largo en caucho nitrilo de primera calidad con excelente resistencia contra grasas, solventes aromáticos y derivados del petróleo. Patrón de diamantes elevado en la palma para mayor agarre en entornos húmedos y aceitosos. Interior flocado de algodón para mayor comodidad. Aprobado para manipulación de alimentos. Sin silicona. Longitud (mm): 410 +/- 10, Espesor (mm): 0,52 +/- 0,03

Áreas de uso:

Química, laboratorio, medicina.

Propiedades:



CAT. III
2777



EN388:2016
4101X



EN374-1 TIPO A
AJLOPTK



EN374-5



Art no.	RX-RNF2016
Tamaño:	7/S-11/XXL
Materiales:	Nitrilo
Embalaje:	3/36
Nivel:	EN420:2003, EN388:2016, EN374-1:2016, EN374-5:2016
Categoría:	III

Green Nitron

Art no. RX-RNU2218



Tamaño:
8/M-11/XXL



Guante largo de protección química en caucho nitrilo de primera calidad con excelente resistencia a grasas, solventes aromáticos y derivados del petróleo. Patrón de diamantes elevado en la palma para mayor agarre en entornos húmedos y aceitosos. Sin forro. Aprobado para manipulación de alimentos. Sin silicona. Longitud (mm): 450 +/- 10, Espesor (mm): 0,58 +/- 0,03

Áreas de uso:

Química, laboratorio, medicina.

Propiedades:



CAT. III
2777



EN388:2016
4102X



EN374-1 TIPO A
AJKLOP



EN374-5
VIRUS



Art no.	RX-RNU2218
Tamaño:	8/M-11/XXL
Materiales:	Nitrilo
Embalaje:	3/36
Nivel:	EN420:2003, EN388:2016, EN374-1:2016, EN374-5:2016
Categoría:	III

Rubberex™

Sofie Skin 38

Art no. **RX-SOF15**



Tamaño:
7/S-9/L





Guante de protección química, ligero pero duradero, de caucho de nitrilo especialmente formulado. Algo más grueso, lo que le confiere una excelente resistencia a las grasas, aceites y detergentes. Muy buen agarre tanto en ambientes húmedos como aceitosos. Guante excepcionalmente cómodo y flexible con interior flocado de algodón para mayor comodidad. Aprobado para la manipulación de alimentos. Longitud (mm): 330 +/- 10, Grosor (mm): 0,38 +/- 0,03

Áreas de uso:

Química, laboratorio, medicina.

Propiedades:



Art no.	RX-SOF15
Tamaño:	7/S-9/L
Materiales:	Nitrilo
Embalaje:	12/144
Nivel:	EN420:2003, EN388:2016, EN374-1:2016, EN374-5:2016
Categoría:	III



Chemguard

Art no. **HV-CKJ800**



Tamaño:
8/M-11/XXL

Guante resistente a químicos 18G



Resistente a productos químicos tipo B



Recubrimiento de microespuma de nitrilo





Guante resistente a químicos (tipo B) en nailon extremadamente fino con ajuste y comodidad superiores. Doble revestimiento de nitrilo con la capa exterior de nitrilo microesfumado con buen agarre en condiciones secas, húmedas y aceitosas. Doble revestimiento de nitrilo en todo el pulgar para mayor durabilidad. Sin butadieno. Diseño ergonómico para una menor fatiga de la mano y una mejor experiencia de usuario.

Áreas de uso:

Automoción y reparación
Química, laboratorio,
medicina. Plomería
Silvicultura
Petróleo, gas y minería
Mantenimiento de propiedades
Reciclaje de residuos.

Propiedades:



Art no.	HV-CKJ800
Tamaño:	8/M-11/XXL
Materiales:	Nylon, Nitrilo
Embalaje:	12/120
Nivel:	EN ISO 21420:2020, EN388:2016, EN374-1:2016, EN374-5:2016
Categoría:	III





Rubberex™

Super Neoprene

Art no. **RX-NEO400**



Tamaño:
7/S-12/3XL

Patrón de diamante elevado para mayor agarre.



Compuesto de neopreno/látex de alta resistencia



Guante de protección química de alta resistencia en caucho neopreno para uso industrial. Excelente durabilidad y resistencia contra la mayoría de solventes, ácidos suaves, grasas y aceites. Interior flocado de algodón para mayor comodidad. Aprobado para manipulación de alimentos. Sin silicona. Longitud (mm): 330 +/- 10, Espesor (mm): 0,68 +/- 0,03

Áreas de uso:

Química, laboratorio, medicina.

Propiedades:



Art no.	RX-NEO400
Tamaño:	7/S-12/3XL
Materiales:	Látex, Policloropreno
Embalaje:	12/144
Nivel:	EN420:2003, EN388:2016, EN374-1:2016, EN374-5:2016
Categoría:	III



CAT. III
2777



EN388:2016
2111X



EN374-1 TIPO A
BKLOPT



EN374-5
VIRUS



Rubberex™

Látex Neopreno

Art no. **RX-HD27NEO**



Tamaño:
7/S-12/3XL



Guante de protección química de peso pesado en un compuesto de caucho de látex y neopreno especialmente formulado para uso industrial. Superficie endurecida para mayor resistencia química y a la abrasión. Interior flocado de algodón para mayor comodidad. Aprobado para manipulación de alimentos. Sin silicona. Longitud (mm): 320 +/- 10, Espesor (mm): 0,68 +/- 0,03

Áreas de uso:

Química, laboratorio, medicina.

Propiedades:



CAT. III
2777



EN388:2016
2121X



EN374-1 TIPO A
AJKLNPT



EN374-5
VIRUS



Art no.	RX-HD27NEO
Tamaño:	7/S-12/3XL
Materiales:	Látex, Policloropreno
Embalaje:	12/144
Nivel:	EN420:2003, EN388:2016, EN374-1:2016, EN374-5:2016
Categoría:	III

Rubberex™

Heveaprene

Art no. **RX-HP300**



Tamaño:
7/S-12/3XL



Guante de protección química en caucho de triple capa. Ligeramente más espeso para mayor resistencia a la abrasión y a los químicos, principalmente contra aceites y grasas. Excelente agarre tanto en condiciones húmedas como aceitosas. Interior flocado de algodón para mayor comodidad. Aprobado para manipulación de alimentos. Sin silicona. Longitud (mm): 320 +/- 10, Espesor (mm): 0,7 +/- 0,03

Áreas de uso:

Química, laboratorio, medicina.

Propiedades:



CAT. III
2777



EN388:2016
3111X



EN374-1 TIPO A
AKLNPT



EN374-5
VIRUS



Art no.	RX-HP300
Tamaño:	7/S-12/3XL
Materiales:	Látex, Neopreno
Embalaje:	12/144
Nivel:	EN420:2003, EN388:2016, EN374-1:2016, EN374-5:2016
Categoría:	III

Rubberex™

Tri Tec

Art no. **RX-BIC200**



Tamaño:
7/S-12/3XL



Guante de protección química en caucho látex de doble capa. Ligeramente más grueso para mayor resistencia a la abrasión y a los químicos. Excelente agarre tanto en condiciones húmedas como aceitosas. Interior flocado de algodón para mayor comodidad. Aprobado para manipulación de alimentos. Sin silicona. Longitud (mm): 320 +/- 10, Espesor (mm): 0,50 +/- 0,03

Áreas de uso:

Química, laboratorio, medicina.

Propiedades:



CAT. III
2777



EN388:2016
2011X



EN374-1 TIPO B
KPT



EN374-5



Art no.	RX-BIC200
Tamaño:	7/S-12/3XL
Materiales:	Látex
Embalaje:	12/144
Nivel:	EN420:2003, EN388:2016, EN374-1:2016, EN374-5:2016
Categoría:	III

Rubberex™

Superior Grip

Art no. **RX-SL1B**



Tamaño:
7/S-11/XXL



Guante de protección química en un compuesto de látex y caucho de nitrilo especialmente formulado para una mejor resistencia a aceites y grasas. Excelente agarre tanto en condiciones húmedas como aceitosas. Interior forrado de satén para máxima comodidad. Aprobado para manipulación de alimentos. Sin silicona. Longitud (mm): 300 +/- 10, Espesor (mm): 0,50 +/- 0,05

Áreas de uso:

Química, laboratorio, medicina.

Propiedades:



CAT. III
2777



EN388:2016
1011X



EN374-1 TIPO B
KLT



EN374-5
VIRUS



Art no.	RX-SL1B
Tamaño:	7/S-11/XXL
Materiales:	Látex, Nitrilo
Embalaje:	12/144
Nivel:	EN420:2003, EN388:2016, EN374-1:2016, EN374-5:2016
Categoría:	III

Rubberex™**Multi purpose**Art no. **RX-RF1Y****Tamaño:**
7/S-10/XL

Guante de protección química en caucho de látex especialmente formulado con un nivel mínimo de proteínas de látex. Superficie exterior lisa. Interior flocado de algodón para mayor comodidad. Aprobado para manipulación de alimentos. Sin silicona. Longitud (mm): 300 +/- 10, Espesor (mm): 0,45 +/- 0,05

Art no.	RX-RF1Y
Tamaño:	7/S-10/XL
Materiales:	Látex
Embalaje:	12/144
Nivel:	EN420:2003, EN388:2016, EN374-1:2016, EN374-5:2016, EN421:2010
Categoría:	III

Áreas de uso:

Química, laboratorio, medicina.

Propiedades:CAT. III
2777EN388:2016
2000XEN374-1 TIPO B
KPT

EN374-5



EN421

**Rubberex™****Sensibles**Art no. **RX-UC1****Tamaño:**
7/S-10/XL

Guante de protección química en caucho de látex especialmente formulado. Superficie exterior e interior libre de polvo. Superficie tratada. Sin forro. Aprobado para manipulación de alimentos. Sin silicona. Longitud (mm): 295 +/- 10, Peso (g): 0,52 +/- 0,02

Art no.	RX-UC1
Tamaño:	7/S-10/XL
Materiales:	Látex
Embalaje:	12/144
Nivel:	EN420:2003, EN388:2016, EN374-1:2016, EN374-5:2016, EN421:2010
Categoría:	III

Áreas de uso:

Química, laboratorio, medicina.

Propiedades:CAT. III
2777EN388:2016
1100XEN374-1 TIPO B
KPT

EN374-5



EN421

**SOFT TOUCH®****Fingers**Art no. **L-235****Tamaño:**
7/S-10/XL

Guante de fregar amarillo en látex flocado más grueso, de 0,45 mm. La longitud del guante es de aproximadamente 30 cm.

Art no.	L-235
Tamaño:	7/S-10/XL
Materiales:	Látex
Embalaje:	12/144
Nivel:	EN420:2003
Categoría:	I

Áreas de uso:

Carpintería • Mantenimiento de la propiedad • Acero y metal • Eléctrico • Petróleo, gas y minería • Almacén, transporte y logística • Soldadura y calor • Agricultura • Química, laboratorio, medicina • Electrónica • Seguridad y rescate • Plomería • Manipulación de alimentos • Cuadro • Trabajo en la carretera • Automoción y reparación • Reciclaje de residuos • Madera, papel y pulpa • Silvicultura

Propiedades:

CAT. I





Guantes desechables

NUEVO

Rubberex™

Gentle Touch Blue

Art no. RX-50LBB

Tamaño:
7/S-10/XL

Guantes desechables ligeros en nitrilo azul de alta flexibilidad y durabilidad. Sin silicona ni polvo. Diseñado ergonómicamente para un ajuste perfecto y una mayor sensibilidad. Acabado microtexturizado en las yemas de los dedos y la palma para mejorar el agarre y el control. Homologado para manipulación de alimentos. Recomendado para personas con alergias a las proteínas del látex. Longitud (mm): 240 +/- 10, Espesor (mm): 0,10 +/- 0,03, Peso (g) por par: 5,0 +/- 0,2

Áreas de uso:

Carpintería Mantenimiento de la propiedad Acero y metal Electricista Petróleo, gas y minería Almacén, transporte y logística Soldadura y calor Agricultura Química, laboratorio, medicina. Electrónica Seguridad y rescate Plomería Manipulación de alimentos Cuadro Trabajo en la carretera Automoción y reparación Reciclaje de residuos Madera, papel y pulpa Silvicultura

Propiedades:

CAT. III
0161EN374-1 TIPO B
JKTEN374-5
VIRUSAQL
1,5%

Art no.	RX-50LBB
Tamaño:	7/S-10/XL
Materiales:	Nitrilo
Embalaje:	1(100 unidades)/10(1000 unidades)
Nivel:	EN420, EN374-1:2016, EN374-5:2016, EN455/1-2-3-4
Categoría:	III

NUEVO

Rubberex™

Gentle Touch Black

Art no. RX-60BLK

Tamaño:
7/S-11/XXL

Guantes desechables ligeros en nitrilo negro de alta flexibilidad y durabilidad. Sin silicona ni polvo. Diseñado ergonómicamente para un ajuste perfecto y una mayor sensibilidad. Acabado microtexturizado en las yemas de los dedos y la palma para un mejor agarre y control. Homologado para manipulación de alimentos. Recomendado para personas con alergias a las proteínas del látex. Longitud (mm): 240 +/- 10, Espesor (mm): 0,10 +/- 0,03, Peso (g) por par: 6,0 +/- 0,2

Áreas de uso:

Carpintería Mantenimiento de la propiedad Acero y metal Electricista Petróleo, gas y minería Almacén, transporte y logística Soldadura y calor Agricultura Química, laboratorio, medicina. Electrónica Seguridad y rescate Plomería Manipulación de alimentos Cuadro Trabajo en la carretera Automoción y reparación Reciclaje de residuos Madera, papel y pulpa Silvicultura

Propiedades:

CAT. III
0161EN374-1 TIPO B
KJTOEN374-5
VIRUSAQL
1,5%

Art no.	RX-60BLK
Tamaño:	7/S-11/XXL
Materiales:	Nitrilo
Embalaje:	S-XL: 1(100 piezas)/ 10(1000 piezas) XXL: 1(90 piezas)/ 10(900 piezas)
Nivel:	EN420, EN374-1:2016, EN374-5:2016, EN455/1-2-3-4
Categoría:	III

SOFT TOUCH

Disposable Nitrile glove

Art no. N-2PF

Tamaño:
7/S-10/XL

Guantes desechables sin polvo de color azul en nitrilo de 0,11 mm de espesor. Aprox. 24 cm de largo con diseño ambidiestro. Homologado según EN ISO 374-1:2016 (JKT) y EN ISO 374-5:2016 (Virus). El guante está aprobado para la manipulación de alimentos y no contiene látex, ftalatos ni silicona y ofrece una buena protección en contacto con productos químicos. NCA 1,5.

Áreas de uso:

Carpintería • Mantenimiento de la propiedad • Acero y metal • Electricista • Petróleo, gas y minería • Almacén, transporte y logística • Soldadura y calor • Agricultura • Química, laboratorio, medicina. • Electrónica • Seguridad y rescate • Plomería • Manipulación de alimentos • Cuadro • Trabajo en la carretera • Automoción y reparación • Reciclaje de residuos • Madera, papel y pulpa • Silvicultura

Propiedades:

CAT. III
0598EN374-1 TIPO B
JKT

EN374-5

AQL
1,5%

Art no.	N-2PF
Tamaño:	7/S-10/XL
Materiales:	Nitrilo
Embalaje:	1 (100 piezas) / 20 (2000 piezas)
Nivel:	EN420:2003, EN374-1:2016 EN374-5:2016
Categoría:	III

NUEVO

Rubberex™

Gentle Touch Green

Art no. RX-60GSP

Tamaños
7/S-10/XL

Guantes desechables ligeros en nitrilo verde de alta flexibilidad y durabilidad. Sin polvo y sin silicona. Diseñado ergonómicamente para un ajuste perfecto y una mayor sensibilidad. Buena resistencia química, especialmente contra ácidos y álcalis suaves. Homologado para manipulación de alimentos. Recomendado para personas con alergias a las proteínas del látex. Largo (mm): 240 +/- 10, Espesor (mm): 0,13 +/- 0,03, Peso (g) por pieza: 6,0 +/- 0,2

Áreas de uso:

Carpintería Mantenimiento de la propiedad Acero y metal Electricista Petróleo, gas y minería Almacén, transporte y logística Soldadura y calor Agricultura Química, laboratorio, medicina. Electrónica Seguridad y rescate Plomería Manipulación de alimentos Cuadro Trabajo en la carretera Automoción y reparación Reciclaje de residuos Madera, papel y pulpa Silvicultura

Propiedades:

CAT. III
0161EN374-1 TIPO B
JKPTEN374-5
VIRUSAQL
1,5%60 DÍAS
TIEMPO DE PRODUCCIÓN

Art no.	RX-60GSP
Tamaños	7/S-10/XL
Materiales:	Nitrilo
Embalaje:	1(100 unidades)/ 10(1000 unidades)
Nivel:	EN420, EN374-1:2016, EN374-5:2016
Categoría:	III

NUEVO

Rubberex™

Gentle Touch Orange

Art no. RX-84ORG-DP

Tamaños
7/S-10/XL

Guantes desechables de espesor especial en nitrilo naranja duradero y de alta visibilidad. Patrón de agarre de diamante elevado para un mejor agarre. Sin polvo y sin silicona. Diseñado ergonómicamente para un ajuste perfecto y una mayor sensibilidad. Buena resistencia química, especialmente contra aceites, grasas y productos químicos a base de petróleo. Homologado para manipulación de alimentos. Recomendado para personas con alergias a las proteínas del látex. Largo (mm): 240 +/- 10, Espesor (mm): 0,21 +/- 0,02, Peso (g) por pieza: 8,4 +/- 0,2

Áreas de uso:

Carpintería Mantenimiento de la propiedad Acero y metal Electricista Petróleo, gas y minería Almacén, transporte y logística Soldadura y calor Agricultura Química, laboratorio, medicina. Electrónica Seguridad y rescate Plomería Manipulación de alimentos Cuadro Trabajo en la carretera Automoción y reparación Reciclaje de residuos Madera, papel y pulpa Silvicultura

Propiedades:

CAT. III
0161EN374-1 TIPO B
KPTEN374-5
VIRUSAQL
1,5%

Art no.	RX-84ORG-DP
Tamaños	7/S-10/XL
Materiales:	Nitrilo
Embalaje:	1(100 unidades)/ 10(1000 unidades)
Nivel:	EN420, EN374-1:2016, EN374-5:2016
Categoría:	III

NUEVO

Rubberex™

Gentle Touch Long Cuff

Art no. RX-88DBB-LC-P

Tamaños
7/S-10/XL

Guantes desechables extralargos en nitrilo azul de alta flexibilidad y durabilidad. Sin polvo y sin silicona. Diseñado ergonómicamente para un ajuste perfecto y una mayor sensibilidad. Sensación suave y sedosa con mayor comodidad para un uso prolongado. Buena resistencia química, protege incluso la muñeca y el antebrazo. Homologado para manipulación de alimentos. Recomendado para personas con alergias a las proteínas del látex. Largo (mm): 290 +/- 10, Espesor (mm): 0,17 +/- 0,04, Peso (g) por pieza: 8,8 +/- 0,2

Áreas de uso:

Carpintería Mantenimiento de la propiedad Acero y metal Electricista Petróleo, gas y minería Almacén, transporte y logística Soldadura y calor Agricultura Química, laboratorio, medicina. Electrónica Seguridad y rescate Plomería Manipulación de alimentos Cuadro Trabajo en la carretera Automoción y reparación Reciclaje de residuos Madera, papel y pulpa Silvicultura

Propiedades:

CAT. III
0161EN374-1 TIPO B
JKPEN374-5
VIRUSAQL
1,5%

Art no.	RX-88DBB-LC-P
Tamaños	7/S-10/XL
Materiales:	Nitrilo
Embalaje:	1(100 unidades)/ 10(1000 unidades)
Nivel:	EN420, EN374-1:2016, EN374-5:2016
Categoría:	III



Guantes de jardinería - diseñados para proporcionar la protección y las funciones adecuadas tanto para profesionales como para jardineros aficionados.



Guantes diseñados específicamente para ser adecuados para la mayoría de los trabajos de jardinería.



All round gardening

Art no. GG-1020-BGB



Tamaño:
7/S-11/XXL

Protectores de uñas acolchados de espuma en el interior de cada dedo



Piel de cabra duradera y resistente al agua.



Doble costura elástica alrededor de toda la muñeca.



Guantes de jardinería fabricados en resistente piel de cabra en la palma. Puntas de los dedos con acolchado de espuma en el interior para mayor comodidad y protección de las uñas. Poliéster repelente al agua en la parte superior de la mano con acolchado de espuma para mayor comodidad. Doble costura elástica alrededor de toda la muñeca para un ajuste más seguro.

Áreas de uso:

Agriculture • Forestry.

Art no.	GG-1020-BGB
Tamaño:	7/S-11/XXL
Materiales:	Piel de cabra, poliéster, acolchado de espuma
Embalaje:	12/120
Nivel:	EN420:2003
Categoría:	I

Propiedades:





Planting glove

Art no. **GG-1030BGB**



Tamaño:
7/S-11/XXL



Guantes de jardinería fabricados en piel de cabra duradera en la palma. Almohadillas de espuma EVA en la empuñadura para proporcionar mayor comodidad al trabajar con herramientas. Puntas de los dedos reforzadas con cuero. Refuerzos de cuero de forma ergonómica a lo largo de la empuñadura, el dedo índice y el meñique. Puntas de los dedos con acolchado de espuma en el interior para mayor comodidad y protección de las uñas. Poliéster repelente al agua en la parte superior de la mano con acolchado de espuma para mayor comodidad. Doble costura elástica alrededor de toda la muñeca para un ajuste más seguro.

Áreas de uso:

Agriculture • Forestry.

Propiedades:



CE CAT. I



Art no.	GG-1030BGB
Tamaño:	7/S-11/XXL
Materiales:	Piel de cabra, poliéster, EVA, relleno de espuma
Embalaje:	12/120
Nivel:	EN420:2003
Categoría:	I



Rose pruning gloves

Art no. **GG-1040BGB**



Tamaño:
7/S-11/XXL



Guantes de jardinería fabricados en piel de cabra duradera en la palma. Doble capa de cuero en la empuñadura para una mayor durabilidad y protección contra las espinas. Puntas de los dedos reforzadas con cuero. Refuerzos de cuero de forma ergonómica a lo largo de la empuñadura, el dedo índice y el meñique. Puntas de los dedos con acolchado de espuma en el interior para mayor comodidad y protección de las uñas. Puño largo de poliéster hidrófugo con acolchado de espuma para mayor comodidad y protección de los brazos. Doble costura elástica alrededor de toda la muñeca para un ajuste más seguro.

Áreas de uso:

Agriculture • Forestry.

Propiedades:



CE CAT. I



Art no.	GG-1040BGB
Tamaño:	7/S-11/XXL
Materiales:	Piel de cabra, poliéster, acolchado de espuma
Embalaje:	12/120
Nivel:	EN420:2003
Categoría:	I



Garden Basic

Art no. **AD-2019HR-65**



Tamaño:
7/S-9/L



Un guante muy cómodo y aireado con una excelente sensación en la punta de los dedos, adecuado para desherbar el jardín. Recubierto de caucho sintético (poliuretano) transparente, lo que lo hace duradero y repelente al agua, a la vez que proporciona una alta transpirabilidad.

Áreas de uso:

Agriculture • Forestry.

Propiedades:



CE CAT. I



Art no.	AD-2019HR-65
Tamaño:	7/S-9/L
Materiales:	Nylon, PU
Embalaje:	12/144
Nivel:	EN420:2003
Categoría:	I



Acerca de Soft Touch

Skandinaviska Råvaror se fundó en 1913. Al principio, la empresa se dedicaba al comercio de artículos de cuero en Europa, pero el negocio de importación se amplió rápidamente para incluir productos de bambú y accesorios para la industria de la jardinería. El principal mercado de importación era, y sigue siendo, el Extremo Oriente, siendo el mayor proveedor China.

En 1972, Soft Touch se reorganizó y se convirtió en una Sociedad Limitada. En 1985, la empresa había establecido una base de proveedores y era el momento adecuado para ampliar la base de clientes. Anteriormente, los guantes de jardinería se habían introducido con éxito como una pequeña parte de la gama de productos de la empresa, por lo que se decidió mejorar esta área de negocio añadiendo "guantes de trabajo". Los guantes de trabajo de nitrilo que se vendían bajo el nombre de Soft Touch se convirtieron rápidamente en un éxito y fueron seguidos por muchos otros productos nuevos.

En 1994, la empresa se mudó a Kärriyckegatan Hisingen Gotemburgo. En enero de 2004, llegó el momento de trasladarse de nuevo a instalaciones más grandes, esta vez a Partille. La superficie total de Partille es de unos 6000 metros cuadrados. La empresa también abrió varias sucursales en diferentes países del sudeste asiático. Por ejemplo, el equipo de ventas y asistencia, así como el departamento de marketing, se encuentran en Kuala Lumpur (Malasia).

Hoy en día, Soft Touch es una marca líder de guantes de todo tipo y la gama de productos aumenta constantemente con el desarrollo interno de productos de la empresa. Trabajamos constantemente para asegurarnos de que nuestras manos permanezcan protegidas.

Almacén moderno

Los requisitos medioambientales más estrictos, el aumento de los costes del combustible, la globalización y un duro entorno competitivo demandan una mejor logística. Con soluciones informáticas inteligentes, tiempo y conocimientos, una empresa puede ser más eficiente y, al mismo tiempo, ofrecer un mejor servicio al cliente y mejorar el flujo de caja.

A través de nuestro sistema de comercio electrónico totalmente integrado que genera directamente la preparación de pedidos en nuestras máquinas de stock, SoftTouch AB ha creado una solución logística única y eficaz.



Entregas rápidas

Nuestra larga colaboración con renombrados transitarios y nuestra eficaz solución logística permiten realizar entregas en muy poco tiempo. Nuestros artículos en existencia se envían el mismo día siempre que el pedido se realice antes del almuerzo. Esto significa que mientras tengamos los productos en stock el pedido, en la mayoría de los casos, se entregará al día siguiente.


Debería ser fácil comprarnos productos y recibirlos rápidamente tan pronto como se complete la compra.

Barry's
Glove Design

Synthetic Leather Winter Glove

Palm:
Full palm & thumb in PU Synthetic Leather with water repellent and non-slip features

Linings:
Winter liner to keep hands warm
M-Tex membrane to make the glove waterproof and keep hands dry
Thinsulate™ 40 gms for extra warmth
Finger tips can also be made to use with touch screen displays

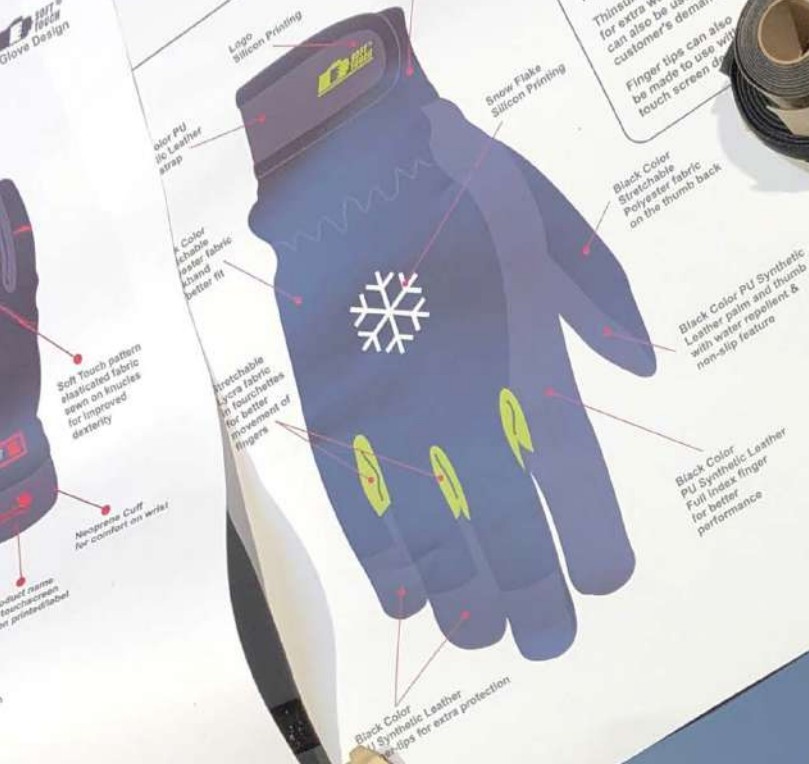

palms
palm
sizes:
quant



Garantía de calidad



En Soft Touch queremos que ustedes como clientes obtengan los productos que desean.

Nos esforzamos por ofrecerle la calidad adecuada en el momento adecuado y al precio adecuado. Para que esto funcione, colaboramos con nuestros proveedores en algo que llamamos control de calidad Soft Touch. Nuestro personal trabaja de acuerdo con unas rutinas predefinidas y cada persona sabe exactamente lo que tiene que hacer y cuándo. Para garantizar que el producto siga nuestro control de calidad, tenemos un sistema basado en 3 puntos.

Para asegurar que el producto sigue nuestro control de calidad, contamos con un sistema basado en 3 puntos.

1. Formación y colaboración

Capacitamos continuamente a nuestros proveedores. Creemos que es imperativo que todos los involucrados en la producción sepan cómo queremos nuestra calidad.



2. Control de calidad

Llevamos a cabo controles al azar varias veces a lo largo de la producción para asegurarnos de que los productos cumplan nuestros objetivos de calidad.

3. Seguimiento

Hacemos un seguimiento del trabajo realizado para encontrar mejoras que utilizamos en la producción futura. Los resultados se utilizan para seguir formando a nuestros proveedores.



Medio ambiente y responsabilidad



En Soft Touch, trabajamos para convertirnos en la empresa sostenible que queremos ser. Nunca hacemos concesiones en cuanto a la calidad, porque creemos que un guante duradero que pueda utilizarse durante más tiempo es una victoria para el medio ambiente. También nos esforzamos por minimizar continuamente el efecto medioambiental negativo debido a la producción. Todo, desde los productos químicos nocivos, la calefacción y el consumo de electricidad, se controla y se limita en la medida de lo posible.

ALCANCE

Para producir guantes con la calidad que queremos y con las propiedades que necesitan, se necesitan productos químicos. Sin embargo, los productos químicos no siempre tienen que ser malos, solo es cuestión de elegir el correcto. Trabajamos diariamente junto con nuestros proveedores para mejorar continuamente.

Para certificar la limitación de sustancias químicas en los productos de Soft Touch utilizamos como guía la normativa química de la Unión Europea, REACH nº 1907/2006. Este reglamento se adopta para mejorar la protección de la salud humana y el medio ambiente frente a los riesgos que pueden plantear los productos químicos.

Se aplica a todos los productos importados o producidos en la Unión Europea.

Para asegurarnos de que cumplimos todos los requisitos, también exigimos mucho a nuestros proveedores. Requerimos que los proveedores firmen nuestra lista de regulación química y que garanticen que los productos no contienen sustancias prohibidas o restringidas. Las sustancias de nuestra lista siguen los requisitos de REACH, así como de otras leyes y directivas. Para asegurarnos de que nuestros proveedores cumplen nuestros requisitos, realizamos pruebas y verificaciones químicas aleatorias de nuestros productos.

Requisitos para nuestros proveedores

Soft Touch cree en la responsabilidad medioambiental y social en todo el proceso de producción. Por ello, trabajamos para garantizar que todos los empleados tengan un entorno de trabajo positivo y seguro con buenas condiciones. No importa para quién trabajen o en qué país lo hagan.

Nuestros proveedores deben cumplir con todos nuestros requisitos en materia de entorno laboral, derechos humanos e impacto ambiental, al igual que en nuestras propias fábricas. Existen tanto leyes nacionales como convenios internacionales que regulan los derechos de los empleados en su lugar de trabajo, incluida la declaración de derechos humanos de la ONU y los convenios de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) sobre principios y derechos básicos en la vida laboral.

A la hora de seleccionar a un proveedor, utilizamos un Código de Conducta que enumera las leyes y convenios relativos a los derechos de los empleados en su lugar de trabajo, que nuestros proveedores firman y se comprometen a cumplir.

Nuestro Código de Conducta regula las condiciones éticas de nuestros proveedores y se basa en los convenios fundamentales de la OIT sobre derecho laboral. Para garantizar que nuestros proveedores cumplan con nuestros requisitos, realizamos auditorías aleatorias de forma regular de todos nuestros proveedores y unidades de producción. Estas auditorías las realiza el propio personal de Soft Touch AB para que podamos comprobar con nuestros propios ojos que el ambiente de trabajo es tan bueno como debería ser.

Mejoras continuas

Estamos siempre activos en la búsqueda de nuevos materiales y procesos de producción que sean mejores para la salud humana y el medio ambiente. Como extensión de nuestro trabajo químico, damos prioridad a los materiales respetuosos con el medio ambiente, es decir, a los tejidos y componentes con certificación OEKO-tex. La norma OEKO-tex 100 es la principal etiqueta del mundo para tejidos, pieles y productos, y significa que el producto cumple con altas exigencias ecológicas humanas, es decir, que no contiene sustancias químicas perjudiciales para la salud humana.

La sede de Partille (Suecia) está certificada medio-ambientalmente por el ayuntamiento de la ciudad de Gotemburgo desde 2010. La certificación medioambiental es un proceso para construir un sistema de orientación medioambiental que conduzca a mejoras continuas en la organización.

Sabemos que hay más por hacer. Por lo tanto, trabajamos incansable y continuamente para asumir aún más responsabilidad por un proceso de producción más limpio y un medio ambiente más limpio.

Reglas y reglamentos



La Autoridad Sueca de Medio Ambiente Laboral define los requisitos para los fabricantes de EPI. Para cumplir los requisitos, seguimos varias normas EN. Las normas EN son directivas de la UE que contienen métodos de ensayo y requisitos sobre cómo debe etiquetarse el producto. Si se cumplen todas las condiciones, incluidas las normas y los requisitos, se puede vender el producto en toda la UE.

Las Directivas 89/686/CEE y 93/68/CEE dividen los guantes en tres categorías en función del nivel de riesgo contra el que deben proteger. Cuanto mayor es el riesgo al que puede estar expuesto el usuario, mayores son las exigencias de los procedimientos de prueba que garantizan la capacidad de protección de los guantes.

El sistema de etiquetado contiene las siguientes tres categorías para ayudar a elegir los guantes correctos.

Categoría I: Protección de Riesgo Bajo

Ejemplo de marcado: **CE**

Estos guantes sirven para proteger las manos expuestas a riesgos mínimos. El grupo incluye guantes domésticos, guantes de trabajo más sencillos y guantes de jardinería.

Categoría II: Protección de Riesgo Medio

Ejemplo de marcado: **CE**  EN388:2016
XXXXXX

Los guantes de este grupo deben ser probados y aprobados por un instituto de pruebas reconocido. Además, deben ser aprobados por la autoridad correspondiente. Estos guantes están etiquetados con pictogramas, un símbolo que muestra lo que se ha probado y el nivel de protección que alcanza el guante. Por ejemplo, si el guante está diseñado para protección contra riesgos mecánicos (EN388), se muestra un código de cuatro o seis dígitos en la conexión al pictograma. Estos dígitos son el nivel de protección contra desgaste, corte, desgarro y perforación. Puede haber dígitos adicionales para protección extendida contra cortes y protección contra impactos. (EN388:2016).

Categoría III: Protección de Riesgo Alto

Ejemplo de marcado: **CE** CAT. III 0123  EN374-1:2016  EN374-5:2016
XXXXXX

Los guantes de esta categoría deben utilizarse cuando exista riesgo de lesiones graves o permanentes. Por ejemplo, cuando se manipulan productos químicos extremadamente agresivos. Estos guantes han sido probados y aprobados por un instituto de pruebas pertinente y, además, deben ser aprobados por una autoridad correspondiente. La fabricación también debe cumplir las normas de calidad pertinentes. Además del marcado CE, debe haber un código de cuatro dígitos que indique el grupo de inspección responsable.

A continuación se presentan las principales normas CE para guantes. Estos códigos EN explican para qué se prueban los guantes:

Normas CE para guantes	
Estándar	Descripción
EN420	Requisitos generales
EN388	Protección contra riesgos mecánicos
EN407	Protección contra riesgos térmicos, calor y llamas.
EN511	Protección contra el frío
EN60903	Protección al trabajar con voltaje eléctrico
EN381	Protección de motosierra
EN421	Protección contra la radiación ionizante
EN ISO 10819	Antivibración, amortiguación de vibraciones.
EN12477	Protección de soldadura
EN455	Estándar para guantes de examen médico
EN374:1	Protección contra productos químicos
EN374:2	Densidad (penetración), menor protección química
EN374:3	Densidad (permeabilidad)
EN374:5	Protección contra microorganismos
EN659	Protección contra el fuego y el calor. Para bomberos
EN ISO 21420	Requisitos generales (Nuevo)

EN420:2003 - Requisitos generales para guantes

Todos los guantes de seguridad deben cumplir con EN420 - Requisitos generales. Esta norma general regula los requisitos mínimos que debe cumplir un guante. Las excepciones son los guantes antiestáticos y los guantes desechables para uso médico.

Los requisitos se pueden resumir de la siguiente manera:

1. Los guantes deben ser efectivos.
2. La construcción del guante y sus materiales deben ser seguros para el usuario.
3. Los tamaños y medidas del guante deben cumplir con las normas estándar de tamaños de manos.
4. El pH debe estar entre 3,5 y 9,5 y el contenido de cromo debe ser inferior a 3 mg/kg.

Estos son los requisitos para el etiquetado:

Nombre del fabricante

Nombre del modelo y/o número de artículo

Tamaño:

Marcado CE

1. Para los guantes de Categoría II y III también deben tener pictogramas que muestren el tipo de riesgo contra el que se prueban los guantes con referencia a la norma EN y los niveles de protección que alcanzan los guantes.
2. Para los guantes de categoría III, la marca CE va acompañada también del número de identificación de la autoridad de control responsable.

EN ISO 21420:2020 (ACTUALIZADO)

EN ISO 21420:2020 es una revisión de EN420:2003. Esta nueva norma conserva todos los requisitos antiguos de EN420 con algunas modificaciones como las siguientes:

1. No se requiere una longitud mínima de guantes, excepto si la norma de uso específico exige una longitud mínima (soldadores, bomberos, etc.)
2. Los guantes multicapa reutilizables deben quitarse sin separación de las capas.
3. Se pueden utilizar diferentes sistemas de dimensionamiento si se explican en los términos de la norma EN ISO 21420:2020. Esta información debería describirse en las instrucciones del usuario y en el archivo de especificaciones técnicas.
4. Esta nueva revisión no implica revisar los certificados EN420:2003 existentes que siguen siendo válidos hasta su fecha de caducidad.

EN388 PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS MECÁNICOS

ENTENDIENDO EL ESTÁNDAR EN388

El cambio más notable se relaciona con la protección contra cortes, ya que se ha introducido una nueva categoría de protección. EN388:2016 también incluye un nuevo ensayo de resistencia al impacto.

COMPARACIÓN EN388:2003 & EN388:2016 PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS MECÁNICOS

El cambio más notable se relaciona con la protección contra cortes, ya que se ha introducido una nueva categoría de protección. EN388:2016 también incluye un nuevo ensayo de resistencia al impacto.

EN388:2003



ABCD

PRUEBA DE RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
PROTECCIÓN CONTRA CORTES
PRUEBA DE RESISTENCIA AL DESGARRO
PRUEBA DE RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN

EN388:2016



ABCDEF

PRUEBA DE RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
PROTECCIÓN CONTRA CORTES
PRUEBA DE RESISTENCIA AL DESGARRO
PRUEBA DE RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN
RESISTENCIA AL CORTE DE HOJA RECTA (ISO 13997)
PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS (OPCIONAL)

EN388:2016 NIVELES RESISTENTES AL CORTE IDENTIFIQUE QUÉ NIVEL DE PROTECCIÓN CONTRA CORTES NECESITA

EN388:2016



VALOR DE PRUEBA
ABCDEF

RIESGOS DEL CORTE: ÁREAS DE USO SUGERIDAS

A	2 Newton = 203 gram	Riesgos de corte ligero: Propósito general, montaje, mantenimiento, almacén, envío...
B	5 Newton = 509 gram	Riesgos ligeros a medios: Montaje, automoción, construcción.
C	10 Newton = 1019 gram	Riesgos de corte medio: Petróleo y gas, manipulación de metales, manipulación de vidrio ligero, automoción, fabricación, construcción, montaje.
D	15 Newton = 1529 gram	Riesgos de corte medios a altos: Manufactura, construcción, manipulación de vidrio, petróleo y gas.
E	22 Newton = 2243 gram	Altos riesgos de corte: Fabricación de metales, construcción, mecanizado, producción de papel, fabricación de vidrio.
F	30+ Newton = 3059+ gram	Altos riesgos de corte: Estampación de metales, plantas de reciclaje, producción de papel, fabricación de vidrio, industria aeroespacial.



EN388:2016 es la norma europea para pruebas de guantes. ANSI/ISEA105:2016 es el estándar estadounidense para pruebas de guantes. Algunos guantes pueden tener marcas para ambos estándares.

EN388:2016 - PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS MECÁNICOS

PRUEBA DE RESISTENCIA A LA ABRASIÓN



XXXXXX

Valores: 1-4, la calificación más alta es 4

La resistencia a la abrasión del material de los guantes se comprueba utilizando papel de lija en un dispositivo de prueba. Cuantos más ciclos sean necesarios antes de que el material se rompa, mayor será la calificación del guante.

PROTECTION LEVEL (low to high)	1	2	3	4
NUMBER OF CYCLES	100	500	2000	8000

PRUEBA DE RESISTENCIA AL CORTE CON CUCHILLA CIRCULAR



XXXXXX

Valores: 1-5, la calificación más alta es 5

La resistencia al corte con cuchilla circular también se denomina "prueba de corte por golpe". Con una velocidad y presión constantes, se utiliza una cuchilla de corte circular para probar el material del guante. Cuantos más ciclos sean necesarios antes de que el material se rompa, mayor será la calificación. Para los guantes con mayor resistencia al corte, esta prueba se sustituye por la nueva prueba de resistencia al corte ISO 13997. Esta prueba está marcada con una X en lugar de un número.

PROTECTION LEVEL (low to high)	1	2	3	4	5
NUMBER OF CYCLES	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0

PRUEBA DE RESISTENCIA AL DESGARRO



XXXXXX

Valores: 1-4, la calificación más alta es 4

El material del guante es desgarrado y la fuerza necesaria se mide en Newton. Cuanto mayor sea la fuerza necesaria para desgarrarlo, mayor será el nivel de calificación.

PROTECTION LEVEL (low to high)	1	2	3	4
FORCE IN NEWTON	10	25	50	75

PRUEBA DE RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN



XXXXXX

Valores: 1-4, la calificación más alta es 4

El material de los guantes se prueba con un clavo normalizado de 4,5 mm de grosor. La fuerza necesaria para penetrar el material se mide en Newton, y cuanto mayor sea, mayor será la calificación.

PROTECTION LEVEL (low to high)	1	2	3	4
FORCE IN NEWTON	20	60	100	150

RESISTENCIA AL CORTE DE HOJA RECTA (ISO 13997)



XXXXXX

Valores: A-F, la calificación más alta es F

Esta nueva prueba está pensada para guantes con mayor resistencia al corte. Una cuchilla recta corta el material del guante en un movimiento recto bajo presión. La cantidad de fuerza necesaria para cortar el material se mide en Newton. Cuanto mayor sea la fuerza necesaria, mayor será la calificación. Si el guante no ha sido probado para una mayor protección contra cortes, este carácter se marca con una X.

PROTECTION LEVEL (low to high)	A	B	C	D	E	F
FORCE IN NEWTON	≥2 (0.20kg)	≥5 (0.51kg)	≥10 (1.02kg)	≥15 (1.53kg)	≥22 (2.24kg)	≥30 (3.06kg)

PRUEBA DE RESISTENCIA AL IMPACTO



XXXXXX

Valores: P (APROBADO) o en blanco si falló o no se probó

Esta prueba es opcional y, por lo general, sólo se realiza para los guantes que tienen características especiales de protección contra impactos. Se deja caer un percutor sobre la protección contra impactos del guante y si la fuerza media que atraviesa el guante es de 7 kN o menos, el guante supera la prueba. Los guantes que superen la prueba tendrán una marca P.

TEST	PASSED	FAILED OR UNTESTED
VALUE	P	(BLANK)

EN511 Protección contra el frío

ENTENDIENDO EL ESTÁNDAR EN511

La norma EN511 cubre los requisitos de protección contra los riesgos del frío en los guantes de trabajo para uso invernal. Especialmente en condiciones de trabajo con riesgo de congelación, es crucial elegir guantes con certificación EN511.

NIVEL DE PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO EN511

EN511

ABC

RESISTENCIA AL FRÍO CONVECTIVO

PRUEBA DE FRÍO CONDUCTIVO

LA PENETRACIÓN DEL AGUA

Debajo del símbolo EN511 hay tres dígitos que simbolizan diferentes niveles de protección. Solo los guantes con certificación EN511 pueden mostrar un símbolo de copo de nieve en el guante.

Algunos guantes no prueban las tres propiedades y tendrán esas pruebas marcadas con una X en lugar de un valor.

NIVEL DE PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO EN511

PRUEBA DE FRÍO CONVECTIVO

XXX

Valores: 0-4, el más resistente es 4

El primer dígito representa la resistencia al frío convectivo. La convección es cuando las manos están expuestas a vientos fríos y lluvia. Cuanto más calor pueda retener un guante cuando se expone a la convección, mayor será el valor de protección.

PROTECTION LEVEL (low to high)	0	1	2	3	4
Thermal Insulation ITR (m²·°C/W)	≤0.10	>0.10 ≤0.15	>0.15 ≤0.22	>0.22 ≤0.30	≥0.30

PRUEBA DE FRÍO CONDUCTIVO

XXX

Valores: 0-4, el más resistente es 4

El segundo dígito representa la resistencia al frío por contacto, que es la prueba más común. La conducción es perder calor, por ejemplo, al sostener una bola de hielo o herramientas congeladas. Cuanto más calor pueda retener un guante cuando está en contacto con un objeto frío, mayor será la calificación.

PROTECTION LEVEL (low to high)	0	1	2	3	4
Contact Cold Thermal Resistance R (m²·°C/W)	≤0.025	>0.025 ≤0.050	>0.05 ≤0.1	>0.1 ≤0.15	>0.15

PRUEBA DE PERMEABILIDAD AL AGUA

XXX

Valores: 0-1, Los guantes permanecen secos después de 30 minutos.

El tercer dígito representa la penetración del agua o, simplemente, si el guante es impermeable. En esta prueba, los guantes que pueden permanecer impermeables durante 30 minutos y permanecer secos en su interior, se califican con un 1. Si se produce alguna fuga de agua en el interior del guante, se califica con un 0.

VALUES	0	1
WATER PENETRATION	WATER PENETRATES WITHIN 30 MINUTES	WATER DOES NOT PENETRATE WITHIN 30 MINUTES

Esta prueba es importante para guantes con membranas impermeables. Sin embargo, una calificación de 0 aún puede significar que el guante es resistente al agua por menos tiempo.



EN407:2004 Protección contra riesgos térmicos, calor y fuego.

ENTENDIENDO EL ESTÁNDAR EN407

La norma EN407 es la prueba europea de protección contra riesgos térmicos como el calor, las llamas y el metal fundido.

EN 407:2004 STANDARD

PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS TÉRMICOS, CALOR Y FUEGO

Bajo el símbolo aparecen seis valores diferentes relativos a la protección que el guante ofrece contra determinados riesgos. Los resultados de las pruebas se presentan con números que describen el nivel de protección:

EN407:2004



A B C D E F

RESISTENCIA A LA INFLAMABILIDAD

RESISTENCIA AL CALOR DE CONTACTO

RESISTENCIA AL CALOR CONVECTIVO

RESISTENCIA AL CALOR RADIANTE

RESISTENCIA A PEQUEÑAS SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO

RESISTENCIA A GRANDES SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO

EN 407:2004 - PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS TÉRMICOS

RESISTENCIA A LA INFLAMABILIDAD



XXXXXX
Valores: 1-4, la calificación más alta es 4

El guante se prueba con una llama de gas durante 15 segundos. Una vez apagada la llama, se mide el tiempo en que el guante arde o se empaña. Cuanto menor sea el tiempo, mayor será el valor de protección.

PROTECTION LEVEL (low to high)	1	2	3	4
AFTER BURN TIME (s)	≤20	≤10	≤3	≤2
AFTER GLOW TIME (s)	Infinity	≤120	≤25	≤5

RESISTENCIA AL CALOR DE CONTACTO



XXXXXX
Valores: 1-4, la calificación más alta es 4

El guante se expone al calor entre +100°C y +500°C durante 15 segundos y luego se mide la temperatura en el interior del guante. Si el aumento de la temperatura es de un máximo de 10°C, el guante ha superado el nivel de protección. Cuanto mayor sea la temperatura que pueda soportar el guante, mayor será el valor de protección.

PROTECTION LEVEL (low to high)	1	2	3	4
TEMPERATURE AFTER 15s (°C)	100°C	250°C	350°C	500°C

RESISTENCIA AL CALOR CONVECTIVO



XXXXXX
Valores: 1-4, la calificación más alta es 4

El guante se prueba con una llama de gas y se mide el tiempo que tarda en aumentar la temperatura del interior del guante en 24°C. Cuanto mayor sea el tiempo, mayor será el valor de protección.

PROTECTION LEVEL (low to high)	1	2	3	4
SECONDS	≥ 4	≥ 7	≥10	≥18

RESISTENCIA AL CALOR RADIANTE



XXXXXX
Valores: 1-4, la calificación más alta es 4

El guante se prueba frente a una fuente de calor y se mide el tiempo medio que tarda el calor en penetrar en el material del guante. Cuanto mayor sea el tiempo, mayor será el valor de protección.

PROTECTION LEVEL (low to high)	1	2	3	4
SECONDS	≥ 5	≥30	≥90	≥150

RESISTENCIA A PEQUEÑAS SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO



XXXXXX
Valores: 1-4, la calificación más alta es 4

En esta prueba, se dejan caer gotas de metal fundido sobre el guante. Se cuenta el número de gotas necesarias para aumentar la temperatura en 40°C dentro del guante. Cuantas más gotas sean necesarias, mayor será el valor de protección.

PROTECTION LEVEL (low to high)	1	2	3	4
NO. DROPS	≥ 5	≥15	≥25	≥35

RESISTENCIA A GRANDES SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO



XXXXXX
Valores: 1-4, la calificación más alta es 4

Se vierte metal fundido sobre el guante. Se mide el peso total de la cantidad de metal fundido que se necesita para dañar una porción de piel simulada dentro del guante. Cuanto mayor sea la cantidad de metal fundido necesaria, mayor será el valor de protección.

PROTECTION LEVEL (low to high)	1	2	3	4
GRAM	30	60	120	200



EN407:2020 la norma actualizada

ENTENDIENDO EL ESTÁNDAR ACTUALIZADO

En 2020 se actualizó la EN407, introduciendo una subcategoría centrada SÓLO en la protección contra el calor por contacto. Supongamos que el guante no ha sido sometido a una prueba de comportamiento ante quemaduras o no cumple el nivel 1. En ese caso, se empleará un nuevo pictograma para indicar la diferencia.

EN 407:2004 STANDARD

PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS TÉRMICOS, CALOR Y FUEGO

Bajo el símbolo aparecen seis valores diferentes relativos a la protección que el guante ofrece contra determinados riesgos. Los resultados de las pruebas se presentan con números que describen el nivel de protección:

Cuando se quema el comportamiento. la prueba está presente

EN407:2020



- ABCDEF
- PROPAGACIÓN DE LLAMA LIMITADA (actualizado)
- CALOR DE CONTACTO
- CALOR CONVECTIVO
- CALOR RADIANTE
- RESISTENCIA A PEQUEÑAS SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO
- GRANDES CANTIDADES DE METAL FUNDIDO

Cuando la prueba de comportamiento de quema es ausente

EN407:2020



- ABCDEF
- NO PROBADO
- CALOR DE CONTACTO
- CALOR CONVECTIVO
- CALOR RADIANTE
- RESISTENCIA A PEQUEÑAS SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO
- GRANDES CANTIDADES DE METAL FUNDIDO

EN 407:2004 - PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS TÉRMICOS

PROPAGACIÓN DE LLAMA LIMITADA (actualizado)




XXXXXX
Valores: 1-4, la calificación más alta es 4

El guante se prueba con una llama de gas durante 15 segundos. Una vez apagada la llama, se mide el tiempo en que el guante arde o se empaña. Cuanto menor sea el tiempo, mayor será el valor de protección.

PROTECTION LEVEL (low to high)	1	2	3	4
AFTER BURN TIME (s)	≤15	≤10	≤3	≤2
AFTER GLOW TIME (s)	Not Required	≤120	≤25	≤5

CALOR DE CONTACTO



XXXXXX
Valores: 1-4, la calificación más alta es 4

El guante está expuesto a un calor entre +100°C y +500°C. Luego se mide cuánto tiempo tarda la temperatura en aumentar 10°C dentro del guante. Cuanto mayor sea el tiempo, mayor será el valor de protección.

PROTECTION LEVEL (low to high)	1	2	3	4
TEMPERATURE AFTER 15s (°C)	100°C	250°C	350°C	500°C

CALOR CONVECTIVO



XXXXXX
Valores: 1-4, la calificación más alta es 4

El guante se prueba con una llama de gas y se mide el tiempo que tarda en aumentar la temperatura del interior del guante en 24°C. Cuanto mayor sea el tiempo, mayor será el valor de protección.

PROTECTION LEVEL (low to high)	1	2	3	4
HEAT TRANSFER (s)	≥ 4	≥ 7	≥10	≥18

CALOR RADIANTE (actualizado)



XXXXXX
Valores: 1-4, la calificación más alta es 4

El guante se prueba frente a una fuente de calor y se mide el tiempo promedio para que el calor penetre el material del guante en 24°C. Cuanto mayor sea el tiempo, mayor será el valor de protección.

PROTECTION LEVEL (low to high)	1	2	3	4
HEAT TRANSFER (s)	≥ 7	≥20	≥ 50	≥ 95

PEQUEÑAS SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO (actualizado)



XXXXXX
Valores: 1-4, la calificación más alta es 4

En esta prueba, se dejan caer gotas de metal fundido sobre el guante. Se cuenta el número de gotas necesarias para aumentar la temperatura en 40°C dentro del guante. Cuantas más gotas sean necesarias, mayor será el valor de protección.

PROTECTION LEVEL (low to high)	1	2	3	4
NO. DROPS	≥10	≥15	≥25	≥35

GRANDES CANTIDADES DE METAL FUNDIDO



XXXXXX
Valores: 1-4, la calificación más alta es 4

Se vierte metal fundido sobre el guante. Se mide el peso total de la cantidad de metal fundido que se necesita para dañar una porción de piel simulada dentro del guante. Cuanto mayor sea la cantidad de metal fundido necesaria, mayor será el valor de protección.

PROTECTION LEVEL (low to high)	1	2	3	4
MOLTEN IRON (g)	30	60	120	200



EN12477:2001 - Protección de soldadura

ENTENDIENDO LA NORMA EN12477

EN388

+

EN407

La norma EN12477:2001 está destinada explícitamente a guantes diseñados para ser utilizados durante operaciones de soldadura y procesos similares. Esta norma consta de una combinación de EN420 (requisitos generales para guantes), EN407 (protección contra riesgos térmicos, calor y fuego) y EN388 (protección contra riesgos mecánicos). Se requieren guantes para soldar para resistir el riesgo mecánico y el riesgo resistente al calor, particularmente a pequeñas salpicaduras de metal fundido, exposición corta al calor convectivo, al calor radiante y al calor de contacto.

CATEGORÍAS DE GUANTES - TIPO A Y B

La norma EN12477:2001 también se evalúa según su diseño y finalidad. Se define en dos categorías:

Tipo A
Se refiere a guantes con mayor protección contra el calor pero con menor flexibilidad y destreza. Este tipo se recomienda para todas las operaciones de soldadura donde se necesitaría una mayor protección, excepto la soldadura TIG.

Tipo B
Se refiere a guantes con menor protección frente al calor pero con mayor flexibilidad y destreza. Recomendado para soldadura TIG.

REQUIREMENTS	STANDARD	MINIMUM PERFORMANCE REQUIRED	
		TYPE A	TYPE B
Abrasion resistance	EN388	Level 2	Level 1
Blade cut resistance	EN388	Level 1	Level 1
Tear resistance	EN388	Level 2	Level 1
Puncture resistance	EN388	Level 2	Level 1
Burning behavior	EN407	Level 3	Level 2
Contact heat resistance	EN407	Level 1	Level 1
Convective heat resistance	EN407	Level 2	-
Resistance to small splashes of molten metal	EN407	Level 3	Level 2
Dexterity	EN420:1998	Level 1	Level 4

La soldadura es un trabajo especializado que necesita requisitos específicos, particularmente en materia de protección térmica y destreza. Sin embargo, deberá comprender en qué tipo de trabajo de soldadura participará para elegir los guantes adecuados para la tarea que realiza.

Para la soldadura con electrodo revestido y MIG, se necesita una mayor protección contra el calor para reducir el riesgo de sufrir lesiones relacionadas con el calor.

Por el contrario, la soldadura TIG requiere un mayor nivel de destreza para completar la tarea y al mismo tiempo mantener un nivel decente de protección contra el calor.

La norma EN es esencial ya que el resultado de la prueba garantiza una protección térmica mínima. Por lo tanto, podrá utilizar el resultado de la prueba como punto de referencia para tomar decisiones informadas.



EN659:2003 – Protección contra riesgos térmicos, para bomberos



Una norma especializada para los guantes utilizados en la lucha contra el fuego que hace referencia a los procedimientos de prueba de las normas EN 420, EN 388 y EN 407, además de otras pruebas específicas para propiedades como la resistencia al agua y la penetración de sustancias químicas.

El estándar se mide centrándose en la resistencia al calor. Algunas de las pruebas se realizan como una extensión de la norma EN407, pero con mayores requisitos de aprobación. Los resultados de las pruebas se presentan como nivel 2, 3 y 4, siendo el nivel 4 el más alto.

Comportamiento de quema - Los dedos de un guante se exponen a una pequeña llama de gas durante 3 y 15 segundos. La clasificación se basa en el tiempo de llama y resplandor posterior y en si las costuras del guante se abren o no y el material del guante se funde o gotea.

Calor de contacto - El aislamiento térmico del guante se mide por la tasa de aumento de temperatura en el interior del guante mientras el guante exterior se pone en contacto con una sonda caliente.

Calor convectivo - El aislamiento térmico del guante se mide por la tasa de aumento de temperatura en el interior del guante mientras el guante exterior se pone en contacto con una llama de gas controlada.

Calor radiante - El aislamiento térmico del guante se mide por la tasa de aumento de la temperatura en el interior del guante mientras el guante exterior está expuesto al calor radiante de una densidad de flujo definida.

Pequeño metal fundido - El aislamiento térmico del guante se mide por la tasa de aumento de temperatura en el interior del guante mientras las gotas de metal fundido impactan en el guante exterior.



EN374:2016 – Protección contra productos químicos



Se trata de un grupo de normas que especifican la capacidad de los guantes para proteger al usuario contra productos químicos y/o microorganismos. El grupo consta de cinco partes diferentes, cada una de las cuales constituye una norma en sí misma.



EN374-1:

Integridad mecánica y física

Especifica criterios de desempeño para guantes que protegen contra productos químicos. Incluye requisitos para la información del usuario y el marcado del producto. La norma también exige que los guantes cumplan los requisitos generales según EN420.

EN374-2: Resistencia a la penetración

La penetración es un proceso físico mediante el cual un líquido o aire penetra en un tejido al pasar a través de poros, costuras o agujeros en el tejido en un nivel no molecular.

Se realizan dos pruebas:

- Prueba de fuga de aire
- Prueba de fuga de agua

Cada lote de producción debe cumplir también ciertos requisitos mínimos de nivel de calidad aceptable (NCA).

EN-374-3:

Resistencia a la permeación de productos químicos.

La permeabilidad es un proceso por el que una sustancia química potencialmente peligrosa se desplaza a través de un material a nivel molecular. En el laboratorio, la permeabilidad se mide por el tiempo que tarda una sustancia química potencialmente peligrosa en ser detectada en el interior del guante.

Da una indicación de cuánto tiempo se puede utilizar un guante con una determinada sustancia química.

Tenga en cuenta que los resultados de las pruebas sólo son válidos para el producto químico que ha sido probado (véase la tabla). Si el guante se expone a una mezcla, en la que se incluye un producto químico ensayado, las propiedades de protección pueden ser totalmente diferentes, incluso si cada producto químico de la mezcla ha sido testado individualmente.

Consulte siempre a Soft Touch AB en caso de duda.

EN 374-1:2016 define una lista de más de 18 sustancias de prueba.

Tabla de productos químicos de prueba			
CÓDIGO	QUÍMICO	NÚMERO CAS	CATEGORÍA
A	Metanol	67-56-1	Alcohol primario
B	Acetona	67-64-1	Cetona
C	Acetonitrilo	75-05-8	Compuesto de nitrilo
D	Diclorometano	75-09-2	parafina clorada
E	Disulfuro de carbono	75-15-0	Compuesto orgánico que contiene azufre
F	Tolueno	108-88-3	Hidrocarburo aromático
G	Dietilamina	109-89-7	Amina
H	Tetrahidrofurano	109-99-9	Compuesto de heterocíclico y éter
I	Acetato de etilo	141-82-5	Ester
J	n-Heptano	142-82-5	Hidrocarburo saturado
K	Hidróxido de sodio 40%	1310-73-2	Base inorgánica
L	Ácido sulfúrico 96%	7664-93-9	Ácido mineral inorgánico
M	Ácido nítrico 65%	7697-37-2	Ácido mineral inorgánico
N	Ácido acético 99%	64-19-7	Ácido orgánico
O	Hidróxido de amonio 25%	1336-21-6	Base orgánica
P	Peróxido de hidrógeno 30%	7722-84-1	Peróxido
S	Ácido fluorhídrico 40%	7664-39-3	Ácido mineral inorgánico
T	Formaldehído 37%	50-00-0	Aldehído

Los códigos de letras de los productos químicos probados se especifican bajo el pictograma de la norma EN374-1 según los siguientes ejemplos:

Tipo A - Protección durante al menos 30 minutos contra 6 sustancias químicas o más de la lista.

Tipo B - Protección durante al menos 30 minutos contra 3 o más productos químicos de la lista.

Tipo C - Protección durante al menos 10 minutos contra 1 químico o más en la lista.

EN374-1
Tipo A



AJKLNT

EN374-1
Tipo B



KPT

EN374-1
Tipo C



K

EN374-4:**Resistencia a la degradación por productos químicos**

La degradación es un cambio negativo en una o más propiedades de un material debido al contacto con una sustancia química. El material puede mostrar hinchazón, decoloración, un cambio de apariencia, endurecimiento o ablandamiento. Si esto ocurre, existe el riesgo de que las propiedades de protección hayan cambiado y que el guante ya no ofrezca la protección prevista.

El principio de esta prueba es evaluar si se ha producido un cambio en el guante después del contacto continuo con una sustancia química. Se determina mediante una prueba de resistencia a la perforación similar a la de la norma EN 388:2016. Para afirmar que un guante proporciona protección contra una sustancia química de la lista, se deben realizar pruebas de permeación y degradación.

Los resultados de la prueba de degradación deben aparecer en las Instrucciones de Usuario.

EN374-5:**Requisitos de funcionamiento para los riesgos de microorganismos**

Esta estándar tiene dos categorías para la clasificación de la protección contra los microorganismos:
Protección contra bacterias, hongos y virus.

La protección contra las bacterias y los hongos puede reclamarse si se cumple la penetración (EN374-2:2013) y los requisitos generales de la norma EN 420.

Es posible declarar que un guante proporciona protección contra los virus si cumple los requisitos de la norma ISO 16604:2004 procedimiento B.

La certificación EN374-5 significa que el guante protege contra las bacterias y los hongos. Si la protección incluye también los virus, se indica como en el ejemplo siguiente:

EN374-5**EN374-5****VIRUS**

EN421:2010 – Protección contra la radiación ionizante



Esta estándar se aplica a los guantes para proteger de la radiación ionizante y la contaminación radioactiva. Para proteger de la contaminación radioactiva, el guante debe ser resistente a los líquidos y debe superar la prueba de penetración definida en la norma EN 374-2.

Para los guantes utilizados en recintos de contención, el guante deberá ofrecer una alta resistencia a la permeabilidad del vapor de agua. Para proteger de las radiaciones ionizantes, el guante debe contener una determinada cantidad de plomo, citada como "equivalencia de plomo". Esta equivalencia de plomo debe estar marcada en cada guante.

Elegir el guante adecuado



Existe un guante perfecto para cada tarea. Un guante que hace que el trabajo sea más fácil, más cómodo y, sobre todo, más seguro. Sólo hay que encontrarlo.

Aquí hay una buena guía con tres pasos que facilitan encontrar el correcto.

Paso 1 - ¿Qué tipo de protección se necesita?

Comience por identificar los tipos de tareas en las que se utilizarán los guantes. A continuación, intente evaluar los peligros y riesgos asociados a las tareas. En la mayoría de los casos, la evaluación de riesgos debe ser realizada por una persona calificada, como un responsable de seguridad.

Protección mecánica - el escenario más común es que los guantes protejan contra riesgos mecánicos como cortes, rasguños, picaduras y similares. Los guantes probados según la norma EN 388 tienen varios niveles de protección contra los riesgos mecánicos, de modo que es más fácil evaluar si el guante se adapta adecuadamente a los riesgos.

Protección contra productos químicos - si las tareas consisten en manipular productos químicos. Si los productos químicos son agresivos, nuestra lista (página 128-131) es una buena herramienta para encontrar materiales de guantes adecuados para proteger de forma correcta y durante un tiempo adecuado. Los guantes probados según la norma EN 374 tienen una protección documentada contra productos químicos, lo que facilita la búsqueda de guantes adecuados.

Protección del producto - a veces es tan importante proteger el producto como proteger las manos. Por ejemplo, la manipulación de productos electrónicos sensibles, la manipulación de alimentos o el montaje de automóviles. Nuestra guía de iconos (véase la página 4-7) ofrece un buen resumen de las características importantes que debe tener el guante para ofrecer las propiedades de protección del producto adecuadas.

Protección contra el frío - Los trabajos en exteriores suelen requerir un guante con forro, a veces incluso con membrana a prueba de viento y agua si las condiciones son duras. Para trabajar en condiciones de frío extremo, los guantes deben ser probados de acuerdo con la norma EN 511.

Protección contra el calor - los soldadores se encuentran entre las ocupaciones más obvias para este tipo de protección. Hoy en día, los guantes de soldadura deben someterse a pruebas y contar con la aprobación de los estándares de EN 12477 para garantizar que ofrecen una protección adecuada.

Paso 2 - ¿Qué características y protección necesitas?

Lea atentamente la información sobre el material de los guantes, ya que los distintos materiales ofrecen diferentes características de protección. ¿Trabaja con productos químicos o necesita proteger los productos de las huellas dactilares? Nuestra guía de materiales (página 125-127) puede ser muy útil a la hora de elegir el guante adecuado. Recuerde que cada material tiene propiedades específicas que lo hacen adecuado para diferentes objetivos. Si el guante tiene requisitos especiales, el nivel de protección debe determinarse comparando los guantes con el estándar EN correspondiente.

Paso 3: compare los factores entre sí

Compare los diferentes factores entre sí. La ergonomía, la sensación de los dedos, la durabilidad, la flexibilidad y el buen ajuste son factores importantes tanto para los usuarios como para los compradores. Esto, por supuesto, incluye el precio. ¿Quiere optar por un modelo de guante sencillo con una vida útil normal o por una versión de mayor calidad que dure más? A menudo compensa invertir en calidad, sencillamente porque nadie quiere utilizar lo que considera unos guantes malos.

Utilice el catálogo con la información y las guías proporcionadas y piense un poco más en sus necesidades específicas. Una correcta protección de las manos puede evitar lesiones y la recompensa merece la pena!

Elige el tamaño correcto

Es importante tener cuidado a la hora de elegir la talla de los guantes. Por supuesto, los guantes deben ser cómodos, pero un guante del tamaño incorrecto puede ser un factor de riesgo en su trabajo.

DEMASIADO GRANDE



Si usa un guante demasiado grande, podría perder el control del agarre. Su destreza también se verá afectada, lo que resultará en una menor precisión. Las partes sueltas del guante tienen un mayor riesgo de engancharse con bordes afilados o de ser absorbidas por piezas o maquinaria en movimiento.

TALLA CORRECTA




Un guante del tamaño correcto será muy cómodo de llevar. Además, ahora puede aprovechar al máximo todas las funciones que ofrece el guante.

DEMASIADO PEQUEÑA



Si usa un guante demasiado pequeño, restringirá su movimiento. El guante será muy incómodo de usar y eventualmente causará fatiga en la mano.

ENCUENTRA LA TALLA APROPIADA PARA TI

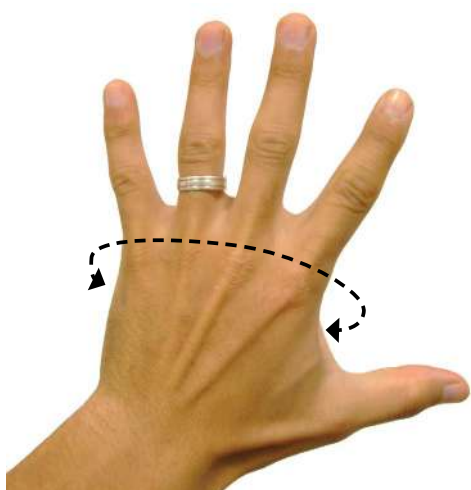

Para saber su talla, mida la circunferencia de su mano con una cinta métrica. Mide unos 2 cm desde el pliegue del pulgar (ver imagen). A continuación, compárala con la siguiente tabla.

Tabla de tallas

Circunferencia (mm)	152	178	203	229	254	279	305
Tu talla de guante	6	7	8	9	10	11	12
	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL

Todas las manos son diferentes y su mano puede no corresponder exactamente a los valores de la tabla. Las tallas de la tabla se basan en las mediciones de un gran número de individuos en las que se ha calculado la media de las tallas normales.

Nuestras marcas

Guantes que se distinguen por la máxima calidad en cuanto a materiales y diseño se comercializan bajo la marca Soft Touch®.



Ergonomía, funcionalidad y durabilidad son las palabras fundamentales de nuestra gama bajo la marca Soft Touch. Cada modelo de guante se desarrolla teniendo en cuenta que sea flexible cuando sea necesario o especializado cuando sea necesario.

Hay al menos un guante para cada necesidad. Los guantes adecuados protegen sus manos, la herramienta más importante que tiene. Además, los guantes adecuados hacen que el trabajo sea más fácil y cómodo. Los guantes Soft Touch® cumplen nuestros más altos estándares, lo que los convierte en los mejores de nuestra gama.



Bajo la marca Hanvo® Bestgrip se comercializan guantes de punto con los últimos materiales y soluciones innovadoras para todo tipo de industrias.

La gama se caracteriza por un diseño ergonómico con un alto nivel de confort en combinación con una protección relevante. Hanvo® Bestgrip significa una calidad extremadamente alta y consistente que sólo es posible alcanzar con muchos años de experiencia y una ambición de mejora continua.



Los guantes que se distinguen por su protección especializada o por sus elevados requisitos de seguridad y protección se comercializan bajo la marca HySafety®.

La gama se caracteriza por materiales de alta tecnología, cuidado en los detalles y pensamiento innovador tanto en términos de diseño como de funcionalidad. El resultado son unos guantes con la protección adecuada, buen confort y flexibilidad que aumenta la libertad de movimiento.



Los guantes fabricados en látex natural o caucho sintético con protección contra productos químicos de categoría III se comercializan bajo la marca Rubberex®.

Con muchos años de experiencia y pericia en la industria de la protección química, estos guantes se someten a rigurosos controles. Con los guantes Rubberex® uno puede sentirse seguro de que cuenta con la protección adecuada cuando maneja productos químicos agresivos.



El trabajo con alta tensión requiere guantes de protección especiales. Los guantes fabricados en caucho natural para hacer guantes aislantes de categoría III para la protección contra la electricidad se comercializan bajo la marca Novax®.

Con innovación y conciencia medioambiental, estos guantes se producen bajo un riguroso control de calidad. Gracias a su larga experiencia y pericia en guantes aislantes, Novax® puede considerarse uno de los líderes del mercado.



Los guantes especializados para trabajar a temperaturas extremadamente bajas, llamados guantes criogénicos, de categoría III, se comercializan bajo la marca Cryo-Gloves®.

Localizados en EE.UU. con un importante departamento de investigación y desarrollo, estos guantes se fabrican para poder hacer frente a los requisitos más exigentes de la industria criogénica o de industrias con requisitos similares.

Guía de materiales

Amara es una piel sintética compuesta por una mezcla de poliamida y poliuretano. Respira a través de los poros cónicos que emiten humedad. No se han utilizado agentes suavizantes en la producción. Por lo tanto, Amara está recomendada para las personas alérgicas al cromo.

La fibra de bambú es una alternativa más respetuosa con el medio ambiente que la mayoría de los tejidos del mercado, ya que puede plantarse sin pesticidas y producirse totalmente sin sustancias químicas nocivas. Tiene propiedades únicas como la suavidad natural, naturalmente antibacteriana e hipoalérgica. Refleja un 50% más de radiación ultravioleta que otros materiales y, por tanto, proporciona más protección a la piel.

El algodón es probablemente el material más cómodo que se puede llevar lo más cerca de la piel. Tiene muchas características únicas que son muy útiles en los guantes de trabajo. Además, los guantes de algodón respiran muy bien, son cómodos, duraderos y no generan electricidad estática. El algodón está disponible en varios tipos de tejido que le confieren diferentes propiedades. Algunos ejemplos son el Interlock y el Jersey.

Ante digital Es un nuevo material de cuero sintético fabricado 100% poliéster. No se han utilizado agentes suavizantes en la producción, lo que hace que el material esté completamente libre de cromo. Al igual que el cuero natural, el material sólo se estira en una dirección y la resistencia al desgaste es excelente. Además, el material conserva su forma con el tiempo a diferencia del cuero natural.

 **HYPRENE® Hyprene®** es un tejido especialmente desarrollado, similar al neopreno en cuanto a su aspecto y tacto. Sin embargo, Hyprene® es muy transpirable y tiene una gran resistencia al desgarro. Es extremadamente elástico en cuatro sentidos, lo que hace que el tejido sea extremadamente cómodo de llevar.

 **Jonnyma®** es una fuerte fibra de polietileno con una densidad molecular extremadamente alta. Se utiliza a menudo en aplicaciones como chalecos antibalas, cristales antibalas y en guantes para proporcionar protección contra cortes.

Kevlar® **Kevlar®** es resistente al fuego y robusto a pesar de su bajo peso, y puede soportar hasta 700 grados Celsius de calor momentáneamente. Kevlar® puede soportar una exposición prolongada al calor de unos 250 grados Celsius. Además de una excelente protección contra el calor, Kevlar® también es resistente a los cortes.



El cuero es un material natural con características únicas, que no encontrará en ningún material sintético. Es duradero, porque se adapta a la temperatura y la humedad gracias a la absorción y liberación dinámicas de la humedad. Además, es muy cómodo de llevar sobre la piel. El cuero está compuesto por un tejido de fibras tridimensional que permite coser hasta el borde, lo que proporciona una mayor resistencia y retención de la forma. Los guantes de flor selecta, es decir, la parte superior de la piel, proporcionan un guante flexible, duradero y resistente al agua. Si se opta por un guante cosido con la parte inferior de la piel, el llamado serraje, se obtienen propiedades como un buen agarre y resistencia al calor.

El cuero de vaca es muy duradero y resistente al agua. Un guante de serraje grueso es una excelente opción para manipular objetos calientes. El cuero de serraje procedente de pieles seleccionadas suele ser de mayor calidad que el cuero de vaca normal. El serraje de vaca es, por tanto, una buena elección tanto para trabajos ligeros como pesados.

La piel de cabra es muy flexible y duradera. Aunque es más fina y suave que la piel de vaca, es al menos igual de duradera y más resistente al agua. Por lo tanto, un guante de piel de cabra es adecuado tanto para tareas exigentes como para trabajos en los que se requiere sensibilidad en la punta de los dedos.

La piel de oveja es la elección cuando se requiere la máxima flexibilidad. Algo menos duradero que los guantes de piel de cabra, pero adecuado para trabajos ligeros que requieren la máxima destreza.

La piel de cerdo es adecuada para el uso general. El material es muy transpirable y se vuelve más suave y cómodo cuanto más se usa el guante.



Cuero LGG se considera una opción más ecológica. Esta producción de cuero certificado es más sostenible con un menor uso de energía y aguas residuales. Contribuye menos al impacto ambiental durante la fabricación, como en las curtiembres. El desempeño medioambiental es auditado periódicamente por el Leather Working Group (LWG).



M-tex™ es una membrana que proporciona una magnífica transpirabilidad y una protección impermeable duradera. Gestiona la humedad y mantiene el equilibrio térmico adecuado para mantenerte seco, lo cual es un elemento importante para mantener el calor. Cuando sudamos, la transpiración que se queda en nuestra piel nos roba un valioso calor corporal. M-tex™ permite que esa humedad se evapore en lugar de mantenerla atrapada contra la piel. Dado que el nivel de calor perdido es igual al nivel de calor producido, te mantiene seco, caliente y cómodo, desde dentro hacia fuera.

El caucho natural también se conoce como látex y tiene una extraordinaria resistencia a la tracción. Estos guantes ofrecen un ajuste excepcional y son cómodos de llevar. Para las personas sensibles, pueden provocar alergias, algo que hay que tener en cuenta. El material es relativamente resistente a los productos químicos de base acuosa.

El neopreno es un material de caucho elástico y relativamente duradero que protege contra el ácido de la batería, los ácidos fenoxi, el ácido fosfórico, el ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio y hidróxido de potasio. Tiene una resistencia al desgaste ligeramente inferior a la de los guantes de nitrilo, pero son más resistentes a los ácidos, las cetonas y los disolventes grasos y orgánicos.

El nitrilo es muy duradero y resistente a los cortes. Los guantes de nitrilo tienen una excelente retención de la forma, proporcionan un buen agarre y son una alternativa asequible a los guantes de trabajo tradicionales. El nitrilo es especialmente resistente a los productos químicos derivados del petróleo.

Nomex **Nomex®** Es una fibra inherentemente resistente al calor y a las llamas que no se derrite, gotea ni favorece la combustión, proporcionando una barrera superior entre lo que hay dentro y los peligros que lo rodean. Ofrece protección superior contra el calor, las llamas y el arco eléctrico, al tiempo que proporciona soluciones ligeras y cómodas que cumplen o superan los estándares de la industria.

El nylon es una fibra sintética de poliamida. Es un material fuerte y elástico que no se arruga. Se seca rápidamente y no absorbe la humedad.

El poliéster es una fibra sintética muy común que es a la vez fuerte y elástica. El forro polar suele estar hecho de poliéster que ha sido moldeado para contener mucho aire y proporcionar así unas propiedades de aislamiento térmico excepcionales.

Premium PU es un material de caucho sintético (ver PU) de la más alta calidad y fabricado en Japón. Es muy duradero y tiene una larga vida útil. A pesar de ello, es considerablemente más suave y fino que el PU estándar, lo que proporciona más flexibilidad y sensibilidad al tacto. Su alta transpirabilidad lo convierte en un material muy cómodo de llevar.

Premium PU es un material de caucho sintético (ver PU) de la más alta calidad y fabricado en Japón. Es muy duradero y tiene una larga vida útil. A pesar de ello, es considerablemente más suave y fino que el PU estándar, lo que proporciona más flexibilidad y sensibilidad al tacto. Su alta transpirabilidad lo convierte en un material muy cómodo de llevar.

El PVC es muy duradero y resistente a los desgarros. El PVC es una alternativa a los guantes de caucho natural para quienes tienen problemas de alergia. Protege contra productos químicos relativamente inofensivos, como el ácido fosfórico, el peróxido de hidrógeno y el hidróxido de potasio y el hidróxido de sodio. Otras características apreciadas son que el material proporciona un agarre excepcional en condiciones de humedad y conserva su suavidad incluso en ambientes fríos.

El Spandex es una fibra sintética y duradera de poliuretano (véase PU). El Spandex tiene unas propiedades elásticas únicas y puede expandirse hasta un 600% y recuperarse sin perder su integridad.



Thinsulate™ es un material aislante a base de microfibras de menos de una décima parte de la anchura de un cabello, por lo que captura la máxima cantidad de aire en el material, dando lugar a un aislamiento óptimo. El aislamiento es suave, flexible y te mantiene caliente incluso cuando estás expuesto a la lluvia o al agua.



Tuffalene® es una fibra de polietileno ultrarresistente que se utiliza en aplicaciones como chalecos antibalas, cristales antibalas y en guantes para proporcionar protección contra cortes. También se utiliza en combinación con la fibra de vidrio para proporcionar la máxima resistencia al corte.

Vinilo, ver PVC




Índice - Número de artículo

88 GAS	61	HGS-7989F-2	97	PRV-750	66, 70
88 GASA	61	HGS-7992	103	PRV-800	71
88 GASA-A	78	HGS-7993	103	PRV-900	71
88 GASA-BL	78	HGS-9132	107	PRVX-1490	66, 68
88 GASA-CG	60	HGS-9138	107	PRVX-1920	69
88 GASA-CGWL	79	HGS-9186	105	PRVX-1990	69
88 PBSA	60	HGS-37009	93	PRVX-2000	69
A-711	78	HGS-37050	96	PRX-1080	55
A-735	59	HGS-37052	96	PRX-1090	19
A-747	79	HGS-79312	54	PRX-1180	55
A-747-AA	79	HGS-79314	104	PRX-1290	54
A-799	18, 92	HV-CKJ800	31, 112	PRX-1390	55
AD-11	46	HV-LKX301	37, 65	PRX-1500	56
AD-19	32	HV-LKX680	65, 81	PVG-5062G-40	109
AD-19BOX	32	HV-LKX970	64, 82	PVG-5065G-67	109
AD-19HR	32	HV-LKX3150	49, 65	PVG-5077G-30	109
AD-19W	33	HV-LX227	81	PVG-5747G-30	108
AD-19WBOX	33	HV-LX304	36	PVG-5750G-40	108
AD-19WHR	33	HV-LX3231	49	RMRT3F	50
AD-58	51	HV-LX8238	48	RMRT5CL20	50
AD-88	37	HV-LXC2153	49, 82	RMRT5F	50
AD-98	30	HV-NJ506	26	RMRTAP55	51
ADF-840	25	HV-NJ3150	41	RX-50LBB	116
ADF-844	25	HV-NJ81110	40	RX-60BLK	116
ADF-870	25	HV-NJE3231	38	RX-60GSP	117
ADF-874	24	HV-NJE3232	39	RX-84ORG-DP	117
BRO-S-1101	13	HV-NJE8237	39	RX-88DBB-LC-P	117
BV-2525	92	HV-NJE8238	40	RX-BIC200	114
C743-BW	59	HV-NJJ5282D	28	RX-HD27NEO	113
C-3000	58	HV-NKD5001	30, 64	RX-HP300	114
C-7065	93	HV-NR506	27	RX-NEO400	113
C-7070	22	HV-NX304	27	RX-RF1Y	115
CHAIN14	62	HV-NXC970	80	RX-RNF15G	110
CHAIN18	63	HV-NXC970FY	81	RX-RNF18	111
CV-7070	74	HV-NXC3157	42	RX-RNF2016	111
DA-14	52	HV-NXC3158	42	RX-RNU2218	111
DA-16	52	HV-NXC3232	43	RX-SL1B	114
F-799	21	HV-PE303	35	RX-SOF15	112
FV-799	75	HV-PE304	35	RX-UC1	115
G-183	17	HV-PE333	47	S-888XP	14
G-239	18	HV-PE363	47	S-991	15
G-600	77	HV-PE802	34	S-1101	12
G-3010	90	HV-PE3231	45	SPSCS100.31 C1	63
G-3030	90	HV-PE3232	46	SPSCS100.31 TLW	63
G-5050	93	HV-PE3233	44	SPSCS100.31 TLW	83
G-8030	88	HV-PE3248	45	SV-888XP	73
G-8050	89	HV-PE8238	45	SV-991	73
G-8070	89	L-235	115	SV-1101	72
G-9010	61	N-2PF	116	TS-CGMAWP	87
GG-1020-BGB	118	NX-AOU-E36Y	98	TS-CIMWP	87
GG-1030BGB	119	NX-FOU-E36Y	99	TS-MA	86
GG-1040BGB	119	NX-GOU-E36Y	99	TS-MAWP	87
GV-1420	85	NX-MIU-Q41Y	100	TS-WR	86
GV-1430	85	NX-POU-E36Y	100	VWK-1690	20
GV-1530	84	NX-ZIU-Q41Y	100	VWK-1740	20
GV-6000	77	P68-FL	91	VWK-1740WL	74
GV-9010	76	P-203	17	VWK-1860	21
GV-9030	77	P-208	17	VWK-1860WL	75
GV-9090	67, 76	P-209	16	VWK-1880	21
HGS-1916	106	PC-S-1101	13	VWK-1880WL	75
HGS-1922G	105	PR-500	10	VWK-4110	22
HGS-3453	107	PR-720	8	VWK-4120	95
HGS-7590	57	PR-730	9	VWK-4660	23
HGS-7595	57	PR-740	9	VWK-4670	23
HGS-7597	57	PR-800	11	VWK-4810	94
HGS-7885	102	PR-900	11	VWK-4820	94
HGS-7886	102	PRV-400	67, 70	VWK-4830	95
HGS-7908	105	PRV-550	66, 72		
HGS-7923	103	PRV-700	67, 71		

Índice - Nombre del artículo

Alaska.....	69	Fingers.....	115	Premium Vigen.....	9
Jardinería integral.....	118	Finlir.....	17	Pulse.....	57
Allround Glove.....	93	Five finger glove.....	50	Realfit E Thermo.....	81
Alpha.....	22	Five finger long sleeve.....	50	Realmatch.....	27
Apollon.....	89	Flash.....	67, 71	Recon.....	106
Apus.....	32	Flash Velcro.....	66, 70	Rescue.....	105
Caja Apus.....	32	Flex-thincut C.....	45	Reverb.....	57
Apus Hang Tag.....	32	Foamcut C.....	38	Guantes para podar rosas.....	119
Apus white.....	33	Focus.....	17	Ruff Resistent 30cm.....	109
Apus white Box.....	33	Fortis Grip.....	60	Ruff Resistent 40cm.....	109
Apus white Hang Tag.....	33	Fortis Grip Winter.....	79	Ruff 67cm.....	109
Aquaguard.....	37, 65	Freezer.....	84	Ruff Resistant 30cm.....	108
Aquaguard Hyperguard.....	49, 65	Frosty.....	85	Ruff Resistant 40cm.....	108
Aquaguard Thermo.....	64, 82	Gentle Touch Black.....	116	Safaith Thermo.....	65, 81
Arc Flash.....	97	Gentle Touch Blue.....	116	Scout.....	105
Manga protectora 58cm.....	51	Gentle Touch Green.....	117	Screen Pro™.....	14
Arroyo.....	95	Gentle Touch Long Cuff.....	117	Screen Pro™ Winter.....	73
Bakvante.....	92	Gentle Touch Orange.....	117	Sensibles.....	115
Blackiro.....	42	Cuero de cabra.....	17	Smooth.....	10
Cotton glove black.....	52	Goatskin glove winter.....	78	Smooth Winter.....	66, 72
Cotton glove white.....	52	Goatskin glove.....	61	Sofcut C.....	49
Fireman glove Blaze.....	102	Glen.....	94	Sofcut D.....	43
Fireman glove Combustion.....	102	Green Nitron.....	111	Sofie Skin 38.....	112
Fireman Glove Flame.....	103	Heveaprene.....	114	Soft.....	36
Fireman Glove Flint.....	103	Guante alto voltaje clase 00 500V.....	98	Cow split glove.....	60
Fireman glove Spark.....	103	Guante alto voltaje clase 0 1000V.....	99	Stretch Zero.....	34
Breathfit Thermo.....	80	Guante alto voltaje clase 1 7500V.....	99	Superior Grip.....	114
Breathfit Thermo Hiviz.....	81	Guante alto voltaje clase 2 17000V.....	100	Super Neoprene.....	113
Breathtech.....	26	Guante alto voltaje clase 3 26500V.....	100	Super Nitrile 15.....	110
Breathtech Lite.....	40	Guante alto voltaje clase 4 36000V.....	100	Super Nitrile 18.....	111
Breathtech Plus.....	27	Hyperguard.....	41	Welding glove.....	90
Bright.....	18	Hyperguard Deluxe.....	47	Welding glove goatskin.....	90
Bruma.....	77	Hyperguard Max.....	42	Welding Glove Cow Split.....	91
Chainmail apron.....	51	Hyperguard PU.....	47	Tactical.....	107
Chainsaw Safety Classic.....	62	HySafety Tremor.....	57	The Blue glove.....	13
Chainsaw Safety Premium.....	63	Impulse.....	55	The Pink glove.....	13
Chainsaw Safety Prime.....	63	Impulse Winter.....	66, 68	Thincut C.....	45
Chainsaw Safety Winter.....	63, 83	Kryo.....	67, 76	Thincut D.....	45
Chemguard.....	31, 112	Lace.....	30	Thincut E.....	44
Classic.....	59	Látex Neopreno.....	113	Three finger glove.....	50
Classic Winter.....	79	Leon.....	22	Tiger.....	12
Cold Storage.....	85	Leon Winter.....	74	Tiger Winter.....	72
Cryo-Gloves® Mid-Arm.....	86	Light.....	11	Tiler.....	19
Cryo-Gloves® Wrist.....	86	Light Heat.....	96	Tremor.....	56
Cryo-Industrial® Gloves Mid-Arm.....	87	Light Heat Reflect.....	96	Tri Tec.....	114
Cut armour.....	107	Light Impact.....	58	Truck.....	18, 92
DB Foamcut D.....	39	Light Winter.....	71	Guante Tuffalene®.....	46
DB Thincut D.....	46	Litecut C.....	40	Tundra.....	69
Delta.....	23	Lite-foamcut B.....	39	Vega.....	94
Driver.....	21	Lite-sofcut C.....	48	Victory.....	11
Driver Winter.....	75	Marina.....	67, 70	Victory Winter.....	71
Duro.....	55	Mechanbl.....	35	Viggo.....	77
Duro Light.....	55	Mechanp.....	35	Viggo Pro.....	77
Echo.....	23	Mesa.....	95	Waterproof Cryo-Gloves® Mid-Arm.....	87
Eco Bamboo.....	37	Multi purpose.....	115	Waterproof Cryo-Grip® Gloves Mid-Arm.....	87
Ecotech.....	28	Needle armour.....	107	W-Soldier.....	49, 82
Ember.....	93	Neo.....	61	X-treme.....	15
Disposable Nitrile glove.....	116	Neo Winter.....	76	X-treme winter.....	73
Ergo Tec.....	24	Nitron 16.....	111	Zero.....	69
Ergo Tec Plus.....	25	Cuero de piel de vacuno.....	59	Zeus.....	89
Essential 1690.....	20	Oiltouch.....	30, 64		
Essential 1740.....	20	Onyx.....	54		
Essential 1740 Winter.....	74	Pilot.....	105		
Essential 1860.....	21	Planting glove.....	119		
Essential 1860 Winter.....	75	Polar vit.....	78		
Essential 1880.....	21	Poseidon.....	88		
Essential 1880 Winter.....	75	Precise.....	16		
Extreme.....	54	Premium Gripen.....	9		
Extreme Pro.....	104	Premium Lansen.....	8		

Notas

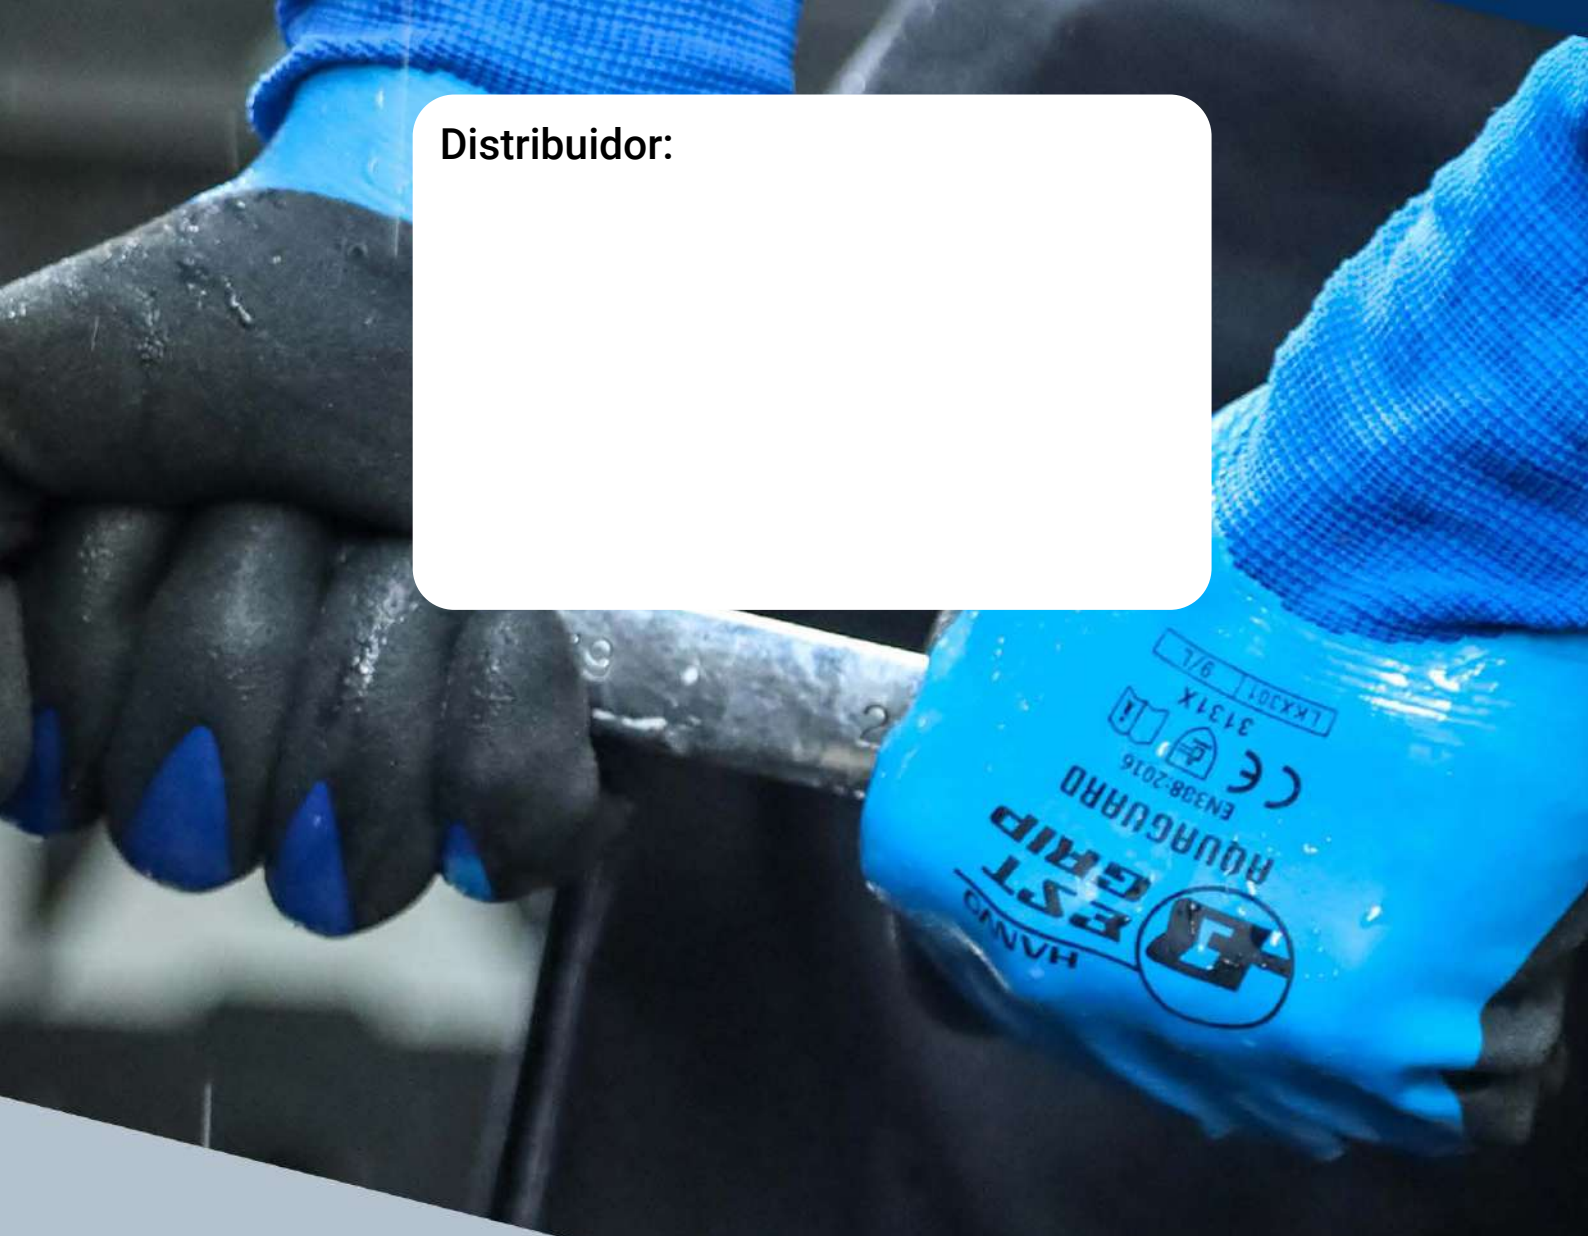

Distribuidor:

Confianza, calidad, innovación y cuidado

Soft Touch AB
Gamla Alingsåsvägen 24
SE43338 Partille
Sweden
Tel: +46 31-54 80 50
Fax: +46 31-53 10 05
info@softtouch.se

www.softtouch.se

 **SOFT[®]
TOUCH**
WE KNOW GLOVES