



Vertrouwen, kwaliteit, innovatie en zorg

**SOFT[®]
TOUCH**
WE KNOW GLOVES

PRODUCT Catalogus

2019 / 2020

Nieuwe handschoenen lijn van totaal nieuwe merken, voor het eerst beschikbaar in Europa. Met onder andere een nieuwe gebreide handschoen lijn van premium kwaliteit.

Zie de Hanvo[®] Bestgrip lijn op pagina **22**

www.softtouch.se

Inhoud

Nieuwe producten	3	Politie / Leger / Redding	74
Iconen legenda	6	Bewakers / Beveiliging / Leger	76
Handschoenen algemeen gebruik		Chemische bescherming	78
	8	Categorie III handschoenen	78
Slim-fit Premium PU	8	Industriële Chemische bescherming	84
Slim-fit PU	10	Handschoenen nitril gecoat	86
Digitale Suede	13	Speciale handschoenen	88
Amara	14	Voedsel verwerking / Huishouden	
Geitenleer	16	/ Sanitair	90
Tegelzetter handschoen	19	Sport & vrije tijd	92
Essentials	20	Jacht handschoenen	92
Gebreide handschoenen	22	Ski & sneeuwscooter handschoenen	94
Hanfeel	22	Outdoor handschoenen	96
Supergrip	24	Auto handschoenen	97
Gebreide handschoenen algemeen gebruik	30	Motor handschoenen	98
Gebreide winter handschoenen	34	Uitlopende modellen	100
Snijbestendig	36	Over Soft Touch	104
Snijbestendig niveau A-F	40	Kwaliteits garantie	106
Maliënkolder handschoenen	40	Milieu & verantwoordelijkheid	107
Katoenen handschoenen	41	Regels & reglement	108
Zware werkzaamheden	42	EN420 – Algemene vereisten	109
Anti-vibratie handschoenen	44	EN388 – Mechanische gevaren	110
Leren werk handschoenen	46	EN511 – Kou bescherming	111
Kettingzaag bescherming	50	EN407 – Hitte risico & vuur	112
Waterdichte handschoenen	52	EN12477 – las bescherming	113
Winter handschoenen	56	EN659 – Bescherming voor brandweer- mannen	113
Zware werkzaamheden Winter	56	EN374 – Chemische bescherming	114
Chroom vrij PU winter handschoenen	58	EN421 – Straling bescherming	115
Premium geitenleer Winter	60	Handschoenen keuze gids	116
Koude opslag handschoenen	62	Handschoenen maat gids	117
las & hitte bescherming	64	Onze merken	118
Winter gevoerde las handschoenen	64	Materiaal gids	119
Klassieke las handschoenen	66	Lijst van Chemicalien	122
las kleding & accessoires	67	Wijs - Artikel nummer	126
Brandweer handschoenen	68	Wijs - Artikel naam	127
Vlamboog bescherming	70		
Extreme hitte bescherming	71		
Hitte weerstand handschoenen	72		



Nieuwe producten

SLIM-FIT PREMIUM PU - P. 8

PREMIUM
LANSEN



PR-720

PREMIUM
VIGGEN



PR-730

PREMIUM
GRIPEN



PR-740

SLIM-FIT - P. 10

HURRICANE
WINTER



PRV-600

SMOOTH
WINTER



PRV-550

VICTORY



PR-900

Nieuw

HANFEEL - P. 22

BREATH-
TECH



HV-NJ506

BREATH-
TECH PLUS



HV-NR506

HYPER-
GUARD



HV-NJ3150

BREATH-
TECH LITE



HV-NJ81110

SUPERGRIP - P. 24

HYPER-
GUARD



HV-NXC3157

W-SOLDIER



HV-LXC2153

BLACKIRO



HV-NXC3158

REAL-
MATCH



HV-NX304

AQUAGUARD
THERMO



HV-LKX970

AQUAGUARD



HV-LKX301

SAFAITH
THERMO



HV-LKX680

SUPERGRIP - P. 24 (VERVOLGD)

REALFIT E
THERMO



HV-LX227

REALFIT W
THERMO



HV-LX970

HYPERGUARD
DELUXE



HV-PE333

HYPER-
GUARD



HV-PE363

BLUSHIELD



HV-LB043

STRETCH
ZERO



HV-PE802

MECHANP



HV-PE303

MECHANBL



HV-PE304

GEBREIDE WINTER HANDSCHOENEN - P. 34

AQUAGUARD
THERMO



HV-LKX970

SAFAITH
THERMO



HV-LKX680

REALFIT E
THERMO



HV-LX227

REALFIT W
THERMO



HV-LX970

GEBREIDE MONTAGE HANDSCHOENEN - P. 33

APUS BOX



AD-19BOX

SNIJBESTENDIG NIVEAU A-F - P. 36

HYPER-
GUARD



HV-NJ3150

BREATH-
TECH LITE



HV-NJ81110

HYPERGUARD
DELUXE



HV-PE333

HYPER-
GUARD



HV-PE363

BLACKIRO



HV-NXC3158

HYPER-
GUARD



HV-NXC3157

W-SOLDIER



HV-LXC2153

BLUSHIELD



HV-LB043

ZWARE

WERKZAAMHEDEN - P. 42
EXTREME



HGS-79312

LEREN

WERKHANDSCHOENEN - P. 48

GOATSKIN GLOVE
CUFF



88 GASA/KW

KETTINGZAAG

BESCHERMING - P. 51

CHAINSAW
SAFETY PRIME



CHAIN 18

CHAINSAW SAFE-
TY PREMIUM



SPS100.31C1

CHAINSAW
SAFETY WINTER



SPS100.31TLW

WATERBESTENDIGE HANDSCHOENEN - P. 52

AQUAGUARD
THERMO



HV-LKX970

AQUAGUARD



HV-LKX301

SAFAITH
THERMO



HV-LKX680

SMOOTH
WINTER



PRV-550

CHROOM VRIJE

WINTER HANDSCHOENEN - P. 59

HURRICANE
WINTER



PRV-600

Nieuw

HOGO VOLTAGE - P. 70

ARC FLASH



HGS-7989F-2

HITTE BESCHERMING - P. 71

LIGHT HEAT



HGS-37050

LIGHT HEAT
REFLECT



HGS-37052

CHEMISCHE BESCHERMING CAT III - P. 78

MULTI PUR-
POSE LIGHT



RX-VLX1Y

SUPERIOR
GRIP



RX-SL1B

SUPER
NITRILE 15



RX-RNF15G

MULTI PUR-
POSE



RX-RF1Y

LATEX NEO-
PREEN



RX-HD27NEO

SUPER
NEOPREEN



RX-NEO400

TRI TEC



RX-BIC200

HEVEA-
PRENE



RX-HP300

NITRON 16



RX-RNF2016

GREEN
NITRON



RX-RNU2218

SOFIE SKIN
28



RX-SVan11

SOFIE SKIN
38



RX-SVan15

SUPER NEO-
PREEN 16



RX-NEO40016

SENSIBLES



RX-UC1

COMFORT



RX-RSL80

NI TRAXX



RX-NL15

SUPER
NITRILE 18



RX-RNF18

SATIN
NITRILE 28



RX-RNU11

POLITIE / LEGER / REDDING - P. 74

EXTREME
PRO



HGS-79314

BEWAKER / BEVEILIGING / LEGER - P. 76

RECON



HGS-1916

NEEDLE
ARMOUR



HGS-9132

TACTICAL



HGS-3453

CUT
ARMOUR



HGS-9138

JACHT P. 93

HUNT



G-600-C46



Iconen legenda

Deze iconen omschrijven verschillende kenmerken, eigenschappen en functies van de handschoenen, bijvoorbeeld of een handschoen snijbestendig of hittebestendig is.



Puntjes

De handschoenen hebben opstaande puntjes in de palm voor verhoogde bestendigheid, demping en grip.



Palm gecoat

De handschoenen zijn rubber gecoat in de volledige palm en over de vingertoppen.



Half gecoat

De handschoenen zijn rubber gecoat in de volledige palm, over de volledige vingers en over de knokkels.



Volledig gecoat

De handschoenen zijn volledig rubber gecoat tot en met de pols.



Chrome vrij

De handschoenen zijn gemaakt van materialen die geen Chroom bevatten. Geschikt voor mensen met Chroom allergie.



Olie weerstand

De handschoenen zijn bestendig tegen olie en op petroleum gebaseerde chemicalien.



Reflectief materiaal

De handschoenen hebben reflectieve materialen of kleuren voor verhoogde zichtbaarheid in donkere situaties.



Bevat geen siliconen

De materialen gebruikt in de productie van deze handschoenen bevatten vrijwel geen siliconen.



Wasbaar

De handschoenen kunnen worden gewassen om ze schoon en fris te houden. Dit verlengt de levensduur van de handschoen.



Waterbestendig

De handschoen materialen zijn waterbestendig of bewerkt om vocht en water af te stoten.



Wind- en waterbestendig membraan

Een membraan in de handschoen beschermd tegen regen en water, maar laat de handschoen ademen en verwerkt transpiratie.



Hitte bestendig

De handschoen beschermt de gebruiker voor hitte wanneer er wordt gewerkt in hoge temperaturen.



Waterbestendig & warm

Extreem comfortabele triple-gecoate handschoenen voor gebruik in koude situaties.

26



Chemische

bescherming

Een nieuwe lijn van rubberen handschoenen, allemaal categorie III gekeurd

78

Handschoenen worden gemaakt van verschillende materialen. Deze iconen omschrijven de verschillende eigenschappen van het materiaal, zoals de dikte van de handschoen of dat de handschoen water bestendig is.



Dikte - 7 Gauge

De handschoenen zijn gebreid in dikke en warme draad, 7 steeksels per inch.



Dikte - 10 Gauge

De handschoenen zijn gebreid in dikkere draad, 10 steeksels per inch.



Dikte - 11 Gauge

De handschoenen zijn gebreid in iets dikkere draad, 11 steeksels per inch.



Dikte - 13 Gauge

De handschoenen zijn gebreid in dunnere draad, 13 steeksels per inch.



Dikte - 15 Gauge

De handschoenen zijn gebreid in zeer dunne en soepele draad, 15 steeksels per inch.



Dikte - 18 Gauge

De handschoenen zijn gebreid in extreem dun en soepel draad, 18 steeksels per inch.



Schaapsleer

Schaapsleer is erg soepel en duurzaam. Ondanks dat is het dunner dan koeienleer, het is even sterk en heeft een hogere water weerstand.



Geitenleer

geitenleer is erg soepel en duurzaam. Ondanks dat is het dunner dan koeienleer, het is even sterk en heeft een hogere water weerstand.



Latex

Heeft hoge elastische eigenschappen en wordt gebruikt in de zorg, schoonmaak en andere werkvelden.



Neopreen

De handschoen bevat elementen van, of is gemaakt van de synthetische rubber neopreen. Beschermst onder andere tegen organische oplosmiddelen.



Nitril

Synthetische rubber met hoge weerstand tegen scherpe materialen. Beschermst tegen alifatische koolwaterstoffen.



Koeienleer

Zeer duurzaam, weerstand in natte situaties en hitte bestendig. Handschoenen van dik koeienleer zijn perfect voor werken met hete objecten.



PU (polyurethaan)

Is een synthetische rubber met perfecte slijtage weerstand. PU biedt goede bescherming tegen zowel natuurlijke als dierlijke vetten en oliën.



PU/Nitril-mix

Een gemixt materiaal met PU die ademend is en nitril welke goede bestendigheid biedt.



PVC (Vinyl)

Kan worden gebruikt tegen relatief onschuldige chemicaliën zoals fosfor, waterstof peroxide, kalium en natriumhydroxide.



Varkensleer

Ideaal leer voor algemeen gebruik.



Syntethisch leer

Duurzaam materiaal dat altijd zijn vorm behoudt en niet vervormd in de loop van de tijd.



Naald bestendig!

Hoge weerstand handschoen met bescherming tegen naalden.

76



Voor productie, werkplaats en lichte industrie.
Extreem comfortabele handschoenen met ergonomisch design.



Slim-Fit Premium PU - superieur comfort en aanraak gevoeligheid

Versterking langs de volledige wijsvinger



Comfortabele voering over de gehele handpalm



Superstretch Hyprene®



Premium Lansen

Art nr. PR-720

Extreem comfortabele productie handschoenen in ergonomisch Slim-Fit design voor een perfecte pasvorm. Premium PU synthetisch leer in de palm. Geribbeld patroon voor verhoogde grip. Comfortabele voering in de palm die vermoeidheid minimaliseert en gebruikerscomfort verhoogt. PU versterkt langs de volledige wijsvinger voor verhoogde bestendigheid. Handrug van superstretch Hyprene® stof. Dubbele elastische naad rond de pols voor een veiligere pasvorm. Slip on model. Chroom vrij.



Art nr:	PR-720
Maat:	8-11
Materiaal:	Premium PU, Hyprene®
Verpakking:	12/120
Norm:	EN420
Categorie:	I





Premium Viggen

Art nr. PR-730

Extreem comfortabele productie handschoen in ergonomisch Slim-Fit design voor een perfecte pasvorm. Premium PU synthetisch leer in de palm met een geribbeld patroon voor verhoogde grip. PU versterking op de vingertoppen en volledige wijsvinger voor verhoogde bestendigheid. Handrug van superstretch Hyprene® stof. Brede elastische manchetten met een verstelbare klittenband sluiting voor een veiligere aansluiting. Chroom vrij.



Categorie 1



Art nr:	PR-730
Maat:	8-11
Materiaal:	Premium PU, Hyprene®
Verpakking:	12/120
Norm:	EN420
Categorie:	I

Nieuw



Premium Grip

Art nr. PR-740

Extreem comfortabele productie handschoen in ergonomische Slim-Fit design voor een perfecte pasvorm. Premium PU synthetisch leer in de palm met een geribbeld patroon voor verhoogde grip. Speciaal kussen verwerkt in de palm welke vermoeidheid minimaliseert en anti-vibratie eigenschappen bezit voor maximum gebruikskomfort. Half gevoerd met fleece. PU versterking over vingertoppen en volledige wijsvinger voor verhoogde bestendigheid. Handrug van superstretch Hyprene® stof. Elastische naad over de pols voor een veiligere pasvorm. Brede, elastische neopreen manchetten met reflecterende bies.



Categorie I



Art nr:	PR-740
Maat:	8-12
Materiaal:	Premium PU, Hyprene®, Neopreen, Fleece
Verpakking:	12/120
Norm:	EN420
Categorie:	I

Nieuw





Voor productie, werkplaats en lichte industrie.
Ergonomische modellen met functie en flexibiliteit.



Slim-Fit - De meest comfortabele lijn van handschoenen ooit

Versterking op vinger
en grip



Reflector op de
handrug



Wind- en sneeuw-vanger
met stevige manchetten



Hurricane Winter

Art nr. PRV-600

Extreem lichte premium handschoen met winter voering. Elastisch en duurzaam geribbeld PU in de handpalm welke zelfs op natte oppervlaktes een erg goede grip biedt. Genaaïd in hi-vis en zwarte spenex op de handrug met een reflector voor verhoogde zichtbaarheid in omstandigheden met weinig licht. 40 grams Thinsulate voering die de hand warm houdt in koude oppervlaktes. Elastische naden om de pols voor een betere pasvorm. Gebreide manchetten in nylon als een wind en sneeuw stopper, welke de handschoen prettiger maakt om de hand.



Art nr:	PRV-600
Maat:	7-11
Materiaal:	PU, Spandex, Thinsulate 40g, Nylon
Verpakking:	12/120
Norm:	EN420
Categorie:	I



Nieuw



Smooth

Art nr. PR-500

Extreem lichte premium handschoen in Slim-Fit design voor een perfecte pasvorm. Elastische en duurzaam premium PU op de handpalm voor een perfecte grip. Vingertop versterking in PU. Genaaid in elastische Quick Droge stof op de handrug met contrasterende naden. Elastische Lycra tussen de vingers. Elastische naden om de pols voor een betere pasvorm. Trek aan het label aan de binnenzijde van de manchetten om snel de handschoen aan of uit te trekken. Zachte badstof bovenop de duim om over het voorhoofd te vegen. Verstelbare manchetten met een klittenband sluiting. Extreem comfortabele handschoen voor ultieme precisie en tactiel gevoel..



Categorie II

EN420 EN388:2016



1111X



Ungepad

Art nr:	PR-500
Maat:	7-11
Materiaal:	PU, Quick Droge, Lycra, Terry cloth
Verpakking:	12/120
Norm:	EN420, EN388:2016
Categorie:	II



Smooth Winter

Art nr. PRV-550

Extreem lichte winter gevoerde premium handschoen, zowel wind en waterbestendig. In Slim-Fit design voor een perfecte pasvorm. Elastisch en duurzaam premium PU op de handpalm voor een perfecte grip. Vingertop versterking in PU. Genaaid in elastische Quick Droge stof op de handrug met contrasterende naden. Elastische Lycra tussen de vingers. Elastische naad om de pols voor een betere pasvorm. Trek aan het label aan de binnenzijde van de manchetten om snel de handschoen aan of uit te trekken. Zacht terry stof bovenop de duim om over het voorhoofd te vegen. Extreem comfortabele winter handschoen voor ultieme precisie en tactiel gevoel.



Categorie I

EN420



Nieuw

Art nr:	PRV-550
Maat:	8-11
Materiaal:	PU, Quick Droge, Lycra, Terry cloth, Fleece, M-Tex™
Verpakking:	12/60
Norm:	EN420
Categorie:	I



Hurricane Summer

Art nr. PR-650

Extreem lichte premium handschoen. Elastisch en duurzaam geribbeld PU in de handpalm welke een erg goede grip geeft, zelfs in natte omstandigheden. Genaaid in hi-vis en zwarte spenex op de handrug met een reflector voor verhoogde zichtbaarheid in omstandigheden met weinig licht. Ongevoerd. Elastische naad om de pols voor een betere en veiligere pasvorm. Trek aan het label aan de binnenzijde van de manchetten om snel de handschoen aan of uit te trekken.



Categorie I

EN420



Art nr:	PR-650
Maat:	7-11
Materiaal:	PU, Spandex
Verpakking:	12/120
Norm:	EN420
Categorie:	I



Scout

Art nr. HGS-1922G

Lichte premium handschoen in slim-fit design voor een perfecte pasvorm. Water afstotende stof op de handrug. De handschoen heeft perfect ademend vermogen en werkt goed in zowel droge en natte omgevingen. Elastische en duurzame premium PU op de handpalm voor een perfecte grip. Vingertop en vinger versterking in PU. Zachte terry stof bovenop de duim om over het voorhoofd te vegen. Lichtgewicht fleece voering om goed te blijven zitten, zelfs als de handschoen met natte handen wordt aangetrokken. Uitgerust met een wind en waterbestendig membraan dat ook bestand is tegen bloed pathogenen. Elastische naad om de pols voor een betere pasvorm. Trek aan het label aan de binnenzijde van de manchetten om snel de handschoen aan of uit te trekken. Verstelbare manchetten met een klittenband sluiting.



Categorie I

EN420



Art nr:	HGS-1922G
Maat:	7-11
Materiaal:	PU, Lycra, Terry cloth
Verpakking:	12/120
Norm:	EN420
Categorie:	I


Versterking op alle vingertoppen



Stevige grip



Trek aan het label om de handschoen snel aan te trekken



Victory
Art nr. PR-900

UPGRADED

Extreem lichte productie handschoen in slim-fit design voor een perfecte pasvorm. Elastisch en duurzaam geribbeld PU in de handpalm welke een erg goede grip biedt, zelfs in natte omstandigheden. Vingertop versterking in PU en dubbele naad voor verhoogde bestendigheid. Genaaid in premium elastisch polyester op de handrug. Niet gevoerd. Elastische naad om de pols voor een betere en veiligere pasvorm. Elastische lycra in de gleuf op de handrug.



Art nr:	PR-900
Maat:	8-11
Materiaal:	PU, Polyester, Lycra
Verpakking:	12/120
Norm:	EN420, EN388:2016
Categorie:	II

EN420 EN388:2016
 
 Categorie II 2121X



Light
Art nr. PR-800

Extreem lichte productie handschoen in slim-fit design voor een perfecte pasvorm. Elastisch en duurzaam geribbeld PU in de handpalm welke zelfs in natte omstandigheden een perfecte grip biedt. Volledige wijsvinger en vingertoppen versterkt in PU en dubbele naad voor verhoogde bestendigheid. Genaaid in premium elastisch polyester op de handrug. Niet gevoerd. Elastische naad om de pols voor een betere en veiligere pasvorm.



EN420

 Categorie I

Art nr:	PR-800
Maat:	8-11
Materiaal:	PU, Polyester
Verpakking:	12/120
Norm:	EN420
Categorie:	I





Digitale Suede - natuurgetrouw synthetisch suede met ademend vermogen


Versterkt



Dempende voering in de palm



Ademende stof voor ventilatie



Tiger

Art nr. **S-1101**

UPGRADED


Productie handschoen met een handpalm in digitale suede en handrug van spenex. Uitgerust met ademende stof op de handrug, welke een perfecte ventilatie biedt welke transpiratie voorkomt. Versterkte wijsvinger en duim voor verhoogde bestendigheid. Elastische stof tussen de vingers voor een betere pasvorm. Schuimrubberen voering in de handpalm voor een verhoogd comfort en schokabsorptie. Dubbele elastische naad om de pols voor een veiligere pasvorm. Aanbevolen voor mensen die gevoelig zijn voor Chroom.



Art nr:	S-1101
Maat:	8-11
Materiaal:	Digitale suede , Spenex, Polyester mesh
Verpakking:	12/120
Norm:	EN420, EN388:2016
Categorie:	II

EN420 EN388:2016
CE
 Categorie II 2121X



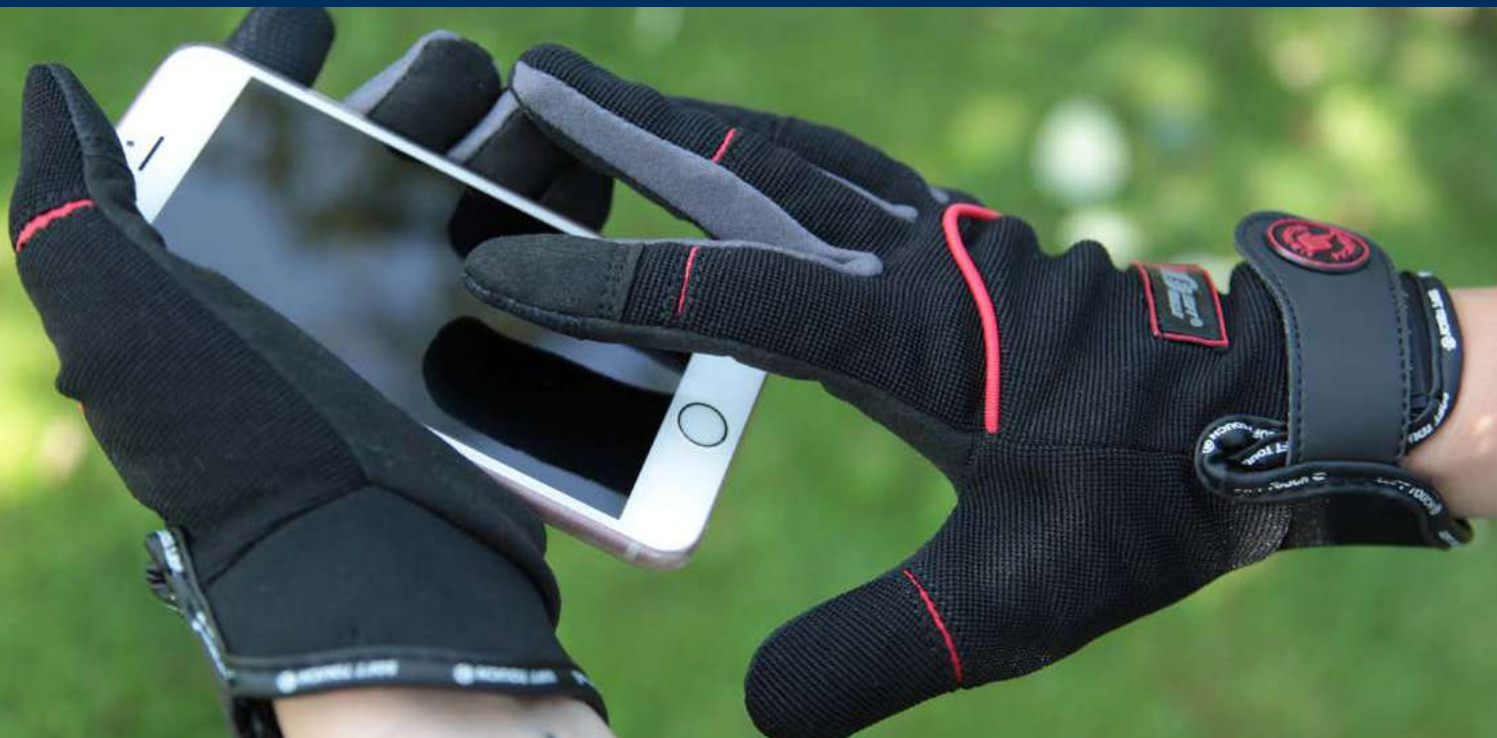

Amara - duurzaam en chroom vrij synthetisch leer

Touch screen compatible vingertoppen



Elastische gewrichten



Verstelbare neopreen manchetten



Screen Pro™
Art nr. **S-888XP**

UPGRADED

High-tech handschoenen voor algemeen gebruik gemaakt van Amara met een handrug van spenex. Versterkte wijsvinger in Amara voor verhoogde bestendigheid. Touchscreen vingertoppen op de duimen en wijsvingers. Elastische stof over de gewrichten voor verhoogde flexibiliteit. Neopreen manchetten met een stevige verstelbare klittenband sluiting welke het comfort verhoogd en voor een betere pasvorm zorgt. Aanbevolen voor mensen met chroom allergie.



Art nr:	S-888XP
Maat:	7-11
Materiaal:	Amara, Spenex, Neopreen
Verpakking:	6/60
Norm:	EN420, EN388:2016
Categorie:	II



Screen Pro™ Winter
Art nr. **SV-888XP**

UPGRADED

High-tech handschoenen voor algemeen gebruik gemaakt van Amara met handrug van spenex. Versterkte wijsvinger in Amara voor verhoogde bestendigheid. Touchscreen vingertoppen op de duimen en wijsvingers. Winter gevoerd met 40 grams Thinsulate™ voering. Elastische stof over de gewrichten voor verhoogde flexibiliteit. Stevige neopreen manchetten. Aanbevolen voor mensen met chroom allergie.



Art nr:	SV-888XP
Maat:	8-11
Materiaal:	Amara, Spenex, Neopreen, Thinsulate™
Verpakking:	6/60
Norm:	EN420, EN388:2016
Categorie:	II





Rookie

Art nr. S-239

Productie handschoen met een elastische handrug van polyester. Handpalm en wijsvinger bedekt met Amara, een duurzame synthetisch leer. Deze handschoen is niet gevoerd en heeft veel ademend vermogen. Elastische naad om de pols voor een stevige pasvorm. Slip on model. Chroom vrij en een goed alternatief voor mensen die allergisch zijn of gevoelig voor chroom.



Categorie II

EN420 EN388:2016



2121X



upgraded

Art nr:	S-239
Maat:	7-11
Materiaal:	Amara, Polyester
Verpakking:	12/120
Norm:	EN420, EN388:2016
Categorie:	II



X-treme

Art nr. S-991

Productie handschoen in Amara met een beter ademend vermogen dan de meeste leren handschoenen. De handrug is bedekt met polyester. Klittenband sluiting voor een betere en veiligere pasvorm. Aanbevolen voor mensen die allergisch zijn voor chroom. De handschoen is vooral geschikt voor lopende band en inpak werk.



Categorie II

EN420 EN388:2016



2121X



upgraded

Art nr:	S-991
Maat:	6-11
Materiaal:	Amara, Polyester
Verpakking:	12/120
Norm:	EN420, EN388:2016
Categorie:	II



X-treme Winter

Art nr. SV-991

Productie handschoen in Amara met een beter ademend vermogen dan de meeste leren handschoenen. De handrug is bedekt met polyester. Wintergevoerd met een Schanker voering. Klittenband sluiting voor een betere en veiligere pasvorm. Aanbevolen voor mensen die allergisch zijn voor chroom. De handschoen is vooral geschikt voor lopende band en inpak werk.



Categorie II

EN420 EN388:2016



2121X



upgraded

Art nr:	SV-991
Maat:	7-11
Materiaal:	Amara, Polyester, Schanker voering
Verpakking:	12/120
Norm:	EN420, EN388:2016
Categorie:	II





Geitenleer - bestendigheid en een instinctief gevoel in perfect balans



Neo

Art nr. G-9010

Werk handschoenen in geitenleer met spenex op de handrug versterkt met neopreen op de knokkels. De pols heeft een klittenband sluiting en neopreen manchetten voor verhoogd comfort en een goede pasvorm. Als u werkhandschoenen nodig heeft voor zware werkzaamheden maar toch gevoel op de vingertop wilt behouden dan is deze handschoen een perfecte keuze.



Art nr:	G-9010
Maat:	8-11
Materiaal:	geitenleer, Spenex, Neopreen
Verpakking:	12/60
Norm:	EN420, EN388:2016
Categorie:	II



Roboro

Art nr. GS-9000

Handschoenen voor algemeen gebruik met een snijbestendigheid op niveau 2, gemaakt van top kwaliteit geitenleer in de palm en over de wijsvinger als extra versterking. De handrug van elastische spenex met een elastische band om de pols voor een betere pasvorm. Dubbele naad op blootgestelde plekken voor verhoogde bestendigheid. De handschoen is uitgerust met een Kevlar® voering om de gebruiker bescherming tegen snijden te bieden.



Art nr:	GS-9000
Maat:	8-11
Materiaal:	geitenleer, Spenex, Kevlar®
Verpakking:	12/60
Norm:	EN420, EN388:2016
Categorie:	II



Bright

Art nr. G-239

Productie handschoenen met geitenleer in de palm en de handrug van polyester. De wijsvinger is met leer versterkt. Geitenleer is een erg flexibel en duurzaam materiaal. De handschoen is een perfecte keuze voor alle types van productie, magazijn, order verwerkings werk, etc.



Art nr:	G-239
Maat:	7-11
Materiaal:	geitenleer, Polyester
Verpakking:	12/120
Norm:	EN420, EN388:2016
Categorie:	II



Thar

Art nr. G-153

Productie handschoen in geitenleer met vingertop versterking. De handrug is van katoen. De handschoen is perfect voor wanneer er wordt gezocht naar een ademende leren handschoen. Geitenleer is een erg flexibel en duurzaam materiaal. De handschoen is geschikt voor alle types van productie en opslag werk.



EN420 EN388:2016



Art nr:	G-153
Maat:	7-11
Materiaal:	geitenleer, Katoen
Verpakking:	12/120
Norm:	EN420, EN388:2016
Categorie:	II



Truck

Art nr. A-799

Flexibele ongevoerde productie handschoen in volledige geitenleer. Alle naden in hitte bestendig Kevlar® draad. De handschoen is een perfecte keuze voor alle types van productie taken. Ook geschikt voor simpele last taken.



EN420 EN388:2016



Kevlar.

Art nr:	A-799
Maat:	7-11
Materiaal:	geitenleer, Kevlar
Verpakking:	12/120
Norm:	EN420, EN388:2016
Categorie:	II



Driver

Art nr. F-799

Flexibel ongevoerde productie handschoen in volledige schapenleer. Het dunne schapenleer is extreem zacht en soepel met perfecte vingertop gevoeligheid. Gemakkelijk aan te trekken. Elastische naad om de pols voor een veiligere pasvorm.



EN420 EN388:2016



Art nr:	F-799
Maat:	8-11
Materiaal:	Schapenleer leer
Verpakking:	12/120
Norm:	EN420, EN388:2016
Categorie:	II



Driver Winter

Art nr. FV-799

Flexibele productie handschoen in volledige schapenleer met een warm en zachte fleece voering. Het dunne schapenleer is extreem zacht en soepel met perfecte vingertop sensitivity. Gemakkelijk aan te trekken. Elastische naad om de pols voor een veiligere pasvorm. Een precisie handschoen voor winter gebruik.



EN420 EN388:2016



Art nr:	FV-799
Maat:	8-11
Materiaal:	Schapenleer leer
Verpakking:	12/60
Norm:	EN420, EN388:2016
Categorie:	II



Goatskin

Art nr. G-183

Productie handschoenen in geitenleer met een volledige versterking op de wijsvinger en vingertoppen. De handrug is 100% van katoen. Geschikt voor simpele las taken. Geitenleer is een erg flexibel en duurzaam materiaal. De handschoen is een perfecte keuze voor alle types van productie, magazijn, order verwerkings werkzaamheden, etc.



Categorie II

EN420 EN388:2016



2121X



Art nr:	G-183
Maat:	7-12
Materiaal:	geitenleer, Katoen
Verpakking:	12/120
Norm:	EN420, EN388:2016
Categorie:	II



Precise

Art nr. P-209

Productie handschoenen in volnerf geitenleer met zwart nylon op de handrug, de handschoen is extreem dun en flexibel. Elastische pols band voor een betere pasvorm. De handschoen is een perfecte keuze voor alle vormen van productie, magazijn en order verwerking. Een favoriet onder vele professionele arbeiders.



Categorie II

EN420 EN388:2016



2121X



Art nr:	P-209
Maat:	6-12
Materiaal:	geitenleer, Nylon
Verpakking:	12/120
Norm:	EN420, EN388:2016
Categorie:	II



Finlir

Art nr. P-203

Productie handschoenen met volnerf geitenleer in de palm, over de volledige wijsvinger en vingertop versterking. Zwarte, geribbeld katoen op de handrug. Elastische pols band voor een betere pasvorm. Geschikt voor simpele las taken. Geitenleer is een erg flexibel en duurzaam materiaal. De handschoen is een perfecte keuze voor alle types van productie, magazijn, order verwerking, etc.



Categorie II

EN420 EN388:2016



2122X



Art nr:	P-203
Maat:	7-11
Materiaal:	geitenleer, Katoen
Verpakking:	12/120
Norm:	EN420, EN388:2016
Categorie:	II



Focus

Art nr. P-208

Productie handschoenen in volnerf geitenleer in de palm met een volledige wijsvinger en vingertop versterking. De handrug is van 100% geribbeld katoen. Elastische manchetten met een stevige klittenband sluiting. Geschikt voor simpele las werkzaamheden. De handschoen is een perfecte keuze voor alle vormen van productie, magazijn, orderververking, etc.



Categorie II

EN420 EN388:2016



2122X



Art nr:	P-208
Maat:	7-11
Materiaal:	geitenleer, Katoen
Verpakking:	12/120
Norm:	EN420, EN388:2016
Categorie:	II



Tegelzetter handschoen - een unieke handschoen gemaakt in samenwerking met professionele tegelzetters

Dempende voering en grip versterking



Stevige knokkel bescherming



Verstelbare neopreen manchetten



Speciaal ontworpen label



Tiler

Art nr. **PRX-1090**

Vingerloze precisie handschoen in synthetisch leer speciaal ontwikkeld in samenwerking met professionele tegelzetters. De handrug is bedekt in elastische spenex. Stevige knokkel bescherming met EVA gel pads versterkt met duurzaam synthetisch leren dubbele stitches. Dempende voering in de handpalm en grip versterking met siliconen patronen voor een betere grip. Labels op de vingers voor het gemakkelijk uittrekken van de handschoen. Zachte badstof bovenop de duim om het voorhoofd mee af te vegen. Elastische neopreen manchetten met verstelbare klittenband sluiting voor een veiligere en betere pasvorm. Label aan de manchetten om de handschoen gemakkelijk aan te trekken. Chroom vrij.



Art nr:	PRX-1090
Maat:	7-11
Materiaal:	Amara, Spenex, Neopreen, Silicone, EVA
Verpakking:	12/120
Norm:	EN420
Categorie:	I

EN420
CE
Categorie I





Essentials - een basis lijn zonder compromissen



Essential 1690

Art nr. **VWK-1690**

Productie handschoen voor wegwerkers met HiVis oranje nylon stof op de handrug. Extreem dun, flexibel en duurzaam geitenleer op de handpalm. Brede reflectieve strook over de knokkels voor verhoogde zichtbaarheid in omstandigheden met weinig licht. Elastische naden om de pols voor een betere pasvorm.



EN420 EN388:2016
CE
 Categorie II 1111X



upgraded

Art nr:	VWK-1690
Maat:	7-11
Materiaal:	geitenleer, Nylon
Verpakking:	12/120
Norm:	EN420, EN388:2016
Categorie:	II



Essential 1740

Art nr. **VWK-1740**

Productie handschoen voor wegwerkers met HiVis nylon stof op de handrug. Extreem dun, flexibel en duurzaam geitenleer op de handpalm. Brede reflectieve strook over de knokkels voor verhoogde zichtbaarheid in omstandigheden met weinig licht. Elastische naden om de pols voor een betere pasvorm.



EN420 EN388:2016
CE
 Categorie II 1111X



upgraded

Art nr:	VWK-1740
Maat:	7-11
Materiaal:	geitenleer, Nylon
Verpakking:	12/120
Norm:	EN420, EN388:2016
Categorie:	II



Essential 1880

Art nr. **VWK-1880**

Productie handschoen in geitenleer en handrug van 100% katoen. Vingertoppen en volledige wijsvinger versterkt met geitenleer. De wijsvinger van leer maakt de handschoen ook geschikt voor lichte las werkzaamheden. Elastische naden om de pols voor een betere pasvorm.



EN420 EN388:2016
CE
 Categorie II 1111X



upgraded

Art nr:	VWK-1880
Maat:	7-11
Materiaal:	geitenleer, Katoen
Verpakking:	12/120
Norm:	EN420, EN388:2016
Categorie:	II



Essential 1740 Winter

Art nr. **VWK-1740WL**

Productie handschoen voor wegwerkzaamheden in de winter met HiVis nylon stof op de handrug. Extreem dun, flexibel en duurzaam geitenleer in de handpalm. Brede reflectieve strook over de knokkels voor verhoogde zichtbaarheid in omstandigheden met weinig licht. Winter gevoerd met een zacht fleece voering. Elastische naden om de pols voor een betere pasvorm.



Categorie II

EN420 EN388:2016



1121X



Art nr:	VWK-1740WL
Maat:	7-11
Materiaal:	geitenleer, Nylon, Fleece
Verpakking:	12/120
Norm:	EN420, EN388:2016
Categorie:	II

ungraded



Essential 1860 Winter

Art nr. **VWK-1860WL**

Productie handschoen in geitenleer met een handrug van nylon stof. Erg dun en flexibel maar tegelijkertijd ook duurzaam. Winter gevoerd met een zachte en warme fleece voering. Elastische naden om de pols voor een betere pasvorm.



Categorie II

EN420 EN388:2016



1121X



Art nr:	VWK-1860WL
Maat:	7-11
Materiaal:	geitenleer, Nylon, Fleece
Verpakking:	12/120
Norm:	EN420, EN388:2016
Categorie:	II

ungraded



Essential 1880 Winter

Art nr. **VWK-1880WL**

Productie handschoen in geitenleer en handrug van 100% katoen. Vingertoppen en volledige wijsvinger versterkt met geitenleer. De wijsvinger van leer maakt de handschoen ook geschikt voor lichte las werkzaamheden. Winter gevoerd met een zacht en warme fleece voering. Elastische naden om de pols voor een betere pasvorm.



Categorie II

EN420 EN388:2016



1121X



Art nr:	VWK-1880WL
Maat:	7-11
Materiaal:	geitenleer, Katoen, Fleece
Verpakking:	12/120
Norm:	EN420, EN388:2016
Categorie:	II

ungraded



Precisie handschoenen voor productie, werkplaats en lichte industrie. Bescherming, goede pasvorm en comfort allemaal in een.



Nieuw

Hanfeel - superieure vaardigheid en bestendigheid met geavanceerde technologie

Dunne nitril coating voor een beter gevoel



Geavanceerde formule biedt extra weerstand aan schuring



Superieur ademend vermogen en comfort



Breathtech

Art nr. HV-NJ506

Dun en naadloos gebreide handschoenen in nylon/spenex met een micro foam nitril coating in de palm en over de vingertoppen. De handschoenen bieden extra weerstand aan schuring, olie weerstand en een perfecte grip op droge, natte of geoliede oppervlaktes. Erg comfortabele handschoenen met ademend vermogen en een stevige pasvorm. Oeko-Tex 100 gecertificeerd.



Art nr:	HV-NJ506
Maat:	7-12
Materiaal:	Nylon/Spenex, Nitrile
Verpakking:	12/120
Norm:	EN420, EN388:2016, OEKO-TEX 100
Categorie:	II



Categorie II

EN420 EN388:2016




4131X



Hanfeel technologie

Micro foam nitril coating

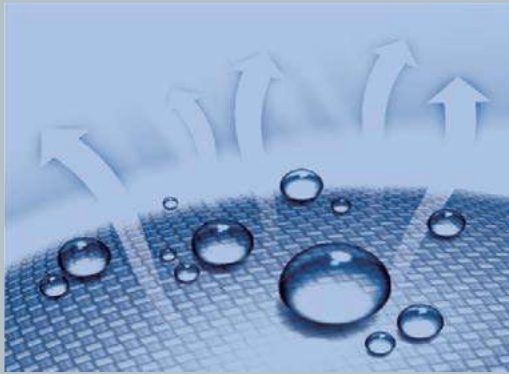

Superieur ademend vermogen

Dunner dan de meeste andere handschoenen in de markt.

De nitril coating bindt zich aan de handschoen zonder door de naden heen te lekken.

Een winnende combinatie van bestendigheid en flexibiliteit.

Extra schuringsweerstand



Voor schuur test




Na schuur test
>8000 herhalingen
zonder dat het
materiaal kapot gaat



Breathtech Plus

Art nr. HV-NR506

Dun en naadloos gebreide handschoen in nylon/spenex met een micro foam nitril coating in de palm en over de vingertoppen. Uitgerust met opstaande nitril puntjes in de palm voor extra weerstand aan schuring en demping. De handschoen biedt schurings weerstand, olie weerstand en een perfecte grip op droge, natte of geoliede oppervlaktes. Erg comfortabele handschoen met ademend vermogen en stevige pasvorm. Oeko-Tex 100 gecertificeerd.



Nieuw


Art nr:	HV-NR506
Maat:	7-12
Materiaal:	Nylon/Spenex, Nitrile
Verpakking:	12/120
Norm:	EN420, EN388:2016, Oeko-Tex 100
Categorie:	II



Hyperguard

Art nr. HV-NJ3150

Dun en naadloze handschoen (Niveau D) met een hoog niveau van snijbestendigheid. Vermindert het risico op verwonding wanneer er contact is met scherpe materialen, zoals glas of tegels. Uitgerust met een micro foam nitril coating in de palm en over de vingertoppen. De handschoen biedt weerstand aan schuring, olie weerstand met een perfecte grip op droge, natte of geoliede oppervlaktes. Erg comfortabele handschoen met ademend vermogen en stevige pasvorm.



Nieuw


Art nr:	HV-NJ3150
Maat:	7-12
Materiaal:	HPPE, Nitrile
Verpakking:	12/120
Norm:	EN420, EN388:2016
Categorie:	II



Breathtech Lite

Art nr. HV-NJ81110

Extreem dun en naadloos snijbestendige handschoen (Niveau B). Erg comfortabele en zacht met ademend vermogen en comfortabele pasvorm. Het ergonomische design van de voering vermindert vermoeidheid van de vingers. Uitgerust met een geavanceerde, dunne micro foam nitril coating in de palm en over de vingertoppen. De coating biedt een stevige grip, olie weerstand en goede weerstand aan schuring.



Nieuw

Art nr:	HV-NJ81110
Maat:	7-12
Materiaal:	HPPE, Nitrile
Verpakking:	12/120
Norm:	EN420, EN388:2016
Categorie:	II



Precisie handschoenen voor productie, werkplaats en lichte industrie. Bescherming, extreme pasvorm en en comfort in one package.




Nieuw

Supergrip - duurzame handschoenen met een extra stevige grip

Snij bestendige handschoenen met het hoogste beschermings niveau



Ruwe Nitril gecoate handpalm voor verbeterde grip



Erg comfortabel met een prettige en veilige pasvorm



Hyperguard Max

Art nr. HV-NXC3157

Naadloos en flexibele handschoenen met snijbestendigheid van het hoogste niveau (Niveau F). Sandy Grip technologie nitril coating in de palm en over de vingertoppen voor perfecte olie weerstand en bestendigheid. Het ruwe oppervlak biedt perfecte grip op droge, natte of geoliede oppervlaktes. Ergonomisch ontworpen voering voor een comfortabele handschoenen met ademend vermogen en een stevige pasvorm.



EN420 EN388:2016



Categorie II



4X43F

Art nr:	HV-NXC3157
Maat:	7-12
Materiaal:	HPPE, Nitrile
Verpakking:	12/120
Norm:	EN420, EN388:2016
Categorie:	II



Supergrip technologie

Seny serie



Supergrip zanderige afwerking vergroot oppervlak

Speciale technologie zorgt voor het ruwe oppervlak voor deze lijn van handschoenen.

Voordelen:


- Verhoogde wrijving coëfficiënt vermindert de hoeveelheid kracht die moet worden gezet voor grip.
- Ook in natte omstandigheden een stevige grip
- Verhoogde schurings weerstand



W-Soldier

Art nr. HV-LXC2153

Naadloos snij bestendige handschoen (Niveau C) in een zachte en iets dikkere acrylische draad wat de handschoen geschikt maakt voor gebruik in de winter. Latex coating van schuim in de palm en over de vingertoppen voor hoge weerstand aan schuring. Volledig gecoate duim voor betere isolatie en verhoogde bestendigheid. Het ruwe oppervlak geeft een superieure grip in zowel droge als natte omstandigheden.



Nieuw


Art nr:	HV-LXC2153
Maat:	8-12
Materiaal:	HPPE, Acrylic, Latex
Verpakking:	12/120
Norm:	EN420, EN388:2016
Categorie:	II



Blackiro

Art nr. HV-NXC3158

Dun en naadloze handschoen (Niveau F) met een snijbestendigheid van het hoogste niveau. Vermindert het risico op letsel wanneer er gewerkt wordt met scherpe objecten en scherp gereedschap. Uitgerust met een micro foam nitril coating in de palm en over de vingertoppen. De handschoen is schuur bestendig, olie bestendig met een perfecte grip op droge, natte of geoliede oppervlaktes. Erg comfortabele handschoen met ademend vermogen en een stevige pasvorm.



Nieuw


Art nr:	HV-NXC3158
Maat:	7-12
Materiaal:	HPPE, Nitrile
Verpakking:	12/120
Norm:	EN420, EN388:2016
Categorie:	II



Realmatch

Art nr. HV-NX304

Dun en naadloos gebreide handschoen in polyester met een Seny Grip nitril coating in de palm en over de vingertoppen. Hoge schuring bestendigheid en olie bestendigheid. De coating geeft een perfecte grip op droge, natte of geoliede oppervlaktes. Erg comfortabele handschoen met ademend vermogen en een stevige pasvorm.



Nieuw

Art nr:	HV-NX304
Maat:	7-12
Materiaal:	Polyester, Nitrile
Verpakking:	12/120
Norm:	EN420, EN388:2016
Categorie:	II

Waterbestendige handschoen, met triple coating en winter voering



Ruw oppervlak latex coating met perfecte grip



Warm en comfortabel met een prettige en veilige pasvorm



Aquaguard Thermo

Art nr. HV-LKX970

Gebreide winter handschoen in nylon met perfecte pasvorm en comfort. Uitgerust met een zacht en warme geborstelde acrylische voering aan de binnenkant voor verhoogde hitte isolatie en comfort. Triple latex coating maakt de handschoen waterbestendig en aanvullende isolatie eigenschappen. De buitenste laag in Seny Grip technologie met een fantastische grip op droge, natte en geoliede oppervlaktes. Extreem lichte winter handschoen geschikt voor alle natte omgevingen in omstandigheden met lage temperaturen met hoge vereisten voor een veilige grip en lange termijn gebruik.



Categorie II

EN420

EN388:2016



3231X

EN511



X2X

Art nr:	HV-LKX970
Maat:	8-12
Materiaal:	Nylon, Acrylic, Latex
Verpakking:	12/120
Norm:	EN420, EN388:2016, EN511
Categorie:	II



Aquaguard

Art nr. HV-LKX301

Gebreide waterbestendige handschoen in nylon met perfecte pasvorm en comfort, zelfs voor lange termijn gebruik. Triple latex coating maakt de handschoen waterbestendig met aanvullende isolatie eigenschappen. Buitenste laag in Seny Grip technologie met een fantastische grip op droge, natte en geoliede oppervlaktes. Extreem lichte handschoen geschikt voor alle natte omgevingen met hoge vereisten voor een veilig grip en lange termijn gebruik.



Categorie II

EN420


EN388:2016



3131X

Art nr:	HV-LKX301
Maat:	7-12
Materiaal:	Nylon, Latex
Verpakking:	12/120
Norm:	EN420, EN388:2016
Categorie:	II



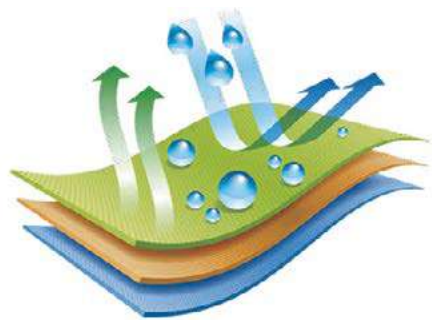

Dubbele/Triple gecoate handschoenen

Water en olie kunnen de dubbele/triple lagen van rubber coating niet doordringen, wat de handschoenen waterbestendig maakt.


Micro gaatjes laten de hand ademen door waterdamp door te laten.

Het resultaat, een handschoen die water en olie bestendig is en toch de handen laat ademen, dit resulteert in verhoogd comfort en het behouden van lichaamstemperatuur.

Waterbestendige dubbele coating met wintervoering



Ruw oppervlak met latex coating voor een perfecte grip



Warm en comfortabel met een prettige en veilige pasvorm



Safaith Thermo

Art nr. HV-LKX680

Waterbestendig gebreide handschoenen met een elastische acrylische wintervoering wat goed ademend vermogen en hoge mate van comfort verzorgd. Dubbel gecoate met latex zorgt ervoor dat de handschoenen waterbestendig is en geeft extra isolatie eigenschappen. De buitenste latex laag in Seny Grip technologie zorgt voor een perfecte grip op droge, natte en geoliede oppervlaktes. De lichte latex coating isoleert koude lucht en water wat de handschoenen geschikt maakt voor werk in natte en koude omstandigheden.



EN420 EN388:2016 EN511
CE 2141X X1X
Categorie II

Art nr:	HV-LKX680
Maat:	7-12
Materiaal:	Acrylic, Latex
Verpakking:	12/120
Norm:	EN420, EN388:2016
Categorie:	II



Realfit E Thermo

Art nr. HV-LX227

Gebreide winter handschoenen in warm en zacht acryl wat de handen warm houdt in koude omstandigheden. Latex coating in de palm en over de vingertoppen met Seny Grip technologie wat een perfecte grip biedt op droge, natte en geoliede oppervlaktes. Volledig gecoate duim voor verhoogde bestendigheid en extra warmte isolatie eigenschappen.



EN420 EN388:2016 EN511
CE 2242X X2X
Categorie II

Art nr:	HV-LX227
Maat:	8-12
Materiaal:	Acrylic, Latex
Verpakking:	12/120
Norm:	EN420, EN388:2016, EN511
Categorie:	II



Realfit W Thermo

Art nr. HV-LX970

Gebreide winter handschoenen in water bestendige polyester stof. Uitgerust met een warme en zachte acryl voering aan de binnenkant wat een verhoogd ademend vermogen en comfort biedt. Latex coating in de palm en over de vingertoppen met Seny Grip technologie voor een perfecte grip op droge, natte en geoliede oppervlaktes. Volledig gecoate duim voor verhoogde bestendigheid en extra warmte isolatie eigenschappen. Extreem lichte winter handschoenen geschikt voor werk zowel binnen als buiten.



EN420 EN388:2016 EN511
CE 2242X X2X
Categorie II

Art nr:	HV-LX970
Maat:	8-12
Materiaal:	Polyester, Acrylic, Latex
Verpakking:	12/120
Norm:	EN420, EN388:2016, EN511
Categorie:	II



Snij bestendige handschoen met perfecte tactiele gevoeligheid



PU coating met hoge weerstand aan schuring



Extreem comfortabel met een prettige en veilige pasvorm



Hyperguard Deluxe

Art nr. HV-PE333

Gebreide snijbestendige handschoen (Niveau C) in Dyneema® voor een handschoen met perfecte tactiele gevoeligheid. Extreem dunne PU coating die toch een hoge weerstand biedt aan schuring als ook een stevige grip. Het ergonomische design van de voering maakt de handschoen erg comfortabel en verminderd vinger vermoeidheid.



EN420 EN388:2016
Categorie II 4X42C

Art nr:	HV-PE333
Maat:	7-12
Materiaal:	Dyneema®, PU
Verpakking:	12/120
Norm:	EN420, EN388:2016
Categorie:	II



Nieuw



Hyperguard PU

Art nr. HV-PE363

Gebreide snijbestendige handschoen (Niveau B) in wit Dyneema® voor een sterke handschoen met perfecte tactiele gevoeligheid. Extreem dunne PU coating die toch een hoge weerstand biedt aan schuring als ook een stevige grip. Het ergonomische design van de voering maakt de handschoen erg comfortabel en vermindert vinger vermoeidheid.



EN420 EN388:2016
Categorie II 4X42B

Art nr:	HV-PE363
Maat:	7-12
Materiaal:	Dyneema®, PU
Verpakking:	12/120
Norm:	EN420, EN388:2016
Categorie:	II



Nieuw

Latex coating in de palm en over de vingertoppen



Geribbelde oppervlak biedt perfecte grip



Erg comfortabel met een veilige en prettige pasvorm



Blushield

Art nr. HV-LB043

Gebreide snij bestendige handschoen (Niveau D) in Kevlar® welke een perfecte bescherming biedt tegen scherpe randen en objecten. Hoge kwaliteit latex coating in de palm en over de vingertoppen. Het geribbelde oppervlak geeft ultieme grip in zowel droge als natte omstandigheden. Volledig gecoat duim voor verhoogde bestendigheid.



EN420 EN388:2016
Categorie II 2X42D

Art nr:	HV-LB043
Maat:	7-12
Materiaal:	Kevlar®, Latex
Verpakking:	12/120
Norm:	EN420, EN388:2016
Categorie:	II



Nieuw



Stretch Zero

Art nr. HV-PE802

Naadloos gebreide nylon handschoenen welke extreem dun en soepel is. Erg dunne PU coating in de palm en over de vingertoppen met goede schuringsweerstand. De handschoen biedt goede grip en ultieme tactiele gevoeligheid voor alle types van precisie werk. Werkt met touchscreen door een grafene coating op de buitenste laag die voor goede elektrische geleiding zorgt. Erg geschikt voor werk omstandigheden met terminals of waar smartphones worden gebruikt.



EN420 EN388:2016
CE 2121X
Categorie II



Nieuw

Art nr:	HV-PE802
Maat:	7-12
Materiaal:	Nylon, PU
Verpakking:	12/120
Norm:	EN420, EN388:2016
Categorie:	II



Mechanp

Art nr. HV-PE303

Dun en extreem licht gebreide handschoenen in wit polyester. Erg comfortabel voor gebruik gedurende de gehele dag. Dun witte PU coating in de palm en over de vingertoppen met hoge schuringsweerstand. De coating geeft een goede grip en perfecte tactiele gevoeligheid voor precisie werk. De witte kleur maakt de handschoenen ook geschikt om te verven.



EN420 EN388:2016
CE 3121X
Categorie II



Nieuw

Art nr:	HV-PE303
Maat:	7-12
Materiaal:	Polyester, PU
Verpakking:	12/120
Norm:	EN420, EN388:2016
Categorie:	II



Mechanbl

Art nr. HV-PE304

Dun en extreem lichte gebreide handschoenen in wit polyester. Erg comfortabel zelfs voor gebruik gedurende de gehele dag. Dunne zwarte PU coating in de palm en over de vingertoppen met hoge schuringsweerstand. De coating geeft een goede grip en perfecte tactiele gevoeligheid voor precisie werk.



EN420 EN388:2016
CE 3121X
Categorie II



Nieuw

Art nr:	HV-PE304
Maat:	7-12
Materiaal:	Polyester, PU
Verpakking:	12/120
Norm:	EN420, EN388:2016
Categorie:	II



Gebreide handschoenen algemeen gebruik - perfecte flexibiliteit en pasvorm

Micro schuim PU/Nitril mix voor extra stevige grip



Naadloos elastische nylon/lycra voor een perfecte pasvorm



Wasbaar voor langere levensduur



Ergo Tec
Art nr. **ADF-874**

Naadloos gebreide handschoen genaaid in nylon/lycra en gecoat in een PU/nitril mix in de handpalm en over de vingertoppen. De handschoen biedt perfecte grip en kan worden gebruikt voor alle types van precisie werk. De handschoenen zijn siliconen vrij, oplossingsvrij en laten geen vingerafdruk achter.




EN420 EN388:2016
CE 4121X
Categorie II

Art nr:	ADF-874
Maat:	6-11
Materiaal:	Nylon/lycra, PU/Nitrile
Verpakking:	12/144
Norm:	EN420, EN388:2016
Categorie:	II







Art nr:	ADF-870
Maat:	7-11
Materiaal:	Nylon/lycra, PU/Nitrile
Verpakking:	12/144
Norm:	EN420, EN388:2016
Categorie:	II



Art nr:	ADF-844
Maat:	6-11
Materiaal:	Nylon/lycra, PU/Nitrile
Verpakking:	12/144
Norm:	EN420, EN388:2016
Categorie:	II



Art nr:	ADF-840
Maat:	7-11
Materiaal:	Nylon/lycra, PU/Nitrile
Verpakking:	12/144
Norm:	EN420, EN388:2016
Categorie:	II





Ruwe natuurlijk latex voor een perfecte grip



Anti-bacterieel & hypoallergene bamboe stof



100% afbreekbaar zonder schadelijke gevolgen



Eco Bamboo

Art nr. **AD-88BF**

Naadloos gebreide handschoenen gemaakt van bamboe vezels, gecoat in 100% natuurlijke latex in de handpalm en over de vingertoppen. De latex heeft een ruw oppervlak die voor perfect grip zorgt. Het materiaal is 100% afbreekbaar wat dit een milieu vriendelijke keuze maakt. Er worden geen chemische toevoegingen gebruikt in de productie, wat de stof hypoallergeen maakt zonder huidirritatie. Bamboe vezels hebben unieke eigenschappen als zachtheid, bestendigheid, ademend vermogen, het is van nature antibacterieel en het is wasbaar. In retail verpakking.



Art nr:	AD-88BF
Maat:	6-11
Materiaal:	Bamboo fibre, Latex
Verpakking:	12/144
Norm:	EN420, EN388:2003
Categorie:	II

EN420 EN388:2003
CE
 Categorie II 4132



Speciaal oppervlak met nitril coating voor een stevige grip



Bamboe/polyester met anti-bacteriele eigenschappen



Lace

Art nr. **AD-98**

Naadloos gebreide handschoenen gemaakt van bamboe/polyester vezels, gecoat in nitril in de handpalm en over de vingertoppen. Bamboe vezels hebben unieke eigenschappen als zachtheid, bestendigheid, ademend vermogen, het is van nature antibacterieel en het is wasbaar. De combinatie met polyester maakt deze handschoenen zeer bestendig. Dankzij de naaitechniek en nitril coating heeft deze handschoenen een extreme grip die uitermate geschikt is voor precisie werk.



Art nr:	AD-98
Maat:	8-11
Materiaal:	Bamboo/ Polyester, Nitrile
Verpakking:	12/144
Norm:	EN420, EN388:2016
Categorie:	II

EN420 EN388:2016
CE
 Categorie II 3121X



Dispenser doos met 12 paar handschoenen



Gemakkelijk om een nieuw paar te pakken



Gebruikshandleiding onderop de doos



Apus Box
Art nr. **AD-19BOX**

Nieuw

Deze doos werkt ook als een handschoenen dispenser voor 12 paar handschoenen. De handschoenen blijven beter beschermd wanneer ze niet in gebruik zijn. Gemakkelijk in gebruik wanneer een nieuw paar handschoenen nodig is. In de doos: AD-19 Apus, naadloos gebreide polyester handschoenen gecoat in zwarte PU in de handpalm en over de vingertoppen. De PU biedt een erg goede grip en de handschoenen kan worden gebruikt voor alle types van precisie werk.



Art nr:	AD-19BOX
Maat:	7-11
Materiaal:	Polyester, PU
Verpakking:	1 box: 12 pair Lâda(12 boxar): 144 pair
Norm:	EN420, EN388:2016
Categorie:	II



Apus
Art nr. **AD-19**

Naadloos gebreide polyester handschoenen gecoat in zwarte PU in de handpalm en over de vingertoppen. De PU biedt een erg goede grip en de handschoenen kan gebruikt worden voor alle types van precisie werk. Beschikbaar in retail verpakking (AD-19HR).



Art nr:	AD-19
Maat:	7-11
Materiaal:	Polyester, PU
Verpakking:	12/144
Norm:	EN420, EN388:2016
Categorie:	II



Apus vit
Art nr. **AD-19W**

Naadloos gebreide polyester handschoenen gecoat in witte PU in de handpalm en over de vingertoppen. De PU biedt een erg goede grip en de handschoenen kan gebruikt worden voor alle types van precisie werk. Beschikbaar in retail verpakking (AD-19WHR).




Art nr:	AD-19W
Maat:	7-11
Materiaal:	Polyester, PU
Verpakking:	12/144
Norm:	EN420, EN388:2016
Categorie:	II



Aqua Tec
Art nr. **ADF-950**

Naadloos gebreide nylon handschoenen dubbel gecoat in nitril. De eerste laag tot om de pols is een zacht nitril. De tweede laag in de handpalm en over de vingertoppen is een ruwe nitril welke voor een perfecte en veilige grip zorgt. De dubbele coating maakt de handschoenen extra duurzaam en waterbestendig. Een perfecte keuze voor werk in natte omstandigheden dat bijzonder hoge grip en precisie vereist.



Art nr:	ADF-950
Maat:	8-11
Materiaal:	Nylon, Nitrile
Verpakking:	12/144
Norm:	EN420, EN388:2016
Categorie:	II



Nieuw

Gebreide winter handschoenen - comfort en flexibliliteit ongeacht de temperatuur

Waterbestendig handschoenen, met triple coating en winter voering



Ruwe latex coating met perfecte grip



Warm en comfortabel met een prettige en veilige pasvorm



Aquaguard Thermo


Art nr. HV-LKX970

Nieuw

Gebreide winter handschoenen in nylon met perfecte pasvorm en comfort. Uitgerust met een zacht en warm acrylische voering geborsteld aan de binnenkant voor verhoogde warmte isolatie en comfort. Triple latex coating maakt de handschoenen waterbestendig en biedt isolatie eigenschappen. Buitenste laag in Seny Grip technologie met een fantastische grip op droge, natte en geoliede oppervlakte. Extreem lichte winter handschoenen geschikt voor alle natte omgevingen in omstandigheden met een lage temperatuur en met hoge vereisten voor een veilige grip en lange termijn gebruik.



Art nr:	HV-LKX970
Maat:	8-12
Materiaal:	Nylon, Acrylic, Latex
Verpakking:	12/120
Norm:	EN420, EN388:2016, EN511
Categorie:	II



Waterbestendig dubbele coating met winter voering



Ruwe oppervlak latex coating voor een perfecte grip



Warm en comfortabel met een prettige en veilige pasvorm



Safaith Thermo

Art nr. HV-LKX680

Waterbestendig gebreide handschoen met een elastische acrylische wintervoering die een goed ademend vermogen en een hoog niveau van comfort biedt. Dubbel gecoat met latex die de handschoen waterbestendig maakt en extra isolatie eigenschappen biedt. De buitenste latex laag in Seny Grip technologie zorgt voor een perfecte grip in droge, natte en geoliede omstandigheden. De lichte latex coating isoleert tegen koude lucht en water wat de handschoen geschikt maakt voor omstandigheden die nat en koud zijn.



EN420 EN388:2016 EN511
 CE Categorie II 2141X X1X

Art nr:	HV-LKX680
Maat:	7-12
Materiaal:	Acrylic, Latex
Verpakking:	12/120
Norm:	EN420, EN388:2016
Categorie:	II



Realfit E Thermo

Art nr. HV-LX227

Gebreide winterhandschoen in warm en zacht acrylic die de handen warm houden in koude omstandigheden. Latex coating in de handpalm en over de vingertoppen met Seny Grip technologie die voor een perfecte grip zorgt op droge, natte en geoliede oppervlaktes. Volledig gecoate duim voor verhoogde bestendigheid en extra hitte isolatie eigenschappen.



EN420 EN388:2016 EN511
 CE Categorie II 2242X X2X

Art nr:	HV-LX227
Maat:	8-12
Materiaal:	Acrylic, Latex
Verpakking:	12/120
Norm:	EN420, EN388:2016, EN511
Categorie:	II



Realfit W Thermo

Art nr. HV-LX970

Gebreide winterhandschoen in waterbestendig polyester stof. Uitgerust met een warm en zacht acrylische voering die voor een goed ademend vermogen en comfort zorgt. Latex coating in de handpalm en over de vingertoppen met Seny Grip technologie levert een perfecte grip op droge, natte en geoliede oppervlaktes. Volledig gecoate duim voor verhoogde bestendigheid en extra hitte isolatie eigenschappen. Extreem lichte winterhandschoen die geschikt is voor zowel binnen als buiten.



EN420 EN388:2016 EN511
 CE Categorie II 2242X X2X

Art nr:	HV-LX970
Maat:	8-12
Materiaal:	Polyester, Acrylic, Latex
Verpakking:	12/120
Norm:	EN420, EN388:2016, EN511
Categorie:	II



W-Soldier

Art nr. HV-LXC2153

Naadloos snij bestendige handschoen (Niveau C) in een zachte en iets dikkere acrylische draad die de handschoen geschikt maakt voor gebruik in de winter. Latex schuim coating in de palm en over de vingertoppen voor verhoogde schuringsweerstand. Volledig gecoate duim voor betere isolatie en verhoogde bestendigheid. Het ruwe oppervlak geeft een superieure grip in zowel droge als natte omstandigheden.



EN420 EN388:2016
 CE Categorie II 2X42C

Art nr:	HV-LXC2153
Maat:	8-12
Materiaal:	HPPE, Acrylic, Latex
Verpakking:	12/120
Norm:	EN420, EN388:2016
Categorie:	II





Snijbestendige handschoenen voor zowel lichte en zware industrie. Ontwikkeld met focus op comfort en flexibiliteit.



Snijbestendig niveau A-F - bescherming tegen scherpe objecten


Snijbestendige handschoenen met een hoog niveau van bescherming



Ruwe oppervlak nitril coating voor goede grip



Erg comfortabel met een veilige en prettige pasvorm



Hyperguard

Art nr. HV-NJ3150

Dunne en naadloze handschoenen (Niveau D) met een hoog niveau van snijbestendigheid. Vermindert het gevaar op verwonding wanneer er wordt gewerkt met scherpe objecten, zoals glas en tegels. Uitgerust met een micro foam nitril coating in de handpalm en over de vingertoppen. De handschoen is schuringsbestendig, oliebestendig met een perfecte grip op droge, natte of geoliede oppervlaktes. erg comfortabele handschoenen met geweldig ademend vermogen en een stevige pasvorm.



EN420 EN388:2016



Art nr:	HV-NJ3150
Maat:	7-12
Materiaal:	HPPE, Nitrile
Verpakking:	12/120
Norm:	EN420, EN388:2016
Categorie:	II





Breathtech Lite

Art nr. HV-NJ81110

Extreem dun en naadloos snijbestendige handschoen (Niveau B). Erg comfortabel en zacht met geweldig ademend vermogen en een super prettige pasvorm. Ergonomische design van de voering verminderd vinger vermoeidheid. Uitgerust met een vooruitstrevend, dun micro schuim nitril coating in de handpalm en over de vingertoppen. De coating biedt een stevige grip, olie bestendigheid en goede schuringsweerstand.



EN420 EN388:2016
Categorie II 4X41B



Nieuw

Art nr:	HV-NJ81110
Maat:	7-12
Materiaal:	HPPE, Nitrile
Verpakking:	12/120
Norm:	EN420, EN388:2016
Categorie:	II



Tuffalene® glove

Art nr. AD-11

Snijbestendige handschoen (Niveau A) in Tuffalene® vezels. PU gedoopt in de handpalm en over de vingertoppen voor een stevige grip. Dun, flexibel en ontzettend duurzaam. De perfecte keuze voor wanneer er wordt gewerkt met glas of metalen objecten met scherpe randen. Erg populair bij bouwvakkers. De handschoen is gebreid met een enkele draad en heeft geen naden.



EN420 EN388:2016
Categorie II 3241A



Art nr:	AD-11
Maat:	S-XXL
Materiaal:	Tuffalene® fibre, PU
Verpakking:	12/120
Norm:	EN420, EN388:2016
Categorie:	II



Basic Cut 3

Art nr. AD-113

Naadloos gebreide snij bestendige handschoenen (Niveau C) in zacht en soepele Jonnyma® vezels voor het hoogste comfort. PU gecoat in de handpalm en over de vingertoppen wat zorgt voor een goede grip en perfect ademend vermogen. De handschoenen zijn oplosmiddel vrij en laten geen vingerafdrukken achter.



EN420 EN388:2016
Categorie II 3343C



Art nr:	AD-113
Maat:	7-11
Materiaal:	Jonnyma® fibre, PU
Verpakking:	12/144
Norm:	EN420, EN388:2016
Categorie:	II



Roboro

Art nr. GS-9000

Handschoenen voor algemeen gebruik die snijbestendig zijn (Niveau B), gemaakt van top kwaliteit geitenleer in de handpalm en over de wijsvinger als extra versterking. De handrug van elastische spenex met een elastische band om de pols voor een betere pasvorm. Dubbele naad op blootgestelde plekken voor verhoogde bestendigheid. De handschoen is uitgerust met een Kevlar® voering om de gebruiker te beschermen tegen scherpe objecten.



EN420 EN388:2016
Categorie II 2232B



Art nr:	GS-9000
Maat:	8-11
Materiaal:	Geitenleer, Spandex, Kevlar®
Verpakking:	12/60
Norm:	EN420, EN388:2016
Categorie:	II

Snijbestendige handschoenen met perfecte tactiele gevoeligheid



PU coating met hoge schuringsweerstand



Extreem comfortabel met een prettige en veilige pasvorm



Hyperguard Deluxe

Art nr. HV-PE333

Gebreide snijbestendige handschoenen (Niveau C) in Dyneema® voor een handschoenen met perfecte tactiele gevoeligheid. Extreem dunne PU coating die toch een hoge schuringsweerstand biedt als ook een stevige grip. Het ergonomische design van de voering maakt de handschoenen erg comfortabel en vermindert vinger vermoeidheid.



EN420 EN388:2016
CE
Categorie II



Art nr:	HV-PE333
Maat:	7-12
Materiaal:	Dyneema®, PU
Verpakking:	12/120
Norm:	EN420, EN388:2016
Categorie:	II



Hyperguard PU

Art nr. HV-PE363

Gebreide snijbestendige handschoenen (Niveau B) in wit Dyneema® voor een bestendige handschoenen met geweldige tactiele gevoeligheid. Extreem dunne PU coating die toch een goede schuringsweerstand en stevige grip biedt. Het ergonomische design van de voering maakt de handschoenen erg comfortabel en vermindert vinger vermoeidheid.



EN420 EN388:2016
CE
Categorie II



Art nr:	HV-PE363
Maat:	7-12
Materiaal:	Dyneema®, PU
Verpakking:	12/120
Norm:	EN420, EN388:2016
Categorie:	II



Blackiro

Art nr. HV-NXC3158

Dunne en naadloze handschoenen (Niveau F) met het hoogste niveau van snijbestendigheid. Vermindert het risico op verwondingen wanneer er contact is met scherpe randen en scherp gereedschap. Uitgerust met een micro schuim nitril coating in de handpalm en over de vingertoppen. De handschoenen is schuringsbestendig, oliebestendig met een perfecte grip op droge, natte of geoliede oppervlaktes. Erg comfortabele handschoenen met ademend vermogen en een stevige pasvorm.



EN420 EN388:2016
CE
Categorie II



Art nr:	HV-NXC3158
Maat:	7-12
Materiaal:	HPPE, Nitrile
Verpakking:	12/120
Norm:	EN420, EN388:2016
Categorie:	II






Hyperguard Max

Art nr. HV-NXC3157

Naadloos en flexibele handschoen (Niveau F) met het hoogste niveau van snijbestendigheid. Seny Grip technologie nitril coating in de handpalm en over de vingertoppen voor perfecte olie weerstand en bestendigheid. Het ruwe oppervlak geeft perfecte grip in droge, natte of geoliede omstandigheden. Het ergonomische design van de voering zorgt voor een comfortabele handschoen met perfect ademend vermogen en een stevige pasvorm.



Nieuw


Art nr:	HV-NXC3157
Maat:	7-12
Materiaal:	HPPE, Nitrile
Verpakking:	12/120
Norm:	EN420, EN388:2016
Categorie:	II



W-Soldier

Art nr. HV-LXC2153

Naadloos snij bestendige handschoen (Niveau C) in een zachte en iets dikkere acrylische draad die de handschoen geschikt maakt voor wintergebruik. Latex schuim coating in de palm en over de vingertoppen voor hoge schurings weerstand. Volledig gecoate duim voor betere isolatie en verhoogde bestendigheid. Het ruwe oppervlak biedt superieure grip in zowel droge en natte omstandigheden.



Nieuw


Art nr:	HV-LXC2153
Maat:	8-12
Materiaal:	HPPE, Acrylic, Latex
Verpakking:	12/120
Norm:	EN420, EN388:2016
Categorie:	II



Blushield

Art nr. HV-LB043

Gebreide snijbestendige handschoen (Niveau D) in Kevlar® die een perfecte bescherming biedt tegen scherpe randen en objecten. Hoge kwaliteit latex coating in de handpalm en over de vingertoppen. Het gerimpelde oppervlak geeft uitstekende grip in zowel droge als natte omstandigheden. Volledig gecoate duim voor verhoogde bestendigheid.



Nieuw

Art nr:	HV-LB043
Maat:	7-12
Materiaal:	Kevlar®, Latex
Verpakking:	12/120
Norm:	EN420, EN388:2016
Categorie:	II



Protective sleeve 58cm

Art nr. AD-58

Deze extra lange beschermende mouw wordt gebruikt om snij verwondingen te voorkomen op de onder- en bovenarm. Gemaakt van Jonnyma® vezels in een enkele draad zonder naden voor verhoogd comfort. Met een duim grip voor een stevigere pasvorm. Beschermende mouwen kunnen individueel of in combinatie met snij bestendige handschoenen worden gebruikt voor maximale bescherming.



EN388:2003



Art nr:	AD-58
Maat:	58 cm
Materiaal:	Jonnyma® fiber
Verpakking:	12/60
Norm:	EN388:2003
Categorie:	II

Maliënkolder handschoenen - voor de Voedsel industrie



Five finger glove

Art nr. **RMRT5F**

Vijf-vinger maliënkolder handschoen van roestvrij staal met stoffen gesp.

100% bescherming tegen snijverwondingen.

Microplasma lassen biedt extra sterke ringen.

Makkelijk te reinigen (alleen voor staal).

Gebruik niet voor het snijden van vlees.

Tweehandig (kan voor beide handen worden gebruikt).

Wordt apart verkocht. Weegt tussen de 0.27-0.35 kg



EN1082-1:1997



Art nr:	RMRT5F
Maat:	XXS-XXL
Materiaal:	Stainless steel
Verpakking:	1/12
Norm:	EN1082-1:1996
Categorie:	II



Three finger glove

Art nr. **RMRT3F**

Drie-vinger maliënkolder handschoen van roestvrij staal met stoffen gesp.

100% bescherming tegen snij verwondingen.

Microplasma lassen biedt extra sterke ringen.

Makkelijk te reinigen (alleen voor staal).

Gebruik niet voor het snijden van vlees.

Tweehandig (kan voor beide handen worden gebruikt).

Wordt apart verkocht. Weegt tussen de 0,19-0,24 kg.



EN1082-1:1997



Art nr:	RMRT3F
Maat:	XXS-XXL
Materiaal:	Stainless steel
Verpakking:	1/12
Norm:	EN1082-1:1996
Categorie:	II



Five finger long sleeve

Art nr. **RMRT5CL20**

Vijf-vinger maliënkolder handschoen, 20 cm lang, van roestvrij staal met stoffen gesp.

100% bescherming tegen snij verwondingen.

Microplasma lassen geeft extra sterke ringen.

Makkelijk te reinigen (alleen voor staal).

Gebruik niet voor het snijden van vlees.

Tweehandig (kan voor beide handen worden gebruikt). Wordt apart verkocht. Weegt tussen de 0.5-0.8 kg



EN1082-1:1997



Art nr:	RMRT5CL20
Maat:	XXS-XXL
Materiaal:	Stainless steel
Verpakking:	1/12
Norm:	EN1082-1:1996
Categorie:	II



Chainmail apron

Art nr. **RMRTAP55**

Maliënkolder schort, 55 cm breed en 60 cm lang, van roestvrij staal.

Volledig verstelbare stoffen gespen met plastic sluiting.

100% bescherming tegen snij verwondingen.

Microplasma lassen geeft extra sterke ringen.

Makkelijk te reinigen (alleen voor staal).



EN1082-1:1997



Art nr:	RMRTAP55
Maat:	55 x 60 cm
Materiaal:	Stainless steel
Verpakking:	1/12
Norm:	EN1082-1:1996
Categorie:	II



Katoenen handschoenen - comfortabel om te dragen en creëert geen statische elektriciteit



Cotton glove white

Art nr. DA-14

Witte gebreide katoenen handschoenen met PVC puntjes op de handpalm. De handschoen is erg elastisch en soepel. De PVC puntjes bieden een extra stevige grip. Deze handschoen is ideaal voor lichter werk als order verwerking, precisie productie, verpakking, etc.



EN420
CE
Categorie I



Art nr:	DA-14
Maat:	XS-XL
Materiaal:	Katoen, PVC
Verpakking:	12/300
Norm:	EN420
Categorie:	I



Cotton glove black

Art nr. DA-16

Zwarte gebreide katoenen handschoenen met PVC puntjes op de handpalm. De handschoen is erg elastisch en soepel. De PVC puntjes bieden een extra stevige grip. Deze handschoen werkt perfect voor lichter werk als order verwerking, precisie productie, verpakking, etc.



EN420
CE
Categorie I



Art nr:	DA-16
Maat:	S-XL
Materiaal:	Katoen, PVC
Verpakking:	12/300
Norm:	EN420
Categorie:	I



Handschoenen voor op de werkplaats, in de bouw en in de zware industrie. Bescherming, bestendigheid en functionaliteit in harmonie met comfort.



Zware werkzaamheden - Stevige premium handschoenen voor veeleisende omgevingen



HySafety

Extreme

Art nr. HGS-79312

Extreem duurzaam en flexibele handschoenen voor olie en gas industries met erg hoge veiligheidsvereisten. Handrug van HiVis elastische stof die water en olie bestendig is. Vooruitstrevend Cala-tech materiaal in de palm voor hoge snij (Niveau E) en penetratie bestendigheid. Verbeterde bestendigheid met versterking in de palm, op de grip en vingertoppen. Genaaid met dubbele naden in Kevlar®. Stevige, maar zeer flexibele beschermende versterking op de volledige handrug van TPR gegoten voor maximale stevigheid. Manchetten in super soepele Hyprene® met een stevig label in TPR.



Categorie II

EN420 EN388:2016



3X44EP



Kevlar

HYPRENE®

Art nr:	HGS-79312
Maat:	7-11
Materiaal:	Cala-Tech, TPR, Hyprene®, Kevlar®
Verpakking:	5/50
Norm:	EN420, EN388:2016, EN13594:2015
Categorie:	II

Nieuw



SOFT TOUCH

Onyx

Art nr. PRX-1290

Extreem duurzaam gewapende handschoen in synthetisch leer met elastische spenex op de handrug. Impact en schurings bescherming in een extra dikke TPR op de handrug en op de vingers. De impact bescherming is gegoten om maximale mobiliteit en flexibiliteit te behouden. Versterking met dubbele naden op de vingertoppen en in de grip van de duim. De handpalm heeft lappen van versterkt materiaal. De bovenkant van de duim is gemaakt van zachte badstof voor het wegvegen van zweet. Ongevoerd. De manchetten zijn gemaakt van een passende neopreen stof en heeft een klittenband band voor een veilige pasvorm. Extra duurzaam label om de handschoen aan te trekken. Chroom vrij.



Categorie I

EN420



Art nr:	PRX-1290
Maat:	8-11
Materiaal:	Synthetisch leer, Spenex, TPR, Neopreen
Verpakking:	12/120
Norm:	EN420
Categorie:	I



Duro Light

Art nr. PRX-1080

Werkhandschoenen voor zware werkzaamheden met drie open vingers in synthetisch leer. Elastische Spenex bedekt de handrug. Sterke schurings bescherming over de knokkels en de helft van de vingers om mobiliteit en flexibiliteit te behouden. Versterking van de vingertoppen met dubbele naden voor bestendigheid. Handpalm van synthetisch leer met voering voor lichte demping op de handpalm. aantrek labels op alle open vingers om de handschoenen makkelijk uit te trekken. Ongevoerd. Dubbele elastische naad om de pols voor een stevige pasvorm. Aantrek model met een rubberen label. Chroom vrij.



Art nr:	PRX-1080
Maat:	7-12
Materiaal:	Synthetisch leer, Spenex
Verpakking:	12/120
Norm:	EN420
Categorie:	I



Duro

Art nr. PRX-1180

Werkhandschoenen voor zware werkzaamheden in synthetisch leer. Elastische Spenex bedekt de handrug. Schuringsbescherming voor vingers en knokkels die flexibel is en die de hand niet belemmert in mobiliteit. Versterkte vingertoppen met dubbele naden voor bestendigheid. Handpalm heeft versterking van een erg duurzaam materiaal met veel grip. Ongevoerd. Dubbele elastische naad om de pols voor een stevige pasvorm. Aantrek model met een label in synthetisch rubber. Chroom vrij.



Art nr:	PRX-1180
Maat:	7-12
Materiaal:	Synthetisch leer, Spenex
Verpakking:	12/120
Norm:	EN420
Categorie:	I



Impulse

Art nr. PRX-1390

Werkhandschoenen voor zware werkzaamheden in synthetisch leer. Elastische Spenex op de handrug. Bescherming tegen stoten over de knokkels in gegoten EVA rubber dat flexibel is en de mobiliteit van de hand behoud. Versterking van de vingertoppen met dubbele naden voor bestendigheid. De handpalm is versterkt met een sterk materiaal voor maximale grip. Ongevoerd. Dubbele elastische naad Om de pols voor een stevige pasvorm. Aantrek model met een rubber label. Chroom vrij.



Art nr:	PRX-1390
Maat:	7-12
Materiaal:	Synthetisch leer, Spenex, EVA
Verpakking:	12/120
Norm:	EN420
Categorie:	I



Impulse Winter

Art nr. PRVX-1490

Handschoenen voor zware werkzaamheden in synthetisch leer met winter voering. Elastische Spenex over de handrug. Bescherming tegen stoten over de knokkels in gegoten EVA rubber dat flexibel is en de mobiliteit van de hand behoud. Versterking van de vingertoppen met dubbele naden voor bestendigheid. De handpalm is versterkt met een sterk materiaal voor maximale grip. Winter gevoerd met fleece en uitgerust met een wind en waterbestendig membraan. Korte en strakke manchetten met klittenband voor een stevige pasvorm. Dubbele elastische naad om de pols voor een stevige pasvorm. Aantrekmodel met een rubberen label. Chroom vrij.



Art nr:	PRVX-1490
Maat:	7-12
Materiaal:	Synthetisch leer, Spenex, EVA, Neopreen, Fleece, M-Tex™ membraan
Verpakking:	12/120
Norm:	EN420
Categorie:	I




Anti-vibratie handschoenen - bescherming tegen zwaar gereedschap

Versterking met dubbele naad



Vibratie absorberende gel



Stevige manchetten van neopreen en grote klittenband sluiting



HySafety

Tremor

Art nr. HGS-7590

UPGRADED

Stevige anti vibratie handschoenen met schok absorberende gel over de handpalm en vingers. De gel absorbeert vibraties om het risico van vibratie beschadiging te minimaliseren wanneer er wordt gewerkt met zware machines. Handrug is gemaakt van elastische Spandex met lappen Lycra voor een comfortabele pasvorm. Versterking van de vingertoppen in PU met dubbele naden. Duurzaam en geribbeld PU in de handpalm. Het geribbelde materiaal geeft een sterkere grip in natte omstandigheden. Grip versterking van PU over de wijs en kleine vingers. Ongevoerd. Lange manchetten met strak neopreen en klittenband dat zorgt voor een stevige pasvorm.



Art nr:	HGS-7590
Maat:	9-11
Materiaal:	PU, Lycra, Spandex, Neopreen, EVA
Verpakking:	12/60
Norm:	EN420, EN388:2016, EN ISO 10819:2013
Categorie:	II



EN420 EN388:2016 EN ISO 10819:2013





HySafety

Pulse

Art nr. HGS-7597

Lichtere anti vibratie handschoenen met schok absorbtie gel over de gehele handpalm en binnenkant van de vingers. De gel absorbeert vibraties om het risico op verwonding door vibratie te minimaliseren wanneer er wordt gewerkt met zware machines. De handrug is gemaakt van een elastische Spandex met een flexibel Neopreen over de knokkels voor een comfortabele pasvorm. Versterking over de vingertoppen met dubbele naden. Duurzaam maar toch zacht synthetisch leer op de handpalm voor comfort. Grip versterking van synthetisch leer op de handpalm, wijsvinger en duim. Ongevoerd. Strakke neopreen manchetten met een grote klittenband sluiting voor een verbeterde pasvorm. Aantrek label om de handschoenen gemakkelijk aan of uit te trekken.



Categorie II

EN420

EN388:2003

EN ISO 10819:2013



4311



Art nr:	HGS-7597
Maat:	9-11
Materiaal:	Synthetisch leer, Spandex, Neopreen, EVA
Verpakking:	12/60
Norm:	EN420, EN388:2003, EN ISO 10819:2013
Categorie:	II



HySafety

Reverb

Art nr. HGS-7595

Stevige anti vibratie handschoenen in HiVis stof. De handpalm en vingers hebben een schok absorberende gel en de duim, wijsvinger en pink hebben ook gel op de zijkant van de vingers. De gel absorbeert vibratie om het risico op verwonding te minimaliseren wanneer er met zware machines wordt gewerkt. Handrug van HiVis elastische Spandex. De handpalm is gemaakt met dubbele lagen van duurzaam geitenleer dat een schok absorberende gel bevat tussen de lagen. Stevige grip versterking in geitenleer. Ongevoerd. Lange en strakke Neopreen manchetten met een brede klittenband band voor een strakke pasvorm. Deze handschoenen werkt goed in combinatie met met HiViskleding voor wegwerkers en ander werk waar zichtbaarheid van belang is.



Categorie I

EN420

EN ISO 10819:2013



Art nr:	HGS-7595
Maat:	9-11
Materiaal:	geitenleer, Spandex, Neopreen, EVA
Verpakking:	12/60
Norm:	EN420, EN ISO 10819:2013
Categorie:	I



Anti vibration glove

Art nr. C-3000

Lichte anti vibratie handschoenen met schok absorberende gel in de handpalm. De gel absorbeert vibraties zodat er langer kan worden gewerkt met zware machines zonder dat dit de handen vermoeit. De handschoenen is gemaakt van duurzaam koeienleer in de handpalm en heeft versterking over de vingers op de handrug welke werken als extra schuringsbescherming. Ongevoerd. Handrug van Spandex en elastische stof. Elastiek om de pols voor een veilige pasvorm.



Categorie II

EN420


EN388:2016



2132X



Art nr:	C-3000
Maat:	9-11
Materiaal:	Cow hide leer, Spandex, EVA
Verpakking:	12/60
Norm:	EN420, EN388:2016
Categorie:	II

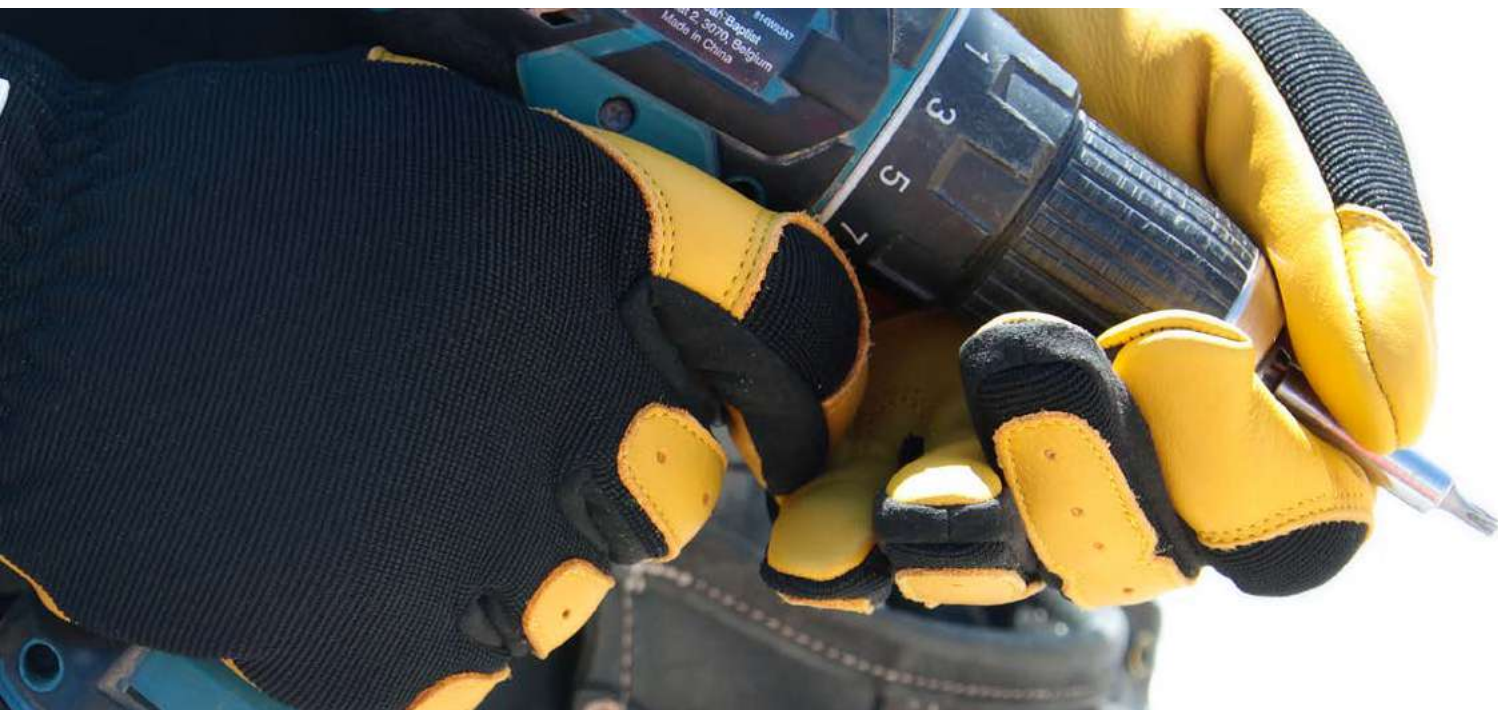



Leren werk handschoenen - duurzame klassieke modellen



Leon
Art nr. C-7070

Half-gevoerde klassieke werkhandschoenen in ruw koeienleer. Slagader bescherming en knokkel versterking van leer. Handrug en rubber manchetten in dik katoen. Het duurzame leer zorgt er voor dat deze handschoenen aanzienlijk langer mee gaat dan de traditionele leren handschoenen. Deze handschoenen is geschikt voor de zware industrie, waar bestendigheid en kwaliteit belangrijk zijn.



EN420 EN388:2016
CE
Categorie II 2122X

Art nr:	C-7070
Maat:	8-11
Materiaal:	Cow hide leer
Verpakking:	12/60
Norm:	EN420, EN388:2016
Categorie:	II

UPGRADED



Leon Winter
Art nr. CV-7070

Klassieke wintergevoerde werk handschoenen. Slagader bescherming en knokkel versterking in ruw koeien leer. Handrug en rubberen manchetten in dik katoen. Het duurzame leer zorgt ervoor dat deze handschoenen aanzienlijk langer mee gaat dan de traditionele leren handschoenen. Met een lichte fleece voering. De handschoenen is geschikt voor de zware industrie, waar bestendigheid en kwaliteit belangrijk zijn.



EN420 EN388:2016
CE
Categorie II 2122X

Art nr:	CV-7070
Maat:	8-11
Materiaal:	Cow hide leer, Katoen, Fleece
Verpakking:	12/60
Norm:	EN420, EN388:2016
Categorie:	II

UPGRADED






Classic

Art nr. A-735

Klassieke werk handschoenen in ruw, halfgevoerd katoenen koeienleer. Stevige manchetten in katoen en slagader bescherming in ruw koeienleer. Knokkel versterkt. Het duurzame leer zorgt er voor dat deze handschoenen aanzienlijk langer mee gaat dan de traditionele leren handschoenen. De handschoenen is geschikt voor de zware industrie, waar bestendigheid en kwaliteit belangrijk zijn.




Art nr:	A-735
Maat:	8-11
Materiaal:	Cow hide leer, Katoen
Verpakking:	12/60
Norm:	EN420, EN388:2003
Categorie:	II



Classic winter

Art nr. A-747

Klassieke werk handschoenen in ruw koeienleer. Winter gevoerd met een warm Thinsulate™ voering. Stevige manchetten in katoenen stof. Slagader bescherming en knokkel versterking in ruw koeienleer. Het duurzame leer zorgt er voor dat deze handschoenen aanzienlijk langer mee gaat dan de traditionele leren handschoenen. De handschoen is geschikt voor de zware industrie, waar bestendigheid en kwaliteit belangrijk zijn.




Art nr:	A-747
Maat:	MENS
Materiaal:	Cow hide leer, Katoen, Thinsulate™
Verpakking:	12/60
Norm:	EN420, EN388:2003
Categorie:	II



Cow grain glove

Art nr. C743/BW

Half gevoerde klassieke werkhandschoenen in ruw koeienleer. De voering is 100% katoen. De handrug en manchetten zijn van stevige katoen. Slagader bescherming en knokkel versterking in ruw koeien leer. Het duurzame leer zorgt ervoor dat deze handschoenen aanzienlijk langer mee gaat dan de traditionele leren handschoenen. De handschoenen is geschikt voor de zware industrie, waar bestendigheid en kwaliteit belangrijk zijn.



Art nr:	C743/BW
Maat:	8-11
Materiaal:	Nötnarv, Katoen
Verpakking:	12/120
Norm:	EN420, EN388:2003
Categorie:	II



Cow split glove

Art nr. 88 PBSA

Traditioneel half gevoerde werkhandschoenen gemaakt van gesplit koeienleer. De handschoen is versterkt op de vingertoppen met de handrug van geweven katoen. Slagader bescherming en knokkel versterking in gesplit koeienleer. Met een dunne katoenen voering. De handschoen is een typische allround handschoen.



Art nr:	88 PBSA
Maat:	MENS
Materiaal:	Cow split leer, Katoen
Verpakking:	12/60
Norm:	EN420
Categorie:	I



Volledige leren wijsvinger en vingertoppen

Duurzaam geitenleer

Prettig, gebreide manchetten tegen vuil en als windvanger



Goatskin glove cuff

Art nr. **88 GASA/KW**

Klassieke werkhandschoenen voor zware werkzaamheden van geitenleer. Volledige wijsvinger van leer en versterkte vingertoppen voor verhoogde bestendigheid. Handrug van een sterke maar flexibele katoenen stof. Volledig gevoerd met een Schanker voering voor verhoogd comfort en hitte isolatie. Leren knokkel versterking. Stevige en prettig gebreide nylon manchetten houdt wind en vuil buiten de handschoenen en voegt toe aan de isolatie eigenschappen. De voering en de manchetten houden de handen warm met koude temperaturen. De handschoenen is een typische allround winterhandschoen.




Art nr:	88 GASA/KW
Maat:	8-11
Materiaal:	geitenleer, Katoen, Schanker voering, Nylon
Verpakking:	12/120
Norm:	EN420, EN388:2016
Categorie:	II


 EN420
Categorie II


 EN388:2016
2122X







Goatskin glove

Art nr. **88 GAS**

Traditioneel ongevoerde werkhandschoenen gemaakt van geitenleer. Vingertop en knokkel versterkt. Handrug van geweven katoenen stof. Manchetten van stevig katoen canvas en slagader bescherming in geitenleer. De handschoen is een typische allround handschoen.



Art nr:	88 GAS
Maat:	MENS
Materiaal:	geitenleer, Katoen
Verpakking:	12/120
Norm:	EN420, EN388:2016
Categorie:	II


 EN420
Categorie II


 EN388:2016
2122X







Goatskin glove

Art nr. 88 GASA

Traditioneel half gevoerde werkhandschoen gemaakt van geitenleer. Gevoerd met een dunne 100% katoen voering. Vingertoppen en knokkels versterkt. Handrug van geweven katoen. Manchetten van stevig katoen canvas en slagader bescherming van geitenleer. De handschoen is een typische allround handschoen.



EN388:2016



Art nr:	88 GASA
Maat:	LADIES, MENS, 12
Materiaal:	geitenleer, Katoen
Verpakking:	12/120
Norm:	EN420, EN388:2016
Categorie:	II

UPGRADED



Goatskin glove winter

Art nr. 88 GASA/A

Traditionele winter werkhandschoen gemaakt van geitenleer. Winter gevoerd met een soepele Schanker voering. Vingertop en knokkels versterkt. Handrug van geweven katoen. Manchetten van stevig katoen canvas en slagader bescherming van geitenleer. De handschoen is een typische allround handschoen.



EN388:2016



Art nr:	88 GASA/Een
Maat:	MENS & LADIES
Materiaal:	geitenleer, Katoen, Schanker voering
Verpakking:	12/120
Norm:	EN420, EN388:2016
Categorie:	II

UPGRADED



Goatskin glove winter

Art nr. 88 GASA/BL

Traditionele winter werkhandschoen gemaakt van geitenleer. Winter gevoerd met een dikke synthetisch teddy voering. Vingertoppen en knokkels versterkt. Handrug van geweven katoen. Manchetten van stevig katoen canvas en slagader bescherming van geitenleer. De handschoen is een typische allround handschoen.



EN388:2016



Art nr:	88 GASA/BL
Maat:	MENS & LADIES
Materiaal:	geitenleer, Katoen, Teddy voering
Verpakking:	6/60
Norm:	EN420, EN388:2016
Categorie:	II

UPGRADED



Kettingzaag bescherming handschoenen - met ballistische nylon vezels

Stevige gebreide manchetten tegen zaagsel



14 lagen van ballistische nylon vezels



Goede grip en bestendigheid



Chainsaw Safety Classic

Art nr. CHAIN14

VERBETTERD

Duurzame handschoenen van leer met versterkte knokkels en ingebouwde kettingzaag bescherming alleen in de linker handrug, bestaande uit 14 lagen van ballistische nylon vezels. Handrug van waterbestendig en duurzaam polyamide. Het schurings-bestendige leer is zacht en soepel, en biedt de kettingzaag gebruiker goede controle. De manchetten zijn van een elastisch nylon met een prettige pasvorm, dit voorkomt dat zaagsel de handschoen binnen komt. De kettingzaag bescherming staat gelijk aan 16 m/s.



Art nr:	CHAIN14
Maat:	9-11
Materiaal:	Cow hide leer, Katoen, Polyamide, Nylon
Verpakking:	12/60
Norm:	EN420, EN388:2016, EN381-7:1999
Categorie:	III

EN420
CE 2474
Categorie III

EN388:2016
2132X

EN381-7
Class 0
Design A



Verstelbare manchetten
tegen zaagsel



18 lagen van ballistische
nylon vezels



Goede grip en bestendigheid



Chainsaw Safety Prime

Art nr. CHAIN18

Nieuw

Duurzaam leren werkhandschoenen met een beschermend vlak voor de kettingzaag van hoog niveau (20 m/s) alleen op de linker bovenhand, bestaande uit 18 lagen van ballistische nylon vezels. Handrug van waterbestendig en duurzaam polyamide. Brede 3M® reflector op de knokkels. Het leer met hoge schruings-weerstand is zacht en soepel, wat de kettingzaag gebruiker een goede controle geeft. Elastische verstelbare manchetten met een klittenband sluiting bieden een stevige pasvorm dat voorkomt dat zaagsel de handschoen binnenkomt.



Art nr:	CHAIN18
Maat:	9-11
Materiaal:	Cow hide leer, Katoen, Polyamide, Nylon
Verpakking:	12/60
Norm:	EN420, EN388:2016, EN381-7:1999
Categorie:	III



Categorie III



2122X



Class 1
Design A



Verstelbare manchetten
tegen zaagsel



18 lagen van ballistische
nylon vezels



Goede grip en besten-
digheid met versterking



Chainsaw Safety Premium

Art nr. SPS100.31C1

Nieuw

Extreem duurzame leren werkhandschoenen met versterkte knokkels en een beschermend vlak voor de kettingzaag van hoog niveau (20 m/s) alleen op de linker bovenhand, bestaande uit 18 lagen van ballistische nylon vezels. Goed uitgerust met veel versterkingen van leer voor vinger en duim grip terwijl flexibiliteit wordt behouden. Aanvullende PVC versterking in de palm voor toegevoegde bestendigheid en verhoogde grip. Handrug van elastisch en duurzaam spenex. Elastisch verstelbare manchetten met een klittenband sluiting wat voor een prettige pasvorm zorgt om te voorkomen dat zaagsel de handschoen binnenkomt.



Art nr:	SPS100.31C1
Maat:	9-11
Materiaal:	Cow hide leer, Spandex, PVC, Polyamide
Verpakking:	12/60
Norm:	EN420, EN388:2016, EN381-7:1999
Categorie:	III



Categorie III



2122X



Class 1
Design A



Verstelbare manchetten tegen
zaagsel en koude wind



14 lagen van ballistische
nylon vezels



Goede grip en besten-
digheid met versterking



Chainsaw Safety Winter

Art nr. SPS100.31TLW

Nieuw

Chroom vrij, extreem duurzame winterhandschoenen in synthetisch leer met versterkte knokkels en een ingebouwd kettingzaag beschermingsvlak (16 m/s) alleen bovenop de linker hand, bestaande uit 14 lagen van ballistische nylon vezels. Synthetisch leren versterking op de vingers en duim grip om flexibiliteit te behouden. Aanvullende PVC versterking in de palm voor toegevoegde bestendigheid en verhoogde grip. Handrug van elastische en duurzaam spenex. Winter gevoerd met 40g Thinsulate™ en een Hypora® membraan wat de handschoen wind- en waterbestendig maakt. De manchetten zijn van elastische nylon met een prettige pasvorm, wat voorkomt dat wind en zaagsel de handschoen binnenkomt.




Art nr:	SPS100.31TLW
Maat:	9-11
Materiaal:	Synthetisch leer, Nylon, Hypora, Polyamide, Thinsulate™ 40g
Verpakking:	12/60
Norm:	EN420, EN388:2016, EN381-7:1999
Categorie:	III



Categorie III



2122X



Class 0
Design A





Handschoenen voor productie, werkplaats, lichte en zware industrie. Wind- en waterbestendige modellen met veel ademend vermogen.



Waterbestendige handschoenen - comfort en ongehinderd werken in zowel natte als droge omgevingen

Waterbestendige handschoenen



Dubbele nitril coating



Ruw nitril in palm van de hand



Aqua Tec

Art nr. **ADF-950**

Naadloos gebreide nylon handschoenen dubbel gecoat in nitrile. De eerste laag om de pols is van glad nitrile. De tweede laag in de palm en over de vingertoppen is in een ruw nitril welke voor een perfecte en veilige grip zorgt. De dubbele coating maakt de handschoen extra duurzaam en waterbestendig. Een perfecte keuze voor werk in natte omstandigheden met extra hoge eisen voor grip en precisie.



Art nr:	ADF-950
Maat:	8-11
Materiaal:	Nylon, Nitrile
Verpakking:	12/144
Norm:	EN420, EN388:2016
Categorie:	II

EN420 EN388:2016
CE
 Categorie II
 4131X



Waterbestendige handschoenen, met triple coating en wintervoering



Ruwe latex coating met perfecte grip



Warm en comfortabel met een prettige en veilige pasvorm



Aquaguard Thermo

Art nr. HV-LKX970

Gebreide winterhandschoenen in nylon met perfecte pasvorm en comfort. Uitgerust met een zacht en warm acrylisch geborstelde voering aan de binnenkant voor verhoogde hitte isolatie en comfort. Triple latex coating maakt de handschoenen waterbestendig en biedt aanvullende isolatie eigenschappen. De buitenste laag in Seny Grip technologie met een fantastische grip op droge, natte en geoliede oppervlaktes. Extreem lichte winterhandschoenen geschikt voor alle natte omstandigheden met lage temperaturen en hoge vereisten op veilige grip en lange termijn gebruik.



Art nr:	HV-LKX970
Maat:	8-12
Materiaal:	Nylon, Acrylic, Latex
Verpakking:	12/120
Norm:	EN420, EN388:2016, EN511
Categorie:	II

EN420 EN388:2016 EN511
 CE Categorie II 3231X X2X



Aquaguard

Art nr. HV-LKX301

Gebreide waterbestendige handschoenen in nylon met perfecte pasvorm en comfort zelfs voor lange termijn gebruik. De triple latex coating zorgt ervoor dat de handschoenen waterbestendig is met aanvullende isolatie eigenschappen. De buitenste laag in Seny Grip technologie met een fantastische grip op droge, natte en geoliede oppervlaktes. Extreem lichte handschoenen geschikt voor alle natte omgevingen met hoge vereisten voor veilige grip en lange termijn gebruik.




EN420 EN388:2016
 CE Categorie II 3131X



Waterbestendig dubbele coating met winter voering



Ruw oppervlak latex coating voor een perfecte grip



Warm en comfortabel met een prettige en veilige pasvorm



Safaith Thermo

Art nr. HV-LKX680

Waterbestendig gebreide handschoenen met een elastische acrylische winter voering welke een goed ademend vermogen biedt en een hoog niveau van comfort. Dubbel gecoat met latex wat de handschoenen water bestendig maakt en welke aanvullende isolatie eigenschappen heeft. De buitenste latex laag in Seny Grip technologie zorgt voor een perfecte grip op droge, natte en geoliede omstandigheden. De lichte latex coating isoleert tegen kou, wind en water wat de handschoenen geschikt maakt voor natte omstandigheden en lage temperaturen.



Art nr:	HV-LKX680
Maat:	7-12
Materiaal:	Acrylic, Latex
Verpakking:	12/120
Norm:	EN420, EN388:2016
Categorie:	II

EN420 EN388:2016 EN511
 CE Categorie II 2141X X1X



Versterking op
essentieële plekken



Zachte badstof om
het voorhoofd mee
af te vegen



Stevig label op de
verstelbare manchetten



Smooth Winter

Art nr. PRV-550

Extreem lichte winter gevoerde premium handschoen, zowel wind als waterbestendig. In slim-fit design voor een perfecte pasvorm. Elastische en duurzame premium PU op de handpalm voor een perfecte grip. Vingertop versterking in PU. Genaaid in elastische Quick Dry stof op de handrug met contrasterende naden. Elastische Lycra tussen de vingers. Elastische naden om de pols voor een betere pasvorm. Label aan de binnenkant van de manchetten om de handschoen snel aan of uit te trekken. Zachte badstof bovenop de duim om het voorhoofd mee af te vegen. Extreem comfortabele winter handschoen voor ultieme precisie en gevoeligheid.



Art nr:	PRV-550
Maat:	8-11
Materiaal:	PU, Quick Droge, Lycra, Terrycloth, Fleece, M-Tex™
Verpakking:	12/60
Norm:	EN420
Categorie:	I



Nieuw



Impulse Winter

Art nr. PRVX-1490

Winter gevoerde handschoen voor zware werkzaamheden in synthetisch leer. Elastische Spenex op de handrug. Impact bescherming over de knokkels in gegoten EVA rubber wat flexibel is en de mobiliteit van de hand behoudt. Versterking van de vingertoppen met dubbele naden voor bestendigheid. De handpalm is versterkt met een sterk materiaal voor maximale grip. Winter gevoerd met fleece en uitgerust met een wind en waterbestendig membraan. Korte en strakke manchetten met een klittenband sluiting voor een stevige pasvorm. Dubbele elastische naad om de pols voor een stevige pasvorm. Model met een rubberen label om de handschoen aan te trekken. Chroom vrij.



EN420



Art nr:	PRVX-1490
Maat:	7-12
Materiaal:	Synthetisch leer, Spenex, EVA, Neopreen, Fleece, MTex™ membraan
Verpakking:	12/120
Norm:	EN420
Categorie:	I





Flash Velcro

Art nr. **PRV-750**

Productie winterhandschoenen met een geribbelde PU palm. Volledige wijsvinger, duim en vingertop versterking in PU voor verhoogde bestendigheid. Dubbele naad op blootgestelde plekken tegen slijtage. De handrug van elastisch polyester van hoge kwaliteit. Bies en details in elastische fluoriserende stof. Volledig gevoerd met een warm en comfortabele fleece voering. M-tex™ membraan tussen de voering en de buitenste stof. Het membraan maakt de handschoenen wind en waterbestendig maar biedt toch een perfect ademend vermogen voor warme en droge handen. Stevige Klittenband sluiting en een elastische polsband voor een prettige en veilige pasvorm.



EN420 EN388:2016 EN511:2006
 CE
 Categorie II 1111X 1X0



Art nr:	PRV-750
Maat:	8-12
Materiaal:	PU, Polyester, Fleece, M-Tex™
Verpakking:	12/120
Norm:	EN420, EN388:2016, EN511:2006
Categorie:	II

UPGRADED



Flash

Art nr. **PRV-700**

Productie winterhandschoenen met een geribbelde PU palm. Volledige wijsvinger, duim en vingertop versterking in PU voor verhoogde bestendigheid. Dubbele naad op blootgestelde plekken tegen slijtage. De handrug van hoge kwaliteit, elastisch polyester. Bies en details in elastische fluoriseerende stof. Volledig gevoerd met een warm en comfortabele fleece voering. M-tex™ membraan tussen de voering en het buitenste materiaal. Het membraan maakt de handschoenen wind en waterbestendig maar biedt perfect ademend vermogen voor warme en droge handen. Design met een elastische naad om de pols voor een veilige pasvorm.



EN420 EN388:2016 EN511:2006
 CE
 Categorie II 2111X 1X0



Art nr:	PRV-700
Maat:	8-11
Materiaal:	PU, Polyester, Fleece, M-Tex™
Verpakking:	12/120
Norm:	EN420, EN388:2016, EN511:2006
Categorie:	II

UPGRADED



Kryo

Art nr. **GV-9090**

Winterhandschoenen in erg soepel en duurzaam geitenleer. Stevige grip en vingertop versterking. Uitgerust met een wind en waterbestendig M-Tex™ membraan met superieur ademend vermogen. Onder het membraan ligt een warme fleece voering. De handrug is in zwart en grijs spenex met een lichte reflectieve bies. Model met een dubbele elastische naad om de pols voor een veiligere pasvorm. De handschoenen is een perfecte keuze voor alle soorten buitenwerk.



EN420 EN388:2016 EN511:2006
 CE
 Categorie II 2112X 131



Art nr:	GV-9090
Maat:	8-11
Materiaal:	geitenleer, Spenex, Fleece, M-tex™
Verpakking:	6/60
Norm:	EN420, EN388:2016, EN511:2006
Categorie:	II

UPGRADED



Marina

Art nr. **PRV-400**

Winterhandschoenen gemaakt van geitenleer in de palm met vingertop versterking. De handrug van spenex met lichte reflectieve bies. De manchetten hebben een lange polsband om wind en kou buiten te houden en een veiligere pasvorm te bieden. Winter gevoerd met 40 grams Thinsulate™ voering. Een elastisch materiaal tussen de vingers en dubbele elastische banden in de pols voor een betere en veiligere pasvorm.



EN420 EN388:2016
 CE
 Categorie II 2112X



Art nr:	PRV-400
Maat:	8-12
Materiaal:	PU, Spenex, Fleece, M-Tex™
Verpakking:	6/60
Norm:	EN420, EN388:2016
Categorie:	II

UPGRADED



Werkhandschoenen voor winter gebruik.
Ontwikkeld met de focus op bestendigheid en flexibiliteit.



Zware werkzaamheden - Stevige premium handschoenen voor veeleisende omgevingen

Stevige grip
versterking



Impact bescherming
over de knokkels



Verstelbare Neopreen
manchetten met label



Impulse Winter

Art nr. PRVX-1490

Winter gevoerde handschoenen voor zware werkzaamheden van synthetisch leer. Elastische Spenex over de handrug. Impact bescherming over de knokkels in gegoten EVA rubber dat flexibel is en de mobiliteit behoudt van de hand. Versterking van de vinger-toppen met dubbele naden voor bestendigheid. De handpalm is versterkt met een sterk materiaal voor maximale grip. Winter gevoerd met fleece en uitgerust met een wind en waterbestendig membraan. Korte en strakke manchetten met een klittenband sluiting voor een veilige pasvorm. Dubbele elastische naad om de pols voor een veilige pasvorm. Aantrek model met een rubberen label. Chroom vrij.



Art nr:	PRVX-1490
Maat:	7-12
Materiaal:	Synthetisch leer, Spenex, EVA, Neopreen, M-tex™, Fleece
Verpakking:	12/120
Norm:	EN420
Categorie:	I

EN420
CE
Categorie I





Tundra

Art nr. PRVX-1990

Winter gevoerde werkhandschoenen in een langer model. Handrug van water bestendig polyester met knokkel versterking gemaakt van koeienleer. Dubbele naad voor extra bestendigheid. Handpalm van koeienleer met versterking een extra laag van koeienleer voor perfecte bestendigheid. De bovenkant van de duim is gemaakt van badstof om zweet gemakkelijk weg te vegen. Gevoerd met 100 grams Thinsulate™ tot en met de manchetten. Elastische naad en verstelbare sluiting om de pols voor een stevige pasvorm. De binnenkant van de manchetten is gemaakt van een elastisch Neopreen om de handschoenen makkelijker aan of uit te trekken. Met een klittenband sluiting en een sluiting aan de zijkant om de handschoenen in paren te bewaren.



EN420
CE
Categorie I



Art nr:	PRVX-1990
Maat:	7-12
Materiaal:	Cow hide leer, Polyester, Thinsulate™ 100 g
Verpakking:	6/60
Norm:	EN420
Categorie:	I



Alaska

Art nr. PRVX-2000

Stevige winter gevoerde werkhandschoenen. Lang model. Handrug van water bestendig polyester. Duurzaam synthetisch leer in de handpalm met dempende EVA vlakken genaaid in de handpalm voor extra comfort. Micro fleece op de handrug. Versterking over de vinger-toppen met dubbele naad voor extra bestendigheid. Gevoerd met warm en zacht fleece. Dubbele elastische naden rond de pols voor een veilige pasvorm. Stevige en lange manchetten die effectief werken als sneeuwvang. Rubberen label. Chroom vrij.



EN420
CE
Categorie I



Art nr:	PRVX-2000
Maat:	7-12
Materiaal:	Synthetisch leer, Polyester, EVA, Fleece
Verpakking:	6/60
Norm:	EN420
Categorie:	I

Stevige maar flexibele versterking voor maximale grip.



Reflectieve details op manchetten



Stevig, versterkt label



Zero

Art nr. PRVX-1920

Moderne werkhandschoenen. Lang model. Wind- en water afstotend Softshell op de handrug. Versterking in synthetisch leer op de vingers. Softshell in de handpalm met stevige versterking over de vingers en palm van PVC met een patroon om uitstekende grip en flexibiliteit te bieden. De handschoenen hebben ook grip versterking tussen de duim en wijsvinger. Wintergevoerd met 40 grams Thinsulate tot en met de manchetten. Dubbele elastische naden om de pols voor een stevige pasvorm. Lange manchetten in Neopreen met reflectieve details, en label om de handschoenen aan te trekken of op te hangen.



EN420
CE
Categorie I



Art nr:	PRVX-1920
Maat:	7-11
Materiaal:	Svantsshell, Synthetisch leer, PVC, Neopreen, Fleece, Thinsulate 40 g
Verpakking:	12/120
Norm:	EN420
Categorie:	I




Chroomvrij PU winterhandschoenen - comfort, functionaliteit en precisie


Stevige versterkingen



Geribbeld PU voor betere grip



Wind- & waterbestendig membraan



Sneeuw en wind sluiting om de pols



Flash Velcro

Art nr. PRV-750

Productie winterhandschoenen met een geribbelde PU handpalm. Volledige wijsvinger, duim en vingertop versterking in PU voor verhoogde bestendigheid. Dubbele naad op blootgestelde plekken tegen slijtage. De handrug van hoge kwaliteit, elastische polyester. Bies en de tails in elastische fluoriserende stof. Volledig gevoerd met een warm en comfortabele fleece voering. M-tex™ membraan tussen de voering en het buitenste materiaal. Het membraan maakt de handschoenen wind en waterbestendig maar biedt ook perfect ademend vermogen voor warme en droge handen. Stevige Klittenband sluiting om een elastische polsband voor een prettige en veiligere pasvorm.



Art nr:	PRV-750
Maat:	8-12
Materiaal:	PU, Polyester, Fleece, M-Tex™
Verpakking:	12/120
Norm:	EN420, EN388:2016, EN511:2006
Categorie:	II



Categorie II

EN420

EN388:2016

EN511:2006



1111X



1X0



Marina

Art nr. PRV-400

Winterhandschoenen met geribbelde PU in de palm en over de volledige wijsvinger met vingertop versterking. De handrug van spenex met reflectieve bies. De manchetten hebben een lange polsband om wind en kou buiten te houden en om een veiligere pasvorm te bieden. Fleece wintervoering en een waterbestendig M-tex™ membraan met veel ademend vermogen. Duim grip versterkt en dubbele naden voor een langere levensduur van de handschoenen. Een elastisch materiaal tussen de vingers en dubbele elastische banden om de pols zorgen voor een betere en veiligere pasvorm.



Categorie II

EN420

EN388:2016



1111X



Art nr:	PRV-400
Maat:	8-12
Materiaal:	PU, Spenex, Fleece, M-Tex™
Verpakking:	6/60
Norm:	EN420, EN388:2016
Categorie:	II



Flash

Art nr. PRV-700

Productie winterhandschoenen met een geribbelde PU palm. Volledige wijsvinger, duim en vingertop versterking in PU voor verhoogde bestendigheid. Dubbele naden op blootgestelde plekken tegen slijtage. De handrug van elastisch polyester van hoge kwaliteit. Bies en details in elastische fluoriserende stof. Volledig gevoerd met een warm en comfortabele fleece voering. M-tex™ membraan tussen de voering en het buitenste materiaal. Het membraan maakt de handschoen wind en waterbestendig maar biedt ook perfect ademend vermogen voor warme en droge handen. Met een elastische naad om de pols voor een veiligere pasvorm.



Categorie II

EN420 EN388:2016 EN511:2006



2111X



1X0



Art nr:	PRV-700
Maat:	8-11
Materiaal:	PU, Polyester, Fleece, M-Tex™
Verpakking:	12/120
Norm:	EN420, EN388:2016, EN511:2006
Categorie:	II

UPGRADED



Victory Winter

Art nr. PRV-900

Productie winterhandschoenen met een geribbelde PU palm. Duim en vingertop versterking in PU voor verhoogde bestendigheid. Dubbele naad op blootgestelde plekken tegen slijtage. Versterkte aantrek label aan de binnenkant van de pols. De handrug van kwalitatief, elastisch polyester. Volledig gevoerd met een warme en comfortabele fleece voering. Bies en details van elastische fluoriserende stof. Elastische lycra in de snede bovenaan de pols. Chroom vrij.



Categorie II

EN420 EN388:2016



1111X



Art nr:	PRV-900
Maat:	8-11
Materiaal:	PU, Polyester, Lycra, Fleece
Verpakking:	12/120
Norm:	EN420
Categorie:	II

UPGRADED



Light Winter

Art nr. PRV-800

Productie winterhandschoenen met een geribbelde PU palm. Volledige wijsvinger, duim en vingertop versterking van PU voor verhoogde bestendigheid. Dubbele naad op blootgestelde plekken tegen slijtage. De handrug van elastisch polyester van hoge kwaliteit. Bies en details in elastische fluoriserende stof. Volledig gevoerd met een warme en comfortabele fleece voering. Aantrek design met een elastische naad om de pols voor een veiligere pasvorm.



Categorie II

EN420 EN388:2016



1111X



Art nr:	PRV-800
Maat:	8-11
Materiaal:	PU, Polyester, Fleece
Verpakking:	12/120
Norm:	EN420
Categorie:	II

UPGRADED



Hurricane Winter

Art nr. PRV-600

Extreem dunne winter handschoen. Elastisch en duurzaam. De handpalm is gemaakt van geribbelde PU dat zelfs in natte omstandigheden perfecte grip biedt. Zwart Spenex, HiVis op de handrug en een reflectieve band voor zichtbaarheid in omstandigheden met weinig licht. Gevoerd met 40 grams Thinsulate wat de handen warm houdt. Elastische band om de pols voor een veilige, strakke pasvorm die ook de wind en sneeuw buiten houdt.




Categorie I

EN420



Art nr:	PRV-600
Maat:	7-11
Materiaal:	PU, Spenex, Thinsulate 40g, Nylon
Verpakking:	12/120
Norm:	EN420
Categorie:	I

Nieuw

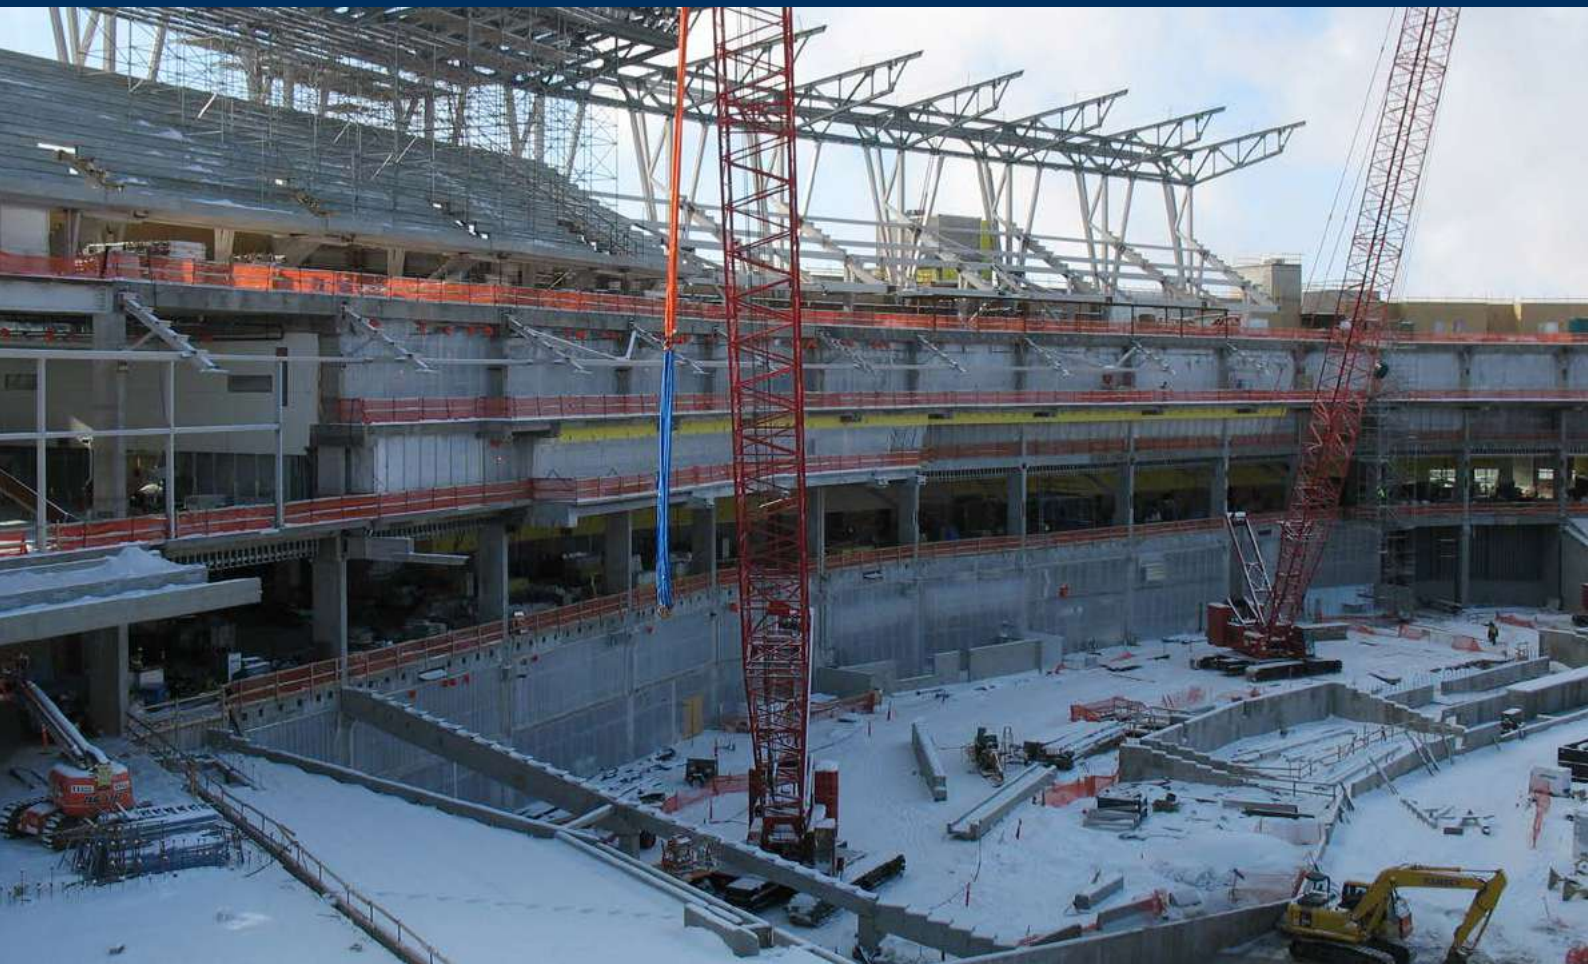


Duurzame winterhandschoenen in premium geitenleer

Vingertop en grip versterking



Wind- en waterbestendig membraan



Reflectieve bias



Kryo
Art nr. **GV-9090**

Winterhandschoenen in erg soepel en duurzaam geitenleer. Stevige grip en vingertop versterking. Uitgerust met een wind- en waterbestendig M-Tex™ membraan met perfect ademend vermogen. Onder het membraan zit een warme fleece voering. De handrug van zwart en grijs spenex met een lichte reflectieve bias. Een dubbele elastische naad om de pols voor een veiligere pasvorm. De handschoen is een perfecte keuze voor alle werkzaamheden buiten.



Art nr:	GV-9090
Maat:	8-11
Materiaal:	geitenleer, Spenex, Fleece, M-tex™
Verpakking:	6/60
Norm:	EN420, EN388:2016, EN511:2006
Categorie:	II



Categorie II

EN420 EN388:2016 EN511:2006



2112X



131





Neo Winter

Art nr. GV-9010

Winter werkhandschoenen in geitenleer met de handrug van spenex met neopreen versterking op de knokkels. Stevige leer versterking in zowel de handpalm als de vingertoppen. De pols heeft een Klittenband sluiting en strakke neopreen manchetten voor verhoogd comfort en een betere pasvorm. Met leer versterkte label op de sluiting om de pols. Winter gevoerd met een warme fleece voering. Deze handschoen is de perfecte keuze voor wanneer deze geschikt moeten zijn voor zware werkzaamheden maar er toch nog genoeg vinger gevoel moet zijn in koude omstandigheden.



Categorie II



2121X

EN420 EN388:2016



Art nr:	GV-9010
Maat:	8-11
Materiaal:	geitenleer, Spenex, Neopreen, Fleece
Verpakking:	6/60
Norm:	EN420, EN388:2016
Categorie:	II

UPGRADED



Bruma

Art nr. GV-9030

Winter worker handschoenen in geitenleer met de handrug van spenex. Stevige leerversterking in zowel de wijsvinger en de vingertoppen. Lichte reflectieve bias. Elastische naad om de pols. Stevige polsband om wind en sneeuw buiten de handschoenen te houden, hij kan ook worden omgeslagen voor een prettigere pasvorm. Uitgerust met een PVC gecoate fleece voering voor betere vocht weerstand. Deze handschoen is de perfecte keuze voor wanneer deze geschikt moeten zijn voor zware werkzaamheden maar er toch nog genoeg vinger gevoel moet zijn in koude omstandigheden.



Categorie II



2122X

EN420 EN388:2016



Art nr:	GV-9030
Maat:	8-11
Materiaal:	geitenleer, Spenex, Nylon, Fleece
Verpakking:	6/60
Norm:	EN420, EN388:2016
Categorie:	II

UPGRADED



Viggo

Art nr. G-600

Productie winterhandschoenen in geitenleer met een volledige wijsvinger en vingertop versterking. Handrug van katoen. Winter gevoerd met een soepele fleece voering. Geschikt voor simpele las werkzaamheden. De elastische naad om de pols zorgt voor een betere pasvorm. geitenleer is een erg flexibel en duurzaam materiaal. De handschoen is een perfecte keuze voor alle types van buitenwerk.



Categorie II



2122X

EN420 EN388:2016



Art nr:	G-600
Maat:	7-11
Materiaal:	geitenleer, Katoen, Fleece
Verpakking:	12/120
Norm:	EN420, EN388:2016
Categorie:	II

UPGRADED



Viggo Pro

Art nr. GV-6000

Productie winterhandschoenen in geitenleer met een volledige wijsvinger en vingertop versterking van leer voor een langere levensduur en verhoogde bestendigheid. Handrug van elastische nylon met een elastische naad om de pols voor een betere pasvorm. Winter gevoerd met een hoge-kwaliteit fleece voering. De handschoen is een perfecte keuze voor alle types van outdoor jobs.



Categorie II



2122X

EN420 EN388:2016



Art nr:	GV-6000
Maat:	7-11
Materiaal:	geitenleer, Nylon, Fleece
Verpakking:	6/60
Norm:	EN420, EN388:2016
Categorie:	II

UPGRADED



Koude opslag handschoenen - voor langer gebruik in zeer lage temperaturen

Duurzaam koeienleer
zowel in de palm en
voor versterking



Siliconen patroon op
vingertoppen voor
verbeterde grip



Stevige nylon manchetten die
lichaamswarmte in de hand-
schoen houden



Freezer

Art nr. **GV-1530**

Handschoenen voor de koude opslag met handrug van elastische spenex en reflectieve bias. Vingertoppen versterkt in koeienleer. Handpalm in duurzaam koeienleer met extra vingertop versterking in synthetisch leer. Siliconen patroon voor verbeterde grip in bevroren omgevingen. Grip versterking in koeienleer op de bovenste helft van de duim. Warme voering met 4 mm foam voering en van fleece. Extra uitgerust met een Thinsulate 100 g voering voor extreem koude omgevingen. Dubbele elastische naden om de pols voor een veiligere pasvorm. Stevige en prettig zittende manchetten van gebreid nylon die de koude lucht buiten houden.



Art nr:	GV-1530
Maat:	9-11
Materiaal:	Cow hide leer, Spenex, Nylon, Synthetisch leer, Silicone, Skum, Fleece, Thinsulate 100g
Verpakking:	6/60
Norm:	EN420
Categorie:	I

EN420
CE
Categorie I





Cold storage

Art nr. **GV-1420**

Handschoenen voor de koude opslag met handrug van duurzaam koeienleer en met een reflectieve bies. Handpalm in duurzaam koeienleer met extra vingertop versterking in synthetisch leer. Siliconen patroon voor verbeterde grip in bevroren omgevingen. Warme voering met dikke fleece en een extra Thinsulate 40 g voering. Dubbele elastische naden om de pols voor een veiligere pasvorm. Stevige elastische neopreen manchetten met volledige voering die de koude lucht buiten de handschoenen houdt.



EN420
CE
Categorie I

Art nr:	GV-1420
Maat:	9-11
Materiaal:	Cow hide leer, Neopreen, Synthetisch leer, Silicone, Fleece, Thinsulate 40g
Verpakking:	6/60
Norm:	EN420
Categorie:	I



Frosty

Art nr. **GV-1430**

Handschoenen voor koude opslag met handrug van duurzaam koeienleer en reflectieve bies. Handpalm in duurzaam koeienleer met extra vingertop versterking in synthetisch leer. Siliconen patroon voor verbeterde grip in bevroren omgevingen. Warme voering van dik fleece en een extra Thinsulate 40 g voering. Dubbele elastische naden om de pols voor een veiligere pasvorm. Stevige en prettig zittende gebreide nylon manchetten die de koude lucht buiten de handschoenen houdt.



EN420
CE
Categorie I

Art nr:	GV-1430
Maat:	9-11
Materiaal:	Cow hide leer, Nylon, Synthetisch leer, Silicone, Fleece, Thinsulate 40g,
Verpakking:	6/60
Norm:	EN420
Categorie:	I





Las handschoenen conform de norm EN12477:2001.
Functionaliteit en flexibiliteit voor binnen en buiten gebruik.



Water en Olie bestendige handschoenen met geborstelde Kevlar® winter voering.


Versterkt geitenleer in de handpalm



Bewerkt leer om water- en Olie-afstotend te zijn



Dubbele Kevlar® naden



Geborstelde Kevlar® voering tot aan de manchetten



SOFT TOUCH Poseidon
Art nr. G-8030

Las handschoenen volledig in speciaal bewerkt leer die de handschoenen water en olie afstotend maakt. Geiten suede in de palm met volledig versterkte wijsvinger. De handrug van ruw geitenleer. 15 cm lange manchetten in hitte bestendig gesplit koeienleer voor extra bescherming. Duurzame dubbele naad met hitte bestendige Kevlar® draad in alle blootgestelde plekken tegen slijtage. Een elastische naad in de pols biedt een veiligere pasvorm. Volledig gevoerd met een 180 grams geborsteld Kevlar® voering. De geborstelde voering verbeterd comfort maar biedt ook isolatie eigenschappen, dit betekent dat de handschoenen in koude omstandigheden kan worden gedragen zonder dat hier een andere handschoenen onder gedragen hoeft te worden.



Art nr:	G-8030
Maat:	8-12
Materiaal:	geitenleer, Cow hide leer, Kevlar®
Verpakking:	12/60
Norm:	EN420, EN388:2016, EN407, EN12477:2001
Categorie:	II



EN420 EN12477+A1 EN388:2016 EN407
TYPE Een



Kevlar.



Zeus

Art nr. **G-8070**

Hitte bestendige handschoenen volledig gemaakt van speciaal bewerkt leer die de handschoenen zowel water als olie afstotend maakt. Suede van geitenleer in de palm met volledige wijsvinger versterking. De handrug van ruw geitenleer. 8 cm lange manchetten in hitte bestendig gesplit koeienleer voor extra bescherming. Duurzame dubbele naad met hitte bestendige Kevlar® draad op alle plekken die aan slijtage zijn blootgesteld. Een elastische naad om de pols die een veiligere pasvorm biedt. Volledig gevoerd met een 180 grams geborsteld Kevlar® voering. De geborstelde voering verbeterd comfort maar biedt ook isolatie. Dit betekent dat de handschoenen in koude omstandigheden kan worden gedragen zonder dat hier een andere handschoen onder gedragen hoeft te worden.



Categorie II

EN420 EN388:2016 EN407



3222X



41314X



Kevlar.

Art nr:	G-8070
Maat:	8-12
Materiaal:	geitenleer, Cow hide leer, Kevlar®
Verpakking:	12/60
Norm:	EN420, EN388:2016, EN407
Categorie:	II



Apollon

Art nr. **G-8050**

Hitte bestendige handschoenen volledig gemaakt van speciaal bewerkt leer die de handschoenen zowel water als olie afstotend maakt. Suede van geitenleer in de volledige handpalm met volledige wijsvinger versterking. 8 cm lange manchetten in hitte bestendig gesplit koeienleer voor extra bescherming. Duurzame dubbele naad met hitte bestendige Kevlar® draad in alle aan slijtage blootgestelde plekken. Een elastische naad in de pols die een veiligere pasvorm biedt. Volledig gevoerd met een 180 grams geborstelde Kevlar® voering. De geborstelde voering verbeterd comfort maar biedt ook isolatie. Dit betekent dat de handschoenen in koude omstandigheden kan worden gedragen zonder dat hier een andere handschoen onder gedragen hoeft te worden.



Categorie II

EN420 EN388:2016 EN407



3222X




413X4X



Kevlar.

Art nr:	G-8050
Maat:	8-12
Materiaal:	geitenleer, Kevlar®
Verpakking:	12/60
Norm:	EN420, EN388:2016, EN407
Categorie:	II

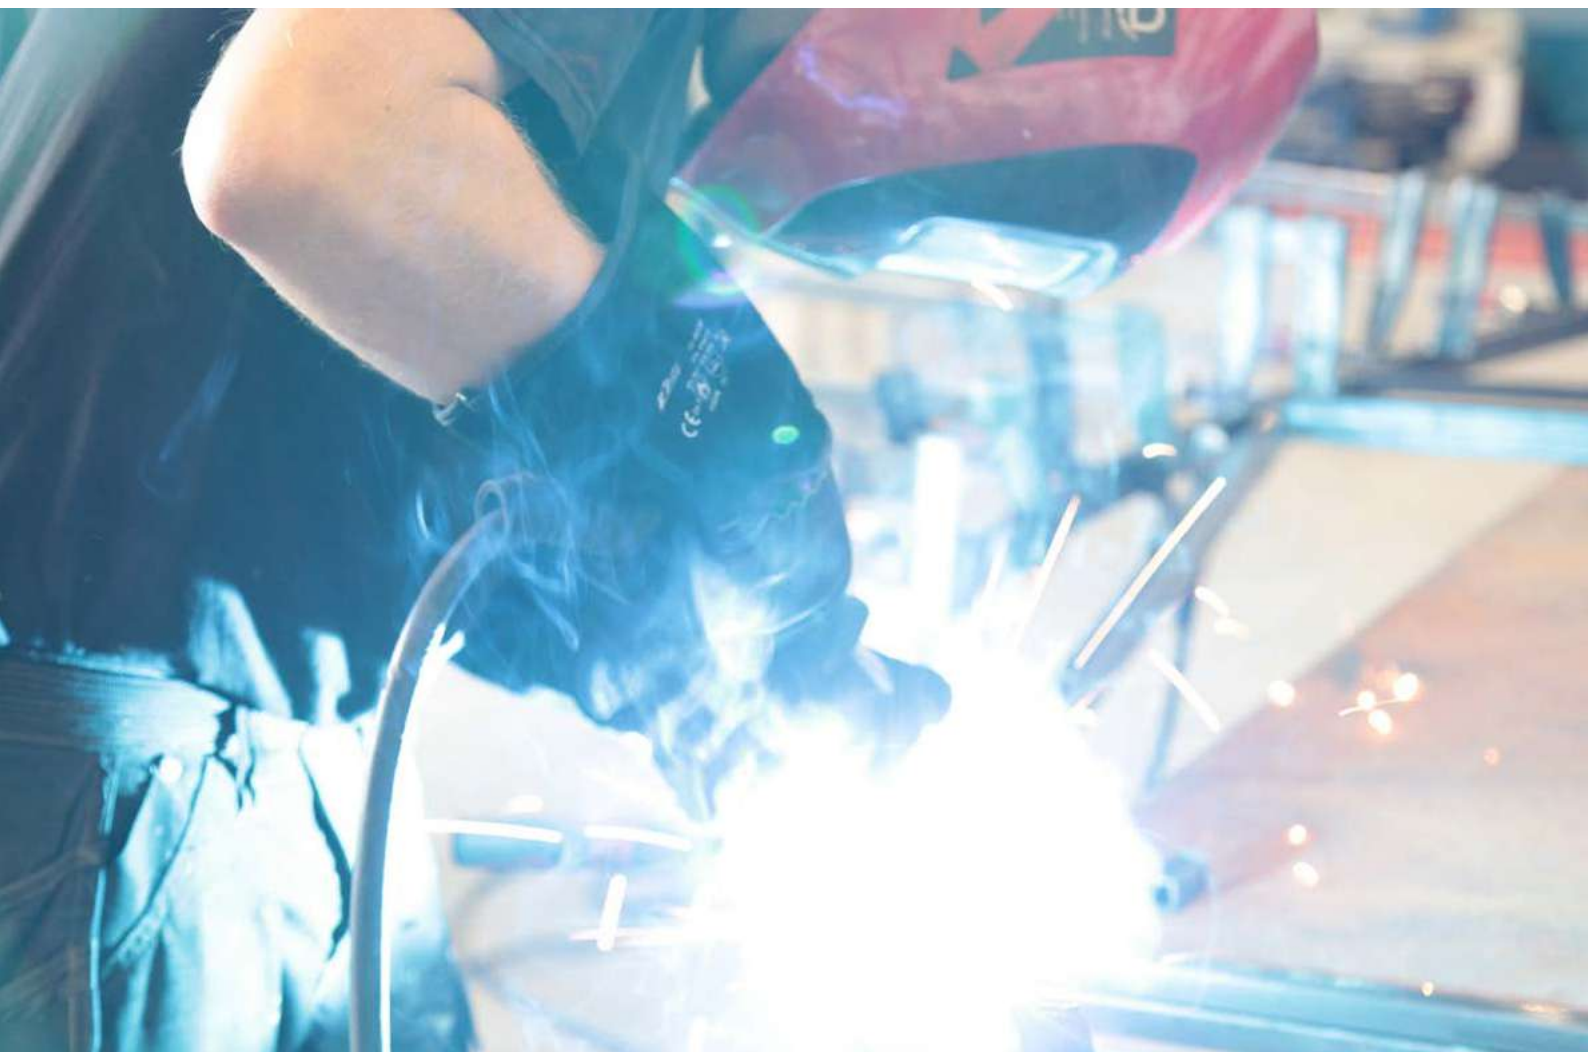



Klassieke las handschoenen voor alle types van laswerk.



Welding Glove

Art nr. G-3010

Las handschoenen gemaakt van ruw geitenleer, met de handrug en manchetten in gesplit koeienleer. Ongevoerd. De handschoen is genaaid met sterk en hitte bestendig Kevlar® draad met dubbele naad op blootgestelde plekken. Extra versterking op zowel de duim en de volledige wijsvinger voor een langere levensduur. Elastische naad om de pols voor een betere en veiligere pasvorm. geitenleer is dun, soepel en duurzaam. De handrug is van extra hitte bestendig gesplit koeienleer.



Categorie II

EN420

EN12477+A1
TYPE Een

EN388:2016



2122X

EN407



41224X



Kevlar.

Art nr:	G-3010
Maat:	8-11
Materiaal:	geitenleer, Cow split leer, Kevlar®
Verpakking:	12/60
Norm:	EN420, EN388:2016, EN407, EN12477:2001
Categorie:	II

UPGRADED



Welding Glove Goatskin

Art nr. G-3030

Las handschoenen volledig gemaakt van ruw geitenleer, met de manchetten in gesplit koeienleer. Ongevoerd. De handschoen is genaaid met sterke en hitte bestendige Kevlar® draad met dubbele naden op blootgestelde plekken. Extra versterking in zowel de duim en de volledige wijsvinger voor verhoogde bestendigheid. Elastische band om de pols voor een betere en veiligere pasvorm. geitenleer is dun, soepel en duurzaam. De handrug is van extra hitte bestendig gesplit koeienleer.



Categorie II

EN420

EN12477+A1
TYPE Een

EN388:2016



2121X

EN407



41224X



Kevlar.

Art nr:	G-3030
Maat:	8-11
Materiaal:	geitenleer, Cow split leer, Kevlar®
Verpakking:	12/60
Norm:	EN420, EN388:2016, EN407, EN12477:2001
Categorie:	II

UPGRADED



Welding Glove Cow Split

Art nr. P68/FL

Volledig gevoerde las handschoenen gemaakt gesplit koeienleer van de hoogste kwaliteit. De handschoen is genaaid met sterk en hitte bestendige Kevlar® draad met dubbele naad op blootgestelde plekken. Extra versterking in zowel de duim en de volledige wijsvinger voor een langere levensduur. Klassiek recht model.



Categorie II

EN420

EN12477:2001

EN388:2016



3132X

EN407



41333X



Kevlar.

Art nr:	P68/FL
Maat:	MENS
Materiaal:	Cow split leer, Kevlar®
Verpakking:	12/36
Norm:	EN420, EN388:2016, EN407, EN12477:2001
Categorie:	II

UPGRADED



Welding Apron

Art nr. ST-2010

Las schort van dik gesplit koeienleer genaaid met duurzaam en hitte bestendige Kevlar® draad. Verstelbare schouder sluiting voor een betere pasvorm.

Art nr:	ST-2010
Maat:	OneMaat
Materiaal:	Cow split leer, Kevlar®
Verpakking:	1/10
Norm:	/
Categorie:	/



Kevlar.



Welding Jacket

Art nr. ST-2000

Las jas van dik gesplit koeienleer genaaid met duurzaam en hitte bestendige Kevlar® draad. Revers met stevige druk knopen. Hoge kraag met een klittenband sluiting in de nek.

Art nr:	ST-2000
Maat:	L-XXL
Materiaal:	Cow split leer, Kevlar®
Verpakking:	1/10
Norm:	/
Categorie:	/



Kevlar.



Welding Gaiters

Art nr. ST-3050

Las beenkappen van gesplit koeienleer om de enkel en geitenleer over de voet. De beenkousen hebben een klittenband sluiting aan de zijkant. Elastische band onderop om over de schoen te schuiven zodat de beenkappen op hun plek blijven.

Art nr:	ST-3050
Maat:	OneMaat
Materiaal:	Cow split leer, geitenleer, Kevlar®
Verpakking:	6/60
Norm:	/
Categorie:	/



Kevlar.





Brandweer handschoenen conform EN659.
Hoge hitte weerstand en perfecte bescherming tegen
schuring, penetratie en snedes.



Uitmuntende bescherming met goed comfort en flexibiliteit om
bewegingsvrijheid in de meest extreme situaties te garanderen.

Siliconen laag in de
volledige palm voor
een veilige grip



Geribbelde Kevlar®
versterking als impact
en schurings bescherming



Lange manchetten met
dubbele verstelbare klitten-
band sluiting en reflector



HySafety

Fireman Glove Combustion

Art nr. HGS-7885

Extreem duurzaam en hitte bestendige beschermende handschoenen voor de brandweer, reddingsdiensten en industrieën met hoge vereisten voor hitte en vuur bescherming. Genaaid in Nomex® vlam vertragende stof op de handrug. Vooraf gekromde vingers, geribbelde knokkels en gewricht versterking voor impact en schurings bescherming. Volledig versterkte handpalm met een extra siliconen laag voor een betere grip. Kevlar® stof met Kevlar® vilt op de handrug voor verhoogde hitte isolatie. Kevlar® voering met een gegoten membraan om de handschoen wind en waterbestendig te maken. Dubbele elastische naad om de pols voor een veiligere pasvorm. Lange en vlam vertragende manchetten met twee verstelbare klittenband sluitingen. Hi-vis strepen en een 3M reflector aan de bovenkant van de manchetten. Alle naden in duurzaam en hitte bestendig Kevlar®.



Art nr:	HGS-7885
Maat:	8-11
Materiaal:	Kevlar, Nomex, Aramide, Silicone, PU
Verpakking:	1/12
Norm:	EN420, EN388:2003, EN659
Categorie:	III

CE 2056
Categorie III

EN420 EN388:2003
3443

EN659
A1/AC



Kevlar. Nomex.



HySafety Fireman Glove Blaze

Art nr. HGS-7886

Extreem duurzame en hitte bestendige beschermende handschoenen voor de brandweer, reddingsdiensten en industrieën met hoge vereisten voor hitte en vuur bescherming. Genaaid in Nomex® vlam vertragende stof op de handrug met een hi-vis 3M reflector over de knokkels. Vooraf gekromde vingers en geribbelde gewricht versterking voor impact en schruivings bescherming. Volledige versterkte handpalm met een extra siliconen laag voor een betere grip. Kevlar® stof met Kevlar® vilt op de handrug voor verhoogde hitte weerstand. Kevlar® voering met een gegoten membraan om de handschoenen wind en waterbestendig te maken. Dubbele elastische naad om de pols voor een veiligere pasvorm. Comfortabele gebreide manchetten in dubbel gelaagd Kevlar® met een stevig label. Alle naden in duurzaam en hitte bestendig Kevlar®.



EN420

EN388:2003

EN659



Kevlar. Nomex.

Art nr:	HGS-7886
Maat:	8-11
Materiaal:	Kevlar, Nomex, Aramide, Silicone, PU
Verpakking:	1/12
Norm:	EN420, EN388:2003, EN659
Categorie:	III



HySafety Fireman Glove Spark

Art nr. HGS-7923

Hitte bestendige beschermende handschoenen voor de brandweer, reddingsdiensten en industrieën met hoge vereisten voor hitte en vuur bescherming. Genaaid in speciaal behandelde, vlam vertragende en dik gesplit koeienleer op de gehele handschoen. Extra versterking in de handpalm voor verhoogde bestendigheid. Voering met geïsoleerd Kevlar® met een gegoten membraan om de handschoenen wind en waterbestendig te maken. Elastische naden om de pols. Comfortabele gebreide manchetten in dubbel gelaagd Kevlar® met een stevig label. Alle naden in duurzaam en hitte bestendig Kevlar®.



EN420

EN388:2003

EN659



Kevlar.

Art nr:	HGS-7923
Maat:	8-11
Materiaal:	Cow split leer, Kevlar, PU membraan
Verpakking:	1/12
Norm:	EN420, EN388:2003, EN659
Categorie:	III



HySafety Fireman Glove Flame

Art nr. HGS-7992

Hitte bestendige beschermende handschoenen voor de brandweer, reddingsdiensten en industrieën met hoge vereisten voor hitte en vuur bescherming. Genaaid in speciaal bewerkt, vlam vertragende en dik gesplit koeienleer op de gehele handschoen. Extra versterking op de duim en stroken voor verhoogde bestendigheid. Voering met isolerend Kevlar®. Drie dubbele elastische naden om de pols. Comfortabel gebreide manchetten in dubbel gelaagd Kevlar® met een stevig label. Alle naden in duurzaam en hitte bestendig Kevlar®.



EN420

EN388:2003

EN659



Kevlar.

Art nr:	HGS-7992
Maat:	8-11
Materiaal:	Cow hide leer, Kevlar
Verpakking:	1/12
Norm:	EN420, EN388:2003, EN659
Categorie:	III



HySafety Fireman Glove Flint

Art nr. HGS-7993

Hitte bestendige beschermende handschoenen voor de brandweer, reddingsdiensten en industrieën met hoge vereisten voor hitte en vuur bescherming. Genaaid in speciaal bewerkt, vlam vertragende en dik gesplit koeienleer op de gehele handschoen. Extra versterking voor de duim en stroken voor verhoogde bestendigheid. Voering met isolerend Kevlar® en een wind en waterbestendig membraan. Drie dubbele elastische naden om de pols. Comfortabel gebreide manchetten in dubbel gelaagd Kevlar® met een stevig label. Alle naden in duurzaam en hitte bestendig Kevlar®.



EN420

EN388:2003

EN659



Kevlar.

Art nr:	HGS-7993
Maat:	8-11
Materiaal:	Cow hide leer, Kevlar, PU
Verpakking:	1/12
Norm:	EN420, EN388:2003, EN659
Categorie:	III



Vlamboog handschoenen - voor extreem risico in elektrische omgevingen, brandweer en reddingswerkzaamheden, of industrieën met hoge veiligheidsvereisten



De correcte bescherming zonder in te leveren op comfort en flexibiliteit.

Stevige grip versterking van leer



Impact beschermende vlakken op de knokkels en vingers



Label met lus



HySafety

Arc Flash

Art nr. HGS-7989F-2

Vooruitstrevende beschermende handschoenen in premium ruw geitenleer versterking in de palm voor een verbeterde grip. Vlamboog bestendig, hitte bestendig, vlam vertragende en duurzame para aramide/glas vezel volledig gevoerd voor extreme bescherming. Speciale met schuim gevulde vlakken op de knokkels en vingers voor impact bescherming. Kevlar® naad voor betere schurings weerstand. Dubbele elastische naden om de pols voor een veiligere pasvorm. Op de manchetten, een label met een lus om de handschoenen te kunnen ophangen.



Art nr:	HGS-7989F-2
Maat:	XS-XL
Materiaal:	geitenleer, Para Aramide, Glass fiber, EVA, Kevlar®
Verpakking:	5/50
Norm:	EN420, EN388:2016, ANSI/ISEA 105-2016, 5.1.1, ASTM F2675/F2675M -13, F2992-15
Categorie:	II



Categorie II

EN420

EN388:2016



XXXXXP



ANSI CUT A3

ANSI PUNCTURE Niveau 4

ARC RATING ATPV 39



Kevlar



Handschoenen met bescherming tegen extreme hitte voor werk in gieterijen, glas verwerking of in de zware industrie.



Extra lichte hitte weerstandhandschoenen speciaal gevoerd met Kevlar®



HySafety

Light Heat

Art nr. HGS-37050

Extra lichte hitte bestendige handschoenen gecertificeerd voor temperaturen tot aan 500°C. Genaaid in Kevlar® met extra penetratie bescherming op de handpalm. Gevoerd met een speciaal bewerkte schuim met uitstekende isolatie eigenschappen tegen hitte. Duurzaam en hitte bestendig Kevlar® draad met dubbele naden op blootgestelde plekken. Extreem lichte en flexibele handschoen gezien de bescherming die wordt geboden. 33 cm lang.



CE EN420 EN388:2003 EN407
Categorie II 4444 4444XX

Kevlar.

Nieuw

Art nr:	HGS-37050
Maat:	8-12
Materiaal:	Kevlar®, Aramide , Katoen
Verpakking:	5/50
Norm:	EN420, EN388:2003, EN407
Categorie:	II



HySafety

Light Heat Reflect

Art nr. HGS-37052

Extra lichte hitte bestendige handschoenen gecertificeerd voor temperaturen tot aan 500°C. Genaaid in Kevlar® met extra penetratie bescherming op de handpalm. Gevoerd met een speciaal bewerkte schuim met uitstekende isolatie eigenschappen tegen hitte. De handrug en de volledige manchetten met aluminium folie bedekt om de hitte te reflecteren. Duurzaam en hitte bestendige Kevlar® draad met dubbele naden op blootgestelde plekken. Extreem lichte en flexibele handschoen gezien de bescherming die wordt geboden 33 cm lang.



CE EN420 EN388:2003 EN407
Categorie II 4444 4444XX

Kevlar.

Nieuw

Art nr:	HGS-37052
Maat:	8-12
Materiaal:	Kevlar®, Aramide , Aluminium, Katoen
Verpakking:	5/50
Norm:	EN420, EN388:2003, EN407
Categorie:	II



Handschoenen met voering, materiaal en details geschikt voor korte aanrakingen met hitte, vuur of vonken.



Hitte bestendige handschoenen voor verschillende situaties



Baker's mitts

Art nr. **BV-2525**

Bakkers wanten in duurzaam, hitte bestendig gesplit koeienleer. Verlengd model om zowel de polsen als voorarmen te beschermen. De handschoenen zijn ontwikkeld in samenwerking met grote bakkerijen om om te kunnen gaan met de zware omstandigheden van de hedendaagse bakkers. Stevige versterking rond de duim om te beschermen tegen scherpe bakplaten. Dubbele hitte isolatie in de handschoenen met zowel polyester en fleece voor maximale hitte bestendigheid.



EN420
CE
Categorie I



Art nr:	BV-2525
Maat:	M-XL
Materiaal:	Cow split leer, Polyester, Fleece
Verpakking:	12/60
Norm:	EN420
Categorie:	I



Truck

Art nr. **A-799**

Flexibel ongevoerde productie handschoenen in volledige geitenleer. Alle naden in hitte bestendige Kevlar® draad. De handschoen is een perfecte keuze voor alle types van productie werkzaamheden. Ook geschikt voor simpele las werkzaamheden.



EN420 EN388:2016
CE
Categorie II
2122X



Art nr:	A-799
Maat:	7-11
Materiaal:	geitenleer, Kevlar®
Verpakking:	12/120
Norm:	EN420, EN388:2016
Categorie:	II



HySafety Ember

Art nr. HGS-37009

Allround handschoen volledig genaaid van duurzaam geitenleer. Handrug met extra knokkel versterking. De handpalm heeft dubbele lagen van geitenleer voor verhoogde grip bestendigheid. De grip versterking heeft dubbele naden en is ontwikkeld voor maximale flexibiliteit. Ongevoerd. Elastische naad bovenop pols en verstelbare klittenband sluiting om de pols voor een veiligere en betere pasvorm. Een soepele maar duurzame handschoen.



EN420
CE
Categorie I



Art nr:	HGS-37009
Maat:	8-11
Materiaal:	geitenleer
Verpakking:	12/120
Norm:	EN420
Categorie:	I



Allround Glove

Art nr. G-5050

Allround handschoen van duurzaam koeienleer in de handpalm en gesplit koeienleer op de handrug. Slagader bescherming in koeienleer. De handschoen is half-gevoerd met een katoenen voering voor comfort. Een elastische band om de pols voor een betere pasvorm. Stevige manchetten in een katoenen canvas voor bestendigheid, hitte bestendig Kevlar® draad is gebruikt voor alle naden. De naden zijn gelast in blootgestelde plekken om de bestendigheid nog verder te verbeteren. De handschoen is ideaal voor de normale of zware industrie met hoge eisen voor zware werkzaamheden handschoenen.



EN420 EN388:2016
CE
Categorie II
2122X



Art nr:	G-5050
Maat:	8-11
Materiaal:	Cow hide leer, Cow split leer, Katoen, Kevlar®
Verpakking:	12/60
Norm:	EN420, EN388:2016
Categorie:	II



Allround Glove

Art nr. C-7065

Allround handschoen van duurzaam geitenleer in de handpalm en gesplit koeienleer op de handrug. Slagader bescherming in geitenleer. Ongevoerd. Een elastische band om de pols voor een betere pasvorm. Stevige manchetten in katoenen canvas. De handschoen is genaaid met hitte bestendige Kevlar® draad. De handschoen is ideaal voor de normale of zware industrie met hoge eisen voor zware werkzaamheden handschoenen.



EN420
CE
Categorie I



Art nr:	C-7065
Maat:	8-11
Materiaal:	Cow split leer, Kevlar®, Fleece
Verpakking:	12/60
Norm:	EN420
Categorie:	I





Modellen met extreme vereisten op het gebied van veiligheid, ontwikkeld aan de hand van leger specificaties



Handschoenen voor reddingswerkzaamheden en het leger of industrieën met extra hoge vereisten.

Gecertificeerde impact bescherming voor volledige handrug en vingers



Penetratie en snij bestendig



Water en Oliebestendig met manchetten die wind en voorwerpen buiten houden



HySafety

Extreme Pro

Art nr. **HGS-79314**

Nieuw

Extreem duurzame en flexibele handschoenen voor reddingswerkzaamheden of industrieën met erg hoge vereisten voor veiligheid. Handrug van HiVis elastische stof die water en olie bestendig is. Vooruitstrevend Cala-tech materiaal in de handpalm voor hoge snij (Niveau E) en penetratie weerstand. Verbeterde bestendigheid met versterking in de handpalm, op de grip en vingertoppen. Genaaid met dubbele naden in Kevlar®. Stevige, maar erg flexibele impact beschermende vlakken op de volledige handrug van TPR gegoten voor maximaal uithoudingsvermogen. Manchetten in super elastisch Hyprene® met een stevige label in TPR. Reflectieve bies en een elastische polsband die wind, water en andere voorwerpen uit de handschoen houdt.



Art nr:	HGS-79314
Maat:	7-11
Materiaal:	Cala-Tech, TPR, Hyprene®, Kevlar®
Verpakking:	5/50
Norm:	EN420, EN388:2016, EN13594:2015
Categorie:	II

EN420 EN388:2016
CE Categorie II 3X44EP

Kevlar
HYPRENE®

Schurings bescherming met
Kevlar® Armortex® versterking



Kevlar® Armortex® en
EVA dempende vlakken



Membraan tegen bloed
pathogenen



HySafety Rescue

Art nr. HGS-7908

Extreem duurzaam en robuuste handschoenen speciaal ontworpen voor reddingsdiensten en industrieën met soortgelijke vereisten voor veiligheid. Handrug van HiVis, elastische, syntetische stof die zowel water als olie afstotend is. De binnenkant is versterkt met Kevlar® Armortex®. Impact en schurings bescherming met gegoten EVA gel vlakken voor maximale flexibiliteit. bovenop de vingers met Armortex® versterkt. Handpalm in synthetisch leer met stevige Armortex® versterking en EVA gel vlakken voor schokdemping en comfort. Alle naden in Kevlar®. Vingertoppen op de handpalm in PVC met patroon voor een betere grip in natte omstandigheden. Met een lichte fleecе voering en wind en waterbestendig membraan dat ook bloed pathogenen buiten houdt. Dubbele elastische naden om de gehele pols voor een veiligere pasvorm. Reflectieve bies rond de manchetten voor verhoogde zichtbaarheid in omstandigheden met weinig licht. Elastische manchetten die zowel wind als water en voorwerpen buiten de handschoen houden.



EN420 EN388:2016



Categorie II




4242XP



Vinger bedekt met extra grip
versterking



Dun, maar erg
duurzame premium PU



Waterbestendig membraan dat
bloed pathogenen buiten houdt



HySafety Scout

Art nr. HGS-1922G

Extreem lichte tactische handschoen in slim-fit design voor een perfecte pasvorm. Water afstotende stof op de handrug. Perfect ademend vermogen om zowel in natte als droge omstandigheden te kunnen werken. Versterking op de vingers en grip in premium PU. Badstof bovenop de duim om het hoofd of de bril mee af te kunnen vegen. Elastisch en duurzaam premium PU in de handpalm die perfecte grip biedt. Uitrust met een lichte voering en een wind en waterbestendig membraan die ook bloed pathogenen buiten houdt. De voering is genaaid in de handschoen om veilig te blijven zitten, zelfs wanneer de handschoen wordt gebruikt met natte handen. Elastische band om de pols met een stevige verstelbare klittenband sluiting om veilig te blijven zitten om de hand.



EN420



Categorie I



HySafety Pilot

Art nr. HGS-9186

Extreem lichte piloten handschoen in slim-fit design voor een perfecte pasvorm. Handrug van groene Kevlar® voor zowel bestendigheid als hitte weerstand. Ronde knokkel bescherming van geitenleer met schok dempende EVA gel. Vingertoppen versterkt met geitenleer en volledig geitenleren wijsvinger en duim. Volledige geitenleren handpalm met schok dempende EVA gel vlakken. Ongevoerd. Elastische naden rond de gehele pols voor een veiligere pasvorm. Lange manchetten die de handschoen veilig en prettig met een elastische band op de plek houden. Extreem comfortabele handschoen met maximale tactiele gevoeligheid en precisie.



EN420



Categorie I



Art nr:	HGS-9186
Maat:	7-11
Materiaal:	geitenleer, Kevlar®, EVA
Verpakking:	12/120
Norm:	EN420
Categorie:	I



Modellen met extreme vereisten voor veiligheid, behendigheid en comfort, ontwikkeld aan de hand van leger vereisten.

SECURITY

Handschoenen voor beveiliging en Leger personeel

Versterking voor grip,
vinger en vingertoppen



Super dun premium
synthetisch leer voor
tactiele gevoeligheid



Verstelbare elastische
manchetten met een label
geschikt voor zware
werkzaamheden



HySafety

Recon

Art nr. **HGS-1916**

Extreem lichte en comfortabele tactische handschoenen in slim-fit design voor een perfecte pasvorm, comfort en tactiele precisie. Top kwaliteit PU synthetisch leer welke erg dun is voor ultieme precisie, maar tegelijkertijd erg duurzaam met een stevige en veilige grip. Leren versterking op de vingers, vingertop en duim grip voor extra bestendigheid. Zachte badstof bovenop de duim om de bril of het voorhoofd mee af te vegen. QuickDry stof op de handrug met perfect ademend vermogen en super stretch voor extra comfort. Brede, stevige maar zachte elastische manchetten, verstelbaar met een klittenband sluiting voor een veilige en prettige pasvorm. Label geschikt voor zware omstandigheden om de handschoenen snel uit te kunnen trekken.



Art nr:	HGS-1916
Maat:	7-12
Materiaal:	PU, QuickDroge, Terrycloth
Verpakking:	12/120
Norm:	EN420, EN388:2016
Categorie:	II

EN420 EN388:2016
 
 Categorie II 1111X



Versterking voor op de vingertoppen voor grip in zware omstandigheden



Naald en penetratie weerstand laag op de volledige palm



Strakke neopreen manchetten met verstelbare klittenband sluiting



HySafety

Needle armour

Art nr. HGS-9132

Handschoen speciaal ontwikkeld voor fouilleren en vergelijkbare situaties waar tactiele gevoeligheid belangrijk is, maar het gevaar op verwonding door naalden groot is. Robuuste maar toch flexibele tactische handschoen in erg duurzaam geitenleer. Penetratie en naald bestendige laag die de volledige handpalm en vingers beschermt tegen scherpe objecten. Leren versterking op de vingertoppen en duim grip voor extra bestendigheid. Elastische spenex op de handrug met elastisch neopreen over de knokkels voor extra comfort. Zachte badstof bovenop de duim om de bril of het voorhoofd mee af te vegen. Brede, elastische neopreen manchetten, verstelbaar met een klittenband sluiting voor een veilige en prettige pasvorm.



Art nr:	HGS-9132
Maat:	7-12
Materiaal:	geitenleer, Metal mesh, Spenex, Neopreen, Terrycloth
Verpakking:	12/120
Norm:	EN420, EN388:2016, ASTM F2878-10
Categorie:	II



EN420 EN388:2016



ASTM F2878-10
HEN: 11.43N
FINGRAR: 6.59N



HySafety

Tactical

Art nr. HGS-3453

Extra robuuste maar toch flexibele tactische handschoen hoofdzakelijk voor abseilen. Genaaid in koeienleer van top kwaliteit met dubbele naden voor extra bestendigheid. Dubbele laag leer in de palm en vingers met extra Kevlar® vilt voor hitte weerstand en isolatie. Over de knokkels ligt een geribbelde leren knokkel beschermer. Dubbele elastische naden over de pols met brede en stevige elastische manchetten, verstelbaar met een klittenband sluiting voor een veilige en prettige pasvorm.



EN420



Kevlar®

Art nr:	HGS-3453
Maat:	7-12
Materiaal:	Cow hide leer, Kevlar®
Verpakking:	12/120
Norm:	EN420
Categorie:	I



HySafety

Cut armour

Art nr. HGS-9138

Lichte en comfortabele tactische handschoen voor fouilleren en vergelijkbare situaties waar tactiele gevoeligheid belangrijk is, maar waar het risico op verwonding groot is. Top kwaliteit duurzaam geitenleer. Volledige wijsvinger, vingertoppen en duim met leer versterkt voor extra bestendigheid. Snij bestendige Spectra® voering in de volledige handschoen voor verbeterde bescherming tegen snij verwonding. Elastische spenex op de handrug met perfect ademend vermogen voor comfort. Verstelbare manchetten met een klittenband sluiting voor een veilige en prettige pasvorm. Label aan elke handschoen om een karabijnhaak aan de riem te kunnen bevestigen.



EN420



Spectra®
by Honeywell

Art nr:	HGS-9138
Maat:	7-12
Materiaal:	geitenleer, Spenex, Spectra®
Verpakking:	12/120
Norm:	EN420
Categorie:	I




Speciaal ontwikkelde handschoenen voor gebruik in gemiddelde tot zware industriën




Chemische bescherming handschoenen in Categorie III

Diamant patroon voor verhoogde grip



Speciaal ontwikkeld premium niveau nitrile



Lang model, ca 33 cm



Rubberex™ Super Nitrile 15

Art nr. **RX-RNF15G**

Chemische bescherming handschoenen in premium niveau nitril rubber met perfecte weerstand tegen vet, aroma en op petroleum gebaseerde oplosmiddelen. Diamant patroon in de palm voor verhoogde grip op zowel natte als geoliede oppervlaktes. Van binnen katoen gevoerd voor comfort. Goedgekeurd voor gebruik met voedsel. Lengte (mm): 330 +/- 10, dikte (mm): 0.40 +/- 0.03



Art nr:	RX-RNF15G
Maat:	S-XXXL
Materiaal:	Nitrile
Verpakking:	12/144
Norm:	EN420, EN388:2016, EN374-1:2016, EN374-5:2016
Categorie:	III

CE 0321
Categorie III

EN388:2016
4101X

EN374-1
TYPE A
JKLOPT

EN374-5
VIRUS






Rubberex™ Ni Traxx

Art nr. **RX-NL15**

Chemische bescherming handschoenen in nitril rubber met perfecte weerstand tegen olie, vet, aroma en op petroleum gebaseerde chemicaliën. Diamant patroon in de palm voor verhoogde grip op zowel natte als geoliede oppervlaktes. Katoenen voering voor comfort. Goedgekeurd voor gebruik met voedsel. Lengte (mm): 315 +/- 10, dikte (mm): 0.38 +/- 0.03



EN374-5




Art nr:	RX-NL15
Maat:	S-XXXL
Materiaal:	Nitrile
Verpakking:	12/144
Norm:	EN420, EN388:2016, EN374-1:2016, EN374-5:2016
Categorie:	III



Rubberex™ Super Nitrile 18

Art nr. **RX-RNF18**

Chemische bescherming handschoenen in premium nitril rubber met perfecte weerstand tegen olie, vet, aroma en op petroleum gebaseerde oplosmiddelen. Diamant patroon in de palm voor verhoogde grip op zowel natte als geoliede oppervlaktes. Katoenen voering voor comfort. Goedgekeurd voor gebruik met voedsel. Lengte (mm): 330 +/- 10, dikte (mm): 0.45 +/- 0.03



EN374-5




Art nr:	RX-RNF18
Maat:	S-XXXL
Materiaal:	Nitrile
Verpakking:	12/144
Norm:	EN420, EN388:2016, EN374-1:2016, EN374-5:2016
Categorie:	III



Rubberex™ Satin Nitrile 28

Art nr. **RX-RNU11**

Chemische bescherming handschoenen in premium nitril rubber met perfecte weerstand tegen vet, aroma en op petroleum gebaseerde chemicaliën. Diamant patroon in de palm voor verhoogde grip op zowel natte als geoliede oppervlaktes. Stof vrije buiten- en binnenkant. Ongevoerd. Goedgekeurd voor gebruik met voedsel. Lengte (mm): 330 +/- 10, dikte (mm): 0.28 +/- 0.03



EN374-5




Art nr:	RX-RNU11
Maat:	S-XXXL
Materiaal:	Nitrile
Verpakking:	12/144
Norm:	EN420, EN388:2016, EN374-1:2016, EN374-5:2016
Categorie:	III



Rubberex™ Satin Nitrile 40

Art nr. **RX-RNU15**

Chemische bescherming handschoenen in premium nitril rubber met perfecte weerstand tegen vet, aroma en op petroleum gebaseerde chemicaliën. Diamant patroon in de palm voor verhoogde grip op zowel natte als geoliede oppervlaktes. Stof vrije buiten- en binnenkant. Ongevoerd. Goedgekeurd voor gebruik met voedsel. Lengte (mm): 330 +/- 10, dikte (mm): 0.40 +/- 0.03



EN374-5



Art nr:	RX-RNU15
Maat:	S-XXXL
Materiaal:	Nitrile
Verpakking:	12/144
Norm:	EN420, EN388:2016, EN374-1:2016, EN374-5:2016
Categorie:	III

Nieuw

**Rubberex™ Nitron 16**Art nr. **RX-RNF2016**

Lange chemische bescherming handschoenen van premium nitril rubber met perfecte weerstand tegen vet, aroma en op petroleum gebaseerde oplosmiddelen. Diamant patroon in de palm voor verhoogde grip op zowel natte als geoliede oppervlaktes. Met katoen gevoerd voor comfort. Goedgekeurd voor gebruik met voedsel. Lengte (mm): 410 +/- 10, Dikte (mm): 0.52 +/- 0.03



EN374-5




Art nr:	RX-RNF2016
Maat:	8-11
Materiaal:	Nitrile
Verpakking:	3/36
Norm:	EN420, EN388:2016, EN374-1:2016, EN374-5:2016
Categorie:	III

Nieuw

**Rubberex™ Green Nitron**Art nr. **RX-RNU2218**

Lange chemische bescherming handschoenen van premium nitril rubber met perfecte weerstand tegen vet, aroma en op petroleum gebaseerde oplosmiddelen. Diamant patroon in de palm voor verhoogde grip op zowel natte als geoliede oppervlaktes. Ongevoerd. Goedgekeurd voor gebruik met voedsel. Lengte (mm): 450 +/- 10, Dikte (mm): 0.58 +/- 0.03



EN374-5




Art nr:	RX-RNU2218
Maat:	8-11
Materiaal:	Nitrile
Verpakking:	3/36
Norm:	EN420, EN388:2016, EN374-1:2016, EN374-5:2016
Categorie:	III

Nieuw

**Rubberex™ Sofie Skin 28**Art nr. **RX-SOF11**

Lichte maar toch duurzaam chemisch beschermende handschoenen van speciaal ontwikkeld nitril rubber. Perfecte weerstand tegen vet, olie en wasmiddelen. Erg goede grip op zowel natte als Geoliede oppervlaktes. Ontzettend comfortabele en flexibele handschoenen met katoen gevoerd voor comfort. Goedgekeurd voor gebruik met voedsel. Lengte (mm): 330 +/- 10, Dikte (mm): 0.28 +/- 0.03



EN374-5



Art nr:	RX-SOF11
Maat:	S-XXXL
Materiaal:	Nitrile
Verpakking:	12/144
Norm:	EN420, EN388:2016, EN374-1:2016, EN374-5:2016
Categorie:	III

Nieuw

**Rubberex™ Sofie Skin 38**Art nr. **RX-SOF15**

Lichte maar toch duurzame chemisch beschermende handschoenen van speciaal ontwikkeld nitril rubber. Iets dikker wat de perfecte weerstand biedt tegen vet, olie en wasmiddelen. Erg goede grip op zowel natte als geoliede oppervlaktes. Ontzettend comfortabele en flexibele handschoenen met katoenen voering voor comfort. Goedgekeurd voor gebruik met voedsel. Lengte (mm): 330 +/- 10, Dikte (mm): 0.38 +/- 0.03



EN374-5



Art nr:	RX-SOF15
Maat:	S-XXXL
Materiaal:	Nitrile
Verpakking:	12/144
Norm:	EN420, EN388:2016, EN374-1:2016, EN374-5:2016
Categorie:	III

Diamant patroon voor verhoogde grip



Neopreen/latex-mengsel geschikt voor zware werkomstandigheden




Rubberex™ Super Neoprene

Art nr. **RX-NEO400**

Handschoen voor zware werkzaamheden met chemische bescherming van neopreen rubber voor Industrieel gebruik. Perfecte bestendigheid en weerstand tegen de meeste oplosmiddelen, milde zuren, vet en olie. Katoenen voering voor comfort. Goedgekeurd voor gebruik met voedsel. Lengte (mm): 330 +/- 10, Dikte (mm): 0.68 +/- 0.03




Art nr:	RX-NEO400
Maat:	S-XXXL
Materiaal:	Latex, Neopreen
Verpakking:	12/144
Norm:	EN420, EN388:2016, EN374-1:2016, EN374-5:2016
Categorie:	III



Rubberex™ Super Neoprene 16

Art nr. **RX-NEO40016**

Langere handschoen geschikt voor zware werkzaamheden met chemische bescherming van neopreen rubber voor industrieel gebruik. Perfecte bestendigheid en weerstand tegen de meeste oplosmiddelen, milde zuren, vet en olie. Katoenen voering voor comfort. Goedgekeurd voor gebruik met voedsel. Lengte (mm): 410 +/- 10, Dikte (mm): 0.68 +/- 0.03




Art nr:	RX-NEO40016
Maat:	8-11
Materiaal:	Neopreen
Verpakking:	3/36
Norm:	EN420, EN388:2016, EN374-1:2016, EN374-5:2016
Categorie:	III



Rubberex™ Latex Neoprene

Art nr. **RX-HD27NEO**

Handschoen voor zwaar gewicht met chemische bescherming van een speciaal ontwikkeld neopreen/latex rubber mengsel voor industrieel gebruik. Verhard oppervlak voor verhoogde chemische en schurings weerstand. Katoenen voering voor comfort. Goedgekeurd voor gebruik met voedsel. Lengte (mm): 320 +/- 10, Dikte (mm): 0.68 +/- 0.03



Art nr:	RX-HD27NEO
Maat:	S-XXXL
Materiaal:	Latex, Neopreen
Verpakking:	12/144
Norm:	EN420, EN388:2016, EN374-1:2016, EN374-5:2016
Categorie:	III



Rubberex™ Heveaprene

Art nr. **RX-HP300**

Handschoen met chemische bescherming van driedubbel gelaagd rubber. Iets dikker voor een verhoogde schuring en chemische weerstand, hoofdzakelijk tegen olie en vet. Perfecte grip op zowel natte als geoliede oppervlaktes. Katoenen voering voor comfort. Goedgekeurd voor gebruik met voedsel. Lengte (mm): 320 +/- 10, Dikte (mm): 0.7 +/- 0.03



EN420
0321
Categorie III

EN388:2016
3111X

EN374-1
TYPE A
AKLNPT

EN374-5
VIRUS



Art nr:	RX-HP300
Maat:	S-XXXL
Materiaal:	Latex, Neopreen
Verpakking:	12/144
Norm:	EN420, EN388:2016, EN374-1:2016, EN374-5:2016
Categorie:	III

Nieuw



Rubberex™ Tri Tec

Art nr. **RX-BIC200**

Handschoen met chemische bescherming in dubbel gelaagd latex rubber. Voor een verhoogde schuring en chemische weerstand. Perfecte grip op zowel natte als geoliede oppervlaktes. Katoenen voering voor comfort. Goedgekeurd voor gebruik met voedsel. Lengte (mm): 320 +/- 10, Dikte (mm): 0.50 +/- 0.03



EN420
0321
Categorie III

EN388:2016
2011X

EN374-1
TYPE B
KPT

EN374-5



Art nr:	RX-BIC200
Maat:	S-XXXL
Materiaal:	Latex
Verpakking:	12/144
Norm:	EN420, EN388:2016, EN374-1:2016, EN374-5:2016
Categorie:	III

Nieuw



Rubberex™ Superior Grip

Art nr. **RX-SL1B**

Handschoen met chemische bescherming van een speciaal ontwikkelde latex/nitril rubberen mengsel voor betere olie en vet weerstand. Perfecte grip in zowel natte als geoliede oppervlaktes. Satijn gevoerde binnenkant voor maximaal comfort. Goedgekeurd voor gebruik met voedsel. Lengte (mm): 300 +/- 10, Dikte (mm): 0.50 +/- 0.05



EN420
0321
Categorie III

EN388:2016
1011X

EN374-1
TYPE B
KLT

EN374-5
VIRUS



Art nr:	RX-SL1B
Maat:	S-XXL
Materiaal:	Latex, Nitrile
Verpakking:	12/144
Norm:	EN420, EN388:2016, EN374-1:2016, EN374-5:2016
Categorie:	III

Nieuw



Rubberex™ Comfort

Art nr. **RX-RSL80**

Handschoen met chemische bescherming van speciaal ontwikkeld latex rubber. Met spons gevoerd wat isolatie eigenschappen bezit zodat de handen warm en droog blijven, zelf in koude omstandigheden. Isoleert ook tegen hitte. Erg comfortabel. Antibacterieel en goedgekeurd voor gebruik met voedsel. Lengte (mm): 330 +/- 10, Dikte (mm): 0.65 +/- 0.03



EN420
0321
Categorie III

EN388:2016
1111X

EN374-1
TYPE C
K

EN374-5



Art nr:	RX-RSL80
Maat:	S-XL
Materiaal:	Latex
Verpakking:	12/144
Norm:	EN420, EN388:2016, EN374-1:2016, EN374-5:2016
Categorie:	III

Nieuw



Rubberex™ Multi purpose

Art nr. **RX-RF1Y**

Handschoen met chemische bescherming van speciaal ontwikkeld latex rubber met een minimaal niveau van latex proteïnen. Gladde buitenkant. Katoenen voering voor comfort. Goedgekeurd voor gebruik met voedsel.

Lengte (mm): 300 +/- 10, Dikte (mm): 0.45 +/- 0.05



Art nr:	RX-RF1Y
Maat:	S-XXL
Materiaal:	Latex
Verpakking:	12/144
Norm:	EN420, EN388:2016, EN374-1:2016, EN374-5:2016, EN421:2010
Categorie:	III

Nieuw





Rubberex™ Multi purpose light

Art nr. **RX-VLX1Y**

Handschoen met lichte chemische bescherming van latex rubber. Perfecte grip op natte oppervlaktes. Katoenen voering voor comfort. Goedgekeurd voor gebruik met voedsel.

Lengte (mm): 300 +/- 10, Dikte (mm): 0.33 +/- 0.05



Art nr:	RX-VLX1Y
Maat:	S-XL
Materiaal:	Latex
Verpakking:	12/144
Norm:	EN420, EN388:2016, EN374-1:2016, EN374-5:2016
Categorie:	III

Nieuw





Rubberex™ Sensibles

Art nr. **RX-UC1**

Handschoen met chemische bescherming in speciaal ontwikkeld latex rubber. Stof vrije buiten- en binnenkant. Behandeld oppervlak. Ongevoerd. Goedgekeurd voor gebruik met voedsel.

Lengte (mm): 295 +/- 10, Weight (g): 0.52 +/- 0.02



Art nr:	RX-UC1
Maat:	S-XXL
Materiaal:	Latex
Verpakking:	12/144
Norm:	EN420, EN388:2016, EN374-1:2016, EN374-5:2016, EN421:2010
Categorie:	III

Nieuw





Chemische bescherming voor industrieel gebruik - sterke en duurzame handschoenen




Butyl Glove 28cm

Art nr. **NTB131R**

Butyl handschoenen, speciaal ontwikkeld om met ketonen te werken, (MEK, MIBK, aceton) en esters (tricresylfosfaat, fosfaat, amylacetaat, ethylacetaat). Butyl biedt de beste weerstand aan gas en waterdamp. Werkt goed tegen alle, op water gebaseerde, oplosmiddelen. Butyl handschoenen geven bescherming wanneer latex, nitril, neopreen en PVC niet genoeg is. Ruw oppervlak, 280 mm lang, 0,33 mm dik.

Art nr:	NTB131R
Maat:	7-11
Materiaal:	Butyl
Verpakking:	1/24
Norm:	EN420, EN388:2003, EN374-1:2003, EN374-2:2003
Categorie:	III




Butyl Glove 35cm

Art nr. **NTB174**

Butyl handschoenen, speciaal ontwikkeld om met ketonen te werken, (MEK, MIBK, aceton) en esters (tricresylfosfaat, fosfaat, amylacetaat, ethylacetaat). Butyl biedt de beste weerstand aan gas en waterdamp. Werkt goed tegen alle op water gebaseerde oplosmiddelen. Butyl handschoenen geven bescherming wanneer latex, nitril, neopreen en PVC niet genoeg is. Glad oppervlak, 350 mm lang, 0,43 mm dik.

Art nr:	NTB174
Maat:	8-11
Materiaal:	Butyl
Verpakking:	1/24
Norm:	EN420, EN388:2003, EN374-1:2003, EN374-2:2003
Categorie:	III




Viton Glove 35cm

Art nr. **NTF101**

Viton fluorelastomeer materiaal biedt perfecte chemische weerstand tegen PCB's, gehalveerde en gearomeerde stoffen, als ook een brede lijn van Chemicalien. De handschoen biedt een hoge mate van doordringbaarheid voor deze oplosmiddelen en kan in of rondom water en water-gebaseerde mengsels worden gebruikt. Geschikt voor zware werkzaamheden, maar is toch flexibel. Glad oppervlak, 350 mm lang, 0,30 mm dik.

Art nr:	NTF101
Maat:	9
Materiaal:	Viton
Verpakking:	1/12
Norm:	EN420, EN388:2003, EN374-1:2003, EN374-2:2003
Categorie:	III




Art nr. **NTSSG**

Art nr:	NTSSG
Maat:	XS-XXL
Materiaal:	PE, EVAL
Verpakking:	10/50
Norm:	EN420, EN374-1:2003, EN374-2:2003
Categorie:	III




Art nr. **PVD-27** Lengte: 27cm
PVD-40 Lengte: 40cm

Art nr:	PVD-27 PVD-40
Maat:	MENS
Materiaal:	PVC; Katoen
Verpakking:	12/72
Norm:	EN420, EN388:2003
Categorie:	II




Art nr. **PVS-27** Lengte: 27cm
PVS-35 Lengte: 35cm
PVS-40 Lengte: 40cm

Art nr:	PVS-27 PVS-35 PVS-40
Maat:	MENS
Materiaal:	PVC; Katoen
Verpakking:	PVS-27 12/120 PVS-35 12/120 PVS-40 12/72
Norm:	EN420, EN388:2003
Categorie:	II



Art nr. **PV-237**

Art nr:	PV-237
Maat:	M-XXL
Materiaal:	PVC, Katoen
Verpakking:	10/72
Norm:	EN420, EN388:2003
Categorie:	II





Modellen speciaal ontwikkeld voor gemiddelde tot zware industrie.



Nitril gecoate handschoenen - voor situaties met hoge vereisten voor bescherming



Grip

Art nr. **N-465**

Handschoenen met manchetten in jersey voering welke volledig gecoat is in nitril met een glad oppervlak. Wanneer er hoge vereisten zijn voor slijtage weerstand en bescherming tegen snedes, penetratie, en schuring, is deze nitril gecoate handschoen de juiste keuze. Perfecte keuze voor de zware industrie waar bestendigheid en kwaliteit belangrijke vereisten zijn.



EN420
CE
Categorie I



Art nr:	N-465
Maat:	MENS & LADIES
Materiaal:	Nitrile, Katoen
Verpakking:	12/144
Norm:	EN420
Categorie:	I



Grip

Art nr. **N-463**

Handschoenen met manchetten in jersey voering die half gecoat is in nitril met een glad oppervlak. Wanneer er hoge vereisten zijn voor slijtage weerstand en bescherming tegen snede, penetratie, en schuring, is deze gecoate nitril handschoen de juiste keuze. Perfecte keuze voor de zware industrie waar bestendigheid en kwaliteit belangrijke vereisten zijn.



EN420
CE
Categorie I



Art nr:	N-463
Maat:	MENS
Materiaal:	Nitrile, Katoen
Verpakking:	12/144
Norm:	EN420
Categorie:	I



SOFT TOUCH® Grip Lady

Art nr. **N-609**

Vrouwen handschoenen met de pols in interlock voering die volledig gecoat is in nitril met een glad oppervlak. Wanneer er hoge vereisten zijn voor slijtage weerstand en bescherming tegen snedes, penetratie, en schuring, is deze gecoate nitril handschoen de juiste keuze. Perfecte keuze voor de zware industrie waar bestendigheid en kwaliteit belangrijke vereisten zijn.

Art nr:	N-609
Maat:	MENS & LADIES
Materiaal:	Nitrile, Katoen
Verpakking:	12/144
Norm:	EN420
Categorie:	I



EN420
CE
Categorie I



SOFT TOUCH® Contact

Art nr. **N-643**

Handschoenen met de pols in interslock voering die half gecoat is in nitril met een glad oppervlak. Wanneer er hoge vereisten zijn voor slijtage weerstand en bescherming tegen snedes, penetratie, en schuring, is deze gecoate nitril handschoen de juiste keuze. Perfecte keuze voor de zware industrie waar bestendigheid en kwaliteit belangrijke vereisten zijn.

Art nr:	N-643
Maat:	MENS
Materiaal:	Nitrile, Katoen
Verpakking:	12/144
Norm:	EN420
Categorie:	I



EN420
CE
Categorie I





Speciale handschoenen - ontwikkeld voor de vis industrie, reiniging en off-shore



Ruff Resistent 30cm

Art nr. **PVG-5694G-30** Maat: 9
PVG-5747G-30 Maat: 10

30 cm lang, gevoerde handschoenen in PVC met gekorrelde grip, speciaal ontwikkeld voor werk in visserijen, reiniging of offshore industrieën. Ook geschikt voor raffinaderijen, in de chemische industrie en mijnbouw. Goede pasvorm en grip coating. Vooral geschikt voor werk met olie, oplosmiddelen en andere vormen van chemische substanties.

Art nr:	PVG-5694G-30 PVG-5747G-30
Maat:	9-10
Materiaal:	PVC
Verpakking:	5/50
Norm:	EN420, EN388:2003
Categorie:	II



EN420 EN388:2003
CE
 Categorie II



3121



Ruff Resistent 40cm

Art nr. **PVG-5697G-40** Maat: 9
PVG-5750G-40 Maat: 10

40 cm lang, gevoerde handschoenen in PVC met gekorrelde grip, speciaal ontwikkeld voor werk in visserijen, reiniging of offshore industrieën. Ook geschikt voor raffinaderijen, in de chemische industrie en mijnbouw. Goede pasvorm en grip coating. Vooral geschikt voor werk met olie, oplosmiddelen en andere vormen van chemische substanties.

Art nr:	PVG-5697G-40 PVG-5750G-40
Maat:	9-10
Materiaal:	PVC
Verpakking:	5/50
Norm:	EN420, EN388:2003
Categorie:	II



EN420 EN388:2003
CE
 Categorie II



3121





Ruff 30cm

Art nr. **PVG-5077G-30**

30 cm lang, gevoerde handschoen in PVC met gekorrelde grip, speciaal ontwikkeld voor werk in visserij, reiniging of offshore industrie. Ook geschikt voor raffinaderijen, in de chemische industrie en mijnbouw. Goede pasvorm en grip coating (vis grip) welke een perfecte grip biedt voor zowel natte werktuigen en gladde vis.

Art nr:	PVG-5077G-30
Maat:	10
Materiaal:	PVC
Verpakking:	5/50
Norm:	EN420, EN388:2003
Categorie:	II



Categorie II

EN420 EN388:2003



4121



Ruff 40cm

Art nr. **PVG-5008G-40** Maat: 8

PVG-5009G-40 Maat: 9

PVG-5062G-40 Maat: 10

40 cm lang, gevoerde handschoen in PVC met gekorrelde grip, speciaal ontwikkeld voor werk in visserij, reiniging of offshore industrie. Ook geschikt voor raffinaderijen, in de chemische industrie en mijnbouw. Goede pasvorm en grip coating (vis grip) welke een perfecte grip biedt voor zowel nat werktuig en gladde vis.

Art nr:	PVG-5008G-40 PVG-5009G-40 PVG-5062G-40
Maat:	8-10
Materiaal:	PVC
Verpakking:	5/50
Norm:	EN420, EN388:2003
Categorie:	II



Categorie II

EN420 EN388:2003



4121



Ruff 67cm

Art nr. **PVG-5012G-67** Maat: 9

PVG-5065G-67 Maat: 10

67 cm lang, gevoerde handschoen in PVC met gekorrelde grip, speciaal ontwikkeld voor werk in visserij, reiniging of offshore industrie. Ook geschikt voor raffinaderijen, in de chemische industrie en mijnbouw. Goede pasvorm en grip coating (vis grip) welke een perfecte grip biedt voor zowel nat werktuig en gladde vis.

Art nr:	PVG-5012G-67 PVG-5065G-67
Maat:	9-10
Materiaal:	PVC
Verpakking:	5/50
Norm:	EN420, EN388:2003
Categorie:	II



Categorie II

EN420 EN388:2003



4121





Handschoenen voor de voedsel industrie, restaurants, reiniging en sanitair.



Rubberen handschoenen - natuurlijk of synthetisch voor unieke beschermende eigenschappen



Disposable Nitril Glove

Art nr. **N-1PF**

Wegwerphandschoenen van 0.11 mm dun nitrile. Blauw poeder vrije handschoen goedgekeurd voor voedsel verwerking etc. Ongeveer 24 cm lang.

Art nr:	N-1PF
Maat:	S-XL
Materiaal:	Nitrile
Verpakking:	1 (100 st) / 20 (2000 st)
Norm:	EN420
Categorie:	I



EN420
CE
Categorie I



Disposable Latex Glove

Art nr. **L-1PF**

Wegwerphandschoenen van 0.12 mm dun latex. Witte poeder vrije handschoen goedgekeurd voor voedsel verwerking etc. Ongeveer 24 cm lang.

Art nr:	L-1PF
Maat:	S-XL
Materiaal:	Latex
Verpakking:	1 (100 st) / 20 (2000 st)
Norm:	EN420
Categorie:	I



EN420
CE
Categorie I





Fingers

Art nr. L-235

Geel afsluitende washandschoen van dikker latex, 0.45 mm. Handschoen lengte is ongeveer 30 cm.



EN420
CE
Categorie I



Art nr:	L-235
Maat:	S-XL
Materiaal:	Latex
Verpakking:	12/144
Norm:	EN420
Categorie:	I



Rubberex™ Multi Purpose Light

Art nr. RX-VLX1Y

Basis chemische bescherming handschoen in latex rubber. Perfecte grip op natte oppervlaktes. Katoenen voering voor comfort. Goedgekeurd voor gebruik met voedsel. Lengte (mm): 300 +/- 10, Dikte (mm): 0.33 +/- 0.05



EN420
CE 0321
Categorie III

EN388:2016
1000X

EN374-1
TYPE C
K

EN374-5



Art nr:	RX-VLX1Y
Maat:	S-XL
Materiaal:	Latex
Verpakking:	12/144
Norm:	EN420, EN388:2016, EN374-1:2016, EN374-5:2016
Categorie:	III

Nieuw



Rubberex™ Sofie Skin 28

Art nr. RX-SOF11

Lichte maar toch duurzame handschoen die chemische bescherming biedt in speciaal ontwikkeld nitril rubber. Perfecte weerstand tegen vet, olie en wasmiddelen. Erg goede grip op zowel natte als geoliede oppervlaktes. Ontzettend comfortabele en flexibele handschoen met katoenen voering voor comfort. Goedgekeurd voor gebruik met voedsel.

Lengte (mm): 330 +/- 10, Dikte (mm): 0.28 +/- 0.03



EN420
CE 0321
Categorie III

EN388:2016
1101X

EN374-1
TYPE B
KPT

EN374-5



Art nr:	RX-SOF11
Maat:	S-XXXL
Materiaal:	Nitrile
Verpakking:	12/144
Norm:	EN420, EN388:2016, EN374-1:2016, EN374-5:2016
Categorie:	III

Nieuw



Rubberex™ Sofie Skin 38

Art nr. RX-SOF15

Lichte maar toch duurzame handschoen die chemische bescherming biedt in speciaal ontwikkeld nitril rubber. Iets dikker voor perfecte weerstand tegen vet, olie en wasmiddelen. Erg goede grip op zowel natte als geoliede oppervlaktes. Ontzettend comfortabele en flexibele handschoen met katoenen voering voor comfort. Goedgekeurd voor gebruik met voedsel.

Lengte (mm): 330 +/- 10, Dikte (mm): 0.38 +/- 0.03



EN420
CE 0321
Categorie III

EN388:2016
4101X

EN374-1
TYPE A
JKLNPT

EN374-5



Art nr:	RX-SOF15
Maat:	S-XXXL
Materiaal:	Nitrile
Verpakking:	12/144
Norm:	EN420, EN388:2016, EN374-1:2016, EN374-5:2016
Categorie:	III

Nieuw



Sport & vrije tijds handschoenen ontwikkeld samen met professionele atleten en gebruikers



Jacht en schiet handschoenen met functie en tactiel precisie gevoel

Omklapbare wijsvinger voor maximale tactiele gevoeligheid



Realtree® camouflage op de handrug



Ammunitie vak op de verstelbare neopreen manchetten



Woodland

Art nr. FS-1760

Exclusieve jacht handschoenen met Realtree® camouflage. Handrug met knokkel versterking en vingertoppen in koeienleer. Vak met rits op de pols om extra munitie in te bewaren. Handpalm in duurzaam koeienleer. Leer in dubbele lagen voor een extra duurzaam grip. Alle randen genaaid met dubbele naden. Beide handen hebben een omklapbare wijsvinger top die kan worden vastgezet met klittenband. De wijsvinger blootstellen geeft maximale tactiele gevoeligheid voor het overhalen van de trekker. Gevoerd met een warm maar flexibel Thinsulate™ 40 g. Elastische naad om de pols voor een veiligere pasvorm. Iets langere manchetten in elastisch neopreen met een verstelbare klittenband sluiting voor een betere en veiligere pasvorm.



EN420

Categorie I

Art nr:	FS-1760
Maat:	6-12
Materiaal:	Cow hide leer, Neopreen, Realtree® camouflage, Thinsulate™ 40g
Verpakking:	6/60
Norm:	EN420
Categorie:	I





SOFT TOUCH Hunt

Art nr. G-600-C46

Jachthandschoen in ruw geitenleer met de handrug van woodland stijl camouflage polyester stof. De volledige duim en wijsvinger zijn van leer wat voor een goede grip zorgt. Vingertoppen met leer versterkt voor extra bestendigheid. Warm en zachte fleece voering maakt de handschoen geschikt voor jacht zelfs in de winter. Elastische naad om de pols voor een veiligere pasvorm.



EN420
CE
Categorie I

Nieuw

Art nr:	G-600-C46
Maat:	7-12
Materiaal:	geitenleer, Polyester, Fleece
Verpakking:	12/60
Norm:	EN420
Categorie:	I



SOFT TOUCH Crossbreed

Art nr. FS-1430

Extra lichte jachthandschoen voor gebruik in alle weer types. Wind en waterbestendig design. De want kan worden omgeklapt en vastgezet op de handrug met een klittenband sluiting. De duim werkt hetzelfde. De handschoen kan worden omgezet in een vingerloos model wat zorgt voor maximale tactiele gevoeligheid wanneer de trekker wordt overgehaald. Duurzaam synthetisch leer met dubbele naad als een grip versterking. Ongevoerd. Gebreide nylon manchetten als een windvanger die voorkomt dat vuil de handschoen binnenkomt.



EN420
CE
Categorie I

Art nr:	FS-1430
Maat:	6-12
Materiaal:	Synthetisch leer, Synthetisch stof, Nylon
Verpakking:	12/120
Norm:	EN420
Categorie:	I



SOFT TOUCH Marksman

Art nr. FS-1650

Jachthandschoen met een strakke pasvorm Elastische spenex op de handrug. Dun maar duurzaam geribbeld PU in de palm voor een betere grip zelfs op natte oppervlaktes. PU versterking op de wijsvinger, duim en handpalm. Dubbele naad op blootgestelde plekken. Uitgerust met lange manchetten in gebreid nylon voor een veiligere en betere pasvorm. De manchetten dienen ook als een windvanger die vuil buiten de handschoen houdt voor verhoogd comfort.



EN420
CE
Categorie I

Art nr:	FS-1650
Maat:	6-12
Materiaal:	PU, Spenex, Nylon
Verpakking:	12/120
Norm:	EN420
Categorie:	I





Ski en sneeuwscooter handschoenen



Skiing mitten

Art nr. FS-1034

Skiwanten van geitenleer. Met leer versterkt over de vingers en de duim grip. De handrug van water afstotend softshell. In de handschoen is een warme voering van een synthetische stof. Klittenband en stevige sluiting over de pols om de handschoen veilig op de hand te laten zitten.



Art nr:	FS-1034
Maat:	XS-XL
Materiaal:	geitenleer, Synthetisch voering
Verpakking:	12/60
Norm:	EN420
Categorie:	I



Alaska

Art nr. PRVX-2000

Stevige wintergevoerde handschoen in een langer design. Handrug van water afstotend polyester. Duurzaam synthetisch leer op de handpalm met EVA gel dempende vlakken in de grip voor verhoogd comfort. Uitgerust met een warm en comfortabele fleece voering. Dubbele elastische naden om de pols voor een betere pasvorm. Stevige lange manchetten met een sneeuw- en wind-vanger functionaliteit met een snelle sluiting. Speciaal label van rubber aan het eind van de manchetten om de handschoen makkelijker aan te doen.



Art nr:	PRVX-2000
Maat:	7-12
Materiaal:	Synthetisch leer, Polyester, EVA, Fleece
Verpakking:	6/60
Norm:	EN420
Categorie:	I



Polar White

Art nr. A-711

Witte wanten gemaakt van ruw koeienleer. Winter gevoerd met een dik synthetisch teddy voering. Wanten behouden de lichaamswarmte beter dan vinger handschoenen omdat er een grotere isolerende ruimte is in de handschoen. De handschoen is perfect voor alle soorten van outdoor werk waar het warm houden van de hand belangrijker is dan tactiele gevoeligheid.



Art nr:	A-711
Maat:	MENS
Materiaal:	Cow hide leer, Teddy voering
Verpakking:	6/60
Norm:	EN420
Categorie:	I

Extreme Talon Grip - gekromde vingers voor betere grip



handpalm versterking



Manchetten vak met waterbestendig ritsen



Kan worden geopend zonder de handschoen af te doen

10 PEAKS 10

Mount Little

Art nr. 10PEAK-305

Exclusieve high-tech ski handschoenen met een overvloed aan functies en details. Handrug van een snel drogende zachte schaal. Duurzaam buffelleer met gekromde vingers voor betere grip. Handpalm in buffelleer met stevige versterking. Zijden badstof bovenop de duim om de bril en de neus mee af te vegen. Voering in de handrug van Thinsulate 120 g en in de handpalm een Bremberg polyester voering 100 g. Wind en waterbestendig membraan voor maximaal comfort. De hele handschoenen kan worden geopend zonder de handschoenen te hoeven uittrekken via een waterbestendige rits met een C-ZIP design. Verstelbare pols via elastiek in de lange manchetten welke ook functioneren als een sneeuwvangster. Makkelijke sluiting aan het eind van de manchetten, en gespen om de handschoenen aan elkaar vast te maken..



EN420



Categorie I

Art nr:	10PEAK-305
Maat:	6-12
Materiaal:	Buffalo leer, Zacht shell, Thinsulate™ Type G-120g, Bremberg polyester 100g, Wind- & waterbestendig membraan
Verpakking:	1/12
Norm:	EN420
Categorie:	I



Kan worden geopend zonder de handschoen af te doen

Handpalm versterking en badstof op de duim



Dubbele elastische naden en verstelbare pols sluiting



Stevige sneeuw vangster en gespen om de handschoenen aan elkaar vast te maken



10 PEAKS 10

Mount Fay

Art nr. 10PEAK-309

Exclusieve high-tech ski handschoenen met een overvloed aan functies en details. Handrug van een snel drogende zachte schaal. Duurzaam buffelleer met gekromde vingers voor betere grip. Handpalm in buffelleer met stevige versterking. Zijde badstof bovenop de duim om de bril en neus mee af te vegen. Voering in de handrug van Thinsulate 120 g en in de handpalm een Bremberg polyester voering 100 g. Wind en waterbestendig membraan voor maximaal comfort. De hele handschoenen kan worden geopend zonder de handschoenen uit te hoeven doen via een waterbestendig rits met een C-ZIP design. Verstelbare pols via elastiek in de lang manchetten welke ook functioneert als een sneeuwvangster. Makkelijke sluiting aan het eind van de manchetten, en gespen om de handschoenen aan elkaar vast te maken.



EN420



Categorie I

Art nr:	10PEAK-309
Maat:	6-12
Materiaal:	Buffalo leer, Zacht shell, Thinsulate™ Type G-120g, Bremberg polyester 100g, Wind- & waterbestendig membraan
Verpakking:	1/12
Norm:	EN420
Categorie:	I





Handschoenen voor buiten



Nomad

Art nr. ZSP-2030

Wintergevoerde handschoenen met gebreide manchetten voor buiten gebruik. Handrug van een water afstotende zachte schaal. Vingertop en grip versterking in micro vezel met siliconen patroon voor een verhoogde grip zelfs op natte oppervlaktes. Lichte polyester voering. Dubbele elastische naden rond de pols voor een veiligere pasvorm. Uitgerust met een gebreide windvanger om de koude wind buiten te houden en de handen warm.



EN420
CE
Categorie I



Art nr:	ZSP-2030
Maat:	S-XL
Materiaal:	Micrvaniber, Zacht shell, Polyester, Silicone
Verpakking:	12/120
Norm:	EN420
Categorie:	I



Walking Glove

Art nr. P-5060

Klassieke wandelhandschoenen in soepel en duurzaam geitenleer van de hoogste kwaliteit. Klassieke details en een perfecte pasvorm. In de handschoenen zit een zachte faux fur voering. Elastische naad rond de gehele pols voor een betere pasvorm. Gemakkelijk aan en uit te trekken aan de hand van het label bij de pols.



EN420
CE
Categorie I



Art nr:	P-5060
Maat:	8-12
Materiaal:	geitenleer, Polyester
Verpakking:	12/60
Norm:	EN420
Categorie:	I



Handschoenen voor in de auto



Veteran

Art nr. ZSP-1055

Een echte autohandschoen in klassiek en tijdloos design. Genaaid in soepel geitenleer van de hoogste kwaliteit. Klassieke details en perfecte pasvorm. Ongevoerd. Geperforeerde vingers en knokkels. Kort model met hoge pols opening en druksluiting op de pols.



EN420
CE
Categorie I



Art nr:	ZSP-1055
Maat:	S-XXL
Materiaal:	geitenleer
Verpakking:	12/60
Norm:	EN420
Categorie:	I



Driver Glove

Art nr. DG-1035

Een echte autohandschoen in zacht en soepel schapenleer van de hoogste kwaliteit. Klassieke details en perfecte pasvorm. In de handschoen zit een dunne fleece voering. Gemakkelijk aan of uit te trekken.



EN420
CE
Categorie I



Art nr:	DG-1035
Maat:	S-XXL
Materiaal:	Schapenleer leer, fleece
Verpakking:	12/60
Norm:	EN420
Categorie:	I



Motor handschoenen - voor alle soorten motoren

Stevige knokkel bescherming van carbon vezels en gewoven Kevlar®



Grip versterking en grip dempende vlakken



Dubbele klittenband sluiting voor een veiligere pasvorm



Apex

Art nr. ZSP-8180

Motorhandschoenen van de hoogste kwaliteit gemaakt van koeienleer. Knokkel bescherming van carbon vezels gewoven Kevlar®. Lichte EVA gel dempende vlakken op de bovenkant van de vingers en duimen. Handpalm versterking met dubbele lagen van koeienleer. EVA gel dempende vlakken in de handpalm. Extra grip versterking op de duimen. Lichte polyester voering met een wind en waterbestendig membraan. Dubbele elastische naden om de pols en dubbele klittenband sluiting op verstelbare manchetten voor een betere en veiligere pasvorm.



Art nr:	ZSP-8180
Maat:	M-XL
Materiaal:	Cow hide leer, Carbon fibre, Kevlar®, Polyester, EVA gel, Wind- & waterbestendig membraan
Verpakking:	6/60
Norm:	EN420
Categorie:	I

EN420
CE
Categorie I

Kevlar.





Cruiser

Art nr. **ZSP-8183**

Motorhandschoen van de hoogste kwaliteit gemaakt van nubuck. Knokkel bescherming in dik EVA gel onder een laag van nubuck. Lichte EVA gel dempende pads bovenop de vingers en duimen. De handpalm in nubuck met leerversterking en dubbele naden. Ongevoerd. Elastische naden om de pols en een brede klittenband sluiting op verstelbare manchetten voor een betere en veiligere pasvorm.



EN420

Categorie I



Art nr:	ZSP-8183
Maat:	M-XL
Materiaal:	Nubuck, EVA gel, Nylon
Verpakking:	6/60
Norm:	EN420
Categorie:	I



Grind

Art nr. **ZSP-8181**

Motorhandschoen van de hoogste kwaliteit gemaakt van koeienleer. Knokkel bescherming van carbon vezels gewoven Kevlar®. TPU schurings bescherming bovenop de vingers en duimen. Stevige grip versterking van koeienleer. Schurings bescherming voor de handpalm en schok dempende vlakken met EVA gel. Lichte polyester voering. Dubbele elastische naden om de pols en een klittenband sluiting op verstelbare manchetten voor een betere en veiligere pasvorm.



EN420

Categorie I



Art nr:	ZSP-8181
Maat:	M-XL
Materiaal:	Cow hide leer, Carbon fibre Kevlar®, TPU, Polyester, EVA gel
Verpakking:	6/60
Norm:	EN420
Categorie:	I



Enduro

Art nr. **ZSP-8182**

Motorhandschoen van de hoogste kwaliteit gemaakt van koeienleer. Geperforeerde knokkel bescherming met EVA gel dempende vlakken. Luchtgaten in TPU en gaas bovenop de vingers. De handpalm is versterkt met dubbele lagen van koeienleer en schurings beschermende vlakken. Stevige grip versterking van koeienleer over de duim. Lichte polyester voering. Elastische naden om de pols en een brede klittenband sluiting over de verstelbare manchetten voor een betere en veiligere pasvorm.



EN420

Categorie I



Art nr:	ZSP-8182
Maat:	M-XL
Materiaal:	Cow hide leer, Nylon, EVA gel, TPU, Polyester
Verpakking:	6/60
Norm:	EN420
Categorie:	I



Rider

Art nr. **ZSP-8190**

Motorhandschoen van de hoogste kwaliteit gemaakt van koeienleer. Knokkel bescherming van carbon vezels gewoven Kevlar® onder een laag van nylon stof op de handrug. Lichte EVA gel dempende vlakken bovenop de vingers en duim. Vingertop versterking in koeienleer. De grip op de handpalm is versterkt met synthetisch leer bovenop het koeienleer. Lichte polyester voering met een wind en waterbestendig membraan. Elastische naden om de pols voor een veiligere pasvorm. Windvanger van nylon aan het eind van de manchetten.



EN420

Categorie I



Art nr:	ZSP-8190
Maat:	M-XL
Materiaal:	Cow hide leer, Nylon, Carbon fibre, Kevlar®, EVA gel, Polyester, Wind- & waterbestendig membraan
Verpakking:	6/60
Norm:	EN420
Categorie:	I

Uitlopend

Handschoenen die verdwijnen voor nieuwere modellen

Snijbestendig niveau 2, hetzelfde als Kevlar®



PU coating voor goede grip en tactiel gevoel



Luchtig en extreem dunne Jonnynma® vezels



Tecno II

Art nr. **AD-29**

Naadloos gebreide en erg soepele handschoenen van Jonnynma® draad. Gebreid in 18 steken, wat deze handschoenen extreem dun maakt. De handschoen biedt snij weerstand niveau 2. Gecoat in zwarte PU in de handpalm en over de vingertoppen. De handschoen biedt een erg goede grip en kan worden gebruikt voor alle types van precisie werk. De handschoen is siliconen-vrij, oplossings-vrij en laat geen vingerafdrukken achter.



Categorie II

EN420 EN388:2003



3232



Art nr:	AD-29
Maat:	7-11
Materiaal:	Jonnynma® fiber, PU
Verpakking:	12/144
Norm:	EN420, EN388:2003
Categorie:	II



Tecno

Art nr. **AD-18**

Naadloos gebreide extreem soepele nylon handschoenen. Gebreid in 18 steken wat dit onze dunste handschoenen ooit maakt. Gecoat in zwarte PU in de handpalm en over de vingertoppen. De handschoen biedt goede grip en kan worden gebruikt voor alle types van precisie werk. De handschoenen zijn siliconen vrij, oplossingsmiddel vrij en laten geen vingerafdrukken achter.



Categorie II

EN420 EN388:2003



4121



Art nr:	AD-18
Maat:	6-11
Materiaal:	Nylon, PU
Verpakking:	12/144
Norm:	EN420, EN388:2003
Categorie:	II



Garden Basic

Art nr. **AD-2019HR-65**

Een erg comfortabele en luchtige handschoen met een perfect vingertop gevoel, geschikt voor werk in de tuin. Gecoat in een transparent synthetisch rubber (polyurethaan), wat de handschoen duurzaam en waterafstotend maakt, maar ook een goed ademend vermogen geeft.



Categorie I

EN420



Art nr:	AD-2019HR-65
Maat:	7-11
Materiaal:	Nylon, PU
Verpakking:	12/144
Norm:	EN420
Categorie:	I




Gravel

Art nr. AD-80BF

Naadloos gebreide nylon handschoen gecoat in nitril in de handpalm en over de vingertoppen. Het nitril heeft een ruw oppervlak voor een erg goede grip. Wanneer het werk een hoge mate van precisie vereist is deze handschoen een perfecte keuze. De handschoenen zijn siliconen vrij, oplosmiddelvrij en laat geen vingerafdrukken achter. In retail verpakking.

Art nr:	AD-80BF
Maat:	6-11
Materiaal:	Nylon, Nitrile
Verpakking:	12/144
Norm:	EN420, EN388:2003
Categorie:	II




Gravel HiVis

Art nr. AD-85BF

Naadloos gebreide nylon handschoen gedipt in latex in de palm en over de vingertoppen. Het latex heeft een ruw oppervlak wat een perfecte grip biedt. Fluoriserend gekleurd voor verhoogde zichtbaarheid in omstandigheden met weinig licht. Wanneer het werk een hoge mate van precisie vereist is deze handschoen een perfecte keuze. De handschoenen zijn siliconen vrij, oplosmiddelvrij en laat geen vingerafdrukken achter. In retail verpakking.

Art nr:	AD-85BF
Maat:	6-11
Materiaal:	Nylon, Latex
Verpakking:	12/144
Norm:	EN420, EN388:2003
Categorie:	II




Salus kat-5

Art nr. ADF-270BF

Naadloos gebreide snij bestendige handschoenen in zachte en soepele Tuffalene® vezels voor het hoogste comfort. Snijbestendigheid op niveau 5 wat het hoogste niveau is volgens de EN388. Gecoat in duurzaam micro schuim nitril wat een erg goede grip biedt. De handschoenen zijn siliconen vrij, oplosmiddelvrij en laat geen vingerafdrukken achter.

Art nr:	ADF-270BF
Maat:	6-10
Materiaal:	Tuffalene® fiber, Nitrile
Verpakking:	12/144
Norm:	EN420, EN388:2003
Categorie:	II




Basic Cut 5

Art nr. AD-115

Naadloos gebreide snij bestendige handschoenen in zachte en soepele Jonnyma® vezels voor het hoogste comfort. Snij bestendigheid op niveau 5 wat het hoogste niveau is volgens de EN388. Gecoat in PU in de handpalm en over de vingertoppen wat een goede grip biedt. De handschoenen zijn siliconen vrij, oplosmiddelvrij en laat geen vingerafdrukken achter. In retail verpakking.


Art nr:	AD-115
Maat:	7-11
Materiaal:	Jonnyma® fiber, PU
Verpakking:	12/144
Norm:	EN420, EN388:2003
Categorie:	II



Vingertop versterkt



Geribbeld PU voor een betere grip



Reflectieve details


Dallas

 Art nr. **PRV-300**

Winterhandschoen met geribbeld PU in de handpalm en vingertop versterking. Dankzij het PU materiaal is het ademend vermogen hoog. De handrug is van spenex met reflectieve bies. De manchetten zijn gemaakt van rubber zwaar katoen met een extra reflectieve strip. Winter gevoerd met fleece tot aan de manchetten. Duim grip versterkt en dubbele naden voor een langere levensduur van de handschoen. De pasvorm is erg goed met elastische materiaal tussen vingers en dubbele elastische banden om de pols van de handschoen voor een betere en veiligere pasvorm.



Art nr:	PRV-300
Maat:	8-11
Materiaal:	PU, Spenex, Fleece
Verpakking:	6/60
Norm:	EN420
Categorie:	I


Fuji

 Art nr. **PRV-500**

Winterhandschoen met geribbeld PU in de palm met vingertop versterking. Dankzij het PU materiaal is het ademend vermogen hoog. De handrug is van spenex met reflectieve bies. De manchetten zijn gemaakt van neopreen voor een prettige pasvorm. Winter gevoerd met 40 grams Thinsulate™ voering tot in de manchetten voor verhoogd comfort. Duim grip versterkt en dubbele naden voor een langere levensduur van de handschoen. Elastisch materiaal tussen de vingers en dubbele elastische banden om de pols van de handschoen voor een betere en veiligere pasvorm.




Art nr:	PRV-500
Maat:	8-12
Materiaal:	PU, Spenex, Fleece, Thinsulate™
Verpakking:	6/60
Norm:	EN420
Categorie:	I


Frigus

 Art nr. **GV-9020**

Winterhandschoen van geitenleer met de handrug van spenex. Stevige leren versterking in zowel de grip als op de vingertoppen. Lichte reflectieve bies. De handschoen heeft strakke neopreen manchetten met een klittenband sluiting en een elastische naad om de pols voor een betere pasvorm. Uitgerust met een PVC gecoat fleece voering voor betere vochtweerstand. Deze handschoen is de perfecte keuze wanneer er wordt gewerkt in koude zware omstandigheden en vingertop gevoeligheid belangrijk is.



Art nr:	GV-9020
Maat:	8-11
Materiaal:	geitenleer, Spenex, Neopreen, Fleece
Verpakking:	6/60
Norm:	EN420, EN388:2003
Categorie:	II


Sochi Goatskin

 Art nr. **GV-800**

Een langere winterhandschoen, ongeveer 30 cm, gemaakt van geitenleer in de handpalm met vingertop versterking. De handrug van een zachte schaal met lichte reflectieve bies en knokkel versterking in flexibel neopreen. Winter gevoerd met een warme 100 grams Thinsulate™ voering. De manchetten zijn extra gevoerd met synthetische stof. Duim grip versterkt en dubbele naad voor verhoogde bestendigheid. Een elastisch materiaal tussen de vingers en dubbele elastische banden om de pols zorgen voor een betere en veiligere pasvorm.



Art nr:	GV-800
Maat:	8-11
Materiaal:	geitenleer, Svantshell, Neopreen, Thinsulate™, Synthetisch Fur
Verpakking:	6/60
Norm:	EN420
Categorie:	I





Allround Glove

Art nr. G-5010

Allround handschoen met duurzaam koeienleer in de palm en gesplit koeienleer op de handrug. Slagader bescherming van koeienleer. De handschoen is half-gevoerd met een katoenen voering voor comfort. Een elastische band om de pols voor een betere pasvorm. Stevige manchetten van katoenen canvas. Voor bestendigheid, voor alle naden is hitte bestendig Kevlar® draad gebruikt. De naden zijn geplaatst op blootgestelde plekken om de bestendigheid nog meer te verhogen. De handschoen is perfect voor de gemiddelde of zware industrie met hoge vereisten op bestendigheid voor handschoenen die worden gebruikt bij zware werkzaamheden.



Categorie II

EN420 EN388:2003



3121



Kevlar®

Art nr:	G-5010
Maat:	8-11
Materiaal:	Cow hide leer, Cow split leer, Katoen, Kevlar®
Verpakking:	12/60
Norm:	EN420, EN388:2003
Categorie:	II



Gonzo

Art nr. P-209XP

Smartphone handschoen gemaakt van zacht en soepel gesplit geitenleer met zwart nylon op de handrug. Elastische band om de pols op de handrug voor een betere pasvorm. Touchscreen vingertoppen in Amara op de duimen en wijsvingers. Een erg diverse handschoen, perfect voor alle types van productie, magazijn en order verwerkings werkzaamheden.



Categorie II

EN420 EN388:2003



1111



Art nr:	P-209XP
Maat:	7-11
Materiaal:	geitenleer, Nylon
Verpakking:	12/120
Norm:	EN420, EN388:2003
Categorie:	II



Polar Black

Art nr. A-712

Zwarte wanten gemaakt van ruw koeienleer. Winter gevoerd met een dik synthetische teddy voering. Wanten behouden het lichaamsgewicht beter dan vinger handschoenen omdat er een grotere isolerende ruimte is in de handschoen. De handschoen is perfect voor alle soorten werk buiten waarbij het warm houden van de handen belangrijker is dan vingertop gevoeligheid.



EN420

Categorie I



Art nr:	A-712
Maat:	MENS
Materiaal:	Cow hide leer, Teddy voering
Verpakking:	12/60
Norm:	EN420
Categorie:	I



Clean

Art nr. PV-135

Blauwe gevlokte was handschoenen van vinyl. Handschoen lengte is ongeveer 30 cm.



EN420

Categorie I



Art nr:	PV-135
Maat:	S-XL
Materiaal:	Vinyl (PVC)
Verpakking:	12/144
Norm:	EN420
Categorie:	I



Over Soft Touch

Skeninaviska Råvaror is opgericht in 1913. Oorspronkelijk was de focus van het bedrijf om te handelen in lederen goederen binnen Europa, maar de import breidde al snel uit naar bamboe producten en accessoires voor de tuinbouwsector. De grootste import markt, was en is nog steeds, het verre oosten, met China als de grootste leverancier.

In 1972, werd Soft Touch geherorganiseerd tot een namlooze vennootschap. In 1985, had het bedrijf een stabiele basis van leveranciers en was het tijd om het klantenbestand uit te breiden. Eerdere tuin handschoenen waren succesvol gelanceerd als een klein onderdeel van de productlijn, er werd beslist om dit deel van het bedrijf uit te breiden door 'werkhandschoenen' toe te voegen. De nitril werkhandschoenen die werden verkocht onder de naam Soft Touch werden al snel een succes en werd opgevolgd door vele nieuwe producten.

In 1994, verhuisde het bedrijf naar Kärlyckegatan, Hisingen, Gothenburg. In Januari 2004, was de tijd aangebroken om weer te verhuizen naar een groter pand, deze keer was het naar Partille. Het totale oppervlak van Partille is meer dan 6000 vierkante meter. Het bedrijf heeft ook verschillende filialen geopend in andere landen in Zuid-Oost Azië. Zo bevinden de sales, support en marketing afdelingen zich in Kuala Lumpur, Maleisie.

Vandaag de dag is Soft Touch een leidend merk in handschoenen, en het assortiment breidt zich geleidelijk uit dankzij de eigen product ontwikkeling. We werken constant om ervoor te zorgen dat uw handen veilig blijven.

Modern magazijn

Strengere milieu vereisten, stijgende brandstof kosten, globalisering en een zwaar competitieve markt vereisen een betere logistiek. Met slimme IT oplossingen, tijd en kennis, kan een bedrijf efficiënter worden en tegelijkertijd een betere klantenservice en verbeterde geldstroom verzorgen.

Door ons volledig geïntegreerde e-commerce systeem dat direct order sortering in de order verwerkings machines creëert, heeft Soft Touch een uniek en effectief logistieke oplossing gecreeerd.



Snelle levering

Onze langdurige samenwerking met erkende expediteurs en onze effectieve logistieke oplossingen resulteren in levering op zeer korte termijn.

De producten op voorraad worden dezelfde dag verzonden wanneer de order is geplaatst voor de lunch. Dit betekent dat wanneer het product op voorraad is deze in de meeste gevallen de dag erna worden geleverd.

Het moet makkelijk zijn om onze producten te kunnen kopen en ze direct te ontvangen nadat de bestelling is voltooid.



Kwaliteits garantie



Wij van Soft Touch willen dat u als klant de producten krijgt die u wilt.

We streven ernaar om u de juiste kwaliteit op het juiste moment voor de juiste prijs te leveren. Om dit te realiseren werken we samen met onze leveranciers onder wat wij noemen de Soft Touch quality control. Onze mensen werken aan de hand van vooraf opgestelde routines en elk persoon weet wat wanneer moet worden gedaan.

Om er zeker van te zijn dat het product onze kwaliteitscontrole volgt, hebben we een systeem opgesteld gebaseerd op 3 punten.

1. Training & samenwerking

We trainen onze leveranciers continu. Wij geloven erin dat het van essentieel belang is dat iedereen die betrokken is bij de productie kennis heeft van de kwaliteitsvoorwaarden.



2. Kwaliteitscontrole

We voeren gedurende het productieproces verschillende testen uit om te controleren of de producten voldoen aan onze kwaliteitsdoelstellingen.

3. Opvolging

We volgen ons werk op om verbeterpunten te vinden voor de toekomstige productie. Deze resultaten worden vervolgens gebruikt om onze leveranciers verder te trainen.



Milieu en verantwoordelijkheid



Bij Soft Touch werken we eraan om het duurzame bedrijf te worden waar we naar streven. We maken geen compromissen op kwaliteit omdat we erin geloven dat een duurzame handschoen met een lange levensduur voordelig is voor het milieu. We werken er ook hard aan om continu de negatieve effecten van de productie op het milieu te minimaliseren. Alles van schadelijke chemicaliën tot verwarming en elektriciteitsverbruik wordt gecontroleerd en gelimiteerd waar het kan.

Bereik

Om handschoenen te produceren in de kwaliteit die we willen en met de nodige eigenschappen, hebben we chemicaliën nodig. Maar chemicaliën hoeven niet altijd slecht te zijn, het ligt er alleen aan welke er wordt gekozen. We werken hier dagelijks aan met onze leveranciers om continu te verbeteren.

Om het gebruik van chemicaliën in de productie van Soft Touch te limiteren wordt er gewerkt aan de hand van de chemische regulering van de Europese Unie, bekijk nr 1907/2006 als een richtlijn. Deze regulatie is overgenomen om gezondheid en milieu behoud te beschermen tegen de gevaren die zich kunnen

voordoen bij chemicaliën. Het wordt toegepast op alle producten die worden geïmporteerd, of gemaakt in de Europese Unie. Om te garanderen dat we aan alle vereisten voldoen stellen we hoge eisen aan onze leveranciers. We verplichten onze leveranciers om onze chemische regelgeving te ondertekenen om te garanderen dat er geen verboden middelen in onze producten zitten. De middelen op onze lijst volgen de vereisten van REACH als ook van een aantal andere wetten en richtlijnen. Om te verzekeren dat onze leveranciers onze vereisten opvolgen voeren we willekeurige tests en verificaties uit op onze producten.

Vereisten voor onze leveranciers

Soft Touch gelooft in verantwoordelijkheid, zowel voor milieu als ook sociale verantwoordelijkheid gedurende het gehele productieproces. Daarom werken we eraan om te garanderen dat alle werknemers een positieve en veilige werkplek in goede werkomstandigheden hebben. Ongeacht voor wie of in welk land je werkt.

Onze leveranciers moeten aan al onze vereisten voor de werkomgeving, mensenrechten, en milieu voldoen, net als onze eigen fabrieken. Er zijn zowel nationale wetten als internationale overeenkomsten die de rechten van werknemers op hun werkplek reguleren, inclusief de VN's verklaring van mensenrechten en ILO's (International Labour Organization) overeenkomsten over basis principes en rechten in het werkleven.

Wanneer we een leverancier selecteren wordt er een gedragscode gehanteerd die de wetten en overeenkomsten opsomt met betrekking tot de rechten van de werknemers, de leverancier moet deze ondertekenen en naleven. Onze gedragscode reguleert de ethische omstandigheden en is gebaseerd op de arbeidsrechten overeenkomsten van ILO. Om er zeker van te zijn dat onze leveranciers onze vereisten naleven, bezoeken we regelmatig op willekeurige momenten onze leveranciers en productie-eenheden om tests uit te voeren. Deze tests worden uitgevoerd door Soft Touch AB's eigen werknemers zodat we met eigen ogen kunnen waarnemen of de werkomstandigheden aan de eisen voldoen.

Continue verbeteringen

We zijn altijd actief bezig in het vinden van nieuwe materialen en productie processen die beter zijn voor de gezondheid en het milieu. Bovenop ons werk met chemicaliën, vinden we het werken met milieu vriendelijke materialen erg belangrijk, d.w.z. OEKO-tex gecertificeerde stof en componenten. OEKO-tex norm 100 is de marktleider voor stoffen, leer producenten, en betekent dat het product voldoet aan de menselijk ecologische vereisten, d.w.z. dat het geen schadelijke stoffen bevat voor de gezondheid. Het hoofdkantoor

in Partille, Zweden is milieu gecertificeerd door de gemeenteraad van Gothenburg sinds 2010. De milieu certificatie is een proces om een geleidingssysteem op te stellen voor continue verbetering in de organisatie.

We weten dat er meer te doen is. Daarom werken we continu voor een nog verantwoordelijker en schoner productie proces en een schoner milieu.

Regels en reglement



De Zweedse werkomgeving autoriteit definieert vereisten voor PBM fabrikanten. Om aan deze vereisten te voldoen, volgen we verschillende EN normen. EN normen zijn EU richtlijnen voor de testmethoden en vereisten voor hoe een product moet worden geklassificeerd. Als aan alle regulaties en vereisten wordt voldaan, dan mag het product worden verkocht in de EU.

Normen 89/686/EEC en 93/68/CEE splitsen de handschoenen in drie verschillende categorieën afhankelijk van het risico niveau waartegen moet worden beschermt. Hoe meer gevaar de gebruiker loopt, hoe hoger de vereisten voor de testprocedure die de beschermende factoren van de handschoen moet waarborgen.

Het classificatie systeem bevat de volgende drie categorieën om te assisteren in het kiezen van de juiste handschoen.

Categorie I: Lage-Risico Bescherming

Deze handschoenen beschermen de handen tegen minimal risico. Deze groep bevat huishoudelijk handschoenen, simpeler werk handschoenen en tuinier handschoenen.

Markering voorbeeld:



Categorie II: Gemiddeld-Risico Bescherming

Handschoenen van deze groep moeten worden getest en goedgekeurd bij een erkend test instituut. Aanvullend moeten ze worden goedgekeurd bij de betrokken autoriteit. Deze handschoenen zijn gelabeld met pictogrammen, een symbool dat toont voor wat de handschoen is getest en het niveau waarop de handschoen beschermt. Bijvoorbeeld, of de handschoen is ontworpen voor bescherming tegen mechanisch risico (EN388), een vier- of zes-cijferige code wordt in aanvulling tot de pictogram getoond. Deze cijfers zijn het niveau van bescherming tegen slijtage, snedes, scheuren en penetratie. Er kunnen extra cijfers staan voor aanvullende snijbestendigheid en impact bescherming. (EN388:2016)


Markering voorbeeld:



Categorie III: Hoge-Risico Bescherming

Handschoenen van deze categorie worden gebruikt wanneer er risico is op zwaar of permanent letsel. Bijvoorbeeld wanneer er meet extreem aggresieve chemicaliën wordt gewerkt. Deze handschoenen worden getest en goedgekeurd door een erkent test instituut en de betrokken autoriteit. Fabricage moet ook aan relevante kwaliteitsnormen voldoen. Ter aanvulling van de CE markering moet er ook een vier-cijferige code worden getoond die de verantwoordelijk inspectiegroep indiceert.

Markering voorbeeld:



Hieronder staan de belangrijkste CE normen voor handschoenen. Deze EN normen leggen uit waarop de handschoen is getest:

CE-normen voor handschoenen	
Norm	Omschrijving
EN 420	Algemene vereisten
EN 388	Bescherming tegen mechanisch risico
EN 407	Bescherming tegen hittegevaar, hitte en vlammen
EN 511	Bescherming tegen kou
EN 60903	Bescherming wanneer er wordt gewerkt met elektrische voltages
EN 381	Kettingzaag bescherming
EN 421	Bescherming tegen straling
EN 421	Bescherming tegen ioniserende straling
EN ISO 10819	Anti-vibratie, vibratie demping
EN 12477	las bescherming
EN 455	Norm voor medische handschoenen
EN 374:1	Bescherming tegen chemicalien
EN 374:2	Dichtheid (penetratie), verminderde chemische bescherming
EN 374:3	dichtheid (penetratie)
EN 659	Bescherming tegen vuur en hitte. Voor brandweermannen

EN 420:2003 - Algemene vereisten voor handschoenen

Alle handschoenen moeten voldoen aan de EN 420 - Algemene vereisten. Deze algemene norm reguleert de minimale vereisten voor een handschoen. De uitzonderingen zijn anti-statische handschoenen en wegwerp handschoenen voor medisch gebruik.

De vereisten kunnen als volgt worden opgesomt:

- De handschoen moet effectief zijn
- De productie van de handschoen en de gebruikte materialen zijn veilig voor de gebruiker
- Maten en metingen van de handschoen must voldoen aan de standaard normen van handmaten
- De pH waardes moeten tussen de 3.5 en 9.5 liggen en moet minder dan 3 mg / kg chroom bevatten

De vereisten voor het label:

- Naam van de producent
- Naam van het model en/of artikelnummer
- Maat
- CE Markering
 1. Voor handschoenen van categorie 2 en 3 moeten er ook pictogrammen tonen voor welke vormen van risico de handschoen is getest met een referentie naar de EN norm en het beschermend niveau van de handschoen.
 2. Voor handschoenen van categorie 3, moet de CE markering ook worden ondersteund door het identificatie nummer van het verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit.

EN 388:2003



Bescherming tegen mechanisch risico tests om het niveau van bescherming vast te kunnen stellen worden uitgevoerd aan de hand van de EN 388 door een erkende autoriteit. De testresultaten worden getoond aan de hand van cijfers die het niveau van bescherming omschrijven.

a. Schurings weerstand Het materiaal wordt blootgesteld aan schuring met een vooraf vastgestelde druk..

Het beschermings niveau wordt vastgesteld aan de hand van een schaal, welke gebaseerd is op de hoeveelheid omwentelingen de schuringsplaten maken voordat ze door de handschoenen komen. Het hoogste niveau is 4.

b. Snij weerstand Het materiaal is blootgesteld aan een scheer beweging met een rond mes dat op constante snelheid rond draait. Het minimale aantal omwentelingen die nodig zijn om door de handschoenen te snijden worden gemeten. Het resultaat wordt gemeten aan de hand van een index, waar dezelfde test is uitgevoerd ter referentie materiaal. Het hoogste niveau is 5.

c. Scheur weerstand Deze test meet de kracht die vereist is om de handschoenen te scheuren en wordt gemeten in Newtons. Het hoogste niveau is 5.

d. Penetratie weerstand Deze test meet de kracht in Newtons die vereist is om een handschoen te penetreren met een spijker van een vooraf vastgestelde afmeting. Het hoogste niveau is 4.

EN 388 – tabel van test methodes

Beschermings niveau	1	2	3	4	5
a. Schurings weerstand (omwentelingen)	100	500	2000	8000	-
b. Snij weerstand (index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
c. Scheur weerstand (Newton)	10	25	50	75	-
d. Penetratie weerstand (Newton)	20	60	100	150	-

EN388:2003

Hoe moet de pictogram worden gelezen:



a b c d

Schurings weerstand
Snij weerstand
Scheur weerstand
Penetratie weerstand

EN388:2016

EN388 is geupdate in 2016 en twee extra tests zijn toegevoegd.

e. Snij weerstand wordt ook gemeten aan de hand van ISO13997, wat meer details biedt over de beschermende eigenschappen. Het resultaat ligt tussen de A en F waarbij het hoogste niveau F is. Als de test niet toepasbaar is wordt deze gemarkeerd met een X.

f. Schok weerstand meet de bescherming tegen schokken voor handschoenen met deze vorm van beschermende eigenschappen. Het test resultaat is of geslaagd of niet geslaagd en wordt daarom gemarkeerd met een P wanneer deze is goedgekeurd. Deze test is optioneel en niet verplicht.

EN388:2016

Hoe moet de pictogram worden gelezen:



a b c d e f

Schurings weerstand
Snij weerstand
Scheur weerstand
Penetratie weerstand
Snij weerstand ISO13997
Schok weerstand (optional)

Het pictogram kan tot zes eigenschappen bevatten, waarbij de laatste twee de nieuwe tests vertegenwoordigen. Gedurende een overgangsperiode zal het EN 388 pictogram op twee verschillende manieren worden weergegeven. Beide zijn correct en betekenen dat de handschoenen zijn goedgekeurd voor bescherming mechanische risico's. Maar het nieuwe pictogram zal uiteindelijk de oude vervangen.

EN511 – Bescherming tegen kou



Een algemene norm ontworpen voor handschoenen met bescherming tegen koude omstandigheden. De norm bevat twee specifieke tests om warmte isolatie te testen: convectie kou en contact kou plus een andere test voor lage temperaturen in aanvulling tot de vereisten van EN 388 & EN 420.

a. Convectie kou is het proces waarbij warmte wordt verloren door de beweging van water of lucht over de huid. Deze test meet de warmte isolatie eigenschappen van de handschoenen wanneer deze wordt blootgesteld aan koude winden. Het nummer geeft aan hoeveel weerstand de handschoenen biedt tussen de 0 en 4. Het hoogste beschermingsniveau is 4.

b. Geleidende kou of contact kou is het proces waarbij hitte wordt verloren door fysiek contact met een ander object, zoals een sneeuwbal. Deze test meet de warmte bestendigheid van de handschoenen wanneer deze wordt blootgesteld aan een koud object van niveau 0 tot 4. Niveau 4 is het hoogste beschermingsniveau.

c. Waterdichtheid is een test met indicatie of de handschoen waterdicht is. Het nummer is of 0 = water dringt door na een blootstelling van 30 minuten.

1 = geen water penetratie.

Het hoogste niveau van bescherming is 1.


EN511

Hoe moet de pictogram worden gelezen:



a b c

Convectie kou
Geleidende kou
Waterdichtheid



EN 407:2004 - Bescherming tegen verbandingsrisico, hitte en vuur.



Tests om het niveau van bescherming tegen verbranding te bepalen het niveau van bescherming tegen verbrandingsrisico wordt uitgevoerd in 6 verschillende delen: Weerstand tegen ontvlambaarheid, weerstand wanneer in contact met hitte, weerstand tegen convectie hitte, weerstand tegen hitte straling, weerstand tegen kleine spetters gesmolten metaal en grote spetters gesmolten metaal. De resultaten worden weergegeven met nummers die het niveau van bescherming omschrijven:

a. Weerstand tegen ontvlambaarheid - Het materiaal van de handschoen wordt opgerekt en blootgesteld aan een gas vlam. De vlam wordt 15 seconden lang tegen het materiaal gehouden. Nadat de gas vlam uit is wordt de tijdsduur gemeten waarin de handschoen nog na gloeit of brandt.

b. Weerstand tegen contact hitte - Het materiaal van de handschoen wordt blootgesteld aan temperaturen tussen de +100°C en +500°C. Er wordt gemeten hoe lang het duurt voordat de temperatuur in de handschoen met 10°C is gestegen vanaf de starttemperatuur (ongeveer 25°C). De minimaal goedgekeurde tijd bedraagt 15 seconden. Bijvoorbeeld: om als markering klasse 2 te krijgen moet de handschoen 250°C hitte voor 15 seconden lang weerstaan voordat de handschoen warmer wordt dan 35°C.

c. Weerstand tegen convectie hitte - De hoeveelheid tijd die het kost voor een gas vlam (80Kw/kvm) om de temperatuur in handschoen 24°C te laten stijgen.

d. Weerstand tegen hitte straling - Het materiaal van de handschoen wordt opgerekt voor een hitte bron met een straling van 20-40 kw/kvm. De gemiddelde tijd wordt gemeten aan de hand van 2.5 kw/kvm hitte penetratie.

e. Weerstand tegen kleine metalen spetters - De test is gebaseerd op het totaal aantal druppels metaal dat nodig is om de temperatuur in de handschoen met 40°C te laten stijgen.

f. Weerstand tegen grote spetters van gesmolten metaal - Er wordt een materiaal dat een huid simuleert aan de binnenkant van de handschoen geplaatst. Vervolgens wordt er gesmolten metaal over de handschoen gegoten. De totale hoeveelheid gram staal die nodig is om de huid te beschadigen wordt gemeten.

EN 407: 2004- Tabel van test methodes

A - Weerstand tegen ontvlambaarheid	1	2	3	4
Naverbrandings tijd(sec)	≤20	≤10	≤3	≤2
Naverbrandings tijd (sec)	Oneindig	≤120	≤25	≤5
B - Contact Hitte Weerstand				
Temperatuur na 15s (°C)	100°C	250°C	350°C	500°C
C - Convectie Hitte Weerstand				
Seconden	≤4	≤7	≤10	≤18
D - Radiatie Hitte Weerstand				
Seconden	≤5	≤30	≤90	≤150
E - Weerstand tegen kleine spetters gesmolten metaal				
Nr. Druppels	≥5	≥15	≥25	≥35
F - Weerstand tegen grote spetters gesmolten metaal				
Gram	30	60	120	200

Hoe moet de pictogram worden gelezen:

EN407



abcdef

Weerstand tegen ontvlambaarheid
 Contact hitte weerstand
 Convectie hitte weerstand
 Radiatie hitte weerstand
 Weerstand tegen kleine druppels gesmolten metaal
 Weerstand tegen grote druppels gesmolten metaal

EN12477:2001 - las bescherming

Deze norm omschrijft hoe de handschoen is ontworpen om zowel de hand als de pols te beschermen tijdens las- of soortgelijke werkzaamheden, dit is een combinatie van de test uit de EN 388 en EN 407. Las handschoenen bieden weerstanden tegen kleine spetters gesmolten metaal, korte blootstelling aan convectie hitte, stralings hitte en contact hitte. De handschoen geeft ook bescherming tegen mechanische risico's.

Type A

Mindere behendigheid en verhoogde prestaties voor fysieke karakteristieken. Dit type wordt aanbevolen voor alle las werkzaamheden waarbij een hoge mate van bescherming nodig is, op TIG lassen na.

Type B

Verhoogde behendigheid en mindere fysieke prestaties. Dit type wordt aanbevolen voor TIG las werkzaamheden.

EN659:2003 – Bescherming tegen hitte risico, voor brandweer



Een speciale norm voor handschoenen die worden gebruikt bij vuurbestrijding die refereert naar test procedures van de EN 420, EN 388 en EN 407 plus andere specifieke tests voor eigenschappen als waterdichtheid en chemische penetratie.

De norm wordt gemeten met de focus op hitteweerstand. Sommige van de tests worden uitgevoerd als een extensie op de EN 407 maar met hogere goedkeuringsvereisten. De testresultaten worden getoond als niveau 2, 3 en 4 met niveau 4 als hoogste.

Verbrandingseigenschappen - De vingers van een handschoen worden blootgesteld aan een kleine gasvlam voor 3 tot 15 seconden. Classificatie is gebaseerd op de tijd van de naverbranding en het nagloeien en of de naden van de handschoen niet open gaan en het materiaal van de handschoen niet smelt of drupt.

Contact Hitte - De hitte isolatie van de handschoen wordt gemeten aan de hand van de temperatuursstijging aan de binnenkant van de handschoen wanneer de handschoen in contact is met een heet voorwerp.

Convectie Hitte - De hitte isolatie van de handschoen wordt gemeten aan de hand van de temperatuursstijging aan de binnenkant van de handschoen wanneer de handschoen in contact is met een gasvlam.

Radiatie Hitte - De hitte isolatie van de handschoen wordt gemeten aan de hand van de temperatuursstijging aan de binnenkant van de handschoen wanneer de handschoen in contact is met een gedefinieerde fluxdichtheid.

Gesmolten Metaal - De hitte isolatie van de handschoen wordt gemeten aan de hand van de temperatuursstijging aan de binnenkant van de handschoen terwijl er druppels gesmolten metaal op de handschoen vallen.

EN374:2016 – Bescherming tegen chemicaliën



Dit is een groep normen die de mogelijkheden van de handschoenen specificeert die de gebruiker beschermt tegen chemicaliën en/of micro-organismen. Deze groep bestaat uit vijf verschillende onderdelen waarvan elke een eigen norm is.



EN374-1:

MECHANISCHE EN FYSIEKE INTEGRITEIT

Specificeert prestatie criteria voor handschoenen die beschermen tegen chemicaliën. Dit bevat ook vereisten voor gebruiksinformatie en product markeringen. De norm vereist ook dat de handschoenen aan algemene vereisten voldoen volgens de EN420.

EN374-2: WEERSTAND TEGEN PENETRATIE

Norm die de hoeveelheid vloeistof of lucht de stof doordringen, door poriën, naden of gaatjes in de stof op een non-moleculair niveau.

Twee tests worden uitgevoerd:

- Lucht lek test
- Water lek test

Elke productie levering moet aan bepaalde minimale eisen voldoen op een acceptabel niveau van kwaliteit (AQL).

EN-374-3:

WEERSTAND TEGEN DOORDRONGING VAN CHEMICALIËN

Doordringing wordt in dit geval aangeduid als het binnentreden van potentieel gevaarlijke chemicaliën door de handschoen. In het laboratorium wordt de doordringing gemeten aan de hand van de tijd dat het een potentieel gevaarlijk chemicaliën kost om aan de binnenkant van de handschoen te komen.

Het geeft een indicatie van hoe lang een handschoen kan worden gebruikt in aanraking met bepaalde chemicaliën.

Let er op dat de test resultaten alleen toepasbaar zijn op de chemicaliën die zijn getest (zie tabel). Als de handschoen is blootgesteld aan een mengsel van chemicaliën dan kunnen de beschermende eigenschappen totaal anders zijn voor de individuele chemicaliën. Neem altijd contact op met Soft Touch AB wanneer er twijfel is.

Type A - Minimaal 30 minuten bescherming tegen 6 chemicaliën of meer op de lijst.

Type B - Minimaal 30 minuten bescherming tegen 3 Chemicaliën of meer op de lijst.

Type C - Minimaal 10 minuten bescherming tegen 1 Chemicalie of meer op de lijst.

Tabel van chemicaliën test

CODE	Chemicalie	CAS NR	Categorie
A	Methanol	67-56-1	Primary alcohol
B	Acetone	67-64-1	Ketone
C	Acetonitrile	75-05-8	Nitril compound
D	Dichloromethane	75-09-2	Chlorinated paraffin
E	Carbone disulphide	75-15-0	Organic compound containing sulphur
F	Toluene	108-88-3	Aroma hydrocarbon
G	Diethylamine	109-89-7	Amine
H	Tetrahydrvanurane	109-99-9	Heterocyclic & Ether compound
I	Ethyl acetate	141-82-5	Ester
J	n-Heptane	142-82-5	Saturated hydrocarbon
K	Sodium hydroxide 40%	1310-73-2	Inorganic base
L	Sulphuric acid 96%	7664-93-9	Inorganic mineral acid
M	Nitric acid 65%	7697-37-2	Inorganic mineral acid
N	Acetic acid 99%	64-19-7	Organic acid
O	Ammonium hydroxide 25%	1336-21-6	Organic base
P	Hydrogen peroxide 30%	7722-84-1	Peroxide
S	Hydrvanluoric acid 40%	7664-39-3	Inorganic mineral acid
T	Voormalde hyde 37%	50-00-0	Alde hyde

Letter codes van geteste chemicaliën worden als volgt gespecificeerd onder het pictogram van EN374-1:

EN374-1
Type A



AJKLNT

EN374-1
Type B



KPT

EN374-1
Type C



K

EN374-4:**WEERSTAND TEGEN AFBREUK DOOR CHEMICALIËN**

Afbreuk is een negatieve verandering in een of meer eigenschappen van een materiaal naar aanleiding van contact met een chemicalie.

Het materiaal kan opzwellen, verkleuren, verandering in uiterlijk, verharden of verzachten.

Als dit gebeurt ontstaat het risico dat de beschermende eigenschappen zijn veranderd en dat de handschoen niet langer de bescherming kan bieden waarvoor deze is aangeschaft.

Het principe van deze test is om vast te stellen of er verandering heeft plaatsgevonden in de handschoen na meermalig contact met een chemicalie. Dit wordt vastgesteld door een penetraties bestendigheidstest vergelijkbaar met die van EN 388:2016.

Om te mogen beweren dat een handschoen bescherming biedt tegen een chemicalie op de lijst, doordringings- en afbreuktests moeten worden uitgevoerd. De resultaten moeten getoond worden in de gebruiksinstructies.

EN374- 5:**PRESTATIE VEREISTEN TEGEN MICRO-ORGANISMEN RISICO**

Deze norm heeft twee categorieën voor classificatie van bescherming tegen micro-organismen:

- Bescherming tegen bacteriën en sporen
- Bescherming tegen bacteriën, sporen en virussen

Bescherming tegen bacteriën en sporen kunnen worden behaald wanneer er wordt voldaan aan doordringings (EN374-2:2013) en EN 420 vereisten.

De handschoen kan bescherming tegen virussen bieden wanneer deze voldoet aan de vereisten van ISO 16604:2004 procedure B.

EN374-5 goedkeuring betekent dat de handschoen bescherming biedt tegen bacteriën en sporen. Als er ook bescherming wordt geboden tegen virussen staat dat als volgt aangegeven:

EN374-5**EN374-5****VIRUS**

EN421:2010 – Bescherming tegen ioniserende straling



Deze norm is toepasbaar op handschoenen die bescherming bieden tegen ioniserende straling en radioactieve besmetting. Om bescherming te kunnen bieden tegen radioactieve straling, moet de handschoen vochtbestendig zijn en de EN 374-2 tests doorstaan.

Voor handschoenen die worden gebruikt in besmette omgevingen, zal de handschoen een hoge mate van bescherming bieden tegen doordringing van waterdampen. Om te beschermen tegen ioniserende straling moet de handschoen een bepaalde hoeveelheid lood bevatten, die wordt gedefinieerd als 'Lead equivalence', deze lood gelijkheid moet gemarkeerd staan op elke handschoen.

De juiste handschoen kiezen



Er is een perfecte handschoen voor elke taak. Een handschoen die het werk makkelijker maakt, meer comfortabel en het allerbelangrijkst veiliger. Je moet hem gewoon vinden.

Hier is een gids met 3 stappen die het makkelijker maakt om de juiste handschoen te vinden.

Stap 1 - Wat voor bescherming is nodig?

Begin met het identificeren van de verschillende taken die moeten worden uitgevoerd. Probeer vervolgens de gevaren en risico's die daarbij komen kijken te identificeren. Een risicobeoordeling moet door een gequalificeerd persoon worden uitgevoerd zoals een veiligheids inspecteur.

Mechanische bescherming - het meest gebruikelijke scenario is dat de handschoen moet beschermen tegen mechanische gevaren als snedes, schaven, steken etc. Handschoenen die getest zijn aan de hand van de EN 388 hebben verschillende niveaus van bescherming voor mechanische gevaren zodat het makkelijker is om te bepalen of de handschoen geschikt is voor het betreffende risico.

Bescherming tegen Chemicaliën - Wanneer de werkzaamheden bestaan uit het werken met chemicaliën. Wanneer de chemicaliën agressief zijn is de lijst op de pagina's 84 tot 87 een goede plek om geschikte handschoenen te vinden. Handschoenen die getest zijn aan de hand van de EN 374 bevatten documenten met de chemicaliën waartegen beschermt wordt, wat het makkelijker maakt om de juiste handschoen te vinden.

Product bescherming - Soms is het even belangrijk om een product te beschermen als de handen. Bijvoorbeeld, werken met fragiele elektronica, werken met voedsel of auto montage. Onze iconen richtlijnen (zie pagina 14-15) geeft een goed overzicht van belangrijke eigenschappen die handschoenen moeten hebben om de juiste bescherming te bieden.

Bescherming tegen kou - werk buiten vereist meestal een handschoen met voering, soms zelfs met een membraan voor zware omstandigheden dat wind en waterdicht is. Wanneer er wordt gewerkt in extreme kou moet de handschoen worden getest in overeenstemming met de EN 511.

Bescherming tegen hitte - Lassers vallen onder de meest voor de hand liggende beroepen voor deze soort bescherming. Las handschoenen moeten worden getest aan de hand van de EN 12477 om er zeker van te zijn dat ze voldoende bescherming bieden.

Stap 2 - Welke karakteristieken en bescherming is nodig?

Lees de materiaal informatie van de handschoen zorgvuldig omdat verschillende materialen verschillende maten van bescherming kunnen bieden. Wordt er gewerkt met chemicaliën of mogen er geen vingerafdrukken op de producten komen? Dan kan de materiaal gids (pagina 82-83) erg handig zijn voor het kiezen van de juiste handschoen. Elk materiaal heeft specifieke eigenschappen die ze geschikt maken voor verschillende doeleinden. Als de handschoen speciale vereisten heeft, dan moet het beschermingsniveau worden bepaald door de handschoen te vergelijken met de relevante EN norm.

Stap 3 - Vergelijk de verschillende factoren


Vergelijk de verschillende factoren met elkaar. Ergonomisch, vingertop gevoeligheid, duurzaamheid, flexibiliteit en pasvorm zijn allemaal belangrijke factoren voor zowel gebruikers als inkopers. Dit houdt natuurlijk ook prijs in. Wordt er gekozen voor een simpele handschoen met een normale levensduur of een model van hogere kwaliteit die langer mee gaat? Het loont vaak om in kwaliteit te investeren, hoofdzakelijk omdat niemand handschoenen wil gebruiken die worden gezien als slechte handschoenen.

Gebruik de catalogus met de informatie en geleverde richtlijnen denk extra goed na over de specifieke vereisten. De juiste bescherming voor de handen kan letsel voorkomen en dat loont.

De juiste maat kiezen

Hand maattabel

Het is belangrijk om zorgvuldig te zijn als het aankomt op het kiezen van de maat van de handschoen. Natuurlijk moet de handschoen comfortabel zijn, maar een te grote handschoen kan een gevaar zijn tijdens het werk.

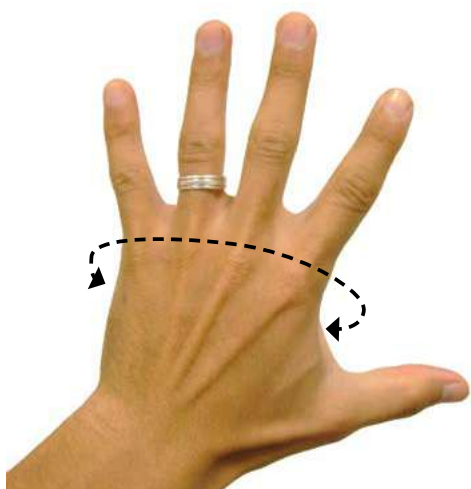

Om de maat te vinden, moet de omtrek van de hand worden gemeten met een meetlint. Meet op ongeveer 2 cm boven de duim (zie foto). Vergelijk het vervolgens met de tabel hieronder.

Maattabel							
Omtrek (mm)	152	178	203	229	254	279	305
Handschoen maat	6	7	8	9	10	11	12
	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL

Alle handen zijn anders en de hand hoeft niet altijd precies binnen de waarden van de tabel te vallen. De waarden in de tabel zijn gebaseerd op metingen van vele personen waarbij de gemiddelden zijn berekend.



Onze merken

Soft Touch®



Handschoenen die zich onderscheiden door de hoogste kwaliteit aangaande het materiaal en design worden op de markt gebracht door Soft Touch®.

Ergonomisch, functionaliteit en bestendigheid zijn de kernwoorden in onze reeks onder de naam Soft Touch. Elk model is ontwikkeld met de focus op flexibiliteit of specialiteit waar nodig.

Er is een handschoen voor elke toepassing. De juiste handschoen beschermt de handen, het meest belangrijke gereedschap wat je hebt. Daarbij komt kijken dat de juiste handschoen werk makkelijker en prettiger maakt. Soft Touch® handschoenen bieden de hoogste standaard, wat ze de beste maakt in onze reeks.

Hanvo® Bestgrip



Gebreide handschoenen van de nieuwste materialen en innovatieve oplossingen voor alle soorten industrieën worden verkocht onder het merk Hanvo® Bestgrip.

Deze reeks wordt gekarakteriseerd door ergonomisch design met een hoog niveau van comfort in combinatie met relevante bescherming. Hanvo® Bestgrip betekent een extreem hoge en consistente kwaliteit die alleen kan worden behaald door jarenlange ervaring en de continue ambitie om te verbeteren.

HySafety®



Handschoenen die zich onderscheiden door gespecialiseerde bescherming of extreem hoge vereisten op het gebied van veiligheid en bescherming worden verkocht onder het merk HySafety®.

Deze reeks wordt gekarakteriseerd door high-tech materialen, aandacht voor detail en innovatief denken zowel in design als functionaliteit. Het resultaat is een handschoen met de juiste bescherming, goed comfort en flexibiliteit dat de vrijheid van beweging verhoogd.

Rubberex®



Handschoenen gefabriceerd van natuurlijk latex- of synthetisch rubber die bescherming biedt tegen chemicaliën van categorie III worden verkocht onder het merk Rubberex®.

Met vele jaren ervaring en expertise in de chemische beschermingsindustrie, ondergaan deze handschoenen strikte controles. Met Rubberex® handschoenen kan de gebruiker zich zeker voelen van voldoende bescherming wanneer er wordt gewerkt met agressieve chemicaliën.

Materiaal gids

Amara is een synthetisch leer dat bestaat uit een mix van van polyamide en polyurethaan. Het ademt door de consiche poriën die vocht uitstoten. Geen verzachtende middelen zijn gebruikt in de productie. Daarom wordt amara aangeraden bij mensen met chroom allergie.

Bamboe vezels is een meer milieu vriendelijk alternatief dan de meeste andere textielen op de markt omdat het kan worden geplant zonder pesticiden en volledig kan worden geproduceerd zonder schadelijke chemicaliën. Het biedt unieke eigenschappen zoals natuurlijke zachtheid, van nature anti-bacterieel en het is hypoallergeen. Het blokkeert 50% meer ultraviolette straling dan andere materialen en kan daardoor meer bescherming bieden voor de huid.

Katoen is waarschijnlijk het meest comfortabele materiaal dat kan worden gedragen op de huid. Het heeft vele unieke kenmerken die erg handig zijn voor werk handschoenen. Daarbij komt kijken dat katoenen handschoenen goed ademen, ze zijn comfortabel, duurzaam en geven geen statische elektriciteit af. Katoen is beschikbaar in een aantal verschillende types van breien die ook verschillende eigenschappen bieden. Een voorbeeld hiervan is Interlock en Jersey.

Butyl beschermt tegen aldehyden (bijv., formaldehyde), glycolethers (bijv., ethyleenglycol), ketonen (bijv., methylethylketon) en zuren. Butyl biedt vaak bescherming waar andere rubberen materialen niet volstaan. Het matreiaal is ook milieu vriendelijk.

Digitale Suede is een nieuw synthetisch leer gemaakt van 100% polyester. Geen verzachtende middelen worden gebruikt in de productie wat het materiaal volledig chroom vrij maakt. Net als natuurlijk leer rekt het materiaal maar één kant op en de slijtage weerstand is perfect. Ook behoudt het materiaal zijn vorm naarmate de tijd verstrijkt in tegenstelling tot natuurlijk leer.

Hyprene® is een speciaal ontwikkelde stof vergelijkbaar met neopreen in de zin van het uiterlijk en gevoel. Echter is Hyprene® extreem ademend en heeft een hoge slijtage weerstand. Het is extreem elastisch in vier richtingen wat de handschoen extreem comfortabel maakt om te dragen.

Jonnyma® is een sterke polyethyleen vezel met extreem hoge moleculaire dichtheid. Meestal gebruikt voor toepassingen als kogelvrije vesten, kogelvrij glas en in handschoen voor snijbestendigheid.

Kevlar® is vuur bestendig en stevig, ondanks het lage gewicht en kan tijdelijk tot 700 graden celcius weerstaan. Kevlar® kan langdurige blootstelling aan ongeveer 250 graden celcius weerstaan. Bovenop de perfecte bescherming tegen hitte biedt Kevlar® ook snij weerstand.

Latex zie natuurlijk rubber

Leer is een natuurlijk materiaal met unieke eigenschappen, welke niet kunnen worden teruggevonden in elk ander synthetisch materiaal. Het is duurzaam, omdat het zich aan temperatuur en vochtigheid kan aanpassen door vocht te absorberen of los te laten. Het is ook erg comfortabel om de huid. Het leer bestaat uit een drie dimensionale vezel weefsel wat het mogelijk maakt om geheel tot de rand te naaien, wat voor een verhoogd sterkte en vorm behoud zorgt. Bepaalde handschoenen van ruw leer, d.w.z., de bovenkant van de huid biedt een soepele, bestendige en lang behoudende handschoen met waterdichtheid. Wanneer er wordt gekozen voor een handschoen aan de onderkant van de huid, zogenaamd split dan ontstaat er goede grip en hittebestendigheid.

Koeienleer is erg duurzaam en waterdicht. Een handschoen in een dik split is een perfecte keuze voor werk met hete objecten. Ruw leer van geselecteerd huiden is van hogere kwaliteit dan normaal koeienleer. Een koeien split is, daarom, een goede keuze voor zowel lichte als zware werkzaamheden.

Geitenleer is erg flexibel en duurzaam. Ondanks dat het dunner en zachter is dan koeienleer is het even duurzaam en meer waterdicht. Een geitenleer handschoen is daarom geschikt voor veeleisende werkzaamheden en werk waar vingertop gevoeligheid belangrijk is.

Schapenleer is de beste keuze wanneer maximale flexibiliteit nodig is. Iets minder duurzaam dan geitenleer maar geschikt voor lichter werk dat hoge behendigheid vereist.

Varkensleer is geschikt voor algemeen gebruik. Het materiaal heeft een hoog ademend vermogen en wordt zachter en comfortabeler naarmate de handschoen meer wordt gebruikt.

M-tex™ is een membraan dat perfect ademend vermogen biedt en waterbestendig is. Het verwerkt vocht en behoudt een goede warmte balans om handen droog te houden, wat belangrijk is om warm te blijven. Wanneer de handen zweten voorkomt de transpiratie ervoor dat de handen warm blijven. M-tex™ zorgt ervoor dat vocht verdampt in plaats van dat het op de hand blijft liggen. Omdat het niveau van warmteverlies gelijk staat aan het niveau van warmteproductie, worden droge, warme en comfortabele handen gecreëerd van binnenuit.

Natuurlijk rubber wordt ook wel latex genoemd en heeft een perfecte rekbaarheid. Deze handschoenen geven een uitstekende pasvorm en zijn comfortabel om te dragen. Voor gevoelige mensen, kunnen deze handschoenen allergische reacties veroorzaken, dit is iets om rekening mee te houden. Dit materiaal is relatief bestendig tegen op water gebaseerde chemicaliën.

Neopreen is een elastisch, relatief duurzaam rubber materiaal wat beschermt tegen accu zuur, fenoxyzuur, fosforzuur, zoutzuur, kalium en natriumhydroxide. Het biedt een iets lager bestendigheid dan nitril handschoenen maar zijn meer bestand tegen zuren, ketonen, vetten en organische oplosmiddelen.

Nitril is erg duurzaam en bestand tegen snedes. Nitril handschoenen behouden hun vorm perfect, bieden een goede grip en is een betaalbaar alternatief voor traditionele werk handschoenen. Nitril is in het specifiek bestand tegen op olie gebaseerde chemicaliën.

Nylon is een synthetische vezel gemaakt van polyamide. Het is een sterk elastisch materiaal dat niet kreukt. Het droogt snel en absorbeert geen vocht.

Polyester is een erg gebruikelijk synthetische vezel die zowel sterk als elastisch is. Fleece wordt over het algemeen gemaakt van polyester wat is gevormd om veel lucht te behouden en daarom exceptionele warmte isolatie eigenschappen te bieden.

Premium PU is een synthetisch rubber materiaal (zie PU) van de hoogste kwaliteit en wordt geproduceerd in Japan. Het is erg duurzaam met een lange levensduur. Ondanks dit is het aanzienlijk zachter en dunner dan normaal PU, wat meer flexibiliteit en tactiele gevoeligheid biedt. Hoog ade-

mend vermogen maakt het een zeer comfortabel materiaal om te dragen.

PU is een afkorting voor polyurethaan wat een synthetisch rubber is met perfecte bestendigheid. PU biedt goede bescherming tegen zowel plantaardige als dierlijke vetten en olie.

PU/Nitril is een mix van polyurethaan en nitril wat van beide materialen profiteert. PU biedt perfect ademend vermogen terwijl Nitril exceptionele bestendigheid biedt.

PVC is erg duurzaam en scheurbestendig. PVC is een alternatief voor natuurlijk rubberen handschoenen voor mensen met allergiën. Het beschermt tegen relatief onschadelijke chemicaliën zoals fosforzuur, waterstof peroxide, kalium en natriumhydroxide. Andere goede kenmerken zijn dat het materiaal perfecte grip heeft op natte oppervlaktes en behoudt zachtheid zelfs in koude omstandigheden.

Spenex is een synthetisch, duurzame vezel gemaakt van polyurethaan (zie PU). Spenex heeft unieke elastische eigenschappen en kan to 600% uitrekken en terugrekken zonder zijn oorspronkelijke vorm te verliezen.

Thinsulate™ is een isolerend materiaal gebaseerd op microvezels wat minder dan een tiende de dikte van een haar heeft. Daardoor behoudt het de maximale hoeveelheid lucht in het materiaal wat voor optimale isolatie zorgt. De isolatie is zacht, flexibel en houdt de handen warm wanneer deze worden blootgesteld in regen of water.

Tuffalene® is een ultra sterk polyethylene vezel die wordt gebruikt in toepassingen als kogelvrije vesten, kogelvrij glas en handschoenen die snijbestendig zijn. Het wordt ook gebruikt in combinatie met glasvezel voor maximale snijbestendigheid.

Viton is een fluoropolymeer materiaal dat beschermt tegen bijvoorbeeld, koolstofdissulfide, methanol, zwavelzuur, terpentijn, toluen, 1,1,1-trichloorethaan, trichloroethyleen, en azijnzuur. Viton is een geregistreerd handelsmerk van DuPont Dow Elastomers.

Vinyl, zie PVC



Lijst van Chemicalien

Afkortingen legenda

D = Degradation
BT = Breakthrough time
PR = Permeation time

Legenda degradatiewijzer

E = Exceptional, the liquid has no effect
G = De liquid has little effect
F = De liquid has moderate effect
P = De liquid has a powerful effect
ND = Not detected
ID = Insufficient data, use with extreme caution

		Silver shield			Viton			Butyl			Nitrile			Natural Rubber		
Sweden	CAS-nr	D	BT	PR	D	BT	PR	D	BT	PR	D	BT	PR	D	BT	PR
1-klor-2-propanol	127-00-4	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID
1-metyl-4-tert-butylbensen	27138-21-2	E	>8 hrs	ND	E	>8 hrs	ND	F	1.7 hrs	8.0	P	ID	ID	ID	ID	ID
1-pentanol	71-41-0	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID
1,1-dikloretylen	75-35-4	ID	ID	ID	ID	1.5 hrs	8.0	ID	1.5 hrs	7	ID	ID	ID	ID	ID	ID
1,1-diklorethan	75-34-3	ID	ID	ID	G	2.4 hrs	6	G	1.5 hrs	31	P	ID	ID	ID	ID	ID
1,1,1-triklorethan	71-55-6	E	>6 hrs	ND	E	>15 hrs	E	E	ID	ID	P	41 min	76.4	ID	ID	ID
1,1,2-triklorethan	79-00-5	ID	ID	ID	E	>15 hrs	E	P	5.7 hrs	7.0	P	ID	ID	ID	ID	ID
1,2-diklorethan	107-06-2	E	>6 hrs	ND	E	>15 hrs	E	P	2 hrs	53	P	8 min	311	ID	ID	ID
1,2-diklorpropan	78-87-5	ID	ID	ID	E	>15 hrs	E	F	2.1 hrs	19	ID	ID	ID	ID	ID	ID
1,2-epoxy-3-klorpropan	106-89-8	ID	ID	ID	F	1.8 hrs	8	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID
1,2-epoxybutan	106-88-7	ID	ID	ID	P	2 min	2	P	45 min	2	ID	ID	ID	ID	ID	ID
1,2-epoxypropan	75-56-9	ID	ID	ID	P	2 min	2	F	2.2 hrs	7	ID	ID	ID	ID	ID	ID
1,3-butadien	106-99-0	E	>8 hrs	ND	E	>8 hrs	ND	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID
1,3-propylenoxid	503-30-0	ID	ID	ID	P	2 min	3	F	1.1 hrs	56	ID	ID	ID	ID	ID	ID
1,4-dietylendioxid	123-91-1	ID	>8 hrs	ND	P	2 min	3	E	>20 hrs	ND	P	28 min	77.1	ID	ID	ID
1,4 dioxan	123-91-1	E	>8 hrs	ND	P	2 min	3	E	>20 hrs	ND	P	28 min	77.1	ID	ID	ID
2-klorethanol	107-07-3	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID
2-etoxyetanol	110-80-5	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID
2-nitropropan	79-46-9	ID	ID	ID	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	P	13 min	17.8
2-propanon	67-64-1	E	>6 hrs	ND	P	0 min	806	E	>17 hrs	ND	P	5 min	172	G	10 min	14.2
3-klor-1-propanol	627-30-5	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID
3-klorpropen	107-05-1	ID	ID	ID	ID	31 min	16	ID	50 min	281	ID	ID	ID	ID	ID	ID
1,3-propanediamine, N-methyl	6291-84-5	ID	ID	ID	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID
acetalde hyd	75-07-0	E	>6 hrs	ND	P	0 min	281.9	E	9.6 hrs	0.066	P	4 min	161	ID	ID	ID
etansyra (100%)	64-19-7	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	F	38 min	1.9	F	15 min	.39
acetalde hyd	75-07-0	E	>6 hrs	ND	P	0 min	281.9	E	9.5 hrs	.0665	P	4 min	161	ID	ID	ID
ättiksyraanhydrid	108-24-7	ID	ID	ID	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID
etylacetat	141-78-6	E	>6 hrs	ND	ID	ID	ID	G	7.6 hrs	3.4	P	8 min	145	ID	ID	ID
dietyleter (eter)	60-29-7	E	>6 hrs	ND	ID	ID	ID	G	7.6 hrs	3.4	P	8 min	145	ID	ID	ID
dimetylketon	67-64-1	E	>6 hrs	ND	P	0 min	806	E	>17 hrs	ND	P	5 min	172	G	10 min	14.2
Akrolein (82%)	107-02-8	ID	ID	ID	P	0 min	72	E	>15 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID
akrylsyra	79-10--7	ID	ID	ID	G	5.9 hrs	0.23	E	>8 hrs	ND	F	ID	ID	ID	ID	ID
akrylnitril	107-13-1	E	ID	ID	F	1 min	176	G	3.1 hrs	.000048	P	3 min	176	ID	ID	ID
ammoniak (vattenfri)	7664-41-7	ID	36 min	0.33	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID
ammoniumfluorid (40%)	12125-01-8	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	G	>8 hrs	ND	G	>8 hrs	ND
ammoniumhydroxid (29%)	1336-21-6	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	E	2.1 hrs	0.05	G	35 min	.15
anilin	62-53-3	E	>8 hrs	ND	P	10 min	18.7	E	>8 hrs	ND	F	1.1 hrs	45.0	ID	ID	ID
kungsvatten	8007-56-5	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND
svavelsyra (25%)	7664-93-9	E	>6 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID	P	ID	ID	ID	ID	ID
bensalde hyd	100-52-7	ID	ID	ID	F	9.9 hrs	4.0	E	9 hrs	ND	P	ID	ID	ID	ID	ID
bensen	71-43-2	E	>8 hrs	ND	G	6 hrs	0.012	P	31 min	32.3	P	ID	ID	ID	ID	ID
bensoylklorid	98-88-4	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	F	6.2 hrs	16.6	P	ID	ID	ID	ID	ID
Bis(2-methoxyethyl) Ether	111-96-6	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	F	13 min	6.17
borsyra	10043-35-3	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID
brombenzen	108-86-1	E	ID	ID	E	>8 hrs	ND	P	32 min	39.8	P	13 min	9.1	ID	ID	ID
Bromovoorm	75-25-2	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID
butylacetat	123-86-4	E	>6 hrs	ND	P	ID	ID	G	1.9 hrs	7.61	F	29 min	54.4	ID	ID	ID
butylglykol	111-76-2	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	F	23 min	75
butyralde hyd	123-72-8	E	ID	ID	P	54 min	9.0	E	>15 hrs	ND	P	ID	ID	ID	ID	ID
koldisulfid	75-15-0	G	>8 hrs	ND	E	>8 hrs	ND	P	7 min	98.4	P	13 min	51	ID	ID	ID
koltetraklorid	56-23-5	E	>6 hrs	ND	E	>13 hrs	ND	P	ID	ID	G	3.4 hrs	5	ID	ID	ID
natriumhydroxid (50%)	1310-73-2	E	>6 hrs	ND	P	ID	ID	P	ID	ID	E	>6 hrs	ND	E	>6 hrs	ND

		Silver shield			Viton			Butyl			Nitrile			Natural Rubber		
Sweden	CAS-nr	D	BT	PR	D	BT	PR	D	BT	PR	D	BT	PR	D	BT	PR
etylglukol	110-80-5	G	>6 hrs	ND	F	ID	ID	G	>8 hrs	ND	P	ID	ID	ID	ID	ID
etylglukolacetat	111-15-9	ID	ID	ID	ID	ID	ID	E	>27 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID
klor	7782-50-5	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID
monoklorättiksyra	79-11-8	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID
klorbensen	108-90-7	E	ID	ID	E	>8 hrs	ND	P	35 min	308	P	ID	ID	ID	ID	ID
kloretylen	75-01-4	ID	>8 hrs	ND	ID	4.4 hrs	0.098	P	ID	ID	ID	5.7 hrs	0.14	ID	ID	ID
kloreten	75-01-4	ID	>8 hrs	ND	ID	4.4 hrs	0.098	P	ID	ID	ID	5.7 hrs	0.14	ID	ID	ID
klorovoorm	67-66-3	P	10 min	0.009	E	9.5 hrs	0.46	P	ID	ID	P	4 min	352	ND	>360min	ND
1-klornaftalen	90-13-1	E	>8 hrs	ND	E	>16 hrs	ND	P	ID	ID	P	2.9 hrs	>1.32	ID	ID	ID
kloropren	126-99-8	ID	ID	ID	ID	>8 hrs	ND	P	28 min	18	ID	ID	ID	ID	ID	ID
trimetylklorsilan	75-77-4	ID	ID	ID	ID	>7.8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID
1,2-dikloretylen	540-59-0	ID	ID	ID	ID	57 min	5	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID
kloronalde hyd	4170-30-3	ID	ID	ID	ID	7 min	52.2	ID	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID
cyklohexan	110-82-7	E	>6 hrs	ND	E	>7 hrs	ND	P	1.1 hrs	20.3	P	ID	ID	ID	ID	ID
cyklohexanol	108-93-0	E	>6 hrs	ND	E	>8 hrs	ND	E	>11 hrs	ND	E	>16 hrs	ND	ID	ID	ID
cyklohexanone	108-94-1	E	>6 hrs	ND	P	29 min	86.3	E	>16 hrs	ND	P	ID	ID	ID	ID	ID
cyklohexylamin	108-91-8	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	2.9 hrs	29	ID	ID	ID	ID	ID	ID
Diallylamine	124-02-7	ID	ID	ID	ID	4.6 hrs	–	ID	3.3 hrs	9	ID	ID	ID	ID	ID	ID
metylenklorid	75-09-2	G	10.8 hrs	0.02	F	1 hr	7.32	P	24 min	133	P	4 min	766	ID	ID	ID
dietanolamin	111-42-2	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID
dietylter	60-29-7	E	>6 hrs	ND	P	12 min	21.5	P	8 min	92.2	P	14 min	21.8	ID	ID	ID
dietylter	60-29-7	E	>6 hrs	ND	P	12 min	21.5	P	8 min	92.2	P	14 min	21.8	ID	ID	ID
dietylamin	109-89-7	E	>8 hrs	ND	P	35 min	852	P	47 min	46	F	ID	ID	ID	ID	ID
1,4-dioxan	123-91-1	E	>8 hrs	ND	P	23 min	26.8	E	>20 hrs	ND	P	28 min	77.1	ID	ID	ID
1,4-dioxan	123-91-1	E	>8 hrs	ND	P	23 min	26.8	E	>20 hrs	ND	P	28 min	77.1	ID	ID	ID
diisobutylketon (80%)	108-83-8	E	>6 hrs	ND	F	1.2 hrs	90.6	G	3.3 hrs	41.2	F	3 hrs	48.9	ID	ID	ID
diisobutylamin	110-96-3	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID
diisopropylamin	108-18-9	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID
dimetylacetamid	127-19-5	ID	1.5 hrs	0.728	P	25 min	3	ID	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID
N,N-dimetylvoormamid	68-12-2	E	>8 hrs	ND	P	8 min	6.5	E	>8 hrs	ND	F	13 min	>15	ID	ID	ID
dimetylsulfoxid	67-68-5	G	ID	ID	F	1.5 hrs	5	E	>8 hrs	ND	F	40 min	5.2	ID	ID	ID
dimetylamin	124-40-3	ID	ID	ID	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID
dimetylaminopropylamin	109-55-7	ID	ID	ID	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID
dimetylketon	67-64-1	E	>6 hrs	ND	P	0	806	E	>17 hrs	ND	P	5 min	172	ID	10 min	14.2
diamylamine	2050-92-2	ID	ID	ID	ID	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID
dibutylamin	111-92-2	ID	ID	ID	ID	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID
dioktylftalat	117-81-7	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID
1,4-dioxan	123-91-1	E	>8 hrs	ND	P	23 min	26.8	E	>20 hrs	ND	P	28 min	77.1	ID	ID	ID
divinylbenzen	1321-74-0	E	>8 hrs	ND	E	>17 hrs	ND	F	2.2 hrs	238	P	ID	ID	ID	ID	ID
dioktylftalat	117-81-7	ID	ID	ID	ID	>8 hrs	ND	ID	>8 hrs	ND	ID	>8 hrs	ND	ID	ID	ID
d-limonen	5989-27-5	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID
epiklorhydrin	106-89-8	ID	ID	ID	P	2 hrs	4	G	>8 hrs	ND	P	ID	ID	ID	ID	ID
acetalde hyd	75-07-0	E	>6 hrs	ND	P	0 min	281.9	E	9.5 hrs	.0665	P	4 min	161	ID	ID	ID
etanol	64-17-5	ID	ID	ID	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID
etylacetat	141-78-6	E	>6 hrs	ND	P	ID	ID	G	7.6 hrs	3.4	P	8 min	145	ID	ID	ID
etylakrylat	140-88-5	ID	ID	ID	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID
etanol	64-17-5	ID	ID	ID	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID
acetalde hyd	75-07-0	E	>6 hrs	ND	P	0 min	281.9	E	9.5 hrs	.0665	P	4 min	161	ID	ID	ID
dietylter	60-29-7	ID	>6 hrs	ND	P	12 min	21.5	P	8 min	92.2	P	14 min	21.8	ID	ID	ID
etylamin	75-04-7	E	47 min	7.64	P	ID	ID	E	>12 hrs	ND	F	1.1 hrs	30.1	ID	ID	ID
1,2-dibrometan	106-93-4	E	ID	ID	E	>8 hrs	ND	F	3.3 hrs	6.0	P	ID	ID	ID	ID	ID
1,2-dikloroetan	107-06-2	E	>6 hrs	ND	E	>8 hrs	ND	F	2.9 hrs	53	P	8 min	311	ID	ID	ID
etylglukol	110-80-5	E	>6 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID
etylglukolacetat	111-15-9	ID	ID	ID	ID	ID	ID	E	>27 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID
etylenoxid	75-21-8	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID
1,2-diaminoetan	107-15-3	ID	ID	ID	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID
etylmetakrylat	97-63-2	ID	ID	ID	ID	ID	ID	E	6.5 hrs	2	ID	ID	ID	ID	ID	ID
voormalde hyd	50-00-0	E	>6 hrs	ND	E	>16 hrs	ND	E	>16 hrs	ND	E	>21 hrs	ND	ID	ID	ID
freon 113	76-13-1	ID	ID	ID	ID	4.5 hrs	ID	ID	55 min	ID	ID	>6 hrs	ND	ID	ID	ID

		Silver shield			Viton			Butyl			Nitrile			Natural Rubber		
Sweden	CAS-nr	D	BT	PR	D	BT	PR	D	BT	PR	D	BT	PR	D	BT	PR
Freon 11, CFC 11	75-69-4	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	P	2 min	819
furan	110-00-9	ID	ID	ID	P	20 min	23	P	1.3 hrs	10	P	ID	ID	ID	ID	ID
furfurol	98-01-1	E	>8 hrs	ND	F	3.6 hrs	14.8	E	>16 hrs	ND	P	28 min	265	ID	ID	ID
glutaralde hyd (25%)	111-30-8	E	ID	ID	E	>8 hrs	ND	E	>8 hrs	ND	P	ID	ID	ID	ID	ID
glutaralde hyd (7%)	111-30-8	E	ID	ID	E	ID	ID	E	ID	ID	P	4 min	0.44	ID	ID	ID
Acrosolv, DPMA, glykoleter	88917-22-0	ID	ID	ID	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID
cyklohexan	110-82-7	E	>6 hrs	ND	E	>7 hrs	ND	F	1.1 hrs	20.3	P	ID	ID	ID	ID	ID
cyklohexanol	108-93-0	E	>6 hrs	ND	E	>8 hrs	ND	E	>11 hrs	ND	E	>16 hrs	ND	ID	ID	ID
hexametyldisilazan	999-97-3	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	F	23 min	3.7
cyklohexan	110-82-7	E	>6 hrs	ND	E	>7 hrs	ND	F	1.1 hrs	20.3	P	ID	ID	ID	ID	ID
hydrazinlösning (70%)	302-01-2	E	>6 hrs	ND	P	ID	ID	E	>8 hrs	ND	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID
klorvätesyra (37%)	7647-01-0	E	>6 hrs	ND	E	ID	ID	E	ID	ID	G	>6 hrs	ND	E	>6 hrs	ND
fluorvätesyra (48%)	7664-39-3	G	>6 hrs	ND	G	ID	ID	F	ID	ID	F	1 hr	0.49	E	>8 hrs	ND
klorvätesyra gas	7647-01-0	F	4.3 hrs	0.011	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID
väteperoxid	7722-84-1	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND
metyljodid	74-88-4	P	4 min	0.026	G	6.3 hrs	0.7	P	55 min	82	ID	ID	ID	ID	ID	ID
isobutylakrylat	106-63-8	ID	ID	ID	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID
isobutylalkohol	78-83-1	E	ID	ID	E	>8 hrs	ND	E	>8 hrs	ND	G	>8 hrs	ND	ID	ID	ID
isobutylnitrit	542-56-3	ID	ID	ID	P	20 min	103	F	1.3 hrs	22	ID	ID	ID	ID	ID	ID
isobutylamine	78-81-9	ID	ID	ID	ID	ID	ID	F	3.7 hrs	10	ID	ID	ID	ID	ID	ID
isobutyralde hyd	78-84-2	E	ID	ID	P	4 min	11.5	E	>8 hrs	ND	P	ID	ID	ID	ID	ID
kloraceton	78-95-5	ID	ID	ID	G	6.2 hrs	0.19	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID
isopropylalkohol	67-63-0	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	E	>6 hrs	ND	E	35 min	.22
isopropylmethacrylate	4655-34-9	ID	ID	ID	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID
cyklohexanon	108-94-1	E	>6 hrs	ND	P	29 min	86.3	E	>16 hrs	ND	P	ID	ID	ID	ID	ID
2-metylpropensyra	79-41-4	ID	ID	ID	F	>8 hrs	ND	G	>8 hrs	ND	P	1.7 hrs	23	ID	ID	ID
2-metyl-2-propennitril	126-98-7	E	ID	ID	F	4 min	462	G	>8 hrs	ND	P	7 min	560	ID	ID	ID
metylalkohol	67-56-1	G	1.5 hrs	ID	ID	3 hrs	1	ID	>6 hrs	ND	ID	32 min	11.8	G	15 min	0.35
triklormetan	67-66-3	P	10 min	0.009	E	9.5 hrs	0.46	P	ID	ID	P	4 min	352.0	ID	ID	ID
metylalkohol	67-56-1	G	1.5 hrs	ID	ID	3 hrs	1	ID	>6 hrs	ND	ID	32 min	11.8	G	15 min	0.35
2-metoxietanol	109-86-4	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	F	55 min	13.2	F	45 min	.56
metylklorid	74-87-3	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID
1,1,1-trikloretan	71-55-6	ID	>6 hrs	ND	E	>15 hrs	ND	P	ID	ID	P	41 min	76.4	ID	ID	ID
akrylnitril	107-13-1	ID	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID
metyletylketon	78-93-3	E	>24 hrs	ND	P	ID	ID	E	>8 hrs	ND	P	ID	ID	ID	ID	ID
metyljodid	74-88-4	P	4 min	0.026	G	6.3 hrs	0.7	P	55 min	82	ID	ID	ID	ID	ID	ID
metylisocyanat	624-83-9	ID	ID	ID	P	4 min	121	P	1.1 hrs	9	P	ID	ID	ID	ID	ID
metylmetakrylat	80-62-6	E	>6 Hrs.	ND	ID	ID	ID	F	4.9 hrs	4	ID	ID	ID	ID	ID	ID
metylacetat	79-20-9	ID	ID	ID	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID
metylakrylat	96-33-3	ID	ID	ID	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID
metylamin 40%	74-89-5	F	1.9 hrs	2.0	E	>16 hrs	ND	E	>15 hrs	ND	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID
toluen	108-88-3	E	>6 hrs	ND	E	>16 hrs	ND	P	21 min	22.1	P	11 min	68.1	ID	ID	ID
metylenklorid	75-09-2	G	>8 hrs	ND	F	1 hr	7.32	P	24 min	133	P	4 min	766	ID	ID	ID
isopropanolamin	78-96-6	ID	ID	ID	P	11 min	556	F	4.06 hrs	6	ID	ID	ID	ID	ID	ID
morfolin	110-91-8	E	>8 hrs	ND	G	1.9 hrs	97	E	>16 hrs	ND	P	48 min	206	ID	ID	ID
xilen (mixed)	1330-20-7	ID	ID	ID	E	>16 hrs	ND	P	39 min	14.6	ID	ID	ID	ID	ID	ID
butylamin	109-73-9	ID	ID	ID	ID	ID	ID	F	1.7 hrs	50	ID	ID	ID	ID	ID	ID
hexan	110-54-3	E	>6 hrs	ND	ID	>11 hrs	ND	P	ID	ID	E	ID	ID	ID	ID	ID
Nikotin (ISO)	54-11-5	ID	ID	ID	ID	ID	ID	E	>7 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID
salpetersyra (17,5%)	7697-37-2	E	>6 hrs	ND	G	ID	ID	F	ID	ID	P	ID	ID	ID	ID	ID
salpetersyra (40%)	7697-37-2	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	F	>6 hrs	ND	G	>6 hrs	ND
nitrobensen	98-95-3	E	>8 hrs	ND	E	>8 hrs	ND	E	>23 hrs	ND	F	33 min	1.7	P	7 min	8.5
nitroetan	79-24-3	ID	ID	ID	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID
nitrometan	75-52-5	ID	ID	ID	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	P	7 min	2.83
1-methyl-2-pyrrolidinone	872-50-4	E	8 hrs	ND	ID	ID	ID	E	8 hrs	ND	F	1.5 hrs	2.33	G	1.26 hrs	3.14
pentan	109-66-0	E	>6 hrs	ND	E	>8 hrs	ND	P	ID	ID	E	ID	ID	ID	ID	ID
n-propylacetat	109-60-4	E	>6 hrs	ND	P	ID	ID	G	2.7 hrs	2.86	P	17 min	72.5	ID	ID	ID
n-propylmethacrylate	2210-28-8	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	G	6.8 hrs	8.0	ID	ID	ID	ID	ID	ID
Oktansyra	127-07-2	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID
Oxal Syra	144-62-7	E	>8 hrs	ND	E	>8 hrs	ND	E	>8 hrs	ND	G	ID	ID	ID	ID	ID

Swedeḡn	CAS-nr	Silver shield			Viton			Butyl			Nitrile			Natural Rubber		
		D	BT	PR	D	BT	PR	D	BT	PR	D	BT	PR	D	BT	PR
O-Xylen	95-47-6	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	P	52 min	19.4	ID	ID	ID	ID	ID	ID
PCB	11097-69-1	E	>8 hrs	ND	E	>8 hrs	ND	P	ID	ID	F	32 min	ID	ID	ID	ID
Dioxan	123-91-1	ID	ID	ID	P	23 min	26.8	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID
Pentaklorfenol 1% i Fotogen	87-86-5	E	>8 hrs	ND	ID	>13 hrs	ND	P	ID	ID	E	>13 hrs	ND	ID	ID	ID
Perättiksyra	79-21-0	ID	ID	ID	G	7.4 hrs	.071	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID
Perklorsyra 70 %	7601-90-3	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	P	>8 hrs	ND	ID	ID	ID
Perkloretylen	127-18-4	E	>6 hrs	ND	E	>17 hrs	ND	P	ID	ID	F	1.3 hrs	5.5	ID	ID	ID
Koltetraklorid	56-23-5	E	>6 hrs	ND	E	>13 hrs	ND	P	ID	ID	F	3.4 hrs	5.0	ID	ID	ID
Fenol 85 % i vatten	108-95-2	G	>6 hrs	ND	E	>15 hrs	ND	E	>20 hrs	ND	P	39 min	>1500	F	2.67 hrs	5.43
Fenylamin	62-53-3	E	>8 hrs	ND	P	10 min	18.7	E	>8 hrs	ND	F	1.1 hrs	45	ID	ID	ID
Fosvoorsyra 85 %	7664-38-2	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	G	>8 hrs	ND	E	>8 hrs	ND
Cyklohexanon	108-94-1	E	>6 hrs	ND	P	29 min	86.3	E	>16 hrs	ND	P	ID	ID	ID	ID	ID
Kaliumhydroxid 50 %	1310-58-3	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	E	>6 hrs	ND	ID	ID	ID
Propionalde hyd	123-38-6	ID	ID	ID	P	0 min	14.2	E	>13 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID
Propionnitril	107-12-0	ID	ID	ID	ID	ID	ID	P	24 min	27.9	ID	ID	ID	ID	ID	ID
Propylacetat	109-60-4	E	>6 hrs	ND	P	ID	ID	G	2.7 hrs	2.86	P	17 min	72.5	ID	ID	ID
Propylalkohol	71-23-8	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	G	4.4 hrs	1.1	ID	ID	ID
Propylendiklorid	78-87-5	ID	ID	ID	ID	>8 hrs	ND	F	2 hrs	18.9	ID	ID	ID	ID	ID	ID
Propylendiamin	78-90-0	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	E	>8 hrs	ND	F	ID	ID	ID	ID	ID
p-tert Butyltoluen	98-51-1	E	>8 hrs	ND	E	>8 hrs	ND	F	1.7 hrs	8.0	P	ID	ID	ID	ID	ID
p Xylen	106-42-3	ID	ID	ID	E	>16 hrs	ND	P	27 min	15.1	ID	ID	ID	ID	ID	ID
Pyridin	110-86-1	ID	ID	ID	P	38 min	74.0	G	>8 hrs	ND	P	ID	ID	ID	ID	ID
Salpetersyra Röd Rykene	52583-42-3	P	35 min	ID	P	ID	ID	P	ID	ID	P	ID	ID	ID	ID	ID
sek-Butylamin	13952-84-6	ID	ID	ID	ID	ID	ID	F	2.6 hrs	18	ID	ID	ID	ID	ID	ID
Natriumhydroxid 50 %	1310-73-2	E	>6 hrs	ND	G	ID	ID	E	ID	ID	E	>6 hrs	ND	E	>6 hrs	ND
Lacknafta	8052-41-3	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	E	>6 hrs	ND	ID	ID	ID
Styren	100-42-5	G	>4 hrs	ND	G	ID	ID	P	ID	ID	P	ID	ID	ID	ID	ID
svavelsyra (25%)	7664-93-9	E	>6 hrs	ND	E	ID	ID	G	ID	ID	P	ID	ID	ID	ID	ID
Svavelsyra 50 %	7664-93-9	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	E	>6 hrs	ND	E	>6 hrs	ND
Etyl Eter	60-29-7	E	>6 hrs	ND	P	12 min	21.5	P	8 min	92.2	P	14 min	21.8	ID	ID	ID
T-Butylamin	75-64-9	ID	ID	ID	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID
Tert.Butyl alkohol	75-65-0	ID	ID	ID	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID
tert ButylMethyl Eter	1634-04-0	E	>6 hrs	ND	ID	ID	ID	P	36 min	70.3	ID	ID	ID	ID	ID	ID
Tetrakloretylen	127-18-4	E	>6 hrs	ND	E	>17 hrs	ND	P	ID	ID	F	1.3 hrs	5.5	ID	ID	ID
Koltetraklorid	56-23-5	E	>6 hrs	ND	E	>13 hrs	ND	P	ID	ID	F	3.4 hrs	5.0	ID	ID	ID
Tetrahydrvanuran	109-99-9	E	>8 hrs	ND	P	4 min	327	P	31 min	112	P	4 min	167	P	5 min	360
Tioglykolsyra	68-11--1	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID
Tivanen	110-02-1	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	P	1.8 hrs	17	P	ID	ID	ID	ID	ID
Toluendiisocyanat	26471-62-5	E	>8 hrs	ND	E	>16 hrs	ND	E	>8 hrs	ND	G	3.7 hrs	1.8	ID	ID	ID
Toluen	108-88-3	E	>6 hrs	ND	E	>16 hrs	ND	F	21 min	22.1	P	11 min	68.1	ID	ID	ID
1,2 Dikloretylen	156-60-5	ID	ID	ID	F	1.1 hrs	2	P	8 min	1471	ID	ID	ID	ID	ID	ID
Triklöretylen	79-01-6	E	>6 hrs	ND	G	7.4 hrs	0.24	P	18 min	550	P	8 min	283	P	<5 min	894
Triklormetan	67-66-3	P	10 min	0.009	E	9.5 hrs	0.46	P	ID	ID	P	4 min	352.0	ID	ID	ID
Trietanolamin	102-71-6	ID	ID	ID	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND
Trietylamin	121-44-8	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	P	ID	ID	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID
Tretylentetramin	112-24-3	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID
Propylamin	102-69-2	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID
	1330-78-5	ID	ID	ID	E	>8 hrs	ND	E	>8 hrs	ND	ID	ID	ID	ID	ID	ID
Etylacetat	141-78-6	E	>6 hrs	ND	P	ID	ID	G	7.6 hrs	3.4	P	8 min	145	ID	ID	ID
Vinylacetat	108-05-4	P	4 min	0.033	ID	ID	ID	ID	4 hrs	.774	ID	ID	ID	ID	ID	ID
Vinylklorid, kloretylen	75-01-4	E	>8 hrs	ND	G	4.4 hrs	0.098	P	ID	ID	G	5.7 hrs	0.14	ID	ID	ID
Divinyl Bensen	1321-74-0	E	>8 hrs	ND	E	>17 hrs	ND	F	2.2 hrs	238	P	ID	ID	ID	ID	ID

Abbreviations legends

D = De gradation
BT = Breakthrough time
PR = Permeation time

Legends De gradation wijḡ

E = Exceptional, de liquid heeft no effect
G = De liquid heeft little effect
F = De liquid heeft mode rate effect
P = De liquid heeft een powerful effect
ND = Not de tected
ID = Insufficient data, use met extreme caution

Index - Artikel nummer

10PEAK-305	95	GV-1430	63	PR-730	9	SPS100.31TLW	51
10PEAK-309	95	GV-1530	62	PR-740	9	ST-2000	67
88 GAS	48	GV-6000	61	PR-800	12	ST-2010	67
88 GASA	49	GV-9010	61	PR-900	12	ST-3050	67
88 GASA/A	49	GV-9020	102	PRV-300	102	SV-888XP	14
88 GASA/BL	49	GV-9030	61	PRV-400	55, 58	SV-991	15
88 GASA/KW	48	GV-9090	55, 60	PRV-500	102	VWK-1690	20
88 PBSA	47	HGS-1916	76	PRV-550	11, 54	VWK-1740	20
A-711	94	HGS-1922G	11, 75	PRV-600	10, 59	VWK-1740WL	21
A-712	103	HGS-3453	77	PRV-700	55, 59	VWK-1860WL	21
A-735	47	HGS-7590	44	PRV-750	55, 58	VWK-1880	20
A-747	47	HGS-7595	45	PRV-800	59	VWK-1880WL	21
A-799	17, 72	HGS-7597	45	PRV-900	59	ZSP-1055	97
AD-11	37	HGS-7885	68	PRVX-1490	43, 54, 56	ZSP-2030	96
AD-18	100	HGS-7886	69	PRVX-1920	57	ZSP-8180	98
AD-19	33	HGS-7908	75	PRVX-1990	57	ZSP-8181	99
AD-19BOX	33	HGS-7923	69	PRVX-2000	57, 94	ZSP-8182	99
AD-19W	33	HGS-7989F-2	70	PRX-1080	43	ZSP-8183	99
AD-29	100	HGS-7992	69	PRX-1090	19	ZSP-8190	99
AD-58	39	HGS-7993	69	PRX-1180	43		
AD-80BF	101	HGS-9132	77	PRX-1290	42		
AD-85BF	101	HGS-9138	77	PRX-1390	43		
AD-88BF	32	HGS-9186	75	PV-135	103		
AD-98	32	HGS-37009	73	PV-237	85		
AD-113	37	HGS-37050	71	PVD-27	85		
AD-115	101	HGS-37052	71	PVD-40	85		
AD-2019HR-65	100	HGS-79312	42	PVG-5008G-40	89		
ADF-270BF	101	HGS-79314	74	PVG-5009G-40	89		
ADF-840	31	HV-LB043	28, 39	PVG-5012G-67	89		
ADF-844	31	HV-LKX301	26, 53	PVG-5062G-40	89		
ADF-870	31	HV-LKX680	27, 35, 53	PVG-5065G-67	89		
ADF-874	30	HV-LKX970	26, 34, 53	PVG-5077G-30	89		
ADF-950	33, 52	HV-LX227	27, 35	PVG-5694G-30	88		
BV-2525	72	HV-LX970	27, 35	PVG-5697G-40	88		
C743/BW	47	HV-LXC2153	25, 35, 39	PVG-5747G-30	88		
C-3000	45	HV-NJ506	22	PVG-5750G-40	88		
C-7065	73	HV-NJ3150	23, 36	PVS-27	85		
C-7070	46	HV-NJ81110	23, 37	PVS-35	85		
CHAIN 14	50	HV-NR506	23	PVS-40	85		
CHAIN 18	51	HV-NX304	25	RMRT3F	40		
CV-7070	46	HV-NXC3157	24, 39	RMRT5CL20	40		
DA-14	41	HV-NXC3158	25, 38	RMRT5F	40		
DA-16	41	HV-PE303	29	RMRTAP55	40		
DG-1035	97	HV-PE304	29	RX-BIC200	82		
F-799	17	HV-PE333	28, 38	RX-HD27NEO	81		
FS-1034	94	HV-PE363	28, 38	RX-HP300	82		
FS-1430	93	HV-PE802	29	RX-NEO400	81		
FS-1650	93	L-1PF	90	RX-NEO40016	81		
FS-1760	92	L-235	91	RX-NL15	79		
FV-799	17	N-1PF	90	RX-RF1Y	83		
G-153	17	N-463	86	RX-RNF15G	78		
G-183	18	N-465	86	RX-RNF18	79		
G-239	16	N-609	87	RX-RNF2016	80		
G-600	61	N-643	87	RX-RNU11	79		
G-600-C46	93	NTB131R	84	RX-RNU15	79		
G-3010	66	NTB174	84	RX-RNU2218	80		
G-3030	66	NTF101	84	RX-RSL80	82		
G-5010	103	NTSSG	85	RX-SL1B	82		
G-5050	73	P68/FL	66	RX-SOF11	80, 91		
G-8030	64	P-203	18	RX-SOF15	80, 91		
G-8050	65	P-208	18	RX-UC1	83		
G-8070	65	P-209	18	RX-VLX1Y	83, 91		
G-9010	16	P-209XP	103	S-239	15		
GS-9000	16, 37	P-5060	96	S-888XP	14		
GV-800	102	PR-500	11	S-991	15		
GV-1420	63	PR-650	11	S-1101	13		
		PR-720	8	SPS100.31C1	51		

Index - Artikel naam

Alaska	57, 94	Brandweer handschoen Spark	69	Realmatch	25
Allround Handschoen	73, 103	Five vinger handschoen	40	Recon	76
Anti vibration handschoen	45	Five vinger lang sleeve	40	Redding	75
Apex	98	Flash	55, 59	Rooitb	45
Apollon	65	Flash Klittenband	55, 58	Rider	99
Apus Zwarte, White	33	Focus	18	Rigg	85
Apus Box	33	Vrijzer	62	Rigg Winter	85
AquaBewaker	26, 53	Frigus	102	Roboro	16
AquaBewaker Thermo	26, 34, 53	Fuji	102	Rookie	15
Aqua Tec	33, 52	Garden Basic	100	Ruff 30cm / 40cm / 67cm	89
Vlamboog	70	Geitenleer	18	Ruff Resistent 30cm / 40cm	88
Baker's mitts	72	Geitenleer handschoen	48, 49	Safaith Thermo	27, 35, 53
Basic Cut 3	37	Geitenleer handschoen manchetten	48	Salus kat-5	101
Basic Cut 5	101	Geitenleer handschoen winter	49	Satin Nitril 28	79
Zwarteiro	25, 38	Gonzo	103	Satin Nitril 40	79
Blushield	28, 39	Gravel	101	Scout	11, 75
Breathtech	22	Gravel HiVis	101	Screen Pro™	14
Breathtech Lite	23, 37	Green Nitron	80	Screen Pro™ Winter	14
Breathtech Plus	23	Grind	99	Sensibles	83
Bright	16	Grip	86	Silvershield	85
Bruma	61	Grip Lady	87	Ski wanten	94
Butyl handschoen 28cm	84	Heveaprene	82	Smooth	11
Butyl handschoen 35cm	84	Hunt	93	Smooth Winter	11, 54
Chainmail apron	40	Hurricane Summer	11	Sochi geitenleer	102
Kettingzaag Safety Klassieke	50	Hurricane Winter	10, 59	Svanie Skin 28	80, 91
Kettingzaag Safety Premium	51	HyperBewaker	23, 36	Svanie Skin 38	80, 91
Kettingzaag Safety Prime	51	HyperBewaker De luxe	28, 38	Stretch Zero	29
Kettingzaag Safety Winter	51	HyperBewaker Max	24, 39	Superior Grip	82
Klassieke	47	HyperBewaker PU	28, 38	Super Neopreen	81
Klassieke winter	47	Impulse	43	Super Neopreen 16	81
Clean	103	Impulse Winter	43, 54, 56	Super Nitril 15	78
Comfort	82	Kryo	55, 60	Super Nitril 18	79
Contact	87	Lace	32	Tactical	77
Katoen handschoen zwarte, white	41	Latex Neopreen	81	Tecno	100
Cow grain handschoen	47	Leon	46	Tecno II	100
Cow split handschoen	47	Leon Winter	46	Thar	17
Crossbreed	93	Lichte	12	Three vinger handschoen	40
Cruiser	99	Lichte Hitte	71	Tiger	13
Cut armonze	77	Lichte Hitte Reflect	71	Tiler	19
Dallas	102	Lichte Winter	59	Tremor	44
Disposable Latex Handschoen	90	Marina	55, 58	Tri Tec	82
Disposable Nitril Handschoen	90	Marksman	93	Truck	17, 72
Auto	17	Mechanbl	29	Tuffalene® handschoen	37
Auto Handschoen	97	Mechanp	29	Tundra	57
Auto Winter	17	Mount Fay	95	Veteran	97
Duro	43	Mount Little	95	Victory	12
Duro Lichte	43	Multi purpose	83	Victory Winter	59
Eco Bamboo	32	Multi purpose lichte	83, 91	Viggo	61
Ember	73	Needle armonze	77	Viggo Pro	61
Enduro	99	Neo	16	Viton handschoen 35cm	84
Ergo Tec	30, 31	Neo Winter	61	Walking Handschoen	96
Ergo Tec Plus	31	Ni Traxx	79	las Apron	67
Essential 1690	20	Nitron 16	80	las Gaiters	67
Essential 1740	20	Nomad	96	las Handschoen	66
Essential 1880	20	Onyx	42	las Handschoen Cow Split	66
Essential 1740 Winter	21	Pilot	75	las Handschoen geitenleer	66
Essential 1860 Winter	21	Polar Zwarte	103	las Jacket	67
Essential 1880 Winter	21	Polar White	94	Woodlen	92
Extreme	42	Poseidon	64	W-Soldier	25, 35, 39
Extreme Pro	74	Precise	18	X-treme	15
Vingers	91	Premium Gripen	9	X-treme Winter	15
Finlir	18	Premium Lansen	8	Zero	57
Brandweer handschoen Blaze	69	Premium Viggen	9	Zeus	65
Brandweer handschoen Combustion	68	Protective sleeve 58cm	39		
Brandweer Handschoen Flame	69	Pulse	45		
Brandweer Handschoen Flint	69	Realpasvorm E Thermo	27, 35		
		Realpasvorm W Thermo	27, 35		



Distributeur:

Soft Touch AB
Gamla Alingsåsvägen 24
SE433 38 Partille
Sweden

Tel: +46 31-54 80 50
Fax: +46 31-53 10 05
info@softtouch.se



WE KNOW GLOVES

www.softtouch.se